


# 騒音分析表

PE-RP56DA16

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V(50/60Hz) 機外静圧: 50Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	41.0	45.0	42.0	36.0	30.0	23.0	17.0	16.0	38.0
中ノッチ	—□—	40.0	42.0	38.0	32.0	25.0	18.0	15.0	14.0	34.0
弱ノッチ	—○—	35.5	36.5	35.5	26.5	19.5	16.0	13.0	12.0	30.0

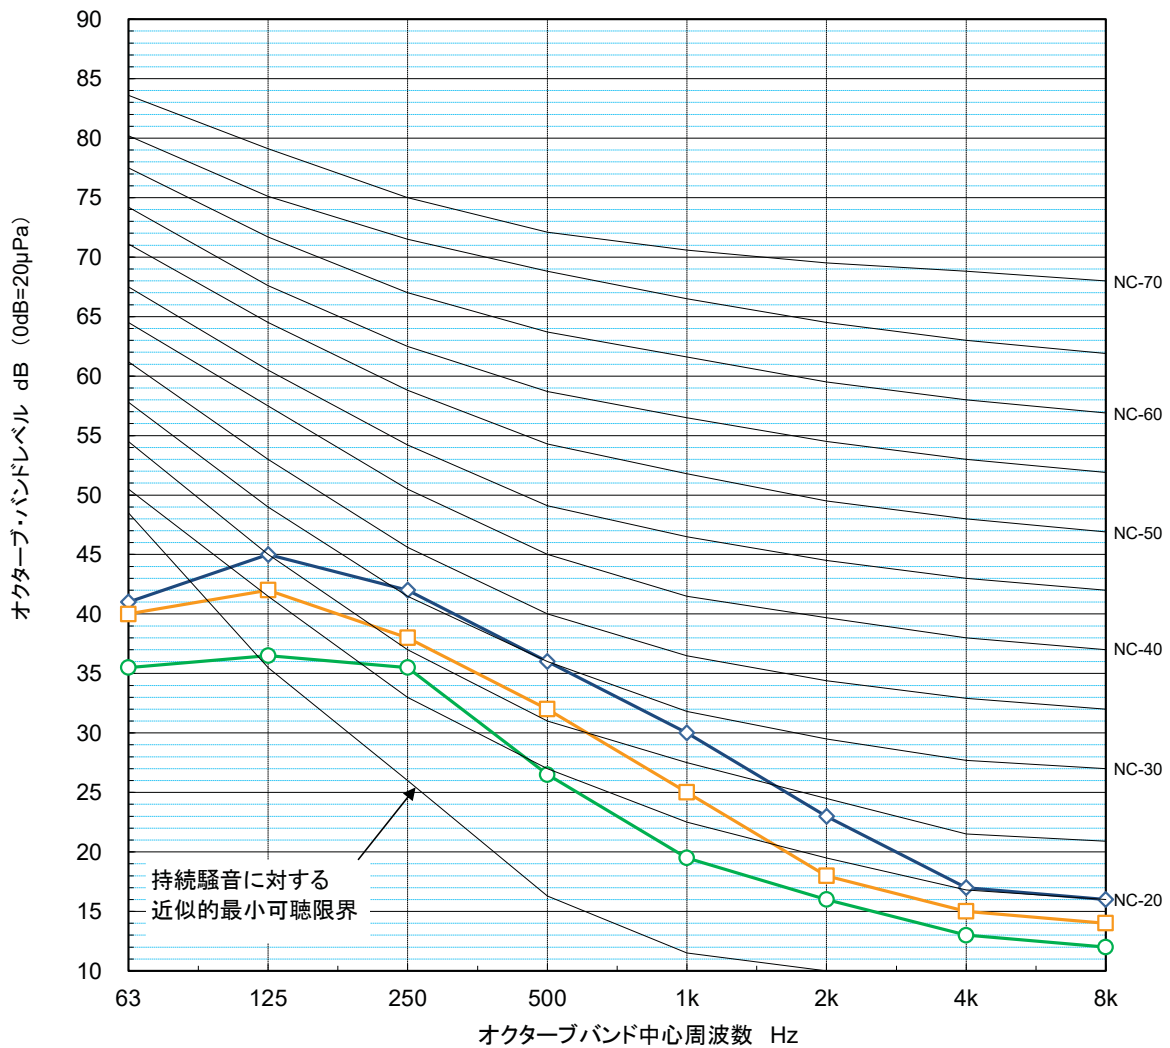


三菱電機株式会社	作成日	2020/01/10	仕様書番号	WYNB1-4901	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

# 騒音分析表

PE-RP56DA16

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz) 機外静圧: 100Pa	


条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	41.0	46.0	44.0	36.0	31.0	23.0	18.0	15.0	39.0
中ノッチ	—□—	38.0	42.0	40.0	32.0	27.0	19.0	14.0	12.0	35.0
弱ノッチ	—○—	37.0	38.0	36.0	28.0	22.0	15.0	12.0	11.0	31.0

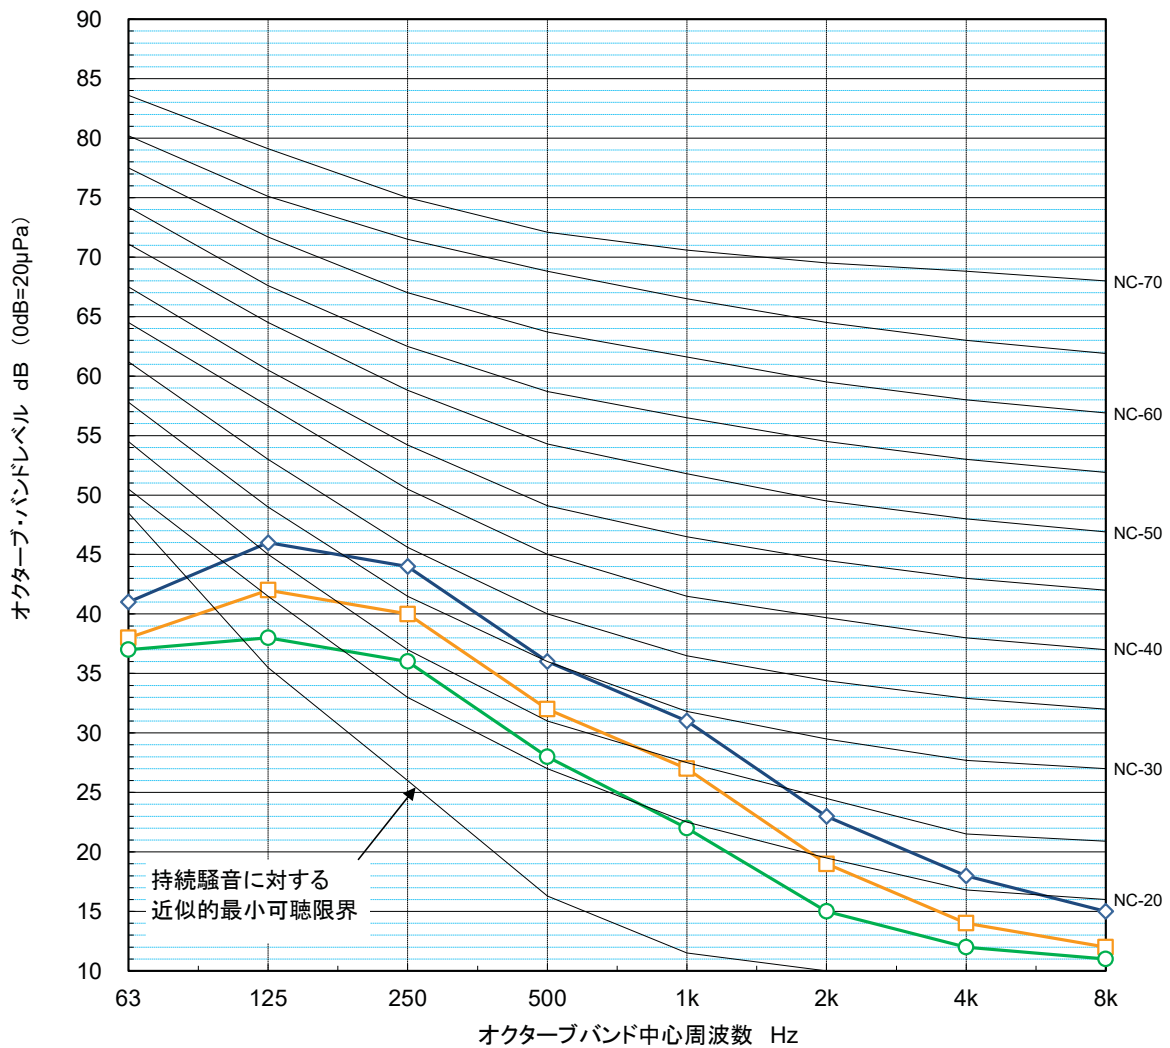


三菱電機株式会社	作成日	2020/01/10	仕様書番号	WYNB1-4901	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

## 騒音分析表

PE-RP56DA16
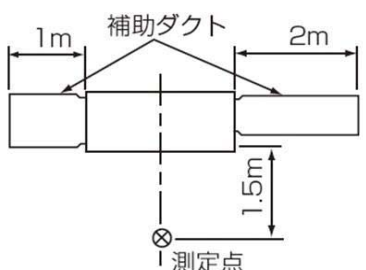
<b>区分</b> <b>測定場所</b> <b>仕様(測定位置等)</b>	<b>参考</b> 無響音室 電源: 200V(50/60Hz) 機外静圧: 150Pa	 <p style="text-align: center;">補助ダクト 1m      2m 1.5m 測定点</p>
--	---	---

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	48.0	50.0	45.0	38.0	33.0	25.0	20.0	16.0	41.0
中ノッチ	—□—	45.0	47.0	41.0	34.0	27.0	22.0	17.0	14.0	37.0
弱ノッチ	—○—	40.0	42.0	37.0	31.0	22.0	17.0	14.0	13.0	33.0

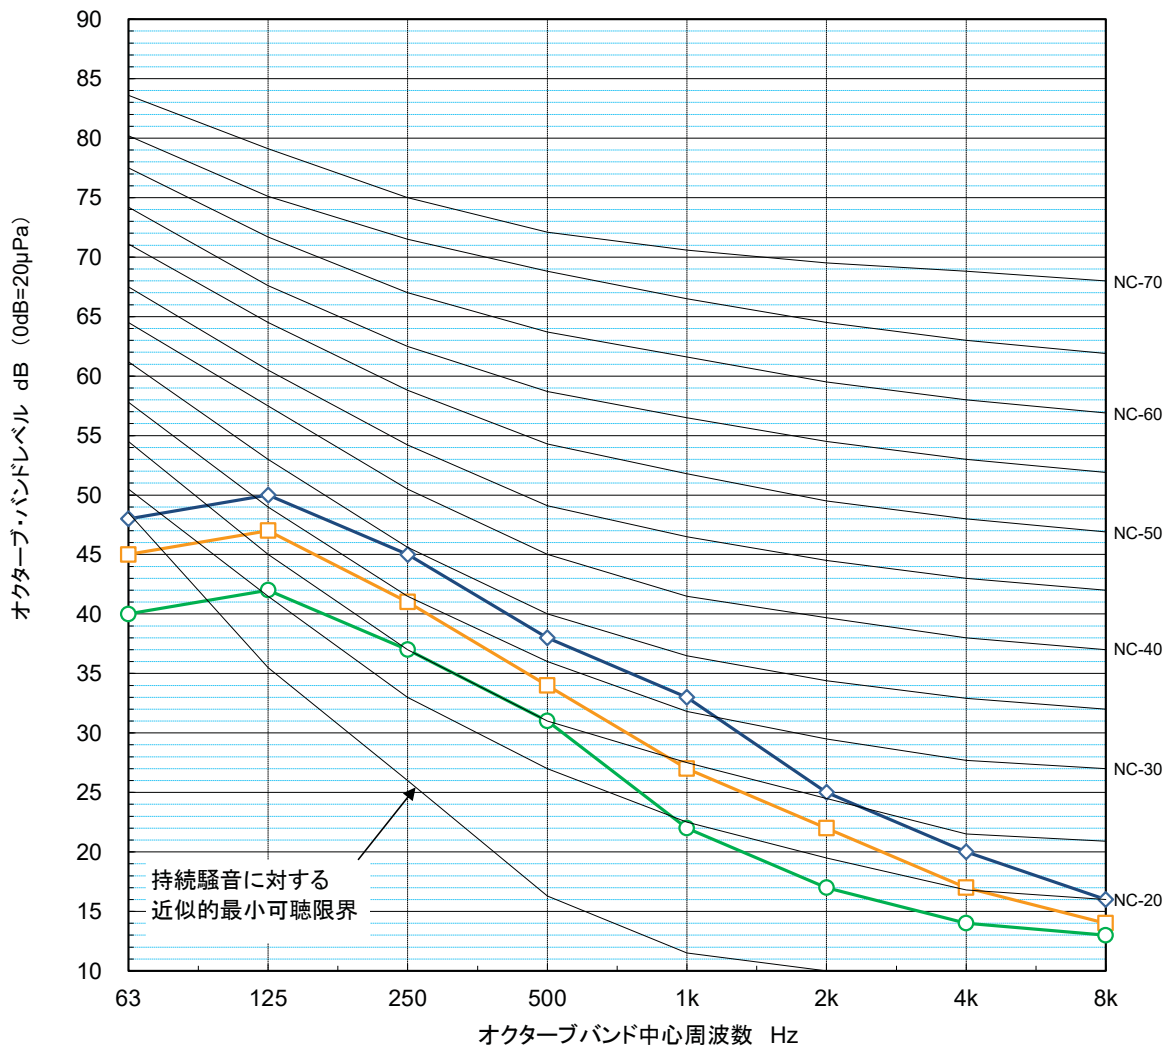

三菱電機株式会社	作成日	2020/01/10	仕様書番号	WYNB1-4901	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---