



ソックダクト対応ユニットクーラ 外装ステンレス仕様 新発売

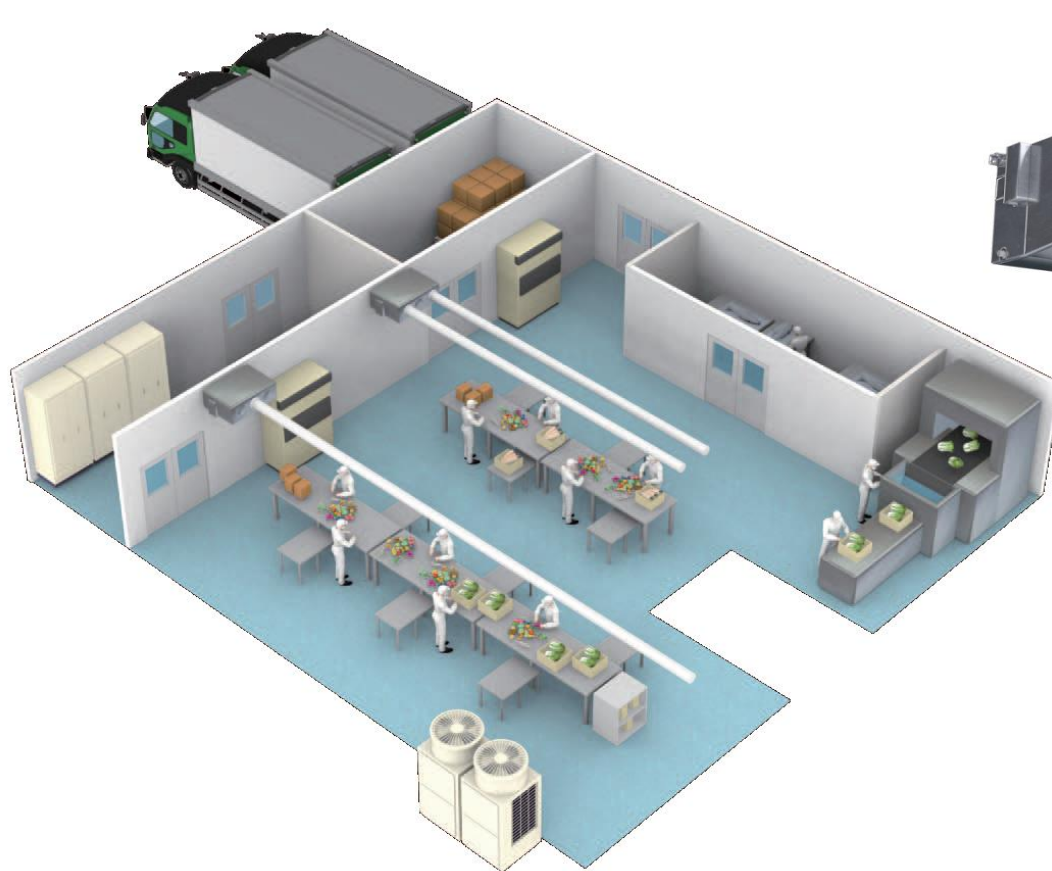

8馬力：発売中
6馬力：2017年3月
発売予定

1

外装ステンレス仕様を新たにラインアップ！

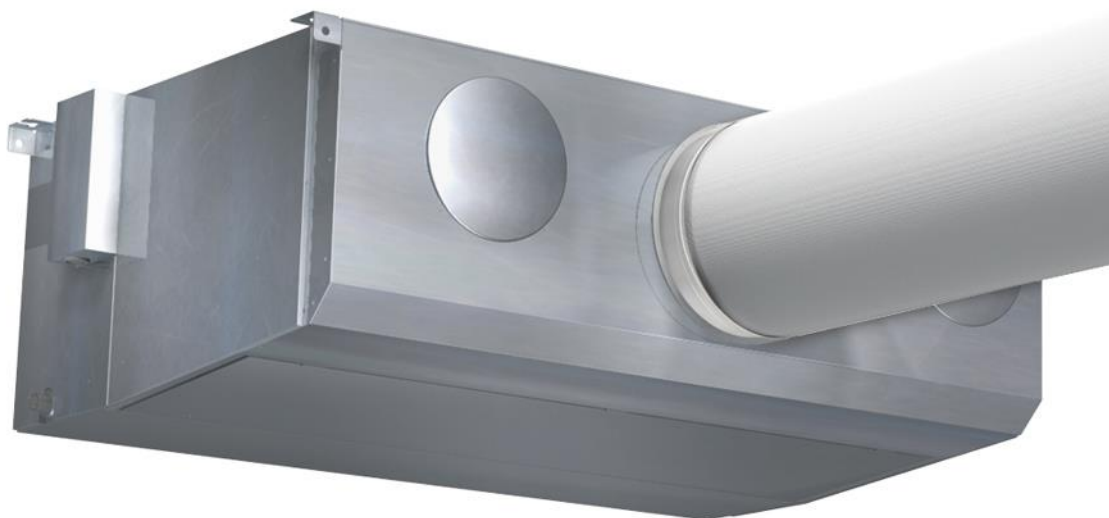

熱交換器は
カチオン電着塗装
仕様のみ

製品外装の腐食や塗膜剥離の原因となる
食品から発生する腐食性ガスや、
消毒剤（次亜塩素酸ナトリウムなど）を使用する作業場には、
外装ステンレス仕様をご検討ください。

1 外装ステンレス仕様を新たにラインアップ！

	ステンレス仕様	標準仕様
外装パネル	ステンレス	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
内部板金(ファンベース、ファンレールなど)	ステンレス	溶融亜鉛メッキ鋼板
内部板金(熱交支え、モータ取付板など)	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板	溶融亜鉛メッキ鋼板
ドレンパン	ステンレス	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
ファン	樹脂	溶融亜鉛メッキ鋼板

外装パネルだけでなく、ドレンパンのステンレス化、シロッコファンの樹脂化など耐食性をアップ！

2 冷風を直接当てずに、作業環境改善と商品乾燥抑制

冷風を直接当てずに自然な対流により部屋を冷却するので、現場作業者の体感温度を和らげ、快適な作業環境を創造します。商品の表面乾燥も抑制。



2 冷風を直接当てずに、作業環境改善と商品乾燥抑制

冷風を直接当てずに自然な対流により部屋を冷却するので、現場作業者の体感温度を和らげ、快適な作業環境を創造します。商品の表面乾燥も抑制。

■体感温度表

	吹出口15℃での 体感温度	吹出口10℃での 体感温度
従来低温システム (風速:3.0m/s)	7.7℃	2.3℃
ソックダクトシステム (風速:0.1m/s)	15.0℃	11.2℃

※測定はいずれも湿度50%で実施しています。あくまでも参考値なので目安としてお考えください。

納入事例

ヨコオ厚木工場様

風が直接当たらない「ソックダクト」で
品質や作業環境がさらに向上！



② 整形室のソックダクトは全長約4m

① スライス作業室に設置されたソックダクト対応ユニットクーラUCH-N8CNA。
ダクトの長さは約7m



ご採用の決め手

- 作業環境** 冷たい風を直接作業者へ当てずに体感温度を緩和し、快適な作業環境を整備
- 鮮度向上** 風による商品の乾燥を回避でき、スライスから包装までのノンストップ作業を実現
- 環境保全** R410Aコンデンシングユニットを採用し、地球環境負荷を抑制

