

AE

騒音の侵入を抑え、快適な環境を創造。




 しあわせをシェアしよう。




室内の空気は汚れがちです

昔の家は…



風通しが良かった
断熱性が低く冷暖房の効率が悪いけれど、家が呼吸していた。

現在の家は…



密閉度が高くなった
断熱性は高いけれど、家が呼吸しなくなった。

だから

室内の空気が汚れがち。

建材や家庭用品から出る化学物質が室内にこもり、それが原因で**シックハウス症候群**や、アレルギーなどに悩む人が増えています。



換気空清機ロスナイ®で快適・省エネ換気

「ロスナイ」ならではの

- 熱交換機能
- 同時給排気機能
- 空気清浄機能


■冬期のイメージ(温度交換効率70%の場合)



熱交換による省エネ換気

排気の熱を給気に伝え、空調負荷を低減。

ロスナイに搭載されている熱交換器(ロスナイエレメント)の働きで、排気で捨てる熱を給気に伝えて換気を行います。冬期や夏期、外気を冷暖房している室温に近づけて給気するので、快適性の向上や冷暖房費の節約につながります。



同時給排による計画換気

ロスナイ1台で給気も排気もおまかせ。

ロスナイは排気用と給気用の2つのファンを搭載。排気ファンで室内の汚れた空気を排出すると同時に、給気ファンで外気を取り入れ、計画的な換気が行えます。排気口・給気口を個別に設ける必要がなく、1台で「外気の手入れ」と「室内空気の手入れ」を同時に実現します。



こんな悩みを解決！

せっかく部屋を暖房したのに、窓を開け換気で熱が逃げてもったいない。



冬、給気口から冷たい外気が直接入ってくるので、寒くて困る。



こんな悩みを解決！

給気口だけでうまく換気できるのかしら？




空気清浄換気

給排気のチリ・ホコリなどをキャッチ。

アレルギー疾患の原因のひとつと言われる室内空気のチリ・ホコリ・カビ・ダニなどを排出。さらに給気に含まれるチリ・ホコリ・花粉などもフィルターでキャッチし、「室内の空気清浄」をしながら換気を行います。

■空気清浄換気イメージ

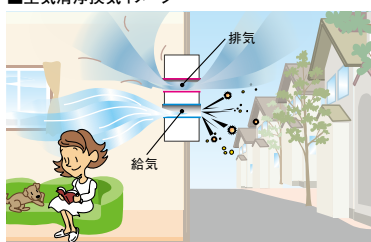

こんな悩みを解決！

窓を開けると、屋外のホコリや花粉がたくさん入ってきて困る。



防音効果(遮音性)

屋外・屋内の音が気になる空間に最適。

空港や工場、幹線道路沿いなど、屋外の音が気になる部屋に、またピアノ室やオーディオルームなど、大きな音を出す部屋に、防音効果の高い「ロスナイ」をおすすめします。同時給排気による換気なので、ドアのアンダーカットも不要です。
※500Hzにおける平均音圧レベル差30dB以上(測定方法はJIS A 1416による。)



こんな悩みを解決！

窓を開けたいけれど、外がうるさくて開けられない。



ドアにアンダーカットがあるから、音が漏れて困る。



住宅防音工事標準仕方書
[リビング等]有効換気量80[m³/h]以上タイプ



壁掛2パイプ取付タイプ


VL-100U3-AE 価格 **66,600円**(税別)

- 外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)
- 外気清浄フィルター内蔵(10μm以上の粒子を約82%(質量法)カット)
※一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。
- 接続パイプピッチ調整機能付(センター振り分け・上下左右調整可能)
- 給排気パイプ、プラスチック製フード付属
- ※シャッターなし(価格 65,200円(税別))の商品もご用意しております(-SN)。


●注意

- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 新築住宅で、建材などからの発湿量が多いと、パネル表面に水滴が付くことがありますので布などで拭き取ってください。
- 外気温が低いときや、雪や風、雨の強いとき、特に霧や粉雪のときは給気とともに水・雪が浸入し水垂れの原因になりますので、運転を停止してシャッターを開めてください。

■外形図

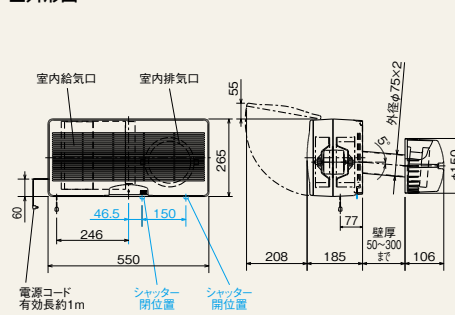

■据付位置図

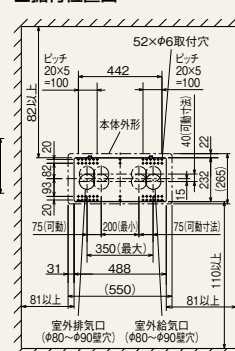

(単位mm)

■特 性

電源電圧 100V

形 名	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)	温度交換効率 (%)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
VL-100U3-AE	50	強	30	105	72	38.5	6.3
		弱	16	65	80	28.5	
	60	強	34	105	72	38.5	
		弱	17	60	81	28	

システム部材(表内の価格はすべて税別です。)

延長用システム部材				金 具	交換用フィルター
下方・側面給排気用			後方給排気用		
給排気チャンバー P-100C3 17,800円	給排気ダクト P-100D 4,100円	外エルボ P-100ES 1,600円	延長用パイプ P-100P 1,000円	スライド金具 MAC-830SL(エアコン用部材) 1,000円	外気清浄フィルター P-10F 1,200円
内エルボ P-100EU 1,600円	平面エルボ P-100EH 1,600円	壁エルボ P-100EK 1,600円	パイプ延長用継手 P-100PJ 2,800円		

取替用システム部材(表内の価格はすべて税別です。)

埋込ボックス P-100KB3 16,800円	給排気チャンバー P-100C3 17,800円	スライド金具 MAC-830SL(エアコン用部材) 1,000円	ウェザーカバー P-28CVM 4,900円
-------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

住宅防音工事標準仕方書
[夫婦寝室等]有効換気量40[m³/h]以上タイプ



壁掛2パイプ取付タイプ


VL-60U3-AE 価格 **59,600円**(税別)

- 外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)
- 外気清浄フィルター内蔵(10μm以上の粒子を約82%(質量法)カット)
※一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。
- 接続パイプピッチ調整機能付(センター振り分け・上下左右調整可能)
- 給排気パイプ、プラスチック製フード付属
- ※シャッターなし(価格 58,200円(税別))の商品もご用意しております(-SN)。


●注意

- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 新築住宅で、建材などからの発湿量が多いと、パネル表面に水滴が付くことがありますので布などで拭き取ってください。
- 外気温が低いときや、雪や風、雨の強いとき、特に霧や粉雪のときは給気とともに水・雪が浸入し水垂れの原因になりますので、運転を停止してシャッターを開めてください。

■外形図

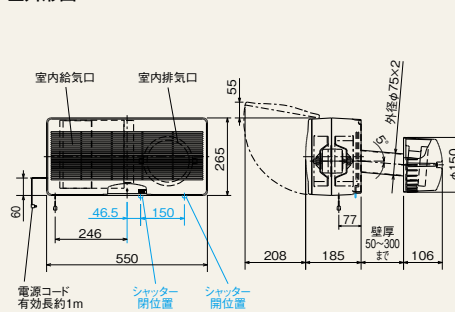

■据付位置図

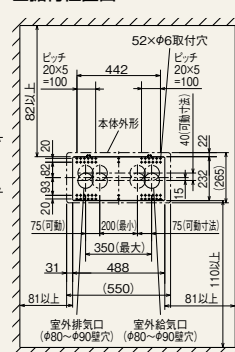

(単位mm)

■特 性

電源電圧 100V

形 名	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)	温度交換効率 (%)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
VL-60U3-AE	50	強	20	60	70	32	6.3
		弱	9	33	80	17	
	60	強	21	57	71	31	
		弱	9	30.5	81	15	

システム部材(表内の価格はすべて税別です。)

延長用システム部材				金 具	交換用フィルター
下方・側面給排気用			後方給排気用		
給排気チャンバー P-100C3 17,800円	給排気ダクト P-100D 4,100円	外エルボ P-100ES 1,600円	延長用パイプ P-100P 1,000円	スライド金具 MAC-830SL(エアコン用部材) 1,000円	外気清浄フィルター P-10F 1,200円
内エルボ P-100EU 1,600円	平面エルボ P-100EH 1,600円	壁エルボ P-100EK 1,600円	パイプ延長用継手 P-100PJ 2,800円		

取替用システム部材(表内の価格はすべて税別です。)

埋込ボックス P-100KB3 16,800円	給排気チャンバー P-100C3 17,800円	スライド金具 MAC-830SL(エアコン用部材) 1,000円	ウェザーカバー P-28CVM 4,900円
-------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

住宅防音工事標準仕方書
[その他の居室] 有効換気量20 [m³/h] 以上タイプ



壁掛1パイプ (φ100mm) 取付タイプ


VL-08S2-AE 価格 **47,200円**(税別)

- スライドシャッター搭載 (本体背面) (手動式)
- 「寒いときモード」可能 (排気専用モード: 給気用シャッターを閉じて排気のみ行います)
- カテキン入り外気清浄フィルター搭載 (10μm以上の粒子を約82% (質量法) カット)
※一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。
- 給排気パイプ、プラスチック製フード付属
- タテ (袖壁) 取付け可能 (別売システム部材使用)

ご注意


- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 新築住宅で、建材などからの発湿量が多いと、パネル表面に水滴が付くことがありますので布などで拭き取ってください。
- 下記環境下で長時間使用しますと、熱交換器が破損したり、本体から結露水が滴下することがあります (室外温度-5℃以下、室内温度15~25℃、室内湿度45%以上)。室外温度-5~-10℃を目安に「寒いときモード」でご使用できます。
- 外気温が低いときや、雪や風、雨の強いとき、特に霧や粉雪のときは給気とともに水・雪が浸入し水垂れの原因になりますので、運転を停止してシャッターを開けてください。

■外形図 (タテ取付の場合は右を下側に)

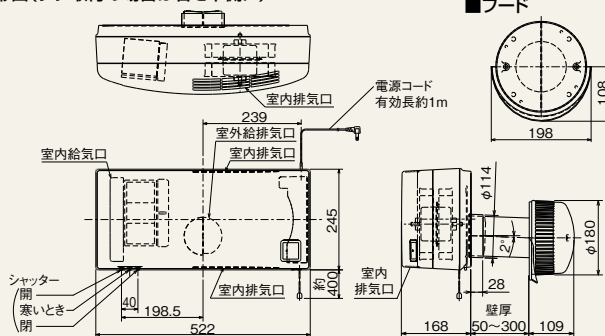

■フード

■据付位置図 (室内側より見る)

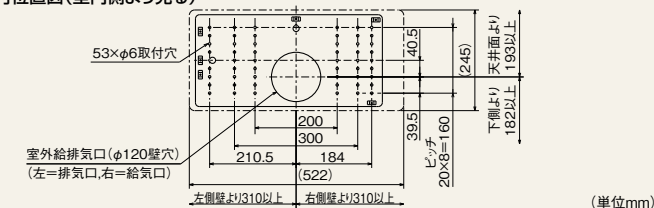

■特 性

電源電圧 100V

形 名	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		温度交換効率 (%)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
				排 気	給 気			
VL-08S2-AE	50	強	18.5	41.5	38	65	32	5
		弱	8.5	25.5	23	74	19.5	
	60	強	19	40.5	37	66	31.5	
		弱	8	23	20.5	75	19	

※特性値は、性能に係る製品構造が同等のVL-08S2を元に定めています。

システム部材 (表内の価格はすべて税別です。)

給排気パイプ (ヨコ (標準) 取付用)	給排気パイプ (タテ (袖壁) 取付用)	フード先付用	延長配管用部材	交換用フィルター
P-100P2-S (1m) 5,400円 壁厚50~1,000mm	P-30P2-T (30cm) 3,700円 壁厚120~300mm	P-100P2-T (1m) 7,400円 壁厚120~1,000mm	パイプ固定板 P-50AP 1,400円	パイプ延長用継手 P-50PJ 2,000円
				外気清浄フィルター [カテキン入り] P-08JF 2,200円

住宅防音工事標準仕方書
[リビング等] 有効換気量80 [m³/h] 以上タイプ



取替対応機種

壁掛2パイプ取付タイプ


VL-1430-AE 価格 **89,000円**(税別)

- VL-1400AE~AE5の取替可能
- 外気侵入防止用スライドシャッター付 (手動式)
- 給排気フィルター内蔵 ※一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。
- 接続パイプピッチ調整機能付
- 給排気パイプ、プラスチック製フード付属
- ※シャッターなし (価格 87,600円 (税別)) の商品もご用意しております (-SN)。


ご注意

- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 外気温が低いときや霧の多いとき、雪や風・雨の強いときには、運転を停止してシャッターを開けてください。

■外形図

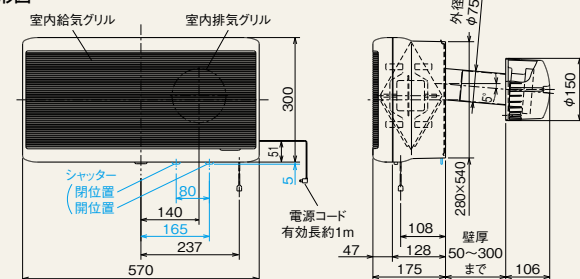

■据付位置図

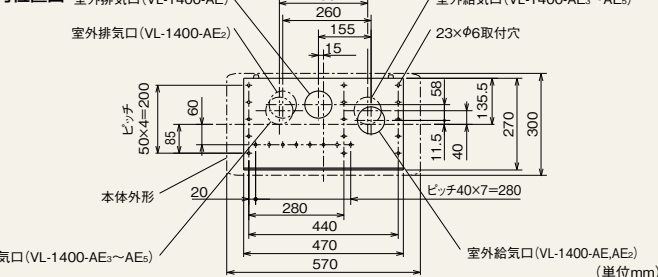

■特 性

電源電圧 100V

形 名	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	温度交換効率 (%)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
VL-1430-AE	50	強	35	103	71	40	6.5
		弱	20	65	77	33	
	60	強	44	109	70	41	
		弱	21	58	79	30	



角穴取付タイプ

VL-130K-AE 価格 **59,300円**(税別)


●外気清浄フィルター内蔵(10μm以上の粒子を約82%(質量法)カット)

※一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。

●注意

- 運転停止時に冷気の侵入がありますので、特に寒冷地では使用しないでください。
- 外気温が低いときや、雪や風、雨の強いとき、特に霧や粉雪のときは給気とともに水・雪が浸入し水垂れの原因になりますので、運転を停止してください。

■外形図

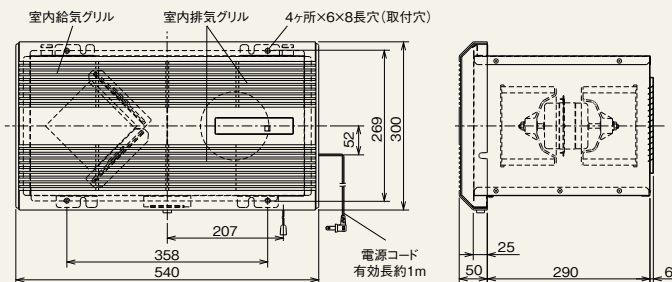

(単位mm)

■特 性


電源電圧 100V

形 名	ノッチ	消費電力(W)		風量(m³/h)		温度交換効率(%)		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VL-130K-AE	強	32	37	110	120	72	70	38	40	7.5
	弱	18	19	70	60	74	75	30	28	

システム部材(表内の価格はすべて税別です。)

フランジ P-130F 4,300円	給排ボックス P-130K 10,500円	給排ボックス用ウェザーカバー P-130W 4,500円	木枠 W-1502 6,600円	銅板製ウェザーカバー P-130K-CV(木枠取付) 8,900円	交換用フィルター P-30F 1,600円
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------	---	--------------------------

住宅防音工事標準仕方書
[リビング等]有効換気量80[m³/h]以上タイプ



(写真の色調はベージュ)

VL-1500Z-AE₆-BE 価格 **75,100円**(税別)

- コントロールスイッチ付属
- 誤結線によるモーター破損防止機能付
- 外気清浄フィルター内蔵(10μm以上の粒子を約82%(質量法)カット)

※一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。

●速結端子接続


※天吊金具同梱の商品もご用意しております(-TK)。

※色調は、木目調(-M)もご用意しております。


●注意

- 結露防止のため、本体から壁面までの給気および排気ダクトには必ず断熱処理をしてください。
- 外気温が低いときには、本体が結露や凍結して、商品本体から水が滴下する場合があります。水の滴下をできるだけ防止するために、外気温が-5℃より低下する場合は運転を停止してください。(結露や凍結については室内外の温湿度条件により異なるため、必要に応じて随時運転/停止を行ってください)
- 屋外側の給・排気口が直接雨水のかかる場所では、雨水が浸入することがあります。(深形フードの使用をおすすめします)
- パネルと本体は安全のために必ず付属のワイヤーでつないでください。

■外形図

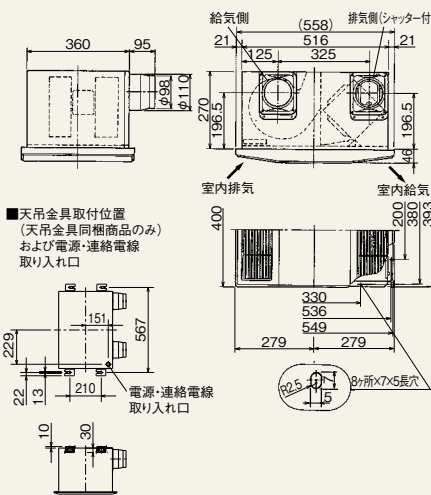

■結線図



※太線・破線部分は有資格者である電気工事にて施工してください。
※15台まで複数台運転可能です。

(単位mm)

■特 性

電源電圧 100V

形 名	周波数(Hz)	ノッチ	消費電力(W)	風量(m³/h)	温度交換効率(%)	騒音(dB)	質量(kg)	接続パイプ(市販品)
VL-1500Z-AE ₆	50	強	36	115	75	37	10.7	4番(φ100)
		弱	20	75	80	31		
	60	強	42	130	74	40		
		弱	21	70	81	30		

システム部材(表内の価格はすべて税別です。)

深形フード		防火ダンパー	交換用フィルター
ステンレス製	アルミ製		
P-13VS ₄ 10,500円	P-13VA ₃ 10,900円	AT-100DD 5,500円 AT-100DDG ₂ 13,900円	P-30F 1,600円
P-100VSQ ₅ 27,300円	P-13VAQ ₃ 10,900円		
	防火ダンパー付		
	P-100VSQD ₅ 41,500円		
	P-13VSD ₄ 14,700円		

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

住宅防音工事標準仕方書
[リビング等]有効換気量80 [m³/h] 以上タイプ




VL-100ZS-AE 価格 74,200円(税別)

- 天井材が使用できるフラットインテリア
- コントロールスイッチ (P-1600SWL₂) 別売
- 誤結線によるモーター破損防止機能付
- 外気清浄フィルター内蔵 (10μm以上の粒子を約82% (質量法) カット)
※一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。
- 速結端子接続
※天吊金具同梱 (価格 76,900円 (税別)) の商品もご用意しております (-TK)。


ご注意

- 結露防止のため、本体から壁面までの給気および排気ダクトには必ず断熱処理をしてください。
- 外気温が低いときには、本体が結露や凍結して、商品本体から水が滴下する場合があります。水の滴下をできるだけ防止するために、外気温が-5℃より低下する場合は運転を停止してください。(結露や凍結については室内外の温湿度条件により異なるため、必要に応じて随時運転/停止を行ってください)
- 屋外側の給・排気口が直接雨水のかかる場所では、雨水が浸入することがあります。(深形フードの使用をおすすめします)
- パネルと本体は安全のために必ず付属のワイヤーでつないでください。

■外形図

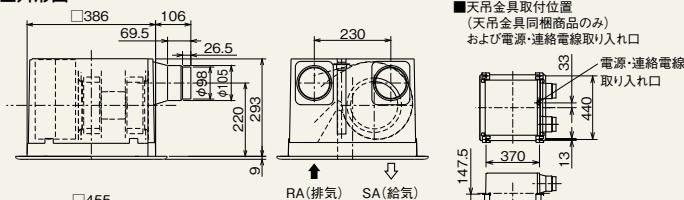


■天吊金具取付位置



■結線図

※太線・破線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。
※5台まで複数台運転可能です。

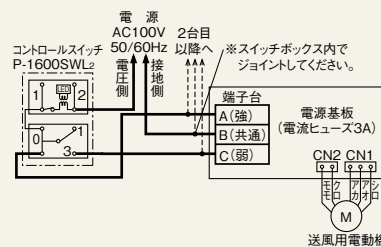

(単位mm)

電源電圧 100V

■特性

形名	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	温度交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)	接続パイプ (市販品)
VL-100ZS-AE	50	強	35	110	72	37.5	6.5	4番 (φ100)
		弱	23	70	80	30		
	60	強	40	110	72	37.5		
		弱	24	60	81	28		

システム部材 (表内の価格はすべて税別です。)

深形フード		防火ダンパー	コントロールスイッチ	交換用フィルター
ステンレス製	アルミ製			
P-13VS ₄ 10,500円	P-13VA ₃ 10,900円	AT-100DD AT-100DDG ₂ 13,900円	P-1600SWL ₂ 9,100円	P-30F 1,600円
P-100VSQ ₅ 27,300円	P-13VAQ ₃ 10,900円			
	防火ダンパー付			
	P-100VSQD ₅ 41,500円			
	P-13VSD ₄ 14,700円			

住宅防音工事標準仕方書
[リビング等]有効換気量80 [m³/h] 以上タイプ



壁掛2パイプ取付タイプ


VL-100PU₂-AE 価格 93,300円(税別)

- 耐水紙製顕熱交換器
- 外気侵入防止用スライドシャッター (手動式)
- 外気清浄フィルター内蔵 (10μm以上の粒子を約82% (質量法) カット)
※一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。
- 給排気パイプ、プラスチック製フード付属


ご注意

- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 新築住宅で、建材などからの発湿量が多いと、パネル表面に水滴が付くことがありますので布などでふきとってください。
- 室外温度-10~40℃、室内温度0~40℃の範囲でご使用ください。室外温度が-10℃より低下した場合、下記室内空気条件より相対湿度が高くなると、本体表面に結露が発生したり、熱交換器が結露・結氷し一時的に風量が低下することがあります。本体表面に結露が発生した場合は布などでふきとってください。風量低下は室外温度が0℃以上になれば回復します。(室内空気条件: 乾球温度20℃の場合相対湿度55%、乾球温度25℃の場合相対湿度40%)
- 外気温が低いときや、雪や風、雨の強いとき、特に霧や粉雪のときは給気とともに水・雪が浸入し水垂れの原因になりますので、運転を停止してシャッターを開めてください。

■外形図

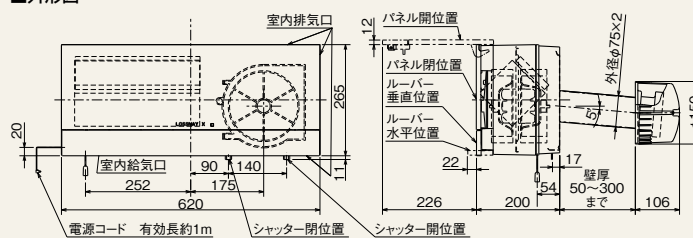

■据付位置図

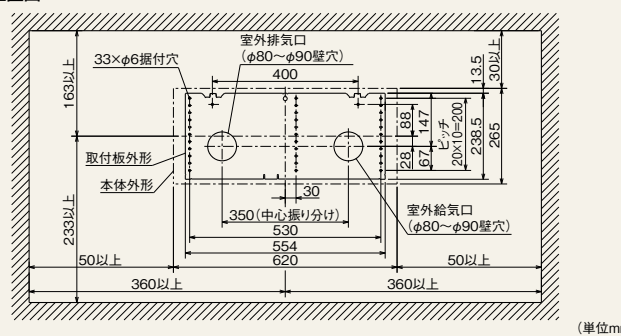

(単位mm)

■特性

電源電圧 100V

形名	ノッチ	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		温度交換効率 (%)		騒音 (dB)		質量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VL-100PU ₂ -AE	強	34	45	105	116	55	53	40.5	42.5	7.5
	弱	16	16	50	44	68	70	24.5	21.5	


システム部材 (表内の価格はすべて税別です。)

システム部材（表内の価格はすべて税別です。）				
延長用システム部材		据付部材	交換用フィルター	取替用システム部材
後方給排気用				
延長用パイプ P-100P 1,000円	パイプ延長用継手 P-100PJ 2,800円	スライド金具 MAC-830SL (エアコン用部材) 1,000円	外気清浄フィルター 〔カテキン入り〕 P-30KF 2,500円	埋込ボックス P-100PKB 15,300円

※P-100PKBは受注対応品です。

住宅防音工事標準仕方書
[夫婦寝室等] 有効換気量40 [m³/h] 以上タイプ

寒冷地仕様



壁掛2パイプ取付タイプ


VL-60PU2-AE 価格 86,300円(税別)

- 耐水紙製顕熱交換器
- 外気侵入防止用スライドシャッター（手動式）
- 外気清浄フィルター内蔵（10μm以上の粒子を約82%（質量法）カット）
※一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。
- 給排気パイプ、プラスチック製フード付属


【注意】

- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 新築住宅で、建材などからの発湿量が多いと、パネル表面に水滴が付くことがありますので布などでふきとってください。
- 室外温度-10～40℃、室内温度0～40℃の範囲でご使用ください。室外温度が-10℃より低下した場合、下記室内空気条件より相対湿度が高くなると、本体表面に結露が発生したり、熱交換器が結露・結氷し一時的に風量が低下することがあります。本体表面に結露が発生した場合は布などでふきとってください。風量低下は室外温度が0℃以上になれば回復します。（室内空気条件：乾球温度20℃の場合相対湿度55%、乾球温度25℃の場合相対湿度40%）
- 外気温が低いときや、雪や風、雨の強いとき、特に霧や粉雪のときは給気とともに水・雪が浸入し水垂れの原因になりますので、運転を停止してシャッターを開めてください。

■外形図

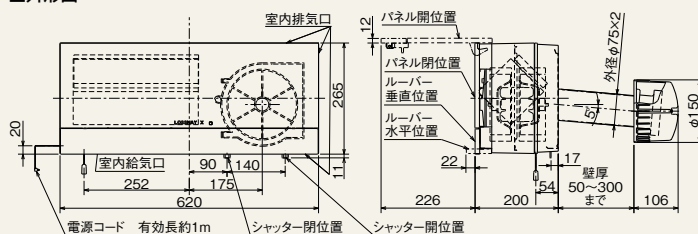

■据付位置図

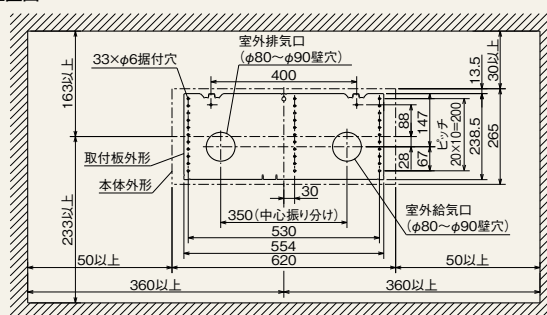

(単位:mm)

■特性

電源電圧 100V

形名	ノッチ	消費電力(W)		風量(m³/h)		温度交換効率(%)		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VL-60PU2-AE	強	21	21.5	60	54	64	65	27	25	7.5
	弱	12.5	12.5	36	34	70	71	19	18	

システム部材 (表内の価格はすべて税別です。)

延長用システム部材 後方給排気用		据付部材	交換用フィルター	取替用システム部材
延長用パイプ P-100P 1,000円	パイプ延長用継手 P-100PJ 2,800円	スライド金具 MAC-830SL (エアコン用部材) 1,000円	外気清浄フィルター [カテキン入り] P-30KF 2,500円	埋込ボックス P-100PKB 15,300円

※P-100PKBは受注対応品です。

住宅防音工事標準仕方書
[その他の居室] 有効換気量20 [m³/h] 以上タイプ

寒冷地仕様



壁掛1パイプ(φ100mm) 取付タイプ


VL-08PS2-AE 価格 59,700円(税別)

- 耐水紙製顕熱交換器
- スライドシャッター搭載（本体背面）
- 「寒いときモード」可能（排気専用モード：給気用シャッターを閉じて排気のみ行います）
- カテキン入り外気清浄フィルター内蔵（10μm以上の粒子を約82%（質量法）カット）
※一部小さな粒子や虫等が通過する場合があります。
- 給排気パイプ、プラスチック製フード付属
- タテ（袖壁）取付け可能（別売システム部材使用）


【注意】

- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 新築住宅で、建材などからの発湿量が多いと、パネル表面に水滴が付くことがありますので布などでふきとってください。
- 下記環境下で使用すると、熱交換器が結露・結氷し、一時的に風量は低下しますが、室外温度が0℃以上になれば風量は回復します（室外温度-10℃以下、室内温度15～25℃、室内湿度45%以上）。室外温度-10～-20℃を目安に「寒いときモード」で使用できます。
- 外気温が低いときや、雪や風、雨の強いとき、特に霧や粉雪のときは給気とともに水・雪が浸入し水垂れの原因になりますので、運転を停止して（手動シャッターは開めて）ください。


■外形図(タテ取付の場合は右を下側に)

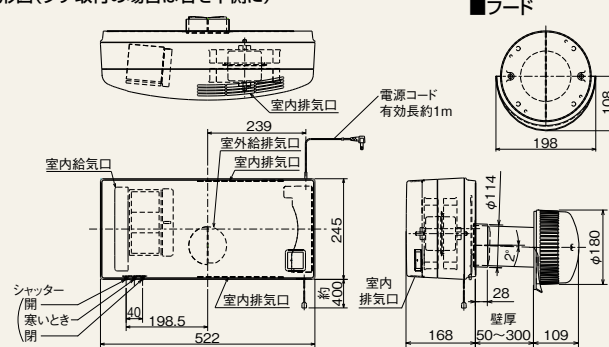

■フード



■据付位置図(室内側より見る)

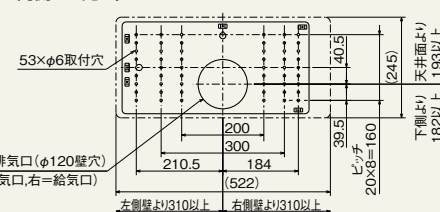

(単位:mm)

■特性

電源電圧 100V

形名	ノッチ	消費電力(W)		風量(m³/h)		温度交換効率(%)		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	排気	給気	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VL-08PS2-AE	強	18.5	19	44	38	43	37.5	68	69	5
	弱	8.5	8	25.5	22	24	21	74	75	

※特性値は、性能に係る製品構造が同等のVL-08PS2を元に定めています。

システム部材 (表内の価格はすべて税別です。)

給排気パイプ(ヨコ(標準)取付用)	給排気パイプ(タテ(袖壁)取付用)		フード先付用	延長配管用部材	交換用フィルター
P-100P2-S (1m) 5,400円 壁厚50～1,000mm	P-30P2-T (30cm) 3,700円 壁厚120～300mm	P-100P2-T (1m) 7,400円 壁厚120～1,000mm	パイプ固定板 P-50AP 1,400円	パイプ延長用継手 P-50PJ 2,000円	外気清浄フィルター[カテキン入り] P-08JF 2,200円

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。



※画像はV-754FR2-AEタイプです。
※専用上幕板(P-7555KPS-AE-S,BK,W(別売))と組合せた画像です。


- (シルバー) **V-754FR2-AE-S** 価格 **450,000円(税別)**
 (ブラック) **V-754FR2-AE-BK** 価格 **438,000円(税別)**
 (ホワイト) **V-754FR2-AE-W** 価格 **438,000円(税別)**
 (シルバー) **V-904FR2-AE-S** 価格 **485,000円(税別)**
 (ブラック) **V-904FR2-AE-BK** 価格 **473,000円(税別)**
 (ホワイト) **V-904FR2-AE-W** 価格 **473,000円(税別)**

- 一体成形で継ぎ目がないフラットボディ
- IHクッキングヒーター連動可能(無線)
- ※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限りです。
- 操作しやすい横長スイッチ採用 ● 吸込部はつ油塗装(-S機種のみ)
- 2芯平形ビニルコード(有効長約1m)
- 電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)
- 風逆流防止シャッター付 ● 高捕集「油煙ナビ」採用
- 調理場を明るく照らすツイン照明採用
- スwitchは、見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン) ● クロスキャッチフィルター(2層)
- 照明ランプ(口金径17mm 100V40W形相当 LED電球 2個)
- ※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製 LDA4N-G-E17/40/S-PS(昼白色)
- 自然給気可能(給気方向後部2か所、右・左部、上)


● ご注意

- 色調変更はお受けできませんのでご了承ください。
- 電動給気シャッター連動出力コードの先端には絶縁用端子がついています。使用の際はコードを途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。
- IHクッキングヒーターと連動運転するには設置後に設定操作を行ってください。(信号の種類によっては連動運転できない場合があります。)
- 電子点灯方式の蛍光灯(ICインバーター蛍光灯など)の近くや直接日光などの強い光があたる場所に設置すると、IHクッキングヒーターの信号を受けつけにくくなる場合があります。

■外形図

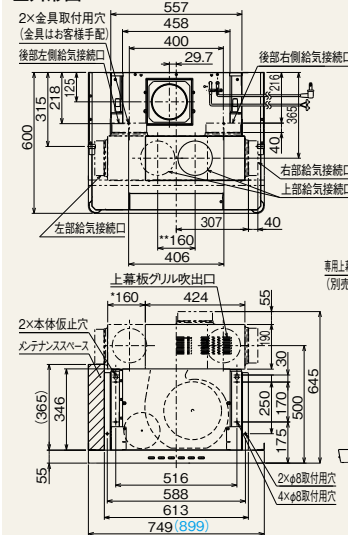

■結線図

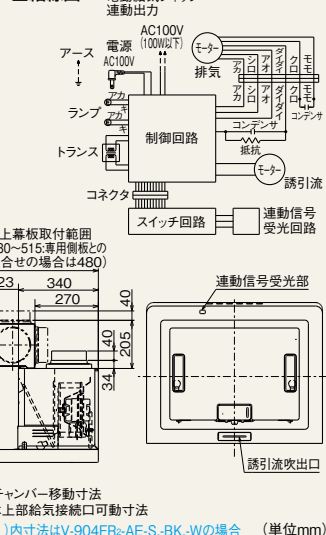

■特性

形名	ノッチ	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量(kg)	接続パイプ(市販品)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
V-754FR2-AE-S	強	121	153	600	610	51	51.5	30(32)	φ150
V-754FR2-AE-BK	中	74	77	370	335	40.5	38		
V-754FR2-AE-W	弱	19.5	24	115	125	27	28		
V-904FR2-AE-S	24時間換気	17	21	115	125	18	18.5		

※()内はV-904FR2タイプの場合

- 人の動きや空調機など気流の乱れに影響を受け、煙が漏れる場合があります。
- ガスコンロで使用する場合は、立ち消え安全装置付のコンロを使用してください。
- 外気温が低い場合、上幕板表面が結露する場合がありますので布などで拭き取ってください。
- 排気ダクトの方向によっては給気取入れ方向が制限される場合があります。

システム部材(表内の価格はすべて税別です。)

取替専用フード		深形フード		防火ダンパー	排気チャンパー	給気システム用	
ギャラリ付	防虫網付	防火ダンパー付	ステンレス製			壁取付形	※P-18QDL6-BLまたはP-18QDDL6-BLとP-18VSSQ3をセットでご使用ください。
左取付用(アルミ製)	左取付用(アルミ製)	ステンレス製	P-18VS4 13,300円	AT-150DK 7,000円 AT-150DKG2 17,800円	P-60FHA-AE 19,000円	電動給気シャッター	深形フード
P-18VAL2-AE 10,900円	P-18VAQL2-AE 10,900円	アルミ製	P-18VA3 13,500円 P-18VAQ3 13,500円			P-18QDL6-BL 25,100円 P-18QDDL6-BL 32,000円	ステンレス製
右取付用(アルミ製)	右取付用(アルミ製)						P-18VSSQ3 20,200円

適用機種	専用上幕板		専用側板	
	高さ 60cm 用	高さ 70cm 用	高さ 60cm 用	高さ 70cm 用
V-754FR2-AE-S	P-7555KPS-AE-S 29,600円	P-7565KPS-AE-S 32,100円	P-4655KPS-AE-S 23,000円	P-4665KPS-AE-S 25,900円
V-754FR2-AE-BK	P-7555KPS-AE-BK 28,600円	P-7565KPS-AE-BK 31,200円	P-4655KPS-AE-BK 22,500円	P-4665KPS-AE-BK 25,400円
V-754FR2-AE-W	P-7555KPS-AE-W 28,600円	P-7565KPS-AE-W 31,200円	P-4655KPS-AE-W 22,500円	P-4665KPS-AE-W 25,400円
V-904FR2-AE-S	P-9055KPS-AE-S 30,900円	P-9065KPS-AE-S 33,700円	P-4655KPS-AE-S 23,000円	P-4665KPS-AE-S 25,900円
V-904FR2-AE-BK	P-9055KPS-AE-BK 30,000円	P-9065KPS-AE-BK 32,800円	P-4655KPS-AE-BK 22,500円	P-4665KPS-AE-BK 25,400円
V-904FR2-AE-W	P-9055KPS-AE-W 30,000円	P-9065KPS-AE-W 32,800円	P-4655KPS-AE-W 22,500円	P-4665KPS-AE-W 25,400円

専用上幕板



※画像はH寸法高さ600mm対応品です。

本体幅 750mm 用

(H寸法高さ 600mm 対応)

- (シルバー) **P-7555KPS-AE-S** 価格 **29,600円(税別)**
 (ブラック) **P-7555KPS-AE-BK** 価格 **28,600円(税別)**
 (ホワイト) **P-7555KPS-AE-W** 価格 **28,600円(税別)**

(H寸法高さ 700mm 対応)

- (シルバー) **P-7565KPS-AE-S** 価格 **32,100円(税別)**
 (ブラック) **P-7565KPS-AE-BK** 価格 **31,200円(税別)**
 (ホワイト) **P-7565KPS-AE-W** 価格 **31,200円(税別)**


本体幅 900mm 用

(H寸法高さ 600mm 対応)

- (シルバー) **P-9055KPS-AE-S** 価格 **30,900円(税別)**
 (ブラック) **P-9055KPS-AE-BK** 価格 **30,000円(税別)**
 (ホワイト) **P-9055KPS-AE-W** 価格 **30,000円(税別)**

(H寸法高さ 700mm 対応)

- (シルバー) **P-9065KPS-AE-S** 価格 **33,700円(税別)**
 (ブラック) **P-9065KPS-AE-BK** 価格 **32,800円(税別)**
 (ホワイト) **P-9065KPS-AE-W** 価格 **32,800円(税別)**

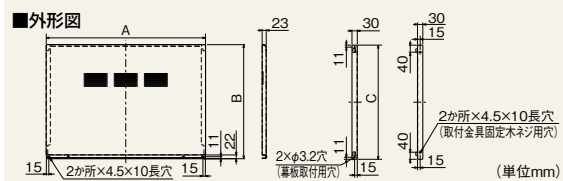

■変寸寸法表(単位mm)

形名	A	B	C	H
P-7555KPS	749	544	544	600
P-7565KPS	749	644	644	700
P-9055KPS	899	544	544	600
P-9065KPS	899	644	644	700

※H=本体との組合せ高さ
(レンジフード本体下面から部材天面までの高さ)

専用側板



(H寸法高さ 600mm 対応)

- (シルバー) **P-4655KPS-AE-S** 価格 **23,000円(税別)**
 (ブラック) **P-4655KPS-AE-BK** 価格 **22,500円(税別)**
 (ホワイト) **P-4655KPS-AE-W** 価格 **22,500円(税別)**

(H寸法高さ 700mm 対応)

- (シルバー) **P-4665KPS-AE-S** 価格 **25,900円(税別)**
 (ブラック) **P-4665KPS-AE-BK** 価格 **25,400円(税別)**
 (ホワイト) **P-4665KPS-AE-W** 価格 **25,400円(税別)**

※H寸法=本体との組合せ高さ(レンジフード本体下面から部材天面までの高さ)

排気チャンパー



P-60FHA-AE 価格 **19,000円(税別)**

- 深形タイプからの取替時に、排気ダクト接続位置を深形タイプに合わせる必要があります。
- 4方向(左右後上)選択可能。(給気ダクトの方向によっては選択方向が制限される場合があります。)
- ダクト接続口は、レンジフードファン同梱品を使用してください。



A white, modern range hood with a control panel featuring five buttons and a digital display. The hood has a sleek, curved design with a white finish. The control panel is located on the front, below the main body of the hood. It includes five circular buttons and a small digital display. The hood is shown from a slightly elevated angle, highlighting its clean lines and functional design.

8



強制排気自然給気式
75cm幅〈受注対応〉
V-754KQ6-AE 価格 **146,000円**(税別)

90cm幅〈受注対応〉
V-904KQ6-AE 価格 **181,000円**(税別)

- ガス湯沸器連動可能(コード付) ●排気4方向(後、右、左、上)
- 風圧式シャッター ●自然給気可能(給気方向後部2か所、右・左部、上部)
- 低騒音設計 ●吸込部撥油塗装
- クロスキャッチフィルター(2層) ●シロッコファン採用(取りはずし可)
- 照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
- 2芯平行ビニルコード(有効長約1.5m) ●壁取付金具付属

※色調ブラック品もご用意しております。

V-754KQ6-AE-BK(価格149,000円(税別))

V-904KQ6-AE-BK(価格184,000円(税別))

※給気・排気のフード位置に近い場合は、取替専用フードをご使用ください。


※本体の色調変更は受注対応にて承ります。(費用など詳細は販売窓口までお問い合わせください。)

ご注意

●寒冷地ではVL-604KQH-AEをご使用ください。

●排気ダクトの方向によっては給気取入れ方向が制限される場合があります。

■外形図

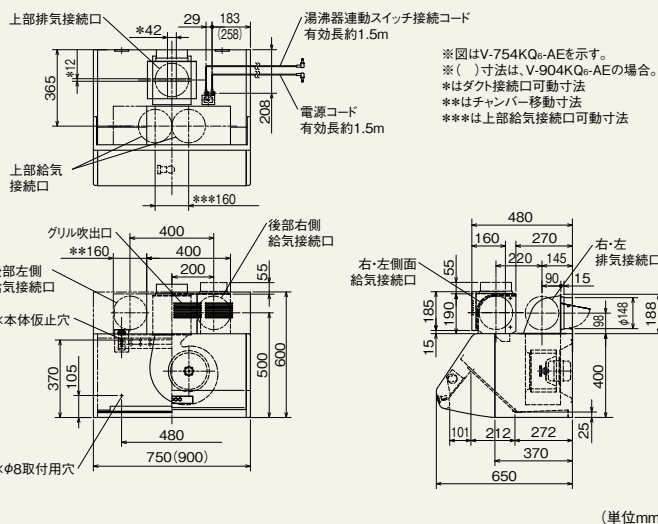

■特 性

電源電圧 100V

形 名	ノッチ	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量(kg)	接続パイプ (市販品)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
V-754KQ6-AE V-904KQ6-AE	強	93	107	610	595	43.5	42.5	23	6番 (φ150)
	中	45	48	355	340	30	30	25	
	弱	24	25	250	240	22	22		

※質量の数値は、上段がV-754KQ6-AE、下段がV-904KQ6-AEです。

※特性値は、性能に係る製品構造が同等のV-604KQ6-AEを元に定めています。

システム部材(表内の価格はすべて税別です。)


取替専用フード		深形フード		防火ダンパー	側 板
ギャラリ付	防虫網付	防火ダンパー付	ステンレス製		
左取付用(アルミ製)	左取付用(アルミ製)	ステンレス製	P-18VS4 13,300円 P-18VQS4 13,300円	AT-150DK 7,000円 AT-150DKG2 17,800円	P-3220KP2 3,200円
P-18VAL2-AE 10,900円	P-18VAQL2-AE 10,900円	P-18VSDK4 19,800円	アルミ製		
右取付用(アルミ製)	右取付用(アルミ製)	アルミ製	P-18VA3 13,500円 P-18VAQ3 13,500円		
P-18VAR2-AE 10,900円	P-18VAQR2-AE 10,900円	P-18VADK3 20,400円			



60cm幅(強制排気式)
V-316KY5-AE 価格 **85,600円**(税別)

- ターボファン(取りはずし可)
- ガス湯沸器連動可能(端子台接続)
- 煙逆流防止ダンパー(電動ダンパー) 連動可能
- 吸込部撥油塗装
- クロスキャッチフィルター(2層)
- 風逆流防止シャッター付
- 排気4方向(後部、上部、左部、右部)
- 照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
- 煙逆流防止ダンパー開状態確認ランプ付
- 壁取付金具付属

■外形図

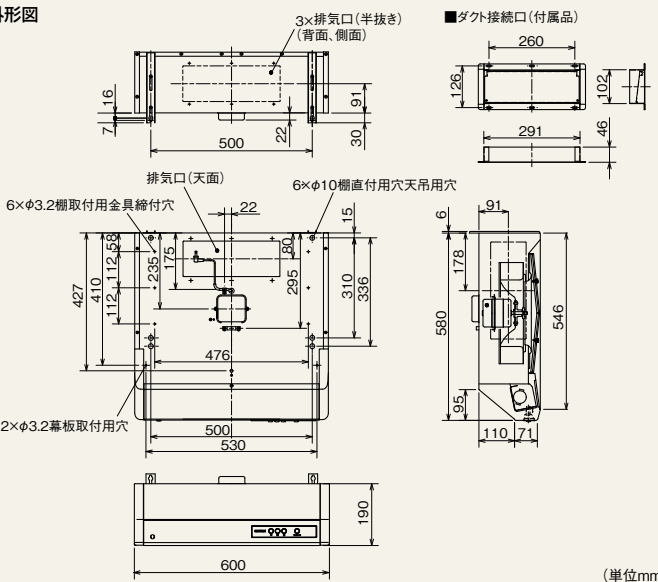

■特 性

電源電圧 100V

形 名	ノッチ	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
V-316KY5-AE	強	72	84	590	570	46.5	46	12.5
	弱	33.5	39	360	360	34.5	34.5	

システム部材(表内の価格はすべて税別です。)

防火ダンパー		煙逆流防止ダンパー	ウェザーカバー		ジャバラ	丸排気アタッチメント	20mmすき間埋用幕板	給気システム用	
ウェザーカバー付	屋内取付		鋼板製	プラスチック製				壁取付形	※P-18QDL6-BLまたはP-18QDDL6-BLとP-18VSSQ3をセットでご使用ください。
P-28CVDK 13,900円	P-28DK 13,600円	P-28DE2 33,700円 (アタッチメントP-28DEA 7,400円)	P-28CVM 4,900円	P-28CV2 3,200円	P-04J 10,800円	P-28MA2 9,800円 P-28MAU 9,800円	P-316KP2 3,000円	電動給気シャッター	深形フード
								P-18QDL6-BL 25,100円 P-18QDDL6-BL 32,000円	ステンレス製
									P-18VSSQ3 20,200円




60cm幅 (強制排気式)

V-316K5-AE 価格 **80,300円**(税別)

- ターボファン (取りはずし可)
- ガス湯沸器連動可能 (コード付)
- 吸込部撥油塗装
- クロスキャッチフィルター (2層)
- 風逆流防止シャッター付
- 排気5方向 (後部、右上部、左上部、左部、右部)
- 照明ランプ (口金径17mm40Wミニ球) 付
- 壁取付金具付属

■外形図

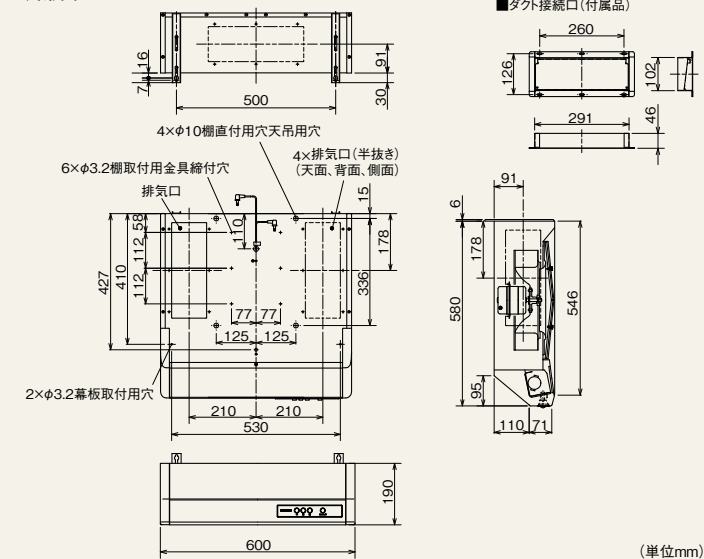

■特 性



電源電圧 100V

形 名	ノッチ	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
V-316K5-AE	強	72	84	590	570	46.5	46	12.5
	弱	35	40	360	360	34.5	34.5	

システム部材 (表内の価格はすべて税別です。)

防火ダンパー		煙逆流防止 ダンパー	ウェザーカバー		ジャバラ	丸排気 アタッチメント	20mmすき間埋 幕板	給気システム用	
ウェザーカバー付	屋内取付		鋼板製	プラスチック製				壁取付形	※P-18QDL6-BLまたは P-18QDDL6-BLとP-18VSSQ3 をセットでご使用ください。
P-28CVDK 13,900円	P-28DK 13,600円	P-28DE2 33,700円 (アタッチメント P-28DEA 7,400円)	P-28CVM 4,900円	P-28CV2 3,200円	P-04J 10,800円	P-28MA2 9,800円 P-28MAU 9,800円	P-316KP2 3,000円	電動給気シャッター	深形フード ステンレス製
								P-18QDL6-BL 25,100円 P-18QDDL6-BL 32,000円	P-18VSSQ3 20,200円

外気取入装置 (表内の価格はすべて税別です。)

壁埋込形 ※室内側自然給気ユニット、パイプスリーブ、屋外フードのセット品です。											
〈スクエアフードタイプ〉 P-18WQJS-AE 28,300円		〈丸形フードタイプ〉 P-18WQFS-AE 24,800円									
											
■重塩害地区用及び色替えについて (加算費用)											
フード部の重塩害仕様、色替え対応については、受注対応にて承ります。		<table><tr><td></td><td>重塩害仕様</td><td>色替え</td></tr><tr><td>スクエアフードタイプ</td><td>9,000円</td><td>4,500円</td></tr><tr><td>丸形フードタイプ</td><td>7,800円</td><td>3,900円</td></tr></table>		重塩害仕様	色替え	スクエアフードタイプ	9,000円	4,500円	丸形フードタイプ	7,800円	3,900円
	重塩害仕様	色替え									
スクエアフードタイプ	9,000円	4,500円									
丸形フードタイプ	7,800円	3,900円									
壁取付形 ※P-18QDL6-BLまたはP-18QDDL6-BLとP-18VSSQ3をセットでご使用ください。											
P-18QDL6-BL 25,100円		P-18VSSQ3 20,200円									
P-18QDDL6-BL 32,000円											
天井取付形											
P-18QDZ3 37,600円		P-18GS3 37,600円									
											

天井埋込形ロスナイ

システム部材 (表内の価格はすべて税別です。)		
深形フード		
ステンレス製	アルミ製	
P-13VS4 10,500円	P-100VSQ5 27,300円	P-13VA3 10,900円 P-13VAQ3 10,900円
※給排用2台1組です。		
防火ダンパー		
AT-100DD 5,500円	AT-100DDG2 13,900円	

レンジフードファン

システム部材 (表内の価格はすべて税別です。)					
深形フード	取替専用フード※1		防火ダンパー		電動給気シャッター (V-316KY5-AEのみ)
防火ダンパー付	ギャリ付 (排気側)	防虫網付 (給気側)			
ステンレス製	右取付用 (アルミ製) ※2	右取付用 (アルミ製) ※2	AT-150DK 7,000円	AT-150DKG2 17,800円	P-18QDL6-BL 25,100円
P-18VSDK4 19,800円	P-18VAR2-AE 10,900円	P-18VAQR2-AE 10,900円			
アルミ製	左取付用 (アルミ製) ※2	左取付用 (アルミ製) ※2			
P-18VADK3 20,400円	P-18VAL2-AE 10,900円	P-18VAQL2-AE 10,900円			
					
※写真はP-18VSDK4					

※1 給気・排気の配管位置によってフードを組み合わせて使用してください。

取替専用フードの組み合わせ

- ① P-18VAL2-AE + P-18VAQR2-AE (屋外から見て、排気配管が右側、給気配管が左側の場合)
- ② P-18VAR2-AE + P-18VAQL2-AE (屋外から見て、排気配管が左側、給気配管が右側の場合)

※2 屋外側から見た場合。

※ AT-製品の詳細は (株)メルコエアテックまでお問い合わせください。 (株)メルコエアテック ☎0120-66-9893 FAX ☎0120-66-9895 ホームページアドレス: <https://www.melcoairtec.co.jp/>

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

システム部材

レンジフードファン (浅形)



JAB
MS
CM009



ISO 9001
JQA-0808



UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
091



JAB
MS
CM021



ISO 14001
JAC
EC98/J2017



UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
0051

三菱電機(株) 中津川製作所は、品質マネジメントシステム及び環境マネジメントシステムのISO認証取得工場です。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K



製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

三菱電機 WIN2K

検索

安全に関するご注意

- 用途にあった商品をお選びください。
不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
 - 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
 - ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- 屋外側給気口は、新鮮な空気が取り入れられる位置に設けてください。
室内が酸欠になることがあります。
 - 開放型ストーブ等を使用される場合には、換気風量が不足し室内が酸欠になることがありますので、ストーブ類の換気のすすめに従い十分な換気をしてください。

経年劣化に係る安全上のご注意

- 換気空清機ロスナイ®及びレンジフードファンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
 - 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
 - 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。
- 本体への表示(例)
- 

【製造年】 2025 年
【設計上の標準使用期間】 15 年
設計上の標準使用期間を超過して使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

換気空清機ロスナイ®の安全に関するご注意

- 据付に際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで、それぞれの商品にあった据え付けをしてください。誤った据え付けをされますと事故の原因になります。
- 外気取入口は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない、積雪で埋もれたりしない位置に設けてください。室内の酸欠の原因になります。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
- 開放型ストーブ等を使用される場合には、換気風量が不足し室内が酸欠になることがありますので、ストーブ類の換気のすすめに従い十分な換気をしてください。

換気空清機ロスナイ® 機器選定時のご注意

- 住宅で使用する場合「寒冷地仕様品」以外の商品は、下記環境下で長時間使用しますと、熱交換器が破損したり、本体から結露水が滴下することがあります。(室外温度-5℃以下かつ室内温度15~25℃、室内湿度45%以上)
- ホタルスイッチや電子式スイッチ(半導体制御による遠調スイッチ・タイマー等)など、当社以外のスイッチをご使用の場合は、組合せ上(シャッター動作などの)不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- 中・高層住宅や海岸沿いなど外風の影響を受けやすいところでは、運転停止時に外風が侵入することがありますので、直接風が当たらないところに設置してください。
- 塩害、温泉害の発生している場所では使用しないでください。
- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。

レンジフードファンで採用にあたってのお願い

- 本商品は住宅の台所用です。業務用途では使用できません。
- 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または、消防署にお問い合わせください。
- IHクッキングヒーター(電気コンロ)等を使用して蒸気が大量に発生する調理をされますとレンジフードファン本体に結露(水滴)が生じ滴下することがあります。その際は、滴下する前に乾いた布等にてふき取ってご使用ください。
- 外気の取入口は、燃焼ガスなどの排気を吸い込まない位置に設けてください。室内の酸欠の原因になります。
- レンジフードファンの風量及び幅・奥行の選定は使用されるガスやガス器具に応じ、必要換気量を満足する機種を選定ください。
- 給気ダクトと排気ダクトの先端は排気が給気に混ざらないような位置に設け、また汚れた空気(燃焼ガスなど)を吸い込まない位置に据え付けてください。
- 風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッター閉じ音が聞こえる場合があります。
- 高層住宅や外風の強い場所に据付ける場合は、風量確保のため耐外風高性能フードを据え付けてください。
- 風の影響を受けやすいため、空調機や給気口からの風が調理の油煙にあたらないようにしてください。
- レンジフードファンはコンロの真上に据え付けてください。
- 給気タイプについては、取り入れた外気により、天井面・壁面を汚すおそれがありますので、吹き出し口を天井面・壁面から遠ざけるように、設計上のご配慮をお願いします。
- 給気ダクトに据え付ける屋外フードは、防虫網付のご使用をおすすめします。排気ダクトに防虫網付の屋外フードを据え付けますと、目づまりの原因となりますので定期的メンテナンスが必要となります。
- 据付に起因する故障の場合、修理費用(交換部品代を含む)はお客様負担となりますので、据付説明書を十分確認の上据え付けてください。
- ダクト配管が長くなりますと騒音が増大します。また、部屋の構造によっては騒音値が反響等により上がります。
- 設置の際には防災警報器との関係にご注意ください。
- 塩害、温泉害の発生している場所では使用しないでください。

愛情点検



★長年ご使用の換気扇・換気空清機 **ロスナイ®** の点検を!

ご使用の際、こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
 - 運転中に異常音や振動音がある。
 - シャッターが開かない。
- グリルがはずれかけている(傾いている)。
 - 回転が不規則である。
 - こげ臭いニオイがする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

※「ロスナイ」は三菱電機の登録商標です。

- 商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。
- 印刷の色は実際の商品の色と多少ちがうこともありますので、ご了承願います。
- 据付方向(上下方向)は本カタログの写真方向で据え付けてください。
- この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 国庫別荘南側 岐阜県中津川市駒場町1-3 TEL (0573) 66-8215 直通

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

- 三菱電機住環境システムズ(株) 北海道支社 〒004-8610 札幌市厚別区大谷地東2-1-11..... ☎(011)893-1391(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 東北支社 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-12-1(いりて)仙台イーストビル3F..... ☎(022)742-3019(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 関東支社 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目75..... ☎(048)651-3227(案内)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 東京支社 〒110-0014 東京都台東区北上野1-8-1..... ☎(03)3847-4114(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 中部支社 〒453-6121 名古屋市中村区平池町4-60-12 グローヴィルゲート21F..... ☎(052)527-2070(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 北陸統括支店... 〒920-0811 金沢市小坂町西81..... ☎(076)252-1151(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 関西支社 〒564-0063 吹田市江坂町2-7-8..... ☎(06)6338-7071(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 中国四支社 〒730-0022 広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21..... ☎(082)504-7361(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 四国開発営業課... 〒761-1705 高松市香川町川(東下)717-1(新空港通り)..... ☎(087)879-1066(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 九州支社 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-9-15(Esteem福岡)..... ☎(092)476-7105(直通)
- 沖縄三菱電機販売(株) 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-12-1..... ☎(098)898-1111(代表)