








MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

三菱LED照明

2017-1

milie
ミライエ



その空間・環境に
ぴったりの
GT LED高天井用ベースライト シリーズ は？

GT LED高天井用ベースライト シリーズ
かんたん早見表

SMART
QUALITY

三菱電機照明株式会社

その空間にぴったりのGTシリーズを選ぼう!

START


Q. GTシリーズを設置する環境は?

A. 屋内の一般環境

一般形

屋内の工場・倉庫・体育館・スポーツ施設等にご使用いただけます。公共施設用形名にも対応。

公共施設



A. 屋内・屋外の特特殊環境


特殊対応形

高熱や油煙の発生する工場、海近くの魚市場、冷凍倉庫、荷捌き所やガソリンスタンドといった雨風の影響がある軒下、クレーンへの取付等特殊環境でご使用いただけるラインアップです。



Q. 天井高さとしリニューアルの場合は、ご使用中の光源は?

A.



20,000lm
クラス1500
(水銀ランプ
400W器具相当)

設置高さや、ご使用中の光源から必要な明るさをお選びください。

※クラス○○○○(〜W器具相当)は明るさの目安です。

Q. 目的のタイプ、機能は?

A. 電源タイプ

電源一体型

器具と電源が一体なので、配線もスッキリ。

電源別置型

天井の強度が無い場合や、リニューアルの場合等におすすめ。

電源別置

A. 形状

角タイプ

軽量・コンパクト。

丸タイプ

発光面が丸形のため方向性が出にくいメリットも。

軽量タイプ

従来器具からのリニューアルにおすすめ。



A. 光源寿命

60,000 時間 60000 時間

40,000 時間 40000 時間

長寿命のため、従来のランプ交換のメンテナンスを大幅軽減。

A. 配光

広角配光

空間全体の明るさを確保。

93° ~ 120°

中角配光

床面や作業面の明るさを確保。

50° ~ 70°

A. 調光システム

調光ユニットとの組合せ


一般形角タイプはデジタルインターフェースを搭載し、調光ユニット(無線/信号)後付けで連続調光が可能。

標準装備

一般形の丸タイプ、軽量タイプは5~100%の連続調光信号を標準装備。

Di

: デジタルインターフェース搭載電源



用途・タイプ

天井高・明るさ

50,000lm

クラス4000

(メタルハライドランプ
1kW器具相当)

40,000lm

クラス3000

(水銀ランプ
700W器具相当)

30,000lm

クラス2000

(メタルハライドランプ
400W器具相当)

20,000lm

クラス1500

(水銀ランプ
400W器具相当)

10,000lm

クラス1000

(水銀ランプ
250W器具相当)

共通仕様 / 仕様

取付可能オプション

オプションの適合については
表中の●の色をご参照ください。

■ オプション
[適合部品]

■ 商品表示 (例)

器具光束

公共施設

40000 時間

Di

120°

形名

光色

それぞれの特長は
アイコンでチェック!

器具イメージ

消費電力(平均電力)・固有エネルギー消費効率・本体質量

希望小売価格








右の商品一覧より
お選びください

一般形

(屋内仕様)

工場・倉庫・体育館・スポーツ施設におすすめ

工場・倉庫におすすめ

角タイプ										丸タイプ										軽量タイプ																			
省電力モデル(電源一体型)		一般モデル(電源一体型)								電源一体型					電源別置型					電源一体型					電源別置型														
広角配光(120°)		広角配光(93°)				中角配光(50°)				広角配光(昼白色 95°/白色・電球色93°)					中角配光(70°)					広角配光(95°)					広角配光(120°)														
<div>角タイプ一般モデル 電源別置型 2017年春発売予定 (クラス2000・1500)</div>		<div>47,000lm<div>公共施設</div><div>6000時間</div><div>Di</div><div>93</div></div> <div><div>303.7W(275W)・154.7lm/W・6.6kg</div><div>希望小売価格 314,000円(税別)</div></div>				<div>44,500lm<div>公共施設</div><div>6000時間</div><div>Di</div><div>50</div></div> <div><div>303.7W(275W)・146.5lm/W・6.6kg</div><div>希望小売価格 314,000円(税別)</div></div>				<div>42,000lm<div>6000時間</div><div>95</div></div> <div><div>340.0W(296W)・123.5lm/W・11.0kg</div><div>希望小売価格 320,000円(税別)</div></div>					<div>43,000lm<div>6000時間</div><div>70</div></div> <div><div>340.0W(296W)・126.4lm/W・11.0kg</div><div>希望小売価格 320,000円(税別)</div></div>					<div>この機会にGTシリーズ への交換をおすすめします</div> <div>2021年以降、水銀ランプの製造・輸入・輸出が禁止に！ 2013年10月に「水銀に関する水俣条約」として採択・署名が行われました。 一般照明用の高圧水銀ランプ(HPMV) ※メタルハライドランプ・高圧ナトリウムランプなどは含みません。 ※一般照明の水銀ランプを除き、現在国内で市販されている蛍光ランプやHIDランプなどの水銀使用ランプのほとんどは、既に水銀封入量の条件基準をクリアするなど、規制対象にはなりませんので2021年以降も継続して購入・使用いただけます。</div> <div>H33～35年までにPCB安定器使用照明器具は交換・処理を！ PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の適正な処理に関する特別措置法が H28年5月改正公布・H28年8月1日に施行されます。 定められた期日までにPCB使用安定器を使用した照明器は交換・処理をする必要があります。 北九州事業 北九州・大阪・豊田事業エリア 北海道事業 北海道(室蘭)・東京事業エリア 平成33年3月31日までに処分を委託 平成35年3月31日までに処分を委託</div>																			
		<div>効率性重視の省電力モデル 消費電力も低く、お求めやすい価格で、工場・倉庫のリニューアルにおすすめ。 415W<div>約77%削減</div><div>94W</div><div>水銀ランプ400W器具 省電力モデル クラス1500 (EL-C15040N AHN)</div></div>		<div>34,200lm<div>6000時間</div><div>Di</div><div>93</div></div> <div><div>228.0W(206W)・150.0lm/W・5.3kg</div><div>希望小売価格 212,000円(税別)</div></div>				<div>32,400lm<div>6000時間</div><div>Di</div><div>50</div></div> <div><div>228.0W(206W)・142.1lm/W・5.3kg</div><div>希望小売価格 212,000円(税別)</div></div>				<div>33,000・24,600・23,900lm<div>6000時間</div><div>95</div><div>93</div></div> <div><div><div>246.0W(223W)・134.1lm/W・11.0kg</div></div><div><div>279.0W(246W)・88.1lm/W・10.3kg</div></div><div><div>279.0W(246W)・85.6lm/W・10.3kg</div></div><div>希望小売価格 218,000円(税別)</div></div>					<div>33,700lm<div>6000時間</div><div>70</div></div> <div><div>246.0W(223W)・136.9lm/W・11.0kg</div><div>希望小売価格 218,000円(税別)</div></div>																						
<div>22,000lm<div>4000時間</div><div>Di</div><div>120</div></div> <div><div>129.0W・170.5lm/W・3.4kg</div><div>希望小売価格 101,000円(税別)</div></div>				<div>23,800lm<div>公共施設</div><div>6000時間</div><div>Di</div><div>93</div></div> <div><div>150.4W(136W)・158.2lm/W・3.6kg</div><div>希望小売価格 160,000円(税別)</div></div>				<div>22,500lm<div>公共施設</div><div>6000時間</div><div>Di</div><div>50</div></div> <div><div>150.4W(136W)・149.6lm/W・3.6kg</div><div>希望小売価格 160,000円(税別)</div></div>				<div>22,300・17,500・17,000lm<div>公共施設</div><div>6000時間</div><div>95</div><div>93</div></div> <div><div><div>165.0W(149W)・135.1lm/W・10.1kg</div></div><div><div>193.0W(170W)・90.6lm/W・10.1kg</div></div><div><div>193.0W(170W)・88.0lm/W・10.1kg</div></div><div>希望小売価格 168,000円(税別)</div></div>					<div>22,800lm<div>6000時間</div><div>70</div></div> <div><div>165.0W(149W)・138.1lm/W・10.1kg</div><div>希望小売価格 168,000円(税別)</div></div>					<div>22,300lm<div>電源別置</div><div>6000時間</div><div>95</div></div> <div><div>172.0W(156W)・129.6lm/W・7.9kg</div><div>器具本体 155,000円(税別) 専用別置電源 EL-T0015A AHZ 28,000円(税別) 組合せ価格 183,000円(税別)</div></div>					<div>21,800lm<div>4000時間</div><div>120</div></div> <div><div>166.0W・131.3lm/W・5.8kg</div><div>希望小売価格 124,000円(税別)</div></div>					<div>21,800・20,200・18,300lm<div>4000時間</div><div>電源別置</div><div>120</div></div> <div><div><div>166.0W・131.3lm/W・2.0kg</div></div><div><div>166.0W・121.6lm/W・2.0kg</div></div><div><div>165.0W・110.9lm/W・2.0kg</div></div><div>器具本体 95,000円(税別) 専用別置電源 EL-T0034 AHZ 19,000円(税別) 組合せ価格 114,000円(税別)</div></div>							
<div>16,000lm<div>4000時間</div><div>Di</div><div>120</div></div> <div><div>94.0W・170.2lm/W・2.9kg</div><div>希望小売価格 86,000円(税別)</div></div>		<div>17,300lm<div>6000時間</div><div>Di</div><div>93</div></div> <div><div>114.1W(103W)・151.6lm/W・3.1kg</div><div>希望小売価格 125,000円(税別)</div></div>				<div>16,400lm<div>6000時間</div><div>Di</div><div>50</div></div> <div><div>114.1W(103W)・143.7lm/W・3.1kg</div><div>希望小売価格 125,000円(税別)</div></div>				<div>16,800・13,200・12,800lm<div>6000時間</div><div>95</div><div>93</div></div> <div><div><div>124.0W(112W)・135.4lm/W・9.9kg</div></div><div><div>145.0W(128W)・91.0lm/W・9.9kg</div></div><div><div>145.0W(128W)・88.2lm/W・9.9kg</div></div><div>希望小売価格 138,000円(税別)</div></div>					<div>17,200lm<div>6000時間</div><div>70</div></div> <div><div>124.0W(112W)・138.7lm/W・9.9kg</div><div>希望小売価格 138,000円(税別)</div></div>					<div>16,800lm<div>電源別置</div><div>6000時間</div><div>95</div></div> <div><div>124.0W(112W)・135.4lm/W・7.9kg</div><div>器具本体 125,000円(税別) 専用別置電源 EL-T0014A AHZ 28,000円(税別) 組合せ価格 153,000円(税別)</div></div>					<div>17,000lm<div>4000時間</div><div>120</div></div> <div><div>131.0W・129.7lm/W・5.6kg</div><div>希望小売価格 99,000円(税別)</div></div>					<div>17,000・15,700・14,300lm<div>4000時間</div><div>電源別置</div><div>120</div></div> <div><div><div>131.0W・129.7lm/W・1.8kg</div></div><div><div>131.0W・119.8lm/W・1.8kg</div></div><div><div>130.0W・110.0lm/W・1.8kg</div></div><div>器具本体 70,000円(税別) 専用別置電源 EL-T0033 AHZ 19,000円(税別) 組合せ価格 89,000円(税別)</div></div>									
<div>11,000lm<div>4000時間</div><div>Di</div><div>120</div></div> <div><div>68.3W・161.0lm/W・2.9kg</div><div>希望小売価格 60,000円(税別)</div></div>		<div>11,000lm<div>6000時間</div><div>Di</div><div>93</div></div> <div><div>70.3W(64W)・156.4lm/W・3.1kg</div><div>希望小売価格 88,000円(税別)</div></div>				<div>11,000lm<div>6000時間</div><div>Di</div><div>50</div></div> <div><div>70.3W(64W)・156.4lm/W・3.1kg</div><div>希望小売価格 88,000円(税別)</div></div>				<div>10,800・7,900・7,650lm<div>6000時間</div><div>95</div><div>93</div></div> <div><div><div>84.0W(76W)・128.5lm/W・8.5kg</div></div><div><div>94.0W(83W)・84.0lm/W・8.8kg</div></div><div><div>94.0W(83W)・81.3lm/W・8.8kg</div></div><div>希望小売価格 88,000円(税別)</div></div>					<div>11,000lm<div>6000時間</div><div>70</div></div> <div><div>84.0W(76W)・130.9lm/W・8.5kg</div><div>希望小売価格 88,000円(税別)</div></div>					<div>11,100lm<div>4000時間</div><div>120</div></div> <div><div>85.0W・130.5lm/W・5.1kg</div><div>希望小売価格 70,000円(税別)</div></div>					<div>11,100・10,300・9,300lm<div>4000時間</div><div>電源別置</div><div>120</div></div> <div><div><div>85.0W・130.5lm/W・1.8kg</div></div><div><div>85.0W・121.1lm/W・1.8kg</div></div><div><div>85.0W・109.4lm/W・1.8kg</div></div><div>器具本体 48,000円(税別) 専用別置電源 EL-T0032 AHZ 12,000円(税別) 組合せ価格 60,000円(税別)</div></div>														
2A:電圧200～242V A:電圧100～242V共用 HJ:初期照度補正 HN:固定出力 HZ:5～100%連続調光 <div><div>■</div>:昼白色(5000K) <div>□</div>:白色(4000K/3900K) <div>■</div>:電球色(3000K)</div> <div>Di</div> :デジタルインターフェース搭載電源 -()内は平均電圧(200V時)										<div>Ⓢ:公共施設用形名 ※連続調光形(LZ)の場合は、別売の信号調光ユニットが必要です。 -5年保証 <div>■</div></div> <div>使用可能温度範囲:-10～40℃ -30°までの傾斜天井に取付可能 平均演色評価数:Ra75</div>										<div>Ⓢ:公共施設用形名 ※連続調光形(LZ)の場合は、別売の信号調光ユニットが必要です。 -5年保証 <div>■</div></div> <div>使用可能温度範囲:-10～40℃ -30°までの傾斜天井に取付可能 平均演色評価数:Ra70(昼白色) Ra85(白色・電球色)</div>										<div>Ⓢ:公共施設用形名 ※連続調光形(LZ)の場合は、別売の信号調光ユニットが必要です。 -5年保証 <div>■</div></div> <div>使用可能温度範囲:-10～40℃ -30°までの傾斜天井に取付可能 平均演色評価数:Ra70</div>									
Ⓢ LSR2AM-34000LM LN/LJ (EL-C40031N+EL-X0093×2) Ⓢ LSR2AM-17000LM LN/LJ (EL-C20031N+EL-X0093)										Ⓢ LSR1AM-17000LM LJ/LZ (EL-C20004AN AHZ+EL-X0074)																													

一般形 (屋内仕様)	無線調光ユニット		信号調光ユニット		下面ガード					ガード付拡散カバー					拡散カバー		全体ガード										壁面 取付金具	電動昇降装置 取付金具	チェーン 吊金具	露出BOX 取付金具	落下防止 ワイヤ	吊下チェーン	
																																	
クラス4000	●	—	●	—	—	●×2	—	—	●	—	●×2	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	●※4	●	●	—	—					
クラス3000	●	—	●	—	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—						
クラス2000	—	●●	—	●●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●●	—	—	—	—	—	—	●●●	●●●●	●●	●●	—	—					
クラス1500	—	●●	—	●●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●●	●●	—	—	—	—	—	—	●●●●	●●●●●	●●●	●●●	—	—					
クラス1000	—	●●	—	●●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●●●●	●●●●●	●●●	●●●	—	—					

※1: EL-X0070は単体取付ができません。EL-X0072と組合せてご使用ください。 ※2: EL-X0079はガードとしてはご使用になれません。EL-X0070のみとの組合せはできません。 ※3: EL-X0049はEL-X0051/EL-X0047との組合せはできません。 ※4: チェーン吊金具のクラス4000への取付は特殊品に対応します。 ※5: EL-X0067/EL-X0068AはEL-X0072との組合せはできません。 ※詳細はLED照明カタログ「MILIE Vol.6」をご覧ください。

特殊対応形		屋内・特殊環境におすすめ		屋外・特殊環境におすすめ（防雨・防塵仕様）													
角タイプ		角タイプ		丸タイプ													
クレーン耐衝撃用	高温用	重耐塩/耐油煙・高温用	軒下・耐塩・低温用	軒下・耐塩・低温用													
広角配光(93°)	広角配光(93°)	広角配光(85°)	広角配光(93°)	広角配光(95°)													
<div><div>43,900lm</div><div></div><div>303.7W・144.5lm/W・14.5kg</div><div>希望小売価格 380,000円(税別)</div></div>	<div><div>47,000lm</div><div></div><div>303.7W(275W)・154.7lm/W・10.0kg</div><div>希望小売価格 340,000円(税別)</div></div>	<div><div>42,000lm</div><div></div><div>340.0W(296W)・123.5lm/W・13.0kg</div><div>希望小売価格 350,000円(税別)</div></div>	<div><div>34,200lm</div><div></div><div>228.0W・150.0lm/W・5.3kg</div><div>希望小売価格 242,000円(税別)</div></div>	<div><div>31,900lm</div><div></div><div>228.0W・139.9lm/W・11.0kg</div><div>希望小売価格 278,000円(税別)</div></div>	<div><div>34,200lm</div><div></div><div>228.0W(206W)・150.0lm/W・8.0kg</div><div>希望小売価格 238,000円(税別)</div></div>	<div><div>33,000lm</div><div></div><div>246.0W(223W)・134.1lm/W・13.0kg</div><div>希望小売価格 248,000円(税別)</div></div>	<div><div>23,800lm</div><div></div><div>150.4W(136W)・158.2lm/W・4.1kg</div><div>希望小売価格 190,000円(税別)</div></div>	<div><div>23,800lm</div><div></div><div>150.4W・158.2lm/W・3.6kg</div><div>希望小売価格 190,000円(税別)</div></div>	<div><div>22,200lm</div><div></div><div>150.4W・147.6lm/W・8.0kg</div><div>希望小売価格 208,000円(税別)</div></div>	<div><div>23,800lm</div><div></div><div>150.4W(136W)・158.2lm/W・5.5kg</div><div>希望小売価格 188,000円(税別)</div></div>	<div><div>22,300lm</div><div></div><div>165.0W(149W)・135.1lm/W・10.1kg</div><div>希望小売価格 198,000円(税別)</div></div>	<div><div>17,300lm</div><div></div><div>114.1W(103W)・151.6lm/W・3.7kg</div><div>希望小売価格 155,000円(税別)</div></div>	<div><div>17,300lm</div><div></div><div>114.1W・151.6lm/W・3.1kg</div><div>希望小売価格 155,000円(税別)</div></div>	<div><div>16,100lm</div><div></div><div>114.1W・141.1lm/W・7.0kg</div><div>希望小売価格 178,000円(税別)</div></div>	<div><div>17,300lm</div><div></div><div>114.1W(103W)・151.6lm/W・4.7kg</div><div>希望小売価格 158,000円(税別)</div></div>	<div><div>16,800lm</div><div></div><div>124.0W(112W)・135.4lm/W・9.9kg</div><div>希望小売価格 168,000円(税別)</div></div>	<div><div>11,000lm</div><div></div><div>70.3W(64W)・156.4lm/W・3.7kg</div><div>希望小売価格 118,000円(税別)</div></div>
2A:電圧200〜242V A:電圧100〜242V共用 HJ:初期照度補正 HTN:段階調光機能 ■:昼白色(5000K) ()内は平均電力(200V時) ・5年保証		特殊対応形 使用可能温度範囲表				節電モードへ切替											
・使用可能温度範囲:−10〜40℃ ・耐衝撃 5G ・耐振動RMS値:4.5m/S ² (5〜200Hz) ・平均演色評価数:Ra75		・使用可能温度範囲:クラス4000、3000:−10℃〜55℃(節電モード機能で60℃) クラス2000、1500:−10℃〜60℃(節電モード機能でクラス2000 65℃、クラス1500 70℃) ・30°までの傾斜天井に取付可能 ・平均演色評価数:Ra75				・使用可能温度範囲:−25〜40℃ ・30°までの傾斜天井に取付可能 ・口出し線付 ・平均演色評価数:Ra75											
・使用可能温度範囲:−25〜35℃ ・30°までの傾斜天井に取付可能 ・口出し線付 ・平均演色評価数:Ra70		・使用可能温度範囲:−25〜40℃ ・30°までの傾斜天井に取付可能 ・口出し線付 ・平均演色評価数:Ra75				・使用可能温度範囲:−25〜35℃ ・30°までの傾斜天井に取付可能 ・口出し線付 ・平均演色評価数:Ra70											
		※ 高温用、重耐塩/耐油煙・高温用は、クラス毎・節電モード時で可能温度が異なります。				※ その他特殊対応形のオプションにつきましては別途お問合せください。											

特殊対応形 (屋内仕様)	下面ガード			全体ガード		壁面取付金具	チェーン吊金具	露出BOX取付金具	落下防止ワイヤ
	EL-X0089 11,000円(税別)	EL-X0090 14,500円(税別)	EL-X0091 23,000円(税別)	EL-X0095 22,000円(税別)	EL-X0096 25,000円(税別)	EL-X0049 18,000円(税別)	EL-X0051 18,000円(税別)	EL-X0098 8,000円(税別)	EL-X0099 8,500円(税別)
クラス3000	—	—	●	—	●	—	●	—	●
クラス2000	—	●	—	—	●	●	●	●	●
クラス1500	●	—	—	●	—	●	●	●	●
クラス1000	—	—	—	—	—	—	—	—	●

※ IP表示とは、IEC規格が「外部構造による保護方式の分類(IEC60529)」によって規定している固定異物(ちり・埃)や水に対する電気器具の保護程度の表示方式です。 ※ 詳細はLED照明カタログ「MILIE Vol.6」をご覧ください。


GT LED高天井用ベースライト シリーズ のこだわり

1 省エネ・長寿命 ランニングコスト・メンテナンスコストの削減

ランニングコスト削減


業界トップクラスの高効率で、水銀ランプと比較してランニングコストを大幅に削減。

・当社水銀ランプ器具(消費電力:415W)とGTシリーズ[角タイプ]省電力モデル クラス1500 EL-C15040N AHN 86,000円(税別)消費電力(平均)94Wとの比較
・年間点灯時間3000時間
・電気料金:27円/kWh(税込) ※新電力料金目安単価
・水銀ランプ器具には交換ランプ費用(税別)を含む

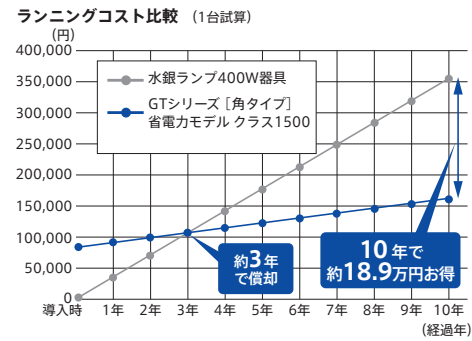

メンテナンス軽減

LEDは40,000〜60,000時間の長寿命。ランプ交換のメンテナンスも軽減。




2 高機能・省施工 充実な機能と省施工を実現

無線調光システムに対応

Di マークのついた機種はローカル自動調光システム MILCO.S [ワイヤレスタイプ] にも対応。調光信号線が不要の省施工で調光空間を実現します。さらなる省エネと工期の短縮が期待できます。

※無線調光機能をご使用の場合は、別売の無線調光ユニット、コントローラ、コンパクトリモコンもしくは赤外線通信器が必要です。

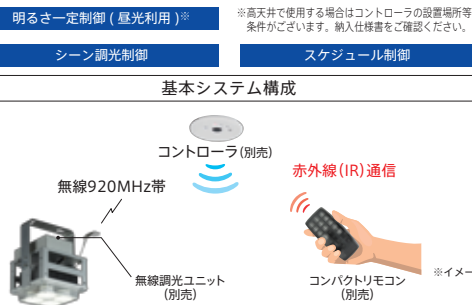

3 高品質・安心 厳しい試験をクリアした高い品質と安心の長期保証

落下防止ワイヤ標準装備

文部科学省による指針※により落下防止ワイヤが標準装備。さらに、オプションで2本目の落下防止ワイヤも取付可能。



厳しい試験をクリアした安全性

電気用品安全法、JIS、(一社)日本照明工業会規格の対応はもとより、さらに厳しい品質・安全基準を社内で独自に設け、信頼・安全が担保できた商品をお届けしています。

※当社は、照明用LED製品の光測定に対するJNLA(Japan National Laboratory Accreditation system)登録試験事業者制度に基づき、JIS C 8105-5(照明器具)、JIS C 7801(電球形LEDランプ)等の光性能試験を実施できる試験所として独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)認定センター(IAJapan)より認定されています。

100Vの非常用電源に対応


学校では災害時、体育館を地域の避難場所とする場合があります。三菱のLED高天井用ベースライトなら非常時用の100V電源(自家発電)にも対応可能です。



※クラス4000・3000及び高温用、重耐塩/耐油煙・高温用は除く

割れにくい構造

下面カバーに割れにくいポリカーボネート樹脂を採用※。HID照明器具のようにガラス製ランプではないため、ボールなどが当たっても割れにくい構造です。



※重耐塩/耐油煙・高温用は強化ガラスカバー

5年間の安心長期保証

5年間の長期保証により、従来の製品1年保証、LED光源・電源装置3年保証を大幅延長。

