


BB・3 Triple

高周波点灯専用形

3波長域発光形

電球色 2700K,3000K
白色 4000K
温白色 3500K
昼白色 5000K

Ra 85

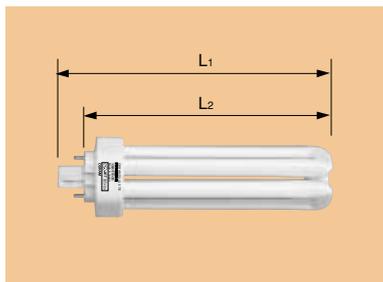

特長

- 6本柱タイプで、コンパクトサイズです。
- 6本のガラス管を円状に配置してあるため、従来の4本柱BB・2に比べ、均一な配光を得ることができます。
- 高周波点灯専用のため、10,000時間の長寿命です。
- 57Wは4300lmの高光束を達成。

用途

- 商業施設、ホテルなどのダウンライト
- 街路灯

形名	参考形名	希望小売価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	光色(色温度)	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	ランプ 電圧 (V)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
							全長 (L1)	全長 (L2)	ガラス 管の径							
FHT16EX-L・27	DULUX T/E 16W/827	¥1,700	60J772	○	10	3波長域発光形電球色 (2700K)	116	100	12.3	75	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
FHT16EX-L	DULUX T/E 16W/830	¥1,700	60J771	○	10	3波長域発光形電球色 (3000K)	116	100	12.3	75	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
FHT16EX-WG	DULUX T/E 16W/840	¥1,700	60J870	○	10	3波長域発光形白色 (4000K)	116	100	12.3	75	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
FHT16EX-NG	DULUX T/E 16W/850	¥1,700	60J879	○	10	3波長域発光形昼白色 (5000K)	116	100	12.3	75	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
FHT24EX-L・27	DULUX T/E 24W/827	¥1,800	60J775	○	10	3波長域発光形電球色 (2700K)	131	115	12.3	85	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
FHT24EX-L	DULUX T/E 24W/830	¥1,800	60J774	○	10	3波長域発光形電球色 (3000K)	131	115	12.3	85	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
FHT24EX-WG	DULUX T/E 24W/840	¥1,800	60J873	○	10	3波長域発光形白色 (4000K)	131	115	12.3	85	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
FHT24EX-N	DULUX T/E 24W/850	¥1,800	60J780	○	10	3波長域発光形昼白色 (5000K)	131	115	12.3	85	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
FHT32EX-L・27	DULUX T/E 32W/827	¥2,300	60J778	○	10	3波長域発光形電球色 (2700K)	147	131	12.3	97	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
FHT32EX-L	DULUX T/E 32W/830	¥2,300	60J777	○	10	3波長域発光形電球色 (3000K)	147	131	12.3	97	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
FHT32EX-WW	DULUX T/E 32W/835	¥2,300	60J784	○	10	3波長域発光形温白色 (3500K)	147	131	12.3	97	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
FHT32EX-W	DULUX T/E 32W/840	¥2,300	60J776	○	10	3波長域発光形白色 (4000K)	147	131	12.3	97	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
FHT32EX-N	DULUX T/E 32W/850	¥2,300	60J781	○	10	3波長域発光形昼白色 (5000K)	147	131	12.3	97	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
FHT42EX-L・27	DULUX T/E 42W/827	¥2,700	60J746	○	10	3波長域発光形電球色 (2700K)	168	152	12.3	110	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
FHT42EX-L	DULUX T/E 42W/830	¥2,700	60J747	○	10	3波長域発光形電球色 (3000K)	168	152	12.3	110	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
FHT42EX-WW	DULUX T/E 42W/835	¥2,700	60J745	○	10	3波長域発光形温白色 (3500K)	168	152	12.3	110	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
FHT42EX-W	DULUX T/E 42W/840	¥2,700	60J748	○	10	3波長域発光形白色 (4000K)	168	152	12.3	110	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
FHT42EX-N	DULUX T/E 42W/850	¥2,700	60J749	○	10	3波長域発光形昼白色 (5000K)	168	152	12.3	110	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
FHT57EX-L IN	DULUX T/E 57W/830IN	¥3,200	60J751	○	10	3波長域発光形電球色 (3000K)	195	179	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
FHT57EX-WW IN	DULUX T/E 57W/835IN	¥3,200	60J752	○	10	3波長域発光形温白色 (3500K)	195	179	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
FHT57EX-W IN	DULUX T/E 57W/840IN	¥3,200	60J753	○	10	3波長域発光形白色 (4000K)	195	179	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
FHT57EX-N IN	DULUX T/E 57W/850IN	¥3,200	60J754	○	10	3波長域発光形昼白色 (5000K)	195	179	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000

(注)1.専用電子安定器のみご使用になれます。

●アマルガム方式のランプについて

アマルガム方式のランプは始動直後に数分間、発光のアンバランスが発生したりランプがピンク色に発光する場合、または、チラツキが発生する場合があります。(異常ではありません。水銀が拡散するまでの現象です。)

FHT57W用専用電子安定器

※FHT57Wを使用する器具は三菱電機照明では製作しておりません。
FHT57W用電子安定器専用安定器については、三菱電機オスラム(株)
(フリーダイヤル:0120-232-288)へお問い合わせください。

特長

- 器具への取付けが容易な薄型設計。
- 電源電圧AC100V/200Vで共用。

■1灯用

形名	形名 コード	納期	梱包 単位	寸法(mm)			重量 (g)	電源電圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)
				長さ	幅	高さ				
QT-FHT1×57/100-200	60R302	△	25	126	86	35	360	100/200	0.67/0.33	66/65

■2灯用

形名	形名 コード	納期	梱包 単位	寸法(mm)			重量 (g)	電源電圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)
				長さ	幅	高さ				
QT-FHT2×57/100-200	60R303	△	20	221	86	37	460	100/200	1.33/0.65	131/128