


## 調光装置

従来の分電盤調光装置の盤内収納機器を標準ユニット化しました。  
各ユニットを接続するだけで、フレキシブルな調光システムが実現できます。

### 調光システム・システム構成図

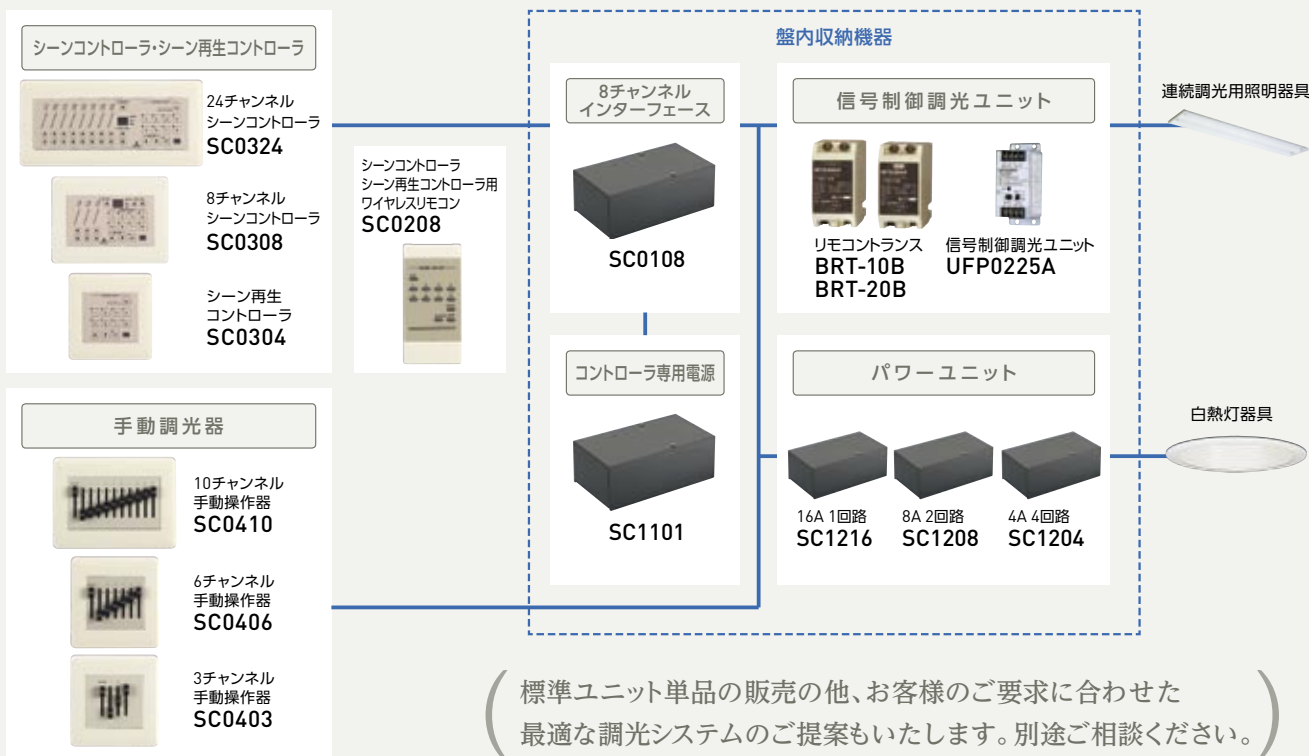

※各ユニットの取付に関しては、電気工事士の資格を持つ方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および取扱説明書に従って行ってください。(電気回路容量不足や施工不備があると、感電・火災等の原因となります)

SC0324… ●24チャンネルの調光設定およびフェードタイム設定により、32シーン(8シーン×4ページ)の記憶・再生ができます。

- 各チャンネルごとの調光またはON/OFFの設定ができます。
- 白熱灯と蛍光灯(調光用)の最適調光カーブ設定が可能です。
- 各シーンのフェードタイムを約1秒~99分の間で設定できます。
- フェードタイム設定により、状況に合わせた自然なシーン移行を行うことができます。
- 多目的、多機能、多シーンを演出するのに最適なシーンコントロールシステムです。

SC0308… ●8チャンネルの調光設定、8シーンの記憶・再生ができます。

- その他SC0324と同様の設定ができ、レストランや会議室等小規模な空間で使用するシーンコントロールシステムです。

SC0304… ●複数の場所でシーンコントロールを行う場合に使用する再生専用のコントローラです。

- 日常の操作をこのコントローラで行いますと、誤操作による設定変更の心配がありません。

### 24チャンネル シーンコントローラ



SC0324


制御

▲¥ 235,000(税抜)

- 枠 プラスチックアイボリー色 ● 回路数:24 回路
- 質量 0.7kg ● 記憶シーン:8シーン×4ページ
- 5個用スイッチボックス (カバー付)に適合 ● デジタル調光
- 電源 DC12V

適合パワーユニット:SC1204(4A×4)  
:SC1208(8A×2)  
:SC1216(16A×1)

- 専用電源SC1101が必要です。
- 8チャンネルインターフェースSC0108がチャンネル数に応じて必要です。
- 連続調光用器具(インバータ)をご使用の場合は、必ずUFP0225Aをご使用ください。

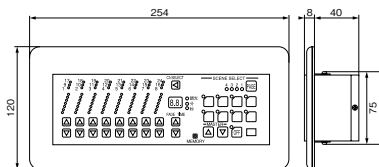

### 8チャンネル シーンコントローラ



SC0308


制御

▲¥ 168,000(税抜)

- 枠 プラスチックアイボリー色 ● 回路数:8 回路
- 質量 0.5kg ● 記憶シーン:8シーン
- 3個用スイッチボックス (カバー付)に適合 ● デジタル調光
- 電源 DC12V

適合パワーユニット:SC1204(4A×4)  
:SC1208(8A×2)  
:SC1216(16A×1)

- 専用電源SC1101が必要です。
- 8チャンネルインターフェースSC0108が必要です。
- 連続調光用器具(インバータ)をご使用の場合は、必ずUFP0225Aをご使用ください。



### シーン再生コントローラ




SC0304

制御

▲¥ 88,000(税抜)

- 枠 プラスチックアイボリー色
- 質量 0.3kg
- 再生シーン:8シーン×4ページ(SC0324)  
:8シーン(SC0308)
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合

- 本器単体では使用できません。
- 必ずSC0324またはSC0308と一緒に使用してください。



納期  
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)  
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。  
※仕様は予告なしに変更される場合があります。