


LED街路灯

水銀灯器具相当の明るさで大幅省エネ




水銀灯250W、100W器具相当の明るさで大幅省エネ

クラス600 (水銀灯250W相当)

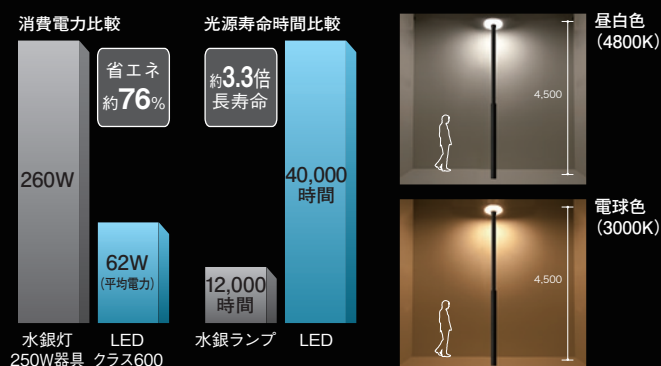

クラス300 (水銀灯100W相当)

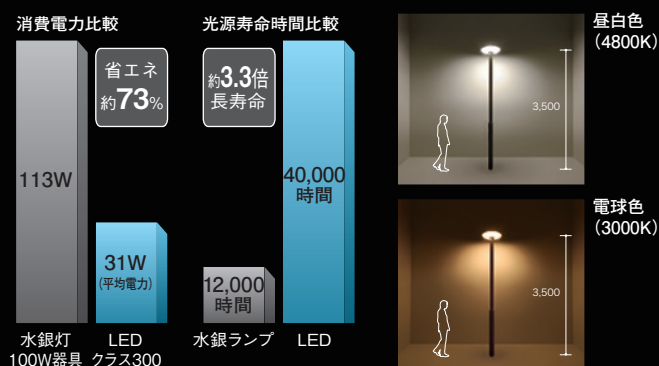

※光束維持率70%時(推定)

低温特性-25℃～35℃

寒冷地でも変わらない光出力を実現。従来水銀灯の代替に最適です。

水銀灯街路灯

5℃～35℃



LED街路灯

-25℃～35℃



60,000時間の長寿命 (初期照度補正機能付き)

光源寿命60,000時間[※]で、手間のかかるランプメンテナンスを大幅に軽減します。さらに設置初期の余分な明るさをカットする初期照度補正機能を搭載し、光源寿命までの設計照度を一定に保つことで省エネを実現します。

※光源寿命：60,000時間は光束維持率79%、40,000時間は光束維持率86%です。
初期照度補正は、40,000時間を補正しています。

三菱LED照明

クラス600 (水銀灯250W相当)

灯具	昼白色 (4800K)	電球色 (3000K)
----	-------------	-------------

EL-M6000N/K AHJ ￥213,000 (税抜)
(昼白色4800K/ブラック)

EL-M6000N/S AHJ ￥213,000 (税抜)
(昼白色4800K/メタリックシルバー)

EL-M6000L/K AHJ ￥213,000 (税抜)
(電球色3000K/ブラック)

初期照度補正タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率96%) 60,000時間 (光束維持率79%)	5年保証
-----------	--	------

使用可能温度: -25℃~35℃

本体: アルミダイカスト 黒色仕上
(EL-M6000N/K、EL-M6000L/K)
(EL-M6000N/S、EL-M6000L/S)

防雨形	初期照度補正タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率96%) 60,000時間 (光束維持率79%)	5年保証
-----	-----------	--	------

使用可能温度: -25℃~35℃

本体: アルミダイカスト 黒色仕上

カバー	入力電流	定格消費電力	平均電力
：アクリル 乳白	：100V:0.74A、200V:0.36A	：100V:73W、200V:71W	：62W

定格電圧: AC100~242V

カバー	入力電流	定格消費電力	平均電力
：アクリル 乳白	：100V:0.74A、200V:0.36A	：100V:73W、200V:71W	：62W

定格電圧: AC100~242V

EL-M6001N/K AHJ ￥223,000 (税抜)
(昼白色4800K/ブラック)

初期照度補正タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率96%) 60,000時間 (光束維持率79%)	5年保証
-----------	--	------

使用可能温度: -25℃~35℃

本体: アルミダイカスト 黒色仕上

防雨形	初期照度補正タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率96%) 60,000時間 (光束維持率79%)	5年保証
-----	-----------	--	------

使用可能温度: -25℃~35℃

本体: アルミダイカスト 黒色仕上

カバー	入力電流	定格消費電力	平均電力
：アクリル 乳白	：100V:0.74A、200V:0.36A	：100V:73W、200V:71W	：62W

定格電圧: AC100~242V

カバー	入力電流	定格消費電力	平均電力
：アクリル 乳白	：100V:0.74A、200V:0.36A	：100V:73W、200V:71W	：62W

定格電圧: AC100~242V

クラス600 (灯具+ボール) 組み合わせ

ボール 4500	EL-M6000N(L)+PL7645DM ￥265,200 (税抜)	ボール 4000	EL-M6000N(L)+PL7640DS ￥259,200 (税抜)	ボール 4500	EL-M6001N(L)+PL7645DM ￥275,200 (税抜)	ボール 4000	EL-M6001N(L)+PL7640DS ￥269,200 (税抜)
----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

クラス300 (水銀灯100W相当)

灯具	昼白色 (4800K)	電球色 (3000K)
----	-------------	-------------

EL-M3000N/K AHJ ￥188,000 (税抜)
(昼白色4800K/ブラック)

EL-M3000N/S AHJ ￥188,000 (税抜)
(昼白色4800K/メタリックシルバー)

EL-M3000L/K AHJ ￥188,000 (税抜)
(電球色3000K/ブラック)

EL-M3000L/S AHJ ￥188,000 (税抜)
(電球色3000K/メタリックシルバー)

初期照度補正タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率96%) 60,000時間 (光束維持率79%)	5年保証
-----------	--	------

使用可能温度: -25℃~35℃

本体: アルミダイカスト 黒色仕上
(EL-M3000N/K、EL-M3000L/K)
(EL-M3000N/S、EL-M3000L/S)

防雨形	初期照度補正タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率96%) 60,000時間 (光束維持率79%)	5年保証
-----	-----------	--	------

使用可能温度: -25℃~35℃

本体: アルミダイカスト 黒色仕上

カバー	入力電流	定格消費電力	平均電力
：アクリル 乳白	：100V:0.37A、200V:0.18A	：100V:37W、200V:36W	：31W

定格電圧: AC100~242V

カバー	入力電流	定格消費電力	平均電力
：アクリル 乳白	：100V:0.37A、200V:0.18A	：100V:37W、200V:36W	：31W

定格電圧: AC100~242V

EL-M3001N/K AHJ ￥198,000 (税抜)
(昼白色4800K/ブラック)

初期照度補正タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率96%) 60,000時間 (光束維持率79%)	5年保証
-----------	--	------

使用可能温度: -25℃~35℃

本体: アルミダイカスト 黒色仕上

防雨形	初期照度補正タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率96%) 60,000時間 (光束維持率79%)	5年保証
-----	-----------	--	------

使用可能温度: -25℃~35℃

本体: アルミダイカスト 黒色仕上

カバー	入力電流	定格消費電力	平均電力
：アクリル 乳白	：100V:0.37A、200V:0.18A	：100V:37W、200V:36W	：31W

定格電圧: AC100~242V

カバー	入力電流	定格消費電力	平均電力
：アクリル 乳白	：100V:0.37A、200V:0.18A	：100V:37W、200V:36W	：31W

定格電圧: AC100~242V

クラス300 (灯具+ボール) 組み合わせ

ボール 4000	EL-M3000N(L)+PL7640DS ￥234,200 (税抜)	ボール 4000	EL-M3001N(L)+PL7640DS ￥244,200 (税抜)
ボール 3500	EL-M3000N(L)+PL7635DS ￥230,500 (税抜)	ボール 3500	EL-M3001N(L)+PL7635DS ￥240,500 (税抜)
ボール 3500	EL-M3000N(L)+PL9035AS ￥216,000 (税抜)	ボール 3500	EL-M3001N(L)+PL9035AS ￥226,000 (税抜)

クラス400 (水銀灯100~200W相当)

灯具	昼白色 (5000K)
----	-------------

EL-M4000N AHN ￥198,000 (税抜)
(5000K/ダークブラウン)

電源ユニット内蔵	光源寿命 60,000時間	5年保証
----------	------------------	------

使用可能温度: -20℃~35℃

本体: ステンレス ダークブラウン塗装仕上
(マンセル 2.5Y1.5/1)

防雨形	電源ユニット内蔵	光源寿命 60,000時間	5年保証
-----	----------	------------------	------

使用可能温度: -20℃~35℃

本体: ステンレス ダークブラウン塗装仕上

カバー	定格電圧	入力電流	定格消費電力
：強化ガラス (透明)	：AC100~242V	：100V時 0.56A 200V時 0.28A	：100V時 54W 200V時 53W

反射板: プラスチック 高反射仕上
質量: 8.8kg

カバー	定格電圧	入力電流	定格消費電力
：強化ガラス (透明)	：AC100~242V	：100V時 0.56A 200V時 0.28A	：100V時 54W 200V時 53W

反射板: プラスチック 高反射仕上
質量: 8.8kg

EL-M4000N×2+AJ4002+PL9045DMW ￥517,000 (税抜)

初期照度補正タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率96%) 60,000時間 (光束維持率79%)	5年保証
-----------	--	------

使用可能温度: -25℃~35℃

本体: アルミダイカスト 黒色仕上

防雨形	初期照度補正タイプ	光源寿命 40,000時間 (光束維持率96%) 60,000時間 (光束維持率79%)	5年保証
-----	-----------	--	------

使用可能温度: -25℃~35℃

本体: アルミダイカスト 黒色仕上

カバー	入力電流	定格消費電力	平均電力
：アクリル 乳白	：100V:0.37A、200V:0.18A	：100V:37W、200V:36W	：31W

定格電圧: AC100~242V

カバー	入力電流	定格消費電力	平均電力
：アクリル 乳白	：100V:0.37A、200V:0.18A	：100V:37W、200V:36W	：31W

定格電圧: AC100~242V

A:電圧100/200V共用 HN:高効率固定出力形 HJ:初期照度補正 :なっ得バリュー(5年保証) マーク:グリーン購入法適合品
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

三菱電機株式会社

三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/

三菱電機照明(株)営業本部 首都圏支社	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-18-12 (日土地人形町ビル3階)	☎ (03) 5623-7660
三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610 北海道札幌市厚別区大谷地東2-1-11	☎ (011) 893-1391
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1 (仙台MMビル3F)	☎ (022) 742-3019
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0015 東京都台東区東上野4-10-3 (浅野ビル6F)	☎ (03) 3847-4114
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒461-0040 愛知県名古屋市中区東区矢田2-15-47	☎ (052) 725-2044
北陸統括支店	〒920-0811 石川県金沢市小坂町西81	☎ (076) 252-1151
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-7-8	☎ (06) 6338-8091
三菱電機住環境システムズ(株)中国支社	〒733-8666 広島県広島市西区商工センター6-2-17	☎ (082) 278-7001
四国営業本部	〒761-1705 香川県高松市香川町川東下717-1 (新空港通り)	☎ (087) 879-1066
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付4-6-35	☎ (092) 591-9836
沖縄三菱電機販売(株)	〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-12-1	☎ (098) 898-1111 (代)

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く) ☎フリーダイヤル (0120) 348-027 Tel. (0467) 41-2736 Fax. (0467) 46-8861

MLF-S-0019-1212<IP> 2012年12月作成