

# MITSUBISHI

## 三菱LED照明器具

Changes for the Better



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

# 工場の節電に最適!

erise  
イライス

直管形LEDランプ搭載ベースライト

モード切替機能付

# ファインeco シリーズ 節電タイプ

約**58%**  
節電

**POINT**


**モード切替えて明るさを抑えて節電効果アップ!  
2灯用1台の消費電力36Wを実現した節電タイプ新発売!**

明るさを一般形の70%に抑えて消費電力を削減。駐車場や倉庫など明るさを重視しない場所での節電や、間引き点灯にしている場所の光ムラを軽減することができます。

直管蛍光ランプ照明器具との比較


|                       | FLR40W<br>逆富士形2灯用<br>使用台数:45台 | 逆富士形2灯用<br>節電タイプ<br>使用台数:45台                                |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 照度分布図                 | 当社従来器具 ランプ:FLR40<br>(保守率0.70) | EL-LKV4382 AHTN(26N)<br>ランプ:LDL40S-N/26/24-MOL<br>(保守率0.76) |
| 平均照度                  | 752lx                         | 528lx                                                       |
| 年間消費電力                | 3,870W                        | 1,620W                                                      |
| 年間電気料金                | 243,810円                      | 102,060円                                                    |
| 年間CO <sub>2</sub> 排出量 | 約4,992kg                      | 約2,090kg                                                    |

消費電力比較



壁スイッチ切替で明るさの切替えが可能。

壁スイッチをOFF→ON→OFF→ONと連続操作することで、段調光70% (節電モード) →全灯 (定格モード) に明るさを切替えられます。

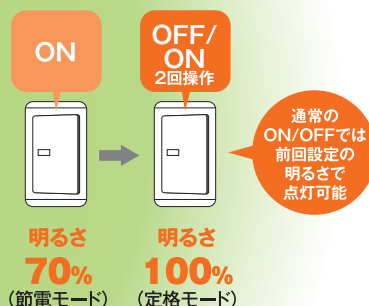

天井高:2.7m 机上面高さ:床+0.75m 水平面照度 / 反射率:天井70%、壁面30%、床10%  
※年間点灯時間:3,000時間 ※電気料金:21円/kWh ※CO<sub>2</sub>排出係数:0.43kg-CO<sub>2</sub>/kWh

**POINT**

**光源寿命40,000時間で  
ランプのメンテナンス性向上!**

光源寿命時間比較



**POINT**

**安全性に配慮した  
新規格JEL801の口金に適合**

新口金の採用でランプの誤挿入や落下、感電などのトラブルを防止します。



“ひかり”の進化、  
やすらぎのあかりへ。

ユニ&エコ  
チェンジ!

直管形LEDランプ搭載ベースライト

## ファインeco シリーズ

モード切替機能付

# 節電タイプ

### LDL40×2 | 反射笠タイプ 直付・吊下兼用形



**EL-LFH4522 AHTN(26N) ￥45,500 (税抜)**

器具: EL-LFH4522 AHTN ￥13,500 (税抜)  
ランプ: LDL40S-N/26/24-MOL ￥16,000 (税抜)×2本

●消費電力: 節電モード: 100V時: 37.0W 200V時: 36.0W  
定格モード: 100V時: 57.0W 200V時: 55.0W

●定格電圧: AC100～242V  
●工場出荷時設定: 節電モード

| 光 束 |         | 固有エネルギー消費効率 | 色温度   | 演色性  |
|-----|---------|-------------|-------|------|
| 節電  | 3,240lm | 節電 90.0lm/W | 5000K | Ra84 |
| 定格  | 4,630lm | 定格 84.2lm/W |       |      |

光源寿命 40,000 時間 節電 定格 切替

### LDL40×1 | 反射笠タイプ 直付・吊下兼用形



**EL-LFH4901 AHTN(26N) ￥28,500 (税抜)**

器具: EL-LFH4901 AHTN ￥12,500 (税抜)  
ランプ: LDL40S-N/26/24-MOL ￥16,000 (税抜)

●消費電力: 節電モード: 100V時: 20.0W 200V時: 19.0W  
定格モード: 100V時: 30.0W 200V時: 29.0W

●定格電圧: AC100～242V  
●工場出荷時設定: 節電モード

| 光 束 |         | 固有エネルギー消費効率 | 色温度   | 演色性  |
|-----|---------|-------------|-------|------|
| 節電  | 1,650lm | 節電 86.8lm/W | 5000K | Ra84 |
| 定格  | 2,350lm | 定格 79.7lm/W |       |      |

光源寿命 40,000 時間 節電 定格 切替

### LDL40×2 | 逆富士タイプ



**EL-LKV4382 AHTN(26N) ￥46,500 (税抜)**

器具: EL-LKV4382 AHTN ￥14,500 (税抜)  
ランプ: LDL40S-N/26/24-MOL ￥16,000 (税抜)×2本

●消費電力: 節電モード: 100V時: 37.0W 200V時: 36.0W  
定格モード: 100V時: 57.0W 200V時: 55.0W

●定格電圧: AC100～242V  
●工場出荷時設定: 節電モード

| 光 束 |         | 固有エネルギー消費効率 | 色温度   | 演色性  |
|-----|---------|-------------|-------|------|
| 節電  | 3,310lm | 節電 91.9lm/W | 5000K | Ra84 |
| 定格  | 4,730lm | 定格 86.0lm/W |       |      |

光源寿命 40,000 時間 節電 定格 切替

### LDL40×1 | 逆富士タイプ



**EL-LKV4321 AHTN(26N) ￥29,500 (税抜)**

器具: EL-LKV4321 AHTN ￥13,500 (税抜)  
ランプ: LDL40S-N/26/24-MOL ￥16,000 (税抜)

●消費電力: 節電モード: 100V時: 20.0W 200V時: 19.0W  
定格モード: 100V時: 30.0W 200V時: 29.0W

●定格電圧: AC100～242V  
●工場出荷時設定: 節電モード

| 光 束 |         | 固有エネルギー消費効率 | 色温度   | 演色性  |
|-----|---------|-------------|-------|------|
| 節電  | 1,680lm | 節電 88.4lm/W | 5000K | Ra84 |
| 定格  | 2,400lm | 定格 81.4lm/W |       |      |

光源寿命 40,000 時間 節電 定格 切替

### LDL40×1 | トラフタイプ 直付・吊下兼用形



**EL-LKL4901 AHTN(26N) ￥27,500 (税抜)**

器具: EL-LKL4901 AHTN ￥11,500 (税抜)  
ランプ: LDL40S-N/26/24-MOL ￥16,000 (税抜)

●消費電力: 節電モード: 100V時: 20.0W 200V時: 19.0W  
定格モード: 100V時: 30.0W 200V時: 29.0W

●定格電圧: AC100～242V  
●工場出荷時設定: 節電モード

| 光 束 |         | 固有エネルギー消費効率 | 色温度   | 演色性  |
|-----|---------|-------------|-------|------|
| 節電  | 1,660lm | 節電 87.4lm/W | 5000K | Ra84 |
| 定格  | 2,380lm | 定格 80.7lm/W |       |      |

光源寿命 40,000 時間 節電 定格 切替

※適合部品、吊具については納入仕様書をご覧ください。 ※LEDランプは、白色(4000K)・電球色(3500K)もお選びいただけます。詳細は別途お問い合わせください。

三菱電機株式会社  
製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

|                      |           |                                |                   |
|----------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|
| 三菱電機照明(株)営業本部 首都圏支社  | 〒103-0013 | 東京都中央区日本橋人形町1-18-12(日土人形町ビル3F) | ☎(03)5623-7660    |
| 三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社 | 〒004-8610 | 北海道札幌市厚別区大谷地東2-1-11            | ☎(011)893-1391    |
| 三菱電機住環境システムズ(株)東北支社  | 〒983-0045 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1(仙台MMビル3F)  | ☎(022)742-3016(代) |
| 三菱電機住環境システムズ(株)東京支社  | 〒110-0015 | 東京都台東区東上野4-10-3(浅野ビル6F)        | ☎(03)3847-4114    |
| 三菱電機住環境システムズ(株)中部支社  | 〒461-0040 | 愛知県名古屋市中区東区矢田2-15-47           | ☎(052)725-2044    |
| 北陸統括支店               | 〒920-0811 | 石川県金沢市小坂町西81                   | ☎(076)252-1151    |
| 三菱電機住環境システムズ(株)関西支社  | 〒564-0063 | 大阪府吹田市江坂町2-7-8                 | ☎(06)6338-8091    |
| 三菱電機住環境システムズ(株)中国支社  | 〒733-8666 | 広島県広島市西区商工センター6-2-17           | ☎(082)278-7001    |
| 四国営業本部               | 〒761-1705 | 香川県高松市香川町川東下717-1(新空港通り)       | ☎(087)879-1066    |
| 三菱電機住環境システムズ(株)九州支社  | 〒812-0888 | 福岡県福岡市博多区板付4-6-35              | ☎(092)591-9836    |
| 沖縄三菱電機販売(株)          | 〒901-2223 | 沖縄県宜野湾市大山7-12-1                | ☎(098)898-1111(代) |

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター ☎フリーダイヤル(0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861