



設備管理ご担当者様へ

10年以上稼働している
空調機はありませんか？

10年以上
稼働中





**省メンテナンス・省エネを実現する
最新機種への入替をおススメします!!**

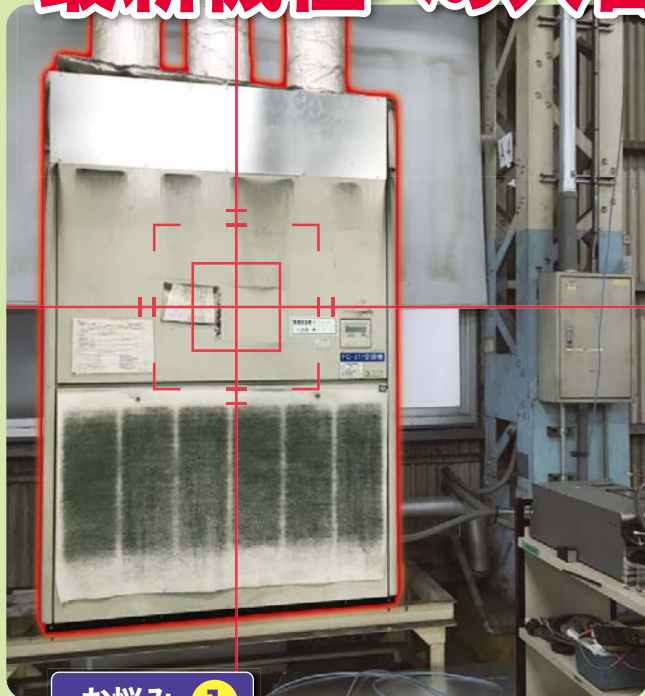



お悩み ①

長期間稼働しているので
故障がちになってきた。
補修部品が手に
入らなくなったら
困るなあ・・・

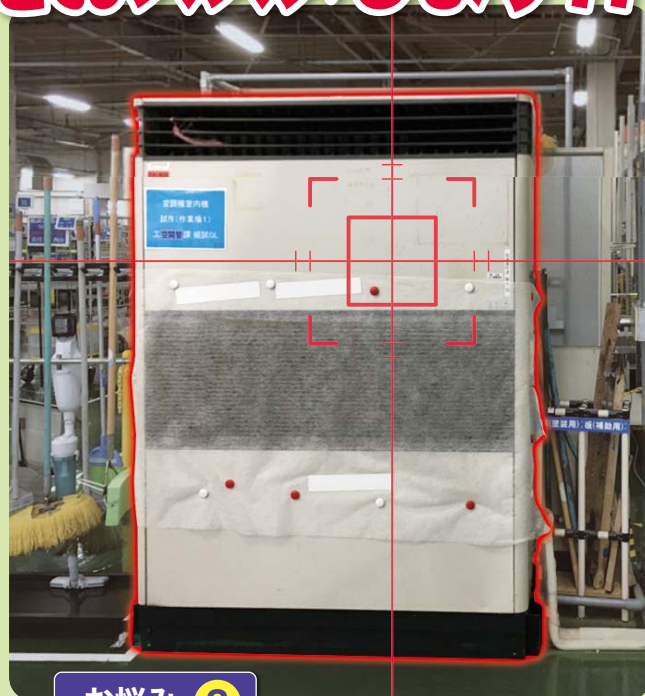

お悩み ②

Vベルトの定期的なメンテ
ナンスが発生するのが手間
だなあ・・・



従来機種の室内送風機駆
動に使用している【Vベル
ト】は、2,000時間毎の張り
調整と5,000時間毎の
交換が必要です。

※R22冷媒使用製品の部品の供給終了については2020年1月時点で在庫限りでの供給とさせていただきます。
空調冷暖製品の補修部品の最低保有期間は、製造打ち切り後9年間です。詳しくは当社指定のサービス会社・当社営業窓口へお問合せ下さい。

そのお悩み

ファシレアDDへの入替で解決しましょう!



設備用パッケージエアコン

ファシレアDD

ファシレアDD

[床置形]

ファシレアDD

オールフレッシュシリーズ

[床置形]

ファシレアDD

リフレッシュタイプ

[床置形]

スバール

[床置形]

室内
ユニット



室外
ユニット

1 省メンテナンス・省マネー

室内送風機にダイレクトドライブ方式を採用し、**ベルト・プーリーのメンテナンスが不要**です。

		従来機種※1	ファシレアDD
送風機周りの構造			
		ベルト・プーリー方式	ダイレクトドライブ方式
ベルト・プーリー部分	メンテナンス方法	ベルト・プーリーの調整・交換	ベルト・プーリーの調整・交換が不要
	メンテナンス費用	約15,000～30,000円/台	なし

※1. 従来機種：PFHV-P-DM-E1 ※2. 静風圧条件によっては高静圧モーターへの交換が必要



柔軟性
アップ

静圧調整はリモコンで実施可能。初期風量の調整や、生産ラインのレイアウト変更による静圧調整にもプーリーやVベルトの交換なしで柔軟に対応可能です。

Web対応集中コントローラ AE-200J

タッチパネル式の集中コントローラ
AE-200Jを接続する事により、多台数の空調機の運転管理が可能です。

画面を指で
タッチして
操作可能



タッチパネル

更に、冷媒量の変化を簡易検査する事で過不足を判定する「冷媒量点検サポート」機能によって、空調機の点検をサポート致します。

点検時


簡易点検時に再度**点検サポート**運転を実施。据付時に記憶した**冷媒量の指標**に対して判定します。

※詳細はカタログをご参照ください。



2 省エネ

室外機・室内機ともにインバーターを搭載し、業界トップクラス※1のCOPで省エネに貢献します。

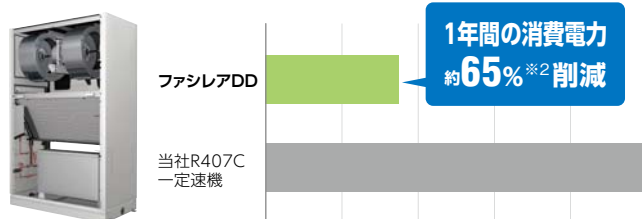

※1. 2019年12月現在（当社調べ） ※2. PFHV-P280DMJ1とPFHK-P280AW-Aとの比較。

3 異物飛散リスク低減

ベルトレスにより、ベルト摩耗による異物飛散リスクを低減可能です。また機内断熱材についても飛散リスクの少ないPEソフトテープ仕様（受注仕様）もご用意しております。

従来機種
(PFHV-P-DM-E1)

ベルト・プーリー方式

・ベルトのメンテナンスが大変
・摩耗粉が気になる



ファシレアDD

ダイレクトドライブ方式

ベルトレスで異物飛散リスクを低減




お使いの空調機の銘板をご確認の上、是非ご相談ください！
他メーカーからの更新も可能です。

銘板貼付位置(例)

●室内ユニット

Check!



Check!

※銘板貼付位置が製品内の機種もあります。
製品内部を確認する場合は空調機の停止が必要です。

ファシレアDDの製品特長は以下のアプリでも確認可能です。

ファシレアDD

3Dツール

iPhone/iPad 限定

App Store
からダウンロード



iPhone、iPadは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社（Apple Inc.）のライセンスのもとで登録されています。