

ミニサイズでお店をサポートします！

平形片面スポット・ミニタイプショーケース

SP-HS362ARC

使用
温度域

2～8℃
(日配・乳製品・飲料用)

電源

単相100V

希望
小売価格

561,000円
(税別)



ポイント
1

ミニサイズ！


「ミニ」だから、どこへでも設置！
どこでも売り場を確保！

奥行き
45cm!

ポイント
2

たっぷり収容量！

前面・左右に透明パネル採用。
陳列商品をお客様へアピール、
様々なお客様が、陳列商品を
手に取りやすいサイズです。



陳列商品イメージ

- お土産(お漬物)等
- ヨーグルト商品
- 小型パック 飲料商品



160g缶	240本 (幅16×奥行5×段3)
200ml紙パック	216本 (幅18×奥行7×段1-2)
500ml角ペット	52本 (幅13×奥行4)
500ml丸ペット	48本 (幅12×奥行4)

ポイント
3

あつかいやすい！

- ① ドレン水 …… 強制蒸発装置搭載＝日々の排水処理いらず！
- ② キャスター付、重量55kg …… 移動がらくらく！
- ③ フィルター清掃時期は前面パイロットランプでお知らせ！



単相100V電源プラグ


電気代は月に
約3,000円※!!

※電力料金
22円/kWhとして

プラス1
ポイント

常温販売も！

カウンターの奥行き寸法は135mm。
販促用POPのご活用の他に
常温販売ができる
商品の販売スペースとしてご利用！



設置事例

奥行き45cmで狭いスペースに冷蔵売場を創造いたします!!

お客様から大人の方、車椅子に座った方に見やすく、手に取りやすい!!コンパクトなスポットミニショーケース!!



▲小型店舗のカウンタ側に



▲病院等の売店に




▲柱前等の狭小スペースに

製品仕様

形 名		SP-HS362ARC
用 途		日配・乳製品・飲料用
庫 内 温 度		2～8℃
外形寸法(高さ×巾×奥行)		760 × 900 × 450mm
キャビネット	外 装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装
	内 装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板
	断 熱 材	ポリウレタン注入発泡
	吸 込 口	ステンレス鋼板
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉レシプロ式 300W
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)
	冷 媒 制 御	キャピラリー方式
	冷 媒	R134a 260g

電気容量 50/60Hz 入力値	単相 100V	防 露 ヒ ー タ	6W	0.06A
		庫 内 送 風 機	24 / 22W	0.30 / 0.26A
		凝 縮 器 用 送 風 機	23 / 30W	0.27 / 0.31A
		圧 縮 機	292 / 282W	4.85 / 3.02A
		運 転 時 合 計	345 / 340W	5.48 / 3.65A
		除 霜 時 合 計	30 / 28W	0.36 / 0.32A
	除 霜 方 式		タイマーオフサイクル方式	
庫 内 温 度 制 御		自動温度調節器		
展 示 面 積		0.26㎡		
有 効 内 容 積		67L		
付 属 品		ドレン蒸発装置・漏電しゃ断器		
電 源 コ ー ド		125V 15A 3m		
製 品 質 量		55kg		

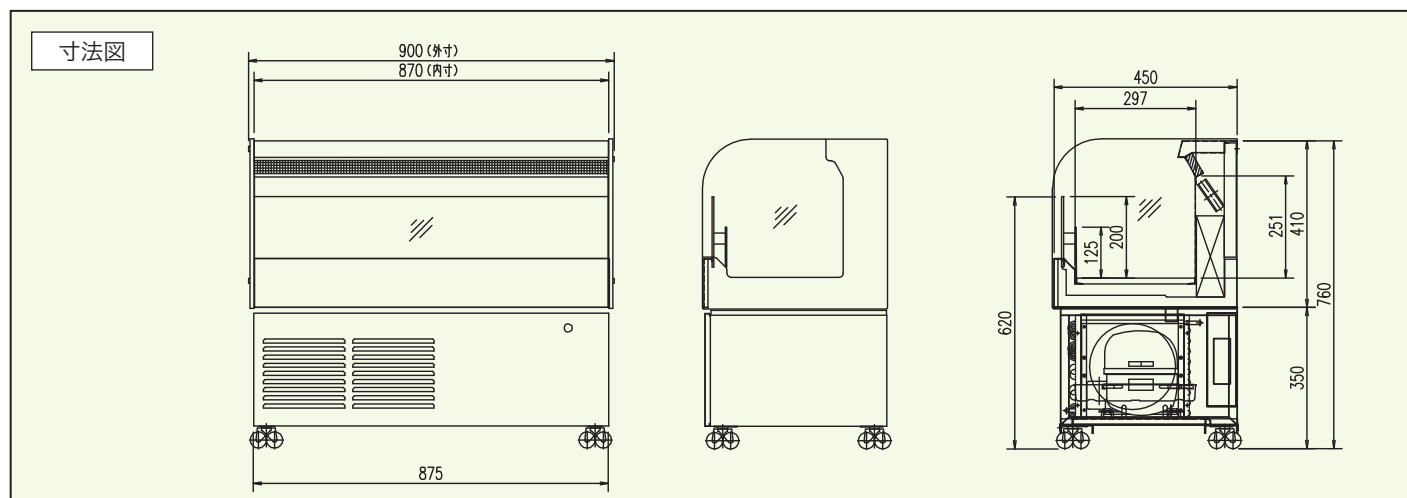

- ご注意事項 1. 周囲条件：温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。
- 密閉容器(食品、飲料)の展示販売用、としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないでください。目的以外の用途で使用すると保存品の品質低下などの原因になることがあります。
- 硫黄系ガス・酸・アルカリ、機械油煙環境でのご使用は避けてください。硫黄系ガス・酸・アルカリ雰囲気(温泉地、化学薬品工場、下水処理場、メッキ工場、食品加工工場や加工をする店舗等)では、熱交換器(アルミフィン、銅パイプ)等に腐食を起こす恐れがありますので、事前にお買い上げの販売店にご相談いただくか、ご使用を避けてください。

暮らしと設備の総合情報サイト
WINK
三菱電機 空調冷熱・換気・照明設備の情報サービス
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/wink/>

三菱電機冷熱相談センター
0037-80-2224 (フリーボイス) / 073-427-2224 (携帯・IP電話対応)
(月～金曜 9:00～19:00、土・日曜・祝日 9:00～17:00)
FAX (365日・24時間受付) 0037-80-2229 (フリーボイス) / 073-428-2229 (通常FAX)

■製造元
三菱電機冷熱応用システム株式会社

お問い合わせは



2015年8月作成