

三菱ハンドドライヤー

ジェットタオル NEWS

サイドオープン設計だから、
乾燥しやすく、お手入れ簡単！

「全面抗菌」
スリム採用事例



金沢医科大学様（大学・病院）

お客様の声

ご採用のきっかけは？

以前は他社品を使用していましたが、故障の際、営業マンの
ススめでジェットタオルのデモ機を体感。サイドオープン
設計で、乾燥しやすく清掃しやすい点が気に入り、導入
する運びとなりました。

ご採用後の感想は？

素早く乾燥でき、清掃しやすいボディで清掃担当者
からも好評です。施設内の美観維持にも役にたっており
満足しています。今後もハンドドライヤーはジェット
タオルを採用していきたいと思っています。



ご採用のポイント

- ① サイドオープン設計で
使いやすく、清掃しやすい
- ② 速乾性能
- ③ 衛生性の向上

ご採用事例

Vol.114

2016年1月発行

所在地

石川県河北郡

設置台数

16台



設置場所

大学トイレ

「全面^{※1}抗菌」スリムタイプの特長

「全面^{※1}」抗菌加工ボディ

菌の増殖を抑えて、清潔さキープ。

水の触れる部分のみだった抗菌加工部分を、本体「全面^{※1}」へと拡大。菌の増殖を抑制でき、いっそう清潔に気持ちよくお使いいただけます。



「全面^{※1}」次亜塩素酸ナトリウム水溶液^{※2}拭き清掃可能

すみずみまでしっかり拭き清掃。

アルコール^{※3}拭き清掃に加え、次亜塩素酸ナトリウム水溶液^{※2}での拭き清掃もできる樹脂を本体「全面^{※1}」に採用。またサイドオープン設計により、手挿入部もすみずみまでサッとキレイにできます。



使いやすさはそのままに

サイドオープン+両面ジェットの風

手を接触せずに挿入しやすく、清掃もしやすい独自の衛生的デザインに加え、世界に先駆けて実現した速乾の風。基本設計から真似のできない使いやすさ！



業界No.1^{※4}の低消費電力

低消費電力だからこんなに低コスト。

業界No.1^{※4}の低消費電力590Wを実現。待機電力も低く抑え、ますます省エネに。

ジェットタオル1回使用時の消費電力量はわずか

0.98Wh/回

ランニングコストに換算すると...

**1回あたり
約0.03円!**

**1日の電気代は
わずか 約8円!**
(300回使用した場合)

(試算条件) JT-SB116KN2 (ヒーターなしの場合)


・1ヶ月間25日の使用とする・メンテナンス費用に要する人件費は含まない・乾燥時間6秒/回使用

・常時通電(1日→24時間、1ヶ月→30日として算出)・新電気料金目安単価27円/kWh(税込)とする(2014年12月現在)



※1: 背面部・タッチスイッチ部・シルバー色フロントパネルを除く。※2: 次亜塩素酸ナトリウムとは濃度0.02%(200ppm)以下を指します。(シルバー色タイプ除く) ※3: アルコールとは日本薬局方消毒用エタノール(濃度76.9~81.4%)を指します。
※4: 100V両面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。ヒーターなしタイプ(JT-SB116KN2)の場合。2015年10月現在当社調べ。

設置提案

シンク間設置をすることで、手を洗ったらすぐに乾燥可能。混雑しがちな休憩時間等でも、手洗い後のハンドドライヤー待ちを軽減でき、素早く乾燥できます。

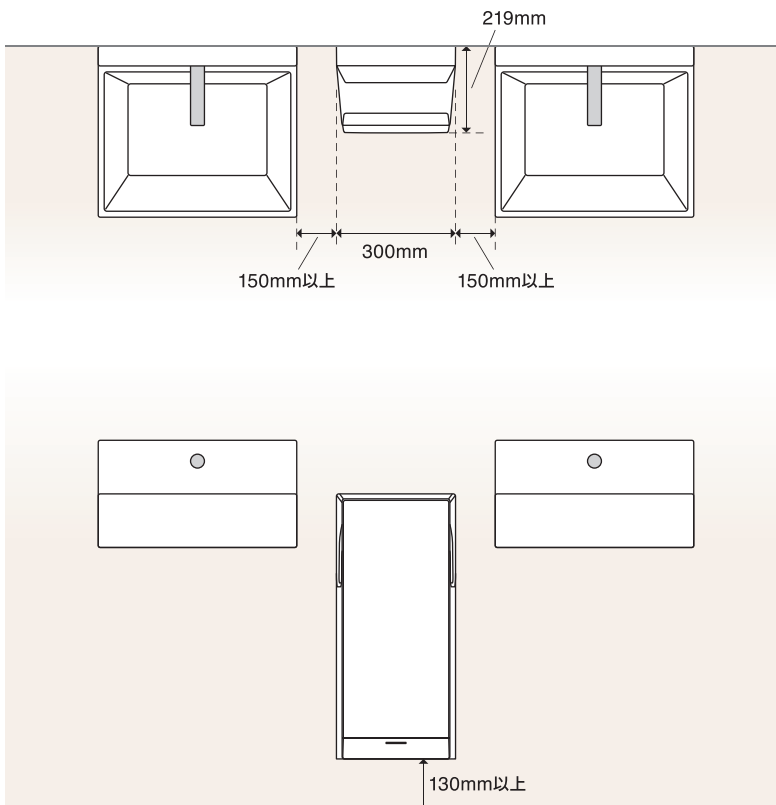

外観イメージ図

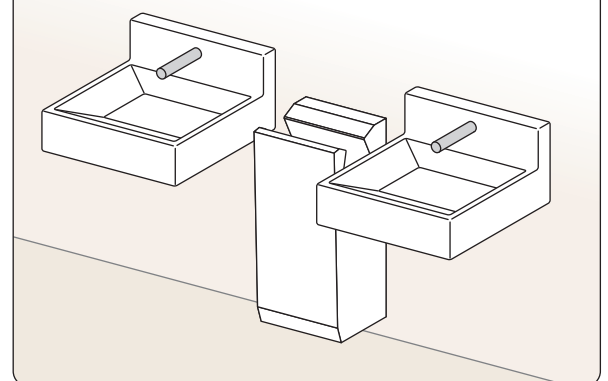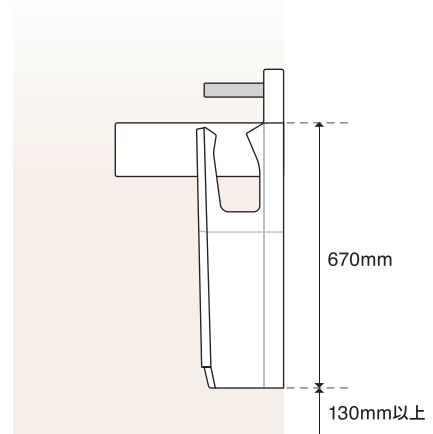

無償デモ機貸出実施中

右記ホームページよりお申し込み可能です。

ジェットタオル

検索

ジェットタオルをWEB動画で紹介
「なるほど!ジェットタオル」を公開中!!