

三菱ハンドドライヤー

ジェットタオル NEWS

Vol.132

2018年10月発行

ご採用事例

株式会社メイキコウ様
(工場)



ご採用の
ポイント

- ① 職場の衛生管理徹底
- ② ジェットタオルミニ製品特性
(コンパクトで乾燥性能が高い点)
- ③ デモ機貸出サービス体験

ノータッチ乾燥OKの
ジェットタオルの導入で
職場の手洗い環境がより衛生的に。

設置台数

JT-MC105J-W 9台

設置場所

トイレ

設置機会

既築

以前使用

布タオルからの
切換え



お客様の声

ご採用のきっかけは? 今回設置したトイレでは、元々共用タオルを使用しておりました。ところが、昨年冬の産業医による職場巡視の際に、「不特定多数の方が利用する共用タオルは、インフルエンザなどの感染症拡大につながるので控えた方が良い。」とのアドバイスを受け、布タオルを廃止しておりました。

その後、お客様用トイレにはペーパータオルを設置し、従業員に対してはハンカチの携帯を呼びかけました。しかし、ペーパータオルの経費がかさむ面やハンカチ携帯率が上がらなかったことを踏まえ、ハンドドライヤー設置の検討をするようになりました。WEBにて、三菱電機様はジェットタオルのデモ機の貸し出しサービスをしていることを知り、早速実機を使用した所、コンパクトな製品ながら乾燥性能も高く、とても気に入りました。この様な事から当社では導入を決定しました。

ご採用後の感想は? 今回購入したジェットタオルミニは、非常にコンパクトでスタイリッシュ性も兼ね備えており、狭小空間でも圧迫感なく設置が叶いました。また、本体には全面に抗菌加工が施され、水受け・ドレンタンクが丸洗い出来る構造であり、製品の衛生性に大変満足しております。

多くの従業員が、ジェットタオルの導入を待ち望んでいたようで、今では導入を決めて良かったと感じております。



お施主様情報

株式会社メイキコウ様は、シザーリフト、コンベア、システムの三つの事業を手掛けるマテリアルハンドリングのトップメーカー。

60年を超え培ってきた技術力と経験を活かし、国内外の産業界における搬送・移載に関する合理化、自動化生産向上に貢献されています。

株式会社メイキコウ

〒470-1111

愛知県豊明市大久伝町東180番地

今回ご採用いただいた ジェットタオルミニをご紹介します!!


より薄く、使いやすく、省エネに。ジェットタオルミニは、次世代仕様へ。

SMART

小さいトイレにもぴったり!

業界最薄^{※1}140mm^{※2}。

本体厚さを約17% (170mm→140mm) 薄型化^{※3}することで、標準的な狭小トイレでスッキリ収まるサイズに。(ドレンタンク部[最大部]は143mm) トイレが狭い飲食店や中小規模オフィス、幼稚園・保育園などの様々なサニタリー空間に設置できます。




業界最薄^{※1}
140mm^{※2}
約17%薄型化^{※3}

SAVE

業界トップクラス^{※4}の低消費電力590W。

乾燥性能はそのままに消費電力を約9% (650W→590W) 削減。1回あたり約0.04円^{※5}とわずかな電気代でご使用いただけます。




乾燥性能は
そのまま!^{※3}
60W(約9%)
ダウン

1回あたり
0.04円^{※5}
使用可能

CLEAN

ドレンタンクの丸洗いOK。

水受けとドレンタンクが着脱できる構造で、丸ごと水洗いが可能。清掃性が改善し、利用者の方に気持ちよくお使いいただけます。



丸洗いOKで
衛生性
向上!

こんな所におすすめ



様々な空間で
ご使用いただけます。

新発売

JT-MC105J形 100V

JT-MC205JS形 200V

希望小売価格 **98,000円(税別)**



■JT-MC105J・JT-MC205JS形:主な仕様

乾燥方法	形名		乾燥時間 ^{※6} <強>	風速 ^{※7} <強>	風量 ^{※7} <強>	風量切替	外形寸法 (mm)	電源	定格電流 (A)	消費電力(W)		モーター種類	安全装置	電源コード	ドレンタンク	質量
片面 ジェット 乾燥	JT-MC105J	簡易 ヒーター	5~9秒	110m/s	1.4m³/分	3段階 強・弱	幅:245 ^{※2} 奥行:139 ^{※2} 高さ:470	100V 50Hz-60Hz	6.2 3.8	590 360	330 130	整流子 モーター	温度 ヒューズ 過電流 遮断機能	1.3m (連結端子接続も可能)	0.6L	4kg
	JT-MC205JS							単相200V 50Hz-60Hz	3.0 1.9	590 360	330 130			なし (連結端子接続)		

※1:片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、水受けシンク有タイプの場合。2018年9月現在当社調べ。 ※2:最薄部である手挿入部より上部の奥行実寸法は139mm、ドレンタンク部(最大部)が143mm。

※3:当社従来品JT-MC106Gとの比較。 ※4:片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、ヒーター付きの場合。2018年9月現在当社調べ。 ※5:乾燥時間9秒/回、電気料金目安単価27円/kWhとする。2018年9月現在当社調べ。

※6:乾燥時間(片手の残水量150mg時)は当社測定方法による。 ※7:風速はノズル口での測定値。

ご存じでしたか?

ジェットタオルの消費電力量はこんなに小さいんです!

ジェットタオルミニは
業界トップクラスの
低消費電力だから...

消費電力
590W




来客数100人/日×1回/人使用

1日の使用回数**100回**の場合

1日あたり電気代約4円

1ヶ月のランニングコスト比較

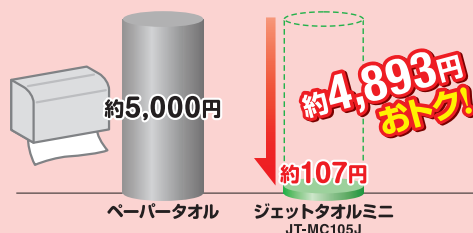

※8:100V片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、ヒーター付の場合。2018年9月現在当社調べ。

《試算条件》 ※1ヶ月間25日の使用とする。 ※メンテナンスに要する人件費は含まない。 ※価格には消費税は含まない。

ジェットタオル:乾燥時間9秒/回使用・常時通電(1日→24時間、1ヶ月→30日として算出)・電気料金目安単価27円/kWhとする。2018年9月現在当社調べ。

ペーパータオル:紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする。

WEBサイトにて、
ジェットタオルを動画で紹介「なるほど!ジェットタオル」公開中!!

ジェットタオル

検索

無償デモ機
貸出実施中

左記WEBサイトよりお申し込み可能です。