

三菱ハンドドライヤー

ジェットタオル NEWS

Vol.133

2018年11月発行

ご採用事例

中部国際空港株式会社様
(旅客ターミナルビル)



ご採用の
ポイント

- ① お客様満足度向上
- ② ジェットタオルミニ製品特性
(使いやすさ、メンテナンスのしやすさ)
- ③ ジェットタオルを長年設置してきた実績
(安全性、管理体制)

使いやすさとメンテナンスのしやすさを
兼ね備えたジェットタオルは
当港のニーズにマッチ！

設置台数

JT-MC105J-W 29台

設置場所

トイレ

設置機会

既築

以前使用

三菱製品からの
買替え



お客様の声

ご採用のきっかけは？ 2005年の開港当初から、旅客ターミナルビル内のお手洗いには三菱ジェットタオルを設置しています。設置してから時間も経っているため、ご利用頻度の多い場所から順次更新を進めており、今年度は多目的トイレの29台を買い替えることにしました。「安全にジェットタオルをお客様にご利用いただけること」、「定期的に製品の状態確認をしてくれる三菱の管理体制」等もふまえ、三菱ジェットタオルの採用を継続させることに決定しました。

ご採用後の感想は？ 非常に多くのお客様にご使用いただくジェットタオルは、使用時の「使いやすさ」はもとより清掃スタッフ等による「メンテナンスのしやすさ」も求められます。今回購入したジェットタオルミニは、従来品から薄型化した際に、風の吹出口が本体前面に配置されたとのことで、吹出口へのアクセスがしやすくなっており、使いやすさが向上したのではないかと感じています。また、丸洗いできるようになった、水受け・ドレンタンク部分は取り外しがスムーズに出来、スタッフからも好評です。

現在、手洗い後に「なくてはならない存在」となっているジェットタオルを今後も配置し、清潔で利便性の高い空港を実現したいと考えております。



お施主様情報

中部国際空港株式会社様は、中部地域における本格的な国際空港を運営する主体として設立されて、今年度で会社設立20周年の節目を迎えられます。

8月1日時点で世界31都市との間に週335便、国内21都市との間に毎日90便の航空機が運航されており、英国に拠点を置く航空業界の格付け会社であるSKYTRAX社が実施した顧客サービスに関する国際空港評価において、4年連続でRegional Airport部門で世界第1位となったほか、アジア地域のRegional Airportに限ると8年連続の第1位となるなどの評価も受けています。

中部国際空港株式会社

〒479-8701

愛知県常滑市セントレア一丁目1番地
第1セントレアビル6F


今回ご採用いただいた ジェットタオルミニをご紹介します!!

より薄く、使いやすく、省エネに。ジェットタオルミニは、次世代仕様へ。

SMART

小さいトイレにもぴったり!
業界最薄^{※1}140mm^{※2}。

本体厚さを約17% (170mm→140mm) 薄型化^{※3}することで、標準的な狭小トイレでスッキリ収まるサイズに。(ドレンタンク部[最大部]は143mm) トイレが狭い飲食店や中小規模オフィス、幼稚園・保育園などの様々なサニタリー空間に設置できます。




業界最薄^{※1}
140mm^{※2}
約17%薄型化^{※3}

SAVE

業界トップクラス^{※4}の低消費電力590W。

乾燥性能はそのままに消費電力を約9% (650W→590W) 削減。1回あたり約0.04円^{※5}とわずかな電気代でご使用いただけます。




乾燥性能はそのまま!
60W(約9%)
ダウン^{※3}

1回あたり
0.04円^{※5}
使用可能

CLEAN

ドレンタンクの丸洗いOK。

水受けとドレンタンクが着脱できる構造で、丸ごと水洗いが可能。清掃性が改善し、利用者の方に気持ちよくお使いいただけます。



丸洗いOKで
衛生性
向上!


UTILITY

コンパクトでも使いやすい
「ひろびろハンドゾーン」。

当社独自の実証実験に基づき、快適に使用可能な奥行き寸法を124mmと想定し、従来^{※3}からの奥行き寸法128mmを維持。使いやすさはそのままに薄型化を実現しました。

吹出口がもっと近く!より使いやすく。


吹出口を最前面^{※6}に配置したことで、手元を確認しながら乾燥することが可能に。手がシンク部分に触れにくく、衛生的で、使いやすさが向上しました。

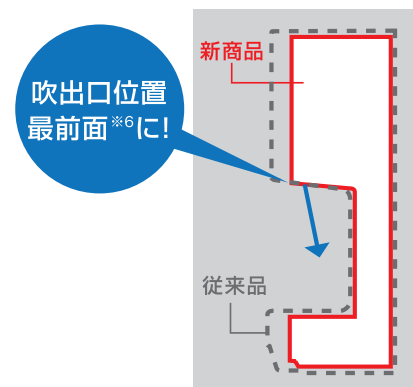

吹出口位置
最前面^{※6}に!

子どもから大人まで使いやすい。

吹出口を最前面^{※6}に配置したことで、手を入れやすくなり手挿入部へ触れにくくなりました。また、取付可能範囲が従来^{※6}の高さより100mm下まで拡大しました。

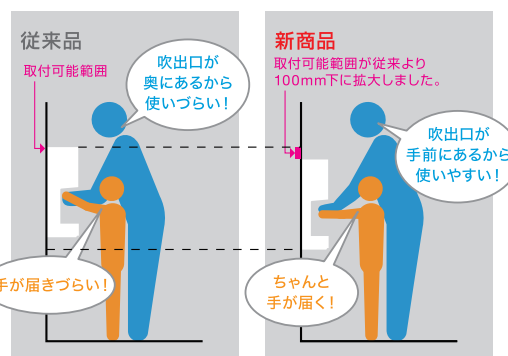

【身長目安】子ども:120cm以上を想定/大人:180cm程度を想定
※取付位置の目安詳細については、カタログ及び、当社HPをご確認ください。

こんな所におすすめ



様々な空間で
ご使用いただけます。

新発売
JT-MC105J形 100V
JT-MC205JS形 200V
希望小売価格 **98,000円(税別)**



■JT-MC105J・JT-MC205JS形:主な仕様

乾燥方法	形 名			乾燥時間 〔強〕※7	風 速 〔強〕※8	風 量 〔強〕	風量 切換	外形寸法 (mm)	電 源	定格電流 (A)	消費電力(W)		モーター 種類	安全装置	電源コード	ドレン タンク	質量
	強	弱															
片面 ジェット 乾燥	JT-MC105J	簡易 ヒーター	ON	5～9秒	110m/s	1.4m³/分	3段階	幅:245※2 奥行:139 高さ:470	100V	6.2	590	330	整流子 モーター	温度 ヒューズ 過電流 遮断機能	1.3m (速結端子接続も可能)	0.6L	4kg
	OFF		50Hz-60Hz				3.8		360	130							
	ON		単相200V				3.0		590	330							
	OFF		50Hz-60Hz				1.9		360	130							

※1:片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、水受けシンク有タイプの場合、2018年10月現在当社調べ。 ※2:最薄部である手挿入部より上部の奥行き寸法は139mm、ドレンタンク部(最大部)が143mm。
※3:当社従来品JT-MC106Gとの比較。 ※4:片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、ヒーター付きの場合、2018年10月現在当社調べ。
※5:乾燥時間9秒/回、電気料金目安単価27円/kWhとする。2018年10月現在当社調べ。 ※6:正面から吹き出し口までの距離は8mm。
※7:乾燥時間(片手の残水量150mg時)は当社測定方法による。 ※8:風速はノズル口での測定値。

WEBサイトにて、
ジェットタオルを動画で紹介「なるほど!ジェットタオル」公開中!!

ジェットタオル

検索

無償デモ機
貸出実施中

左記WEBサイトよりお申し込み可能です。