MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

家庭から宇宙まで、エコチェンジ。 eco Changes

三菱ハンドドライヤー

ジェットタオル NEWS Vol.135

2019年2月発行

ご採用事例

株式会社うちだ屋様（飲食店）

ご採用のポイント

1. 速乾性
2. コンパクトで使いやすい
3. 簡単メンテナンス

速乾&簡単メンテナンスが決め手。お客様サービス向上にも貢献。

設置台数

JT-MC105J-W　50台

設置場所

トイレ（各店舗1台設置）

設置機会

店舗リニューアル

以前使用

他社製品からの 買替え

お客様の声

ご採用のきっかけは？ 営業マンの方からの提案で、店舗リニューアルをきっかけに三菱ジェットタオルの導入を検討。従来他社品を使用しており、また別の他社品提案もあったため、デモ機等による体感を実施。結果、乾燥性能もよく、メンテナンスも簡単なジェットタオルを採用する運びとなりました。
これをきっかけに、全店舗へも入替えを決定。全店舗にて快適乾燥をご体感いただけるようになりました。

ご採用後の感想は？ 以前使用していたハンドドライヤーと比べて、とてもよく乾くため、使用後にタオルで拭く必要がなくなりました。ペーパータオルからの入替えは随分前から実施していましたが、同じハンドドライヤーでもメーカーによって乾燥性能に違いがあるのが驚きでした。
メンテンナスも簡単で、デザインもよく、何よりお客様サービスの向上に繋がり満足しています。

お施主様情報

うちだ屋様は、「味に真心をこめて」を永遠のテーマとし感謝と奉仕の精神で、お客様第一主義を実践。
『味』『サービス』『安全』すべてにおいて、地域一番店をめざして日々精進されております。

株式会社 うちだ屋

〒813-0031
福岡県福岡市東区八田1丁目5-38

販売店様の声

株式会社シグマ　営業部　徳丸 茂樹 様

「迅速・丁寧」をモットーにお客様の要望＋αのご提案を心がけています。

従来、佐賀県を中心に電気工事・販売を展開。今回は新規顧客開拓の一環として、ジェットタオルを活用した営業活動を三菱電機住環境システムズ殿と展開し、うちだ屋様にて50台という大口受注をいただくことができました。

今回の受注をきっかけに、他の店舗様でも空調のご提案をさせていただくこととなり、現在、現調・見積提案を進行中です。ジェットタオルは建物内にトイレや手洗い場等必ずといっていいほど設置可能な場所があり、お客様へプラスαのご提案ができる「きっかけ商材」だと感じました。

今後もジェットタオルを活用しながら、「迅速・丁寧」をモットーにお客様の要望にプラスαのご提案ができるよう心がけていきます。

販売店情報

株式会社シグマ

佐賀県佐賀市
鍋島町大字八戸3005
TEL: 0952-67-7661
FAX: 0952-22-8434

今回ご採用頂いたジェットタオルミニをご紹介!!

より薄く、使いやすく、省エネに。ジェットタオルミニは、次世代仕様へ。

SMART

小さいトイレにもぴったり!
業界最薄※1 140mm※2。

本体厚さを約17%（170mm→140mm）薄型化※3することで、標準的な狭小トイレでスッキリ収まるサイズに。（ドレンタンク部［最大部］は143mm）トイレが狭い飲食店や中小規模オフィス、幼稚園・保育園などの様々なサニタリー空間に設置できます。

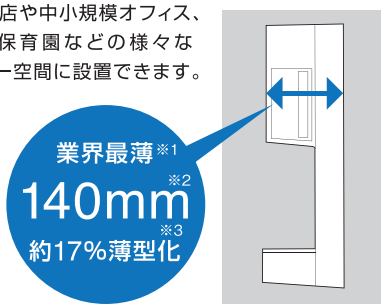

SAVE

業界トップクラス※4の低消費電力590W。

乾燥性能はそのままに消費電力を約9%（650W→590W）削減。
1回あたり約0.04円※5とわずかな電気代でご使用いただけます。

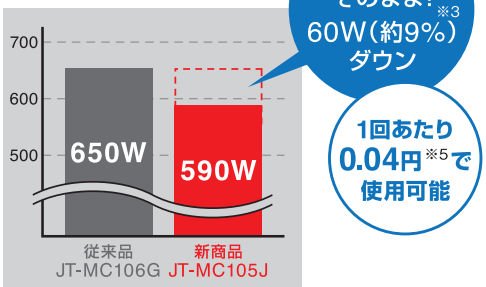

CLEAN

ドレンタンクの丸洗いOK。

水受けとドレンタンクが着脱できる構造で、丸ごと水洗いが可能。清掃性が改善し、利用者の方に気持ちよくお使いいただけます。

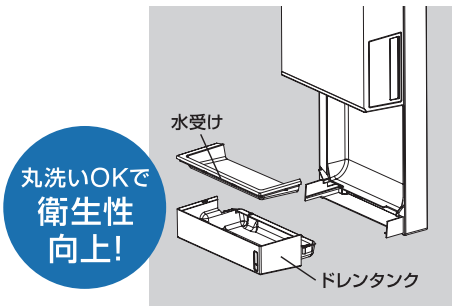

■JT-MC105J・JT-MC205JS形：主な仕様

乾燥方法	形　名			乾燥時間（強）※6	風 速（強）※7	風 量（強）	風量切換	外形寸法
片面ジェット乾燥	JT-MC105J	簡易ヒーター	ON	5～9秒	110m/s	1.4m³/分	3段階	幅：245mm 奥行き：139mm※8 高さ：470mm
			OFF					
	JT-MC205JS		ON				強・弱	
			OFF					

電 源	定格電流	消費電力		モーター種類	安全装置	電源コード	ドレンタンク	質量
		強	弱					
100V 50Hz-60Hz	6.2A	590W	330W	整流子モーター	温度ヒューズ 過電流遮断機能	1.3m（速結端子接続も可能）	0.6L	4kg
	3.8A	360W	130W					
200V 50Hz-60Hz	3.0A	590W	330W			なし（速結端子接続）		
	1.9A	360W	130W					

※1：片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。水受けシンク有タイプの場合。2019年1月現在当社調べ。　※2：最薄部である手挿入部より上部の奥行実寸寸法は139mm、ドレンタンク部（最大部）が143mmです。　※3：当社従来品JT-MC106Gとの比較。　※4：100V片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。ヒーター付きの場合。2019年1月現在当社調べ。
※5：乾燥時間9秒/回、電気料金目安単価27円/kWh。2019年1月現在当社調べ。　※6：乾燥時間（片手の残水量150mg時）は当社測定方法による　※7：風速はノズル口での測定値
※8：最薄部である手挿入部より上部の奥行実寸法は139mm、ドレンタンク部（最大部）が143mm。

こんな所におすすめ

JT-MC105J形 100V
JT-MC205JS形 単相200V
希望小売価格 98,000円（税別）

WEBサイトにて、ジェットタオルを動画で紹介「なるほど！ジェットタオル」公開中!!　ジェットタオル　検索

無償デモ機貸出実施中
左記WEBサイトよりお申し込み可能です。