

三菱ハンドドライヤー

ジェットタオル NEWS

Vol.137

2019年3月発行

ご採用事例

一般財団法人近畿富山会館様
(テナントビル)



ご採用の
ポイント

- 1 トイレ環境の衛生性向上
(水垂れ軽減)
- 2 ジェットタオル基本性能
(乾燥性能・コンパクト性・衛生性)
- 3 ビル全体の付加価値向上

テナント様満足度向上のために
ジェットタオル設置を決定！

設置台数

JT-MC105J-W 18台

設置場所

トイレ

設置機会

既築

以前使用

未設置

新規導入



お客様の声

ご採用のきっかけは？ 以前は、業務用タオルの設置が無く、床への水垂れが目立ったり、ドアノブが水で濡れていたりする点が衛生的に良くなく、テナント様の為にも改善したいと考えておりました。外出時に三菱ジェットタオルを使用した際に、乾燥性能の良さを実感。ジェットタオルのデモ機サービスを利用することにしました。

ミニタイプのコンパクトなのに乾燥性能が良い点、水受け・ドレンタンクが丸洗いでき衛生的である点等が気に入り、採用を決定しました。

ご採用後の感想は？ 狭小トイレにおいても、ジェットタオルミニは業界最薄のコンパクト仕様である為、圧迫感なく設置が出来ました。また、ジェットタオル設置により、床への水垂れが減り、トイレ環境の衛生性が向上して良かったと感じております。テナント様にも「設置してくれて有難う。」とのお言葉を頂きました。トイレへの設備投資は、ビル全体の付加価値向上の為の重要な要素であるため、今回ジェットタオルの設置を決めました。ジェットタオル設置により、特にテナント様や不動産仲介業者様に対してビルの印象をより良くすることが出来、非常に満足しております。



管理部係長
T様

幹旋部主任
M様

常務理事
A様



お施主様情報

近畿富山会館様は、明治26年に設立された近畿富山県人会を母体に創立以来、常に郷土と接触を図っておられます。

今日では、郷土物産の幹旋販売、郷土観光地の紹介等多角的な郷土団体に発展されています。

おすすめ富山名物！



〈富山の地酒若鶴〉



〈富山ブランド米 富富富〉

一般財団法人近畿富山会館

〒550-0004

大阪府大阪市西区靱本町1-9-15

今回ご採用いただいた ジェットタオルミニをご紹介します!!


より薄く、使いやすく、省エネに。ジェットタオルミニは、次世代仕様へ。

SMART

小さいトイレにもぴったり!

業界最薄^{※1}140mm^{※2}。

本体厚さを約17% (170mm→140mm) 薄型化^{※3}することで、標準的な狭小トイレでスッキリ収まるサイズに。(ドレンタンク部[最大部]は143mm) トイレが狭い飲食店や中小規模オフィス、幼稚園・保育園などの様々なサニタリー空間に設置できます。




業界最薄^{※1}
140mm^{※2}
約17%薄型化^{※3}

SAVE

業界トップクラス^{※4}の低消費電力590W。

乾燥性能はそのままに消費電力を約9% (650W→590W) 削減。1回あたり約0.04円^{※5}とわずかな電気代でご使用いただけます。




乾燥性能はそのまま!^{※3}
60W(約9%)
ダウン

1回あたり
0.04円^{※5}
使用可能

CLEAN

ドレンタンクの丸洗いOK。

水受けとドレンタンクが着脱できる構造で、丸ごと水洗いが可能。清掃性が改善し、利用者の方に気持ちよくお使いいただけます。



丸洗いOKで
衛生性
向上!

こんな所におすすめ



オフィスのトイレに



飲食店のトイレに



病院・福祉施設・多目的トイレに

子ども用トイレに

様々な空間で
ご使用いただけます。

JT-MC105J形 100V
JT-MC205JS形 200V
希望小売価格 **98,000円(税別)**



■JT-MC105J・JT-MC205JS形:主な仕様

乾燥方法	形名			乾燥時間 ^{※6} <強>	風速 ^{※7} <強>	風量 ^{※7} <強>	風量切替	外形寸法 (mm)	電源	定格電流 (A)	消費電力(W)		モーター種類	安全装置	電源コード	ドレンタンク	質量
片面 ジェット 乾燥	JT-MC105J	簡易 ヒーター	ON	5~9秒	110m/s	1.4m³/分	3段階 強・弱	幅:245 ^{※2} 奥行:139 高さ:470	100V 50Hz-60Hz 単相200V 50Hz-60Hz	6.2 3.8 3.0 1.9	590 360 590 360	330 130 330 130	整流子 モーター	温度 ヒューズ 過電流 遮断機能	1.3m (連結端子接続も可能) なし (連結端子接続)	0.6L	4kg
	JT-MC205JS		OFF														

※1:片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、水受けシンク有タイプの場合、2019年2月現在当社調べ。 ※2:最薄部である手挿入部より上部の奥行寸法は139mm、ドレンタンク部(最大部)が143mm。

※3:当社従来品JT-MC106Gとの比較。 ※4:片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、ヒーター付きの場合、2019年2月現在当社調べ。 ※5:乾燥時間9秒/回、電気料金目安単価27円/kWhとする。2019年2月現在当社調べ。

※6:乾燥時間(片手の残水量150mg時)は当社測定方法による。 ※7:風速はノズル口での測定値。

ご存じでしたか?

ジェットタオルの消費電力量はこんなに小さいんです!


ジェットタオルミニは
業界トップクラスの
低消費電力だから...

消費電力
590W



使用者数100人/日×1回/人使用
1日の使用回数**100回**の場合
1日あたり電気代約4円

1ヶ月のランニングコスト比較

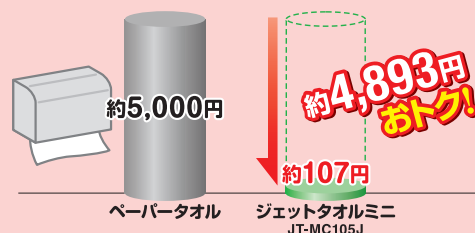

※8:100V片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、ヒーター付の場合、2019年2月現在当社調べ。

《試算条件》 ※1ヶ月間25日の使用とする。 ※メンテナンスに要する人件費は含まない。 ※価格には消費税は含まない。

ジェットタオル:乾燥時間9秒/回使用・常時通電(1日→24時間、1ヶ月→30日として算出)・電気料金目安単価27円/kWhとする。2019年2月現在当社調べ。

ペーパータオル:紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする。

WEBサイトにて、
ジェットタオルを動画で紹介「なるほど!ジェットタオル」公開中!!

ジェットタオル

検索

無償デモ機
貸出実施中

左記WEBサイトよりお申し込み可能です。