

商品情報

マルチワイドノズル効果ですばやく乾燥、
水はねも軽減。ジェットタオルプチ

昨年12月に発売された「ジェットタオルプチ」。タンクレスコンパクトタイプで狭いサニタリーのカウンターに設置でき、洗った手をその場で乾燥。マルチワイドノズル採用によりワイドな風で高速乾燥を実現し、水はねも軽減! 優れた機能を持つ新しいジェットタオルです。




マルチワイドノズル効果

Point 1 パワフルな風ですばやく乾燥

吹き出し形状に工夫を凝らすと同時に、スリット状にノズルを分割したことでコンパクトな吹き出し口から広くパワフルな風が手を包み、すばやく乾燥できます。


■マルチワイドノズル (下から見た図)
7個のノズルの組合せ



スリット状のノズル

Point 2 水はね防止

新たに開発したマルチワイドノズルは、手には強い風が当たるものの、洗面ボウルに到達するまでに風速を減衰させ水はねを防ぎます。

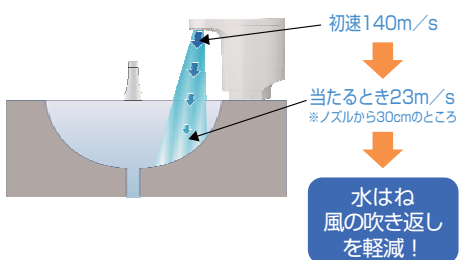


水はね
風の吹き返し
を軽減!

Point 3 洗面ボウルにはソフトな風

吹き出し形状を最適化したことで風を急速に広げ、さらにその風が周囲の空気と混ざり噴流をより減衰させます。

■従来のスリットノズル ■新発想のセパレートスリットノズル

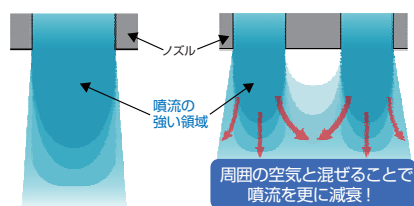

周囲の空気と混ぜることで
噴流を更に減衰!

施工方法

施工前

カウンターで製品の設置位置を確かめた後、同梱型紙で正確な位置を確認。

製品での設置
位置確認



同梱型紙での
位置決め



穴あけ

ホルソーで電源プラグ用とおし穴(直径40~42mm)とネジ締め用とおし穴(直径9mm)をあけた後、カウンターの下部からネジの長さを確認する。

ホルソーに
よる穴あけ後



カウンター板厚みに
よりネジ長さを調整



完了

電源コードを通して、カウンターの下部からネジを締めれば完了。

電源コードとおし



カウンター下部より
ネジ締めにて完了

