

ご採用事例⑨

スピード乾燥と非接触の清潔さが 衛生面重視の給食センターに最適

安曇川町学校給食共同調理場 様 業種:給食センター

【お客様の声】

「当センターでは衛生管理には特に細心の注意を払っており、施設入場時と食材変更時には必ず手洗いを実施するよう義務づけています。一人当たり一日平均で7～8回、こまめな手洗いをを行うことになるため、素早く手を乾かせるジェットタオルは調理員にとって今や必需品です。また、以前はペーパータオルを使用していましたが、ジェットタオルは紙ゴミを出さず、ペーパーの詰め替えなどの手間が省けるので助かっています」




- ジェットタオル設置状況/28台(ハイパワータイプ)
- 採用ポイント/①衛生的なノータッチ乾燥
②ジェット風の速乾性
③紙ゴミ対策




オプション情報

ジェットタオルと自動ドアが連動する「自動ドア連動回路ボックス」

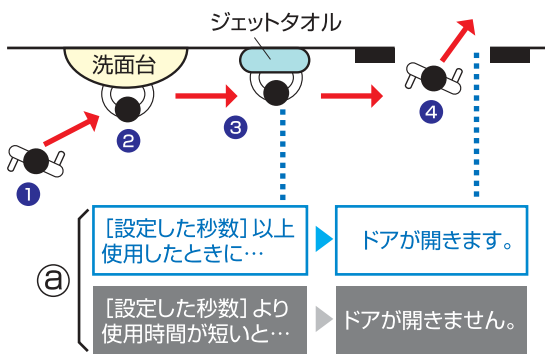

■スリムタイプ、ハイパワータイプ、カウンタートップタイプ専用です。

JP-100RD形
希望小売価格20,000円(税別)

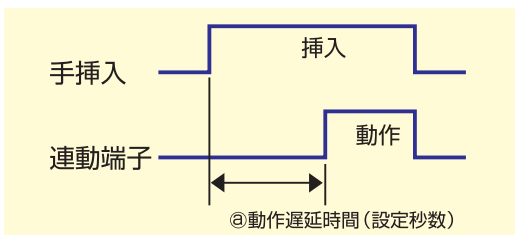

[設定した秒数]ジェットタオルを作動させた場合、[設定秒数]経過時間から運転終了時点まで連動端子が作動します。

※動作遅延時間は約2～10秒まで調整可能。
(工場出荷時は約6秒に設定)

Q&A

自動ドア連動回路ボックスについてお答えします。

Q

JP-100RD形と自動ドアとの接続について教えてください。

A

JP-100RD形と自動ドアとの接触部はリレー(1c接点、無電圧)となっています。1c接点とは右図のように、リレー動作時にOFFからONに切り換わる接点(1a接点)と、リレー動作時にONからOFFに切り換わる接点(1b接点)とを併せ持った接点です。用途・目的に応じて、いずれかの接点に自動ドア側からの信号線等を接続していただくことになります。

