

ビルオーナー 紙与産業株式会社 様

速乾・静音・省エネ性で 「お客様サービス+衛生的な 環境づくり」を実現!

お客様のご紹介

所在地 福岡県福岡市

概要 紙与産業様は、明治時代より博多の開発と発展に力を尽くされ、博多の中心地・天神「渡辺通り」の由来を持つ老舗オーナー様です。

(写真右: 紙与産業様本社「紙与渡辺ビル」)

設置場所 男女トイレ

設置台数 スリムタイプ×23台

ご採用のポイント

- ①お客様サービス・衛生面の向上
- ②速乾・静音・省エネ性
- ③後付でも設置がスムーズ



お客様の声

Q ご採用のきっかけは?

A テナント様からの要望もあり、導入を検討しておりましたが運転音や設置場所が気になり採用を見送っておりました。そんな中、営業マンの勧めで無償デモ機を体感し、性能を確認したことで、不安もなくなり導入する運びとなりました。

Q ご採用後の感想は?

A 素早く乾燥でき、運転音も静かなので、テナント様からも好評です。また、後付でも場所をとらず「お客様サービス+衛生的な環境づくり」ができて大変満足しております。今後も随時導入していく予定です。



トピックス

「節電で電源OFF」ばかりではありません!!

紙与産業様では節電対策を実施しつつ、お客様の衛生管理を優先し上記シールをご活用いただきながら、ジェットタオルを稼働させています。



ジェットタオルなら、衛生的で、お掃除もらくらく!

「**ノータッチ乾燥**」で素早く、衛生的に手を乾燥でき、**ハンカチを持たない若年層**にも最適です。



スリムタイプなら

※1
アルコール
拭き清掃
可能

※2
次亜塩素酸
拭き清掃
可能

抗 菌
加 工

※3
速 乾
3~5秒
風速98m/s



ジェットタオルミニなら

※1
アルコール
拭き清掃
可能

抗 菌
加 工

※3
速 乾
5~9秒
風速130m/s

※1: アルコールとは日本薬局方消毒用エタノール(温度76.9~81.4%)を指します。 ※2: 濃度0.02%(200ppm)以下の拭き清掃に限る。次亜塩素酸ナトリウムは金属を腐食させるため故障につながる恐れがあります。詳細は三菱電機(株)中津川製作所(0573) 66-8219までお問い合わせ下さい。 ※3: ノズルでの測定値。
■注意: ジェットタオルに殺菌効果はありません。

今後の節電対策

「2011年夏の節電振り返り」

削減水準 (2010 年夏ピーク比)

区 分	削減率	内 訳	効果	評 価
照明関係	▲10%	内専用部7%、共用部3%	高	テナントの節電意識が高く節電効果が高い上に、クレーム等デメリットも少ない。
空調関係	▲7%	最低限の空調温度緩和、熱源運用の変更対応等	高	
その他	▲3%	昇降機の運転台数制御、ジェットタオル・給湯停止等	低	テナントに不便をかける割りに節電効果が低く、クレーム等デメリットが大きい。
合 計	▲20%	次回節電時には節電効果の低い「その他」は停止しない方針へ		

三菱地所株式会社様「三菱地所の今夏の節電への取り組み」発表より

環境シンポジウム(2011年12月)にて発表された一例。

ジェットタオルは
低消費電力
+
低待機電力

運転を止めたとしても節電効果が少ない上、テナントからのクレーム等デメリットが大きい。ため、今後は節電対象外とする企業が増える見込み。

意外と低いジェットタオルの消費電力

「ジェットタオル1日分」の消費電力は「40W蛍光灯ランプ」を**5.5時間**点灯した電力量と同じです!

スリムタイプ
の場合

1日200回使用した場合

220 Wh



40W 蛍光灯ランプ
の場合


1本5.5時間点灯した場合

220 Wh



■試算条件■ ※価格に消費税は含まない ①40W蛍光灯ランプ/消費電力は40Wで算出1日5.5時間点灯した場合 ②ジェットタオル/スリムタイプヒーターなし(JT-SB116KN)を1日200回使用し、1回あたり6秒使用した場合 待機電力1W(1日24時間→24W) 1回あたりの省電力は0.59kW×6秒/3,600=0.00098kWで算出

ジェットタオルを稼働したい!
お客様・テナント様へのPRには
下記シールをご活用ください

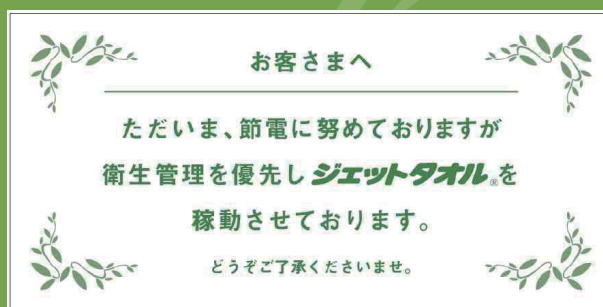

シールのご用命は三菱電機住環境システムズ(株)ジェットタオル営業担当までご連絡下さい。

ジェットタオルリースなら、初期投資費用 0 円※で導入できます。

※設置時の製品本体費用と標準据付工事費用。