

食品工場 株式会社 王将フードサービス 久御山工場 様

更なる食の安全を目指す 「衛生的な環境づくり」に ジェットタオルも貢献

お客様のご紹介

所在地	京都府久世郡久御山町
概要	全国の直営店、FC店へ食材を供給。 同社4工場の中で久御山工場様は、 基幹工場としての役割を担っています。

設置場所	入室準備室
設置台数	スリムタイプ×5台
ご採用のポイント	①即暖ヒーター(使用感がいよい) ②速乾性(水切れがいよい) ③サイドオープン設計(水滴飛散防止)



お客様の声

Q ご採用のきっかけは?

A 以前は温風式ハンドドライヤーを使用していましたが、冷風感、乾燥性能、水滴飛散に不満があったため、他メーカーを検討。資料等を収集し検討した結果、三菱のハンドドライヤー「ジェットタオル」を導入する運びとなりました。

Q ご採用後の感想は?


A 温風で快適に素早く乾燥でき、とても満足しています。また、東京福祉保健局のリーフレット(右トピックス参照)でも紹介されている、サイドオープン設計を活用した「横から手を入れて上に引き抜く」方法で、水滴飛散も軽減でき、衛生的な環境づくりにつながっています。



新工場へは、
衛生性の高い
スリムタイプを採用



トピックス



多摩府中保健所からのハンドドライヤー衛生調査依頼に対し、当社が協力したことにより「正しい使い方」のリーフレットが完成。

また現在発売中のスリムタイプは、同保健所からの要望に対応し「次亜塩素酸ナトリウムによる拭き清掃」を可能とした商品として開発・発売。

東京都福祉保健局ホームページにて衛生性を評価いただいています。

お客様から評価を頂いた高い清掃性

アルコール^{※1}、次亜塩素酸ナトリウム^{※2}による拭き清掃可能

従来の抗菌加工とアルコール^{※1}拭き清掃に加え手挿入部、ドレン水路、ドレンタンクへの次亜塩素酸ナトリウム^{※2}による拭き清掃が可能になりました。

従来品



現行品



※1: アルコールとは日本薬局方消毒用エタノール(濃度76.9～81.4%以下)を指します。 ※2: 濃度0.02%(200ppm)以下の拭き清掃に限る。次亜塩素酸ナトリウムは金属を腐食させるため故障につながる恐れがあります。詳細は三菱電機(株)中津川製作所(0573) 66-8219までお問い合わせ下さい。 ※3: ノズルでの測定値。

清掃できるドレン水路

清掃のドレンホースをなくし、直接清掃できる構造に変更。

側面カバーをさっと外すだけで簡単に清掃でき、清掃状態の確認も可能になりました。

従来品



現行品




お掃除かんたんボディ

汚れのつまりやすい手挿入部のつなぎ目を半減することで見た目の美しさはもちろん衛生性もアップ。汚れにくく、清掃しやすくなりました。

従来品



現行品

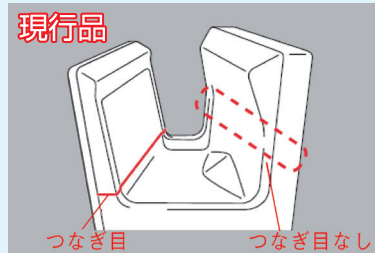

食品工場の使用環境に応じたおススメのラインアップ

スリムタイプ

ヒーターなし

JT-SB116KN形 100V
JT-SB216KSN形 200V
-W(ホワイト)
希 望 186,900円
小売価格 (税抜価格 178,000円)



即暖ヒーター

20℃以下の非暖房スペースや外気の入る場所に最適。
本格的即暖ヒーター。
(ヒーターなしタイプとの組み合わせ)
JP-110HU2-H (100V専用)
JP-210HU2-H (200V専用)
希 望 36,750円
小売価格 (税抜価格 35,000円)



自動ドア連動回路ボックス

ジェットタオルと自動ドアの連動が可能になります。

100V/200V共通
(スリム・ハイパワータイプ専用)
希 望 21,000円
小売価格 (税抜価格 20,000円)



ジェットタオルなら、こんなに低コスト&低消費電力!!

消費電力業界No.1^{※4}「スリムタイプ(ヒーターなし)」なら

食品工場 1日の使用回数400回の場合
(従業員100人/日×4回ずつ使用)

◎1日の電気代はわずか約9円。

1日の電力量は
わずか 0.4kWh

◎1ヶ月のランニングコスト比較なら


・ペーパータオル約 20,000円
・ジェットタオル 約 218円

1ヶ月の電力量は
たったの 10.4kWh

約19,782円もおトク!

■試算条件 ■ 1ヶ月間25日の使用とする ※メンテナンスに要する人件費は含まない ※価格に消費税は含まない
ペーパータオル紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする
ジェットタオル乾燥時間6秒/回使用 / 常時通電(1日→24時間、1ヶ月→30日として算出) / 電気料金21円/kWhとする
※4: 100V両面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、ヒーターなしタイプ(JT-SB116KNの場合)2012年7月現在(当社調べ)

ジェットタオルと自動ドアとの連動が可能になります。



このように、設定した秒数ジェットタオルを動作させた場合、「設定秒数」経過時点より、運転終了時点まで、連動端子が動作します。

※動作遅延時間は約2～10秒まで調整可能(工場出荷時は約6秒に設定)

無償デモ機 貸出実施中

詳細は、三菱電機住環境システムズ(株)まで。(ジェットタオルカタログ裏面参照)