三菱ハンドドライヤー

ジェットタオル® NEWS

ご採用事例
Vol.95
2012年10月発行

まるごと衛生的で快適な球場づくりのため ジェットタオル設置を推進中。

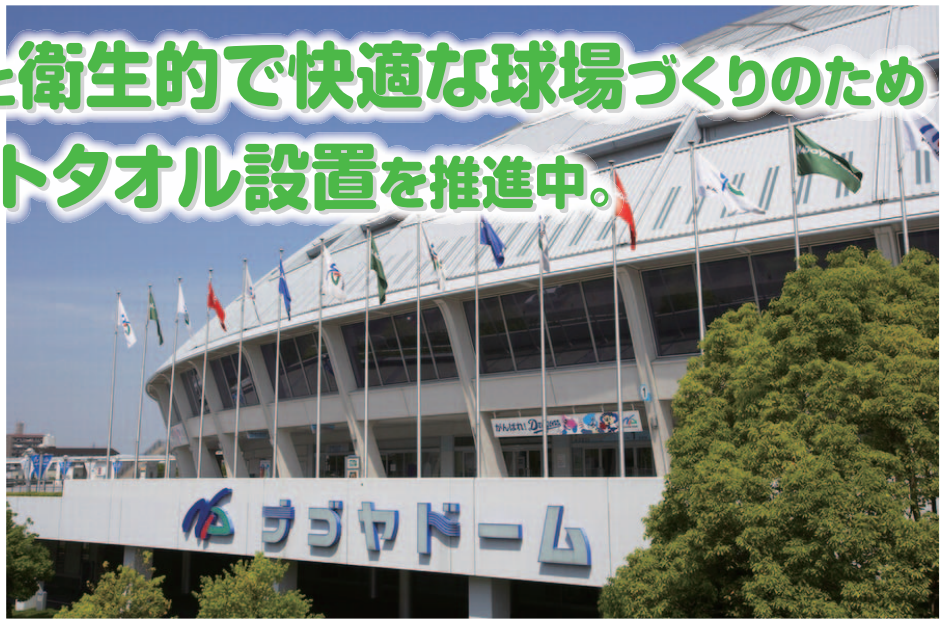

株式会社 ナゴヤドーム様

愛知県名古屋市

設置台数

スリム(ヒーターなし) ・・・・・9台

ジェットタオルミニ ・・・・・85台

設置場所

お客様用トイレ
売店内手洗い場

お客様の声

ご採用のきっかけは?

売店バックヤード用に布タオルを使用していましたが、衛生性を考えてジェットタオルミニに変更しました。
また増加してきた女性のご来場者様を考慮してトイレもリニューアルし、ジェットタオルミニとスリムタイプを設置。

ご採用後の感想は?

簡単メンテナンスで手間も省け、サービスも向上でき満足しています。
今後も引き続き導入していく予定です。

ご採用のポイント

1. 衛生的な環境づくり
2. お客様サービスの向上
3. 簡単メンテナンス

ジェットタオルの情報はこちらから www.MitsubishiElectric.co.jp/jettowel

三菱電機株式会社

三菱ハンドドライヤー ジェットタオル NEWS

ご採用事例 Vol.95

意外と知られていませんが ジェットタオルはこんなに低消費電力なんです!

一般的なオフィスビルで見る、ジェットタオルの消費電力

平均的なオフィスビルにおける用途別電力消費率

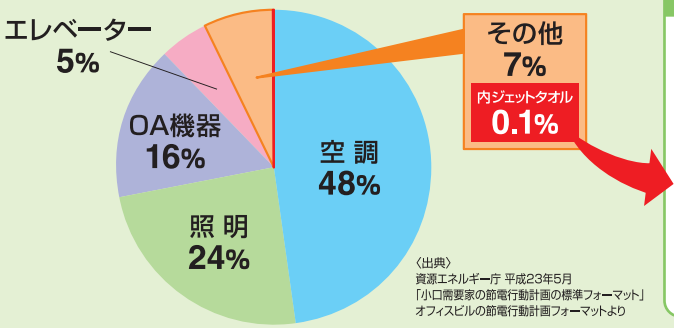

〈出典〉
資源エネルギー庁 平成23年5月
「小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット」
オフィスビルの節電行動計画フォーマットより

参考 某企業での1日あたりの消費電力量

2011年8月の消費電力量の平均値は約6,283kWh。
それに対し、ジェットタオルの消費電力は約6.45kWhでした。

ビル全体のわずか0.1%の負担で トイレの衛生性が保てます!

〈試算条件〉従業員1,100人×5回/日=5,500回/人・日　所内設置台数:55台と仮定
ジェットタオル スリムタイプヒーターなし(JT-SB116KN)　乾燥時間6秒/回使用/常時通電(1日→24時間)にて算出

スリム(ヒーターなし)は 消費電力 業界No.1※1だから・・・

消費電力 590W

1回あたり
消費電力量 約0.98Wh　電気代 約0.02円※2

1日300回あたり
消費電力量 約0.31kWh　電気代 約7円※2

1ヶ月(1日300回使用)あたり
消費電力量 約7.9kWh　電気代 約167円※2

商業施設

1日の使用回数300回の場合
(来客数300人/日×1回ずつ使用)
1日あたりの電気代は わずか約7円

1ヶ月のランニングコスト比較

ペーパータオル:約15,000円※3
ジェットタオル:約167円
▶ 約14,833円もおトク!

※1:100V両面ジェット風式ハンドドライヤーにおいてスリムヒーターなし(JT-SB116KN)の場合 2013年10月現在(当社調べ)
※2:〈試算条件〉・1ヶ月間25日の使用とする ・乾燥時間6秒/回使用 ・常時通電(1日→24時間、1ヶ月→30日として算出)
・電気料金21円/kWhとする
※3:〈試算条件〉・紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする

ジェットタオルミニは 消費電力 業界No.1※4だから・・・

消費電力 650W

1回あたり
消費電力量 約1.63Wh　電気代 約0.04円※5

1日100回あたり
消費電力量 約0.19kWh　電気代 約4円※5

1ヶ月(1日100回使用)あたり
消費電力量 約4.8kWh　電気代 約100円※5

飲食店

1日の使用回数100回の場合
(来客数100人/日×1回ずつ使用)
1日あたりの電気代は わずか約5円

1ヶ月のランニングコスト比較

ペーパータオル:約5,000円※6
ジェットタオル:約100円
▶ 約4,900円もおトク!

※4:100Vヒーター付片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて(JT-MC106G)の場合 2013年10月現在(当社調べ)
※5:〈試算条件〉・1ヶ月間25日の使用とする ・乾燥時間9秒/回使用 ・常時通電(1日→24時間、1ヶ月→30日として算出)
・電気料金21円/kWhとする
※6:〈試算条件〉・紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする



さらに・・・
面倒なペーパー補充
紙ごみの廃却費用が不要!

さらにさらに・・・
抗菌加工で衛生的!

抗菌加工　抗菌加工

ジェットタオルの情報はこちらから www.MitsubishiElectric.co.jp/jettowel

2013年11月改訂