三菱ハンドドライヤー

ジェットタオル® NEWS

ご採用事例
Vol.97
2013年2月発行

衛生性・清掃性・速乾性ともに高く お客様サービスも向上!!

福岡空港ビルディング株式会社様

福岡県福岡市

設置台数

スリムタイプ
・・・・・25台

ミニタイプ
・・・・・175台

設置場所

お客様用トイレ
従業員様用トイレ

お客様の声

ご採用のきっかけは?

以前はペーパータオルや温風式ハンドドライヤーを使用していましたが、環境配慮への取組や、お客様サービス向上の一環として、三菱「ジェットタオル」を導入することとなりました。
衛生面はもちろん、省エネ性も高く、設置台数が多い当施設では、コスト削減にも繋がる点もポイントとなりました。

ご採用後の感想は?

環境配慮の取組を推進する中で、従来のペーパータオルと比べ、コスト・手間・紙ごみの削減に繋がり、清掃部門からもメンテナンスがしやすくなったと好評です。
また、最新機種は速乾性も良く、お客様が集中する混雑時にもスムーズにご利用いただけております。

ご採用のポイント

1. お客様サービスの向上
2. 衛生的なトイレ環境づくり
3. ゴミ削減による環境配慮とコスト削減

ジェットタオルの情報はこちらから www.MitsubishiElectric.co.jp/jettowel

三菱電機株式会社

三菱ハンドドライヤー ジェットタオル NEWS

ご採用事例 Vol.97

ご存じでしたか？ ジェットタオルの消費電力量はこんなに低いんです！

一般的なオフィスビルで見る、ジェットタオルの消費電力

平均的なオフィスビルにおける用途別電力消費率

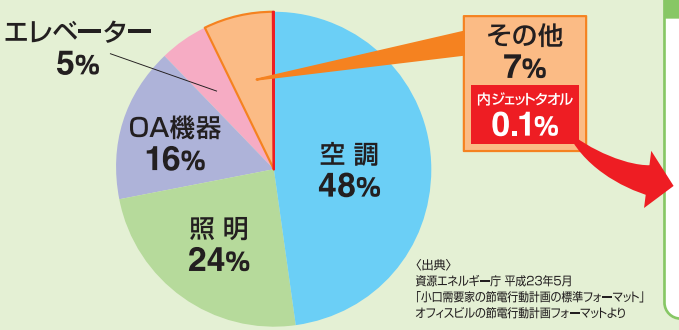

〈出典〉
資源エネルギー庁 平成23年5月
「小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット」
オフィスビルの節電行動計画フォーマットより

参考 某企業での1日あたりの消費電力量

2011年8月の消費電力量の平均値は約**6,283**kWh。
それに対し、ジェットタオルの消費電力は約**6.45**kWhでした。

ビル全体のわずか0.1%の負担で トイレの衛生性が保てます！

〈試算条件〉従業員1,100人×5回/日=5,500回/人・日　所内設置台数：55台と仮定
ジェットタオル スリムタイプヒーターなし（JT-SB116KN）　乾燥時間6秒/回使用/常時通電（1日→24時間）にて算出

スリム（ヒーターなし）は 業界No.1※1の 低消費電力だから・・・

消費電力 590W

	消費電力量	電気代
1回	約0.98Wh	約0.02円
1日（300回使用）	約0.31kWh	約7円
1ヶ月（1日300回使用）	約7.9kWh	約167円

※2

商業施設

1日の使用回数300回の場合
（来客数300人/日×1回ずつ使用）
1日あたりの電気代は わずか約7円

1ヶ月のランニングコスト比較

ペーパータオル：約15,000円※3
ジェットタオル：約167円
▶ **約14,833円もおトク！**

※1：100V両面ジェット風式ハンドドライヤーにおいてスリムヒーターなし（JT-SB116KN）の場合 2013年10月現在（当社調べ）
※2：〈試算条件〉・1ヶ月間25日の使用とする ・乾燥時間6秒/回使用 ・常時通電（1日→24時間、1ヶ月→30日として算出）
・電気料金21円/kWhとする
※3：〈試算条件〉・紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする

ジェットタオルミニは 業界No.1※4の 低消費電力だから・・・

消費電力 650W

	消費電力量	電気代
1回	約1.63Wh	約0.04円
1日（100回使用）	約0.19kWh	約4円
1ヶ月（1日100回使用）	約4.8kWh	約100円

※5

飲食店

1日の使用回数100回の場合
（来客数100人/日×1回ずつ使用）
1日あたりの電気代は わずか約4円

1ヶ月のランニングコスト比較

ペーパータオル：約5,000円※6
ジェットタオル：約100円
▶ **約4,900円もおトク！**

※4：100Vヒーター付片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて（JT-MC106G）の場合 2013年10月現在（当社調べ）
※5：〈試算条件〉・1ヶ月間25日の使用とする ・乾燥時間9秒/回使用 ・常時通電（1日→24時間、1ヶ月→30日として算出）
・電気料金21円/kWhとする
※6：〈試算条件〉・紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする



さらに・・・
面倒なペーパー補充
紙ごみの廃却費用が不要！

さらにさらに・・・
抗菌加工で衛生的！

抗菌加工　抗菌加工

ジェットタオルの情報はこちらから　www.MitsubishiElectric.co.jp/jettowel

2013年11月改訂