

ズバ暖スリム 極モデル〈DHシリーズ〉納入事例

ハマ冷機工業株式会社 様



業種:



設置場所:



採用ポイント:



寒さの厳しい北海道では、 あたたかさが途切れない事が重要です！

木製冷蔵庫の製造・販売・メンテナンス業として創立し、創業75年を迎えたハマ冷機工業株式会社様。北海道のユーザー様への円滑な対応を図るため、1986年に北海道に営業所を開設されました。取引先様が必要とされるものは冷凍・冷蔵製品だけでなく、空調機も提案から施工・メンテナンスまで対応されています。今回、自社ビルに入居されるテナント様向けにズバ暖DHシリーズをご採用いただきました。エアコン暖房でお悩みだった霜取運転中の室温低下も解消され、大変ご満足いただいています。



ご採用 ポイント

1. 高い暖房能力

『寒冷地には三菱電機のズバ暖！』というイメージを持っており、真っ先に三菱電機のズバ暖シリーズで検討。低外気温時でも高い暖房能力を発揮するため、納入したお客様からもあたたまりが早いと好評いただいている。

2. 霜取中もあたたかさが途切れない

今まで採用していた空調機は、暖房運転中に霜取りに入ってしまう室温低下を招いていたため、霜取り中でも暖房運転を続けられるDHシリーズを採用！

霜取り運転中も室温低下を感じないため、 北海道でもおすすめ出来ます。

ハマ冷機工業株式会社 札幌営業所 所長 坂下 秀明 様



ズバ暖が誕生するまでは、暖房は燃焼式の機器をメインに使用するのが一般的でしたが、初代ズバ暖の暖房能力の高さに驚き、エアコン暖房に対する認識が変わりました。そこから「寒冷地で暖房能力が高いのは三菱電機」というイメージを持っています。これまで納入したお客さまからも「あたたまるのが早く快適」というお言葉をいただきましたし、実際に弊社でもズバ暖Hシリーズを使用しており、十分あたたかいです。ただ、どうしても霜取り運転に入る際に室温低下を感じていました。

弊社建屋にテナント様が入居される際、ズバ暖Hシリーズで見積もりをしていましたが、三菱電機の営業担当者から「霜取り運転中もあたたかさが途切れない空調機がある」という事を聞き、これまでの悩みが解決出来ると思い、テナント様事務所へ採用しました。

北海道の冬は寒さが厳しいため、あたたかさが途切れない事が一番重要になってきますので、このオンリーワン機能をPRしていきたいです。

霜取り運転にいつ入っているのか
分かりませんし、低めの設定温度
でも十分あたたかいです。

使用しているお客さまの声
テナント入居者様



当社は2025年に札幌営業所を開設しましたが、それまでは東北地方の営業所に勤務していました。以前の職場では寒冷地向けではない空調機を使用していた事もありますが、FF式暖房機と併用して設定温度25℃程度で使用しており、霜取り運転中に室温低下を感じていました。北海道は建物の断熱性能が高い事もあるでしょうが、FF式暖房機との併用でも設定温度20℃であたたかいです。加えて、途中に霜取り運転に入っているはずですが、いつ入っているか分からない程快適です。

当社も三菱電機の空調機を販売していますので、ズバ暖DHシリーズの強みを訴求していきたいです。

スリムエアコン

設置状況



◀PUZ-DHRMP112KA3
防雪フードと架台設置で積雪対策をしています。雪による室外機能力の低下や故障を防ぐ事を目的に、寒冷地では防雪フードの設置が推奨されています。



▲PAR-46MA
FF式暖房機との併用ですが、設定温度20℃で十分あたたかいです。部屋の4面のうち2面に窓がある点、出入口付近に外気が流入しやすい点から、「ムラ無し」モードに設定しています。




◀PL-ZRP112HA3
外は氷点下で雪が降っていても、室内はあたたかく快適です。さらに、人感ムーブアイが床温や人の位置や人数を検知する事で、きめ細かな制御が可能です。

納入時期	2025年1月
採用機種	PLZ-DHRMP112HF4 × 1セット 室内ユニット：PL-ZRP112HA3、室外ユニット：PUZ-DHRMP112KA3、化粧パネル：PLP-P160HWF、リモコン：PAR-46MA


寒さが厳しい地域には、**ズバ暖スリム** きわみ **極モデル〈DHシリーズ〉** が断然おすすめ！

優れた暖房能力で、快適なあたたかさをしっかりお届け


シリーズ別暖房能力比較

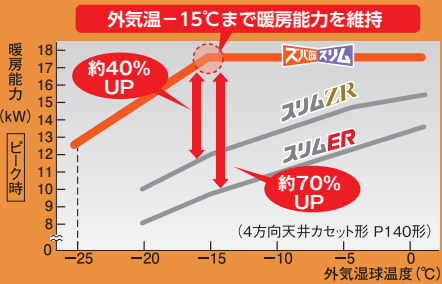

急速復帰ですぐに快適

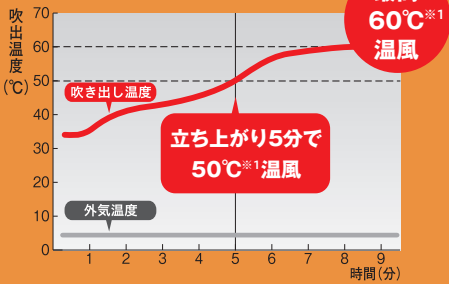

燃焼系暖房器具を併用中のお客様へ



ズバ暖スリムなら
燃焼系暖房器具を併用しなくても
エアコンだけで
しっかりあたたかい！

手間のかかる給油作業は
もう必要なし！

三菱だけ 「デュアルオンデフロスト回路」搭載で、霜取り中でもあたたかさが途切れない※2。



従来の霜取り



通常、霜取り中は暖房が止まってしまう

エアコン暖房で室外ユニットに霜が付いた場合、通常の霜取りでは暖房運転を停止して霜を溶かす必要があります。

▶ **-7℃～5.5℃は着霜運転になる温度帯です※4。**
快適を保つために、霜取りへの対策も重要です！

※2: 外気温 -10℃まで、24時間連続して暖房運転できることを確認。機種選定が適切でない場合や、開放空間などで使用した際に、通常の霜取りに入る場合があります。 ※3: 室内23℃(乾燥)、外気温2℃(乾燥)/1℃(湿球)、LZ-DHRMP140HF6、風速:自動、設定温度24℃(当社試験室による結果)。ただし室温や外気温が低い時、または外気湿度が高く霜量が多い時など使用環境によっては、吹出温度45℃にならない場合があります。 ※4: JIS B 8616による。

三菱電機株式会社

冷暖システム製作所(静岡) 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

■スリムエアコンのお求め、ご相談は当店へ。