




三菱液晶テレビ LCD-55LSR3

■寸法図 単位：mm


上面

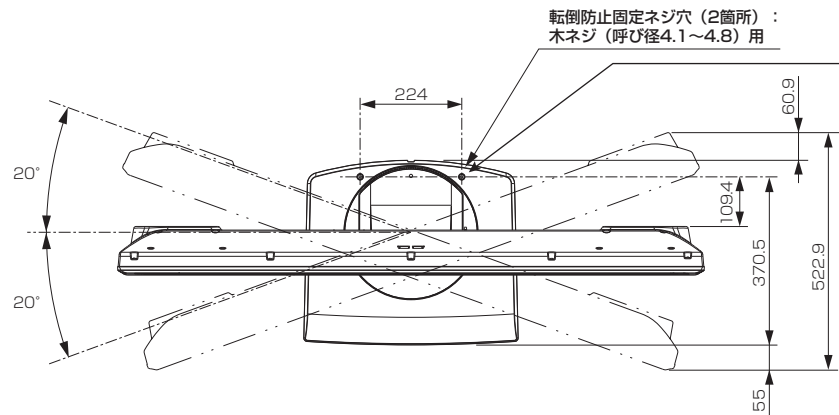


底面

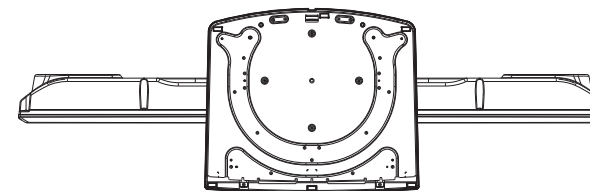


正面

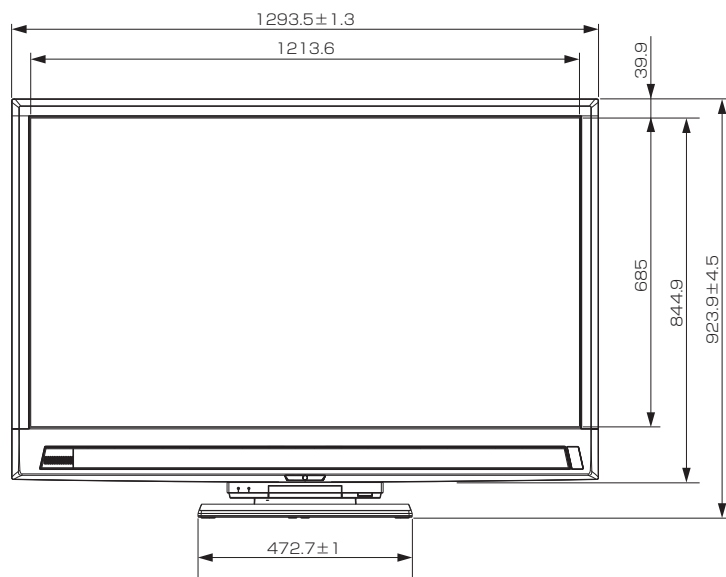

側面

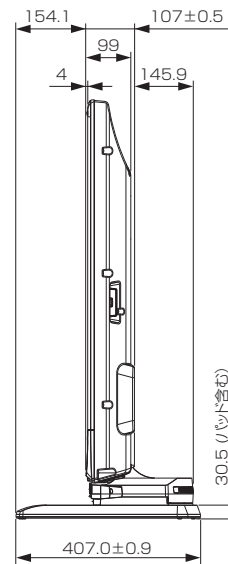

背面

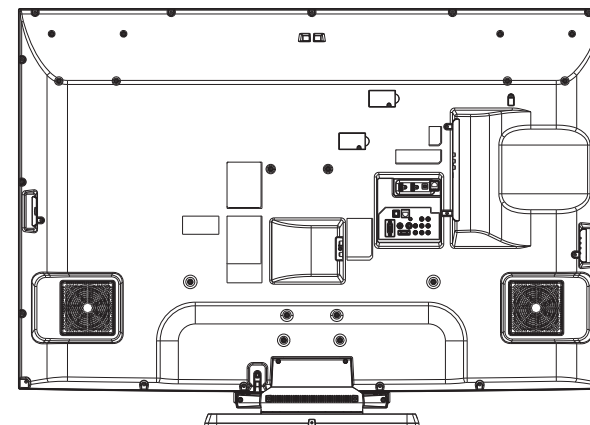

作成日付	2012年6月25日	形名	三菱液晶テレビ LCD-55LSR3
三菱電機株式会社 京都製作所		整理番号	12-B22 (1/2)

三菱液晶テレビ LCD-55LSR3

仕様


形名	LCD-55LSR3																																																										
液晶モジュール	サイズ	55V形、アスペクト比16:9																																																									
	画素数	1920×1080 (Full HD)																																																									
受信チャンネル	地上デジタル:000~999チャンネル、BSデジタル:000~999チャンネル、110度CSデジタル:000~999チャンネル																																																										
アンテナ入力	地上デジタル:VHF/UHF 一軸 75Ω (CATV/バスルー対応)、BS・110度CSデジタル:75Ω (C15形) 兼コンバーター用電源 (DC15V 4W以下) 出力																																																										
接続端子	<p>[HDMI入力1]、[HDMI入力2]、[HDMI入力3] (側面)に以下が1系統ずつ ※3D対応</p> <p>※ [HDMI入力1] のみARC対応</p> <p>※ PC入力には対応していません</p> <ul style="list-style-type: none"> デジタル映像・音声 (Type A 19ピン) <ul style="list-style-type: none"> ※映像:480i、480p、1080i、720p、1080pに対応 ※音声:リニアPCM 2ch、サンプリング周波数32/44.1/48 kHzに対応 <p>[ビデオ入力1] に以下が1系統ずつ</p> <ul style="list-style-type: none"> コンポジット映像 (RCA端子) ステレオ音声 (RCA端子 ×2) (D端子入力と共用) <p>[ビデオ入力2]、[側面端子入力] に以下が1系統ずつ</p> <p>※側面端子入力のみ録画対応</p> <ul style="list-style-type: none"> Y/C分離映像 (S端子、S2映像対応)、コンポジット映像 (RCA端子) ※同時差込み時はS端子優先 ステレオ音声 (RCA端子 ×2) <p>[D端子入力] に以下が1系統ずつ</p> <ul style="list-style-type: none"> コンポーネント映像 (D端子、D4映像対応) ステレオ音声 (RCA端子 ×2) (ビデオ入力1と共用) <p>[PC入力]</p> <ul style="list-style-type: none"> アナログRGB映像 (ミニD-sub15ピン (メス) 端子) 1系統 <p>※以下の信号に対応</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>解像度</th> <th>フレーム周波数</th> <th>水平周波数 (kHz)</th> <th>垂直周波数 (Hz)</th> <th>同期極性</th> <th>H</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800×600 SVGA</td> <td>60</td> <td>37.88</td> <td>60.32</td> <td>P</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1024×768 XGA</td> <td>60</td> <td>48.36</td> <td>60.00</td> <td>N</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>1280×720 16:9</td> <td>60</td> <td>44.772</td> <td>59.855</td> <td>N</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1280×768 15:9</td> <td>60</td> <td>47.776</td> <td>59.870</td> <td>N</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1360×768 16:9</td> <td>60</td> <td>47.712</td> <td>60.015</td> <td>P</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1280×1024 SXGA</td> <td>60</td> <td>63.981</td> <td>60.00</td> <td>P</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1920×1080 16:9</td> <td>60</td> <td>67.500</td> <td>60.00</td> <td>N</td> <td>N</td> <td>P</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ステレオ音声 (φ3.5 mm ステレオミニジャック) 1系統 <p>[デジタル音声 (光) 出力]</p> <ul style="list-style-type: none"> デジタル音声 (光端子) 1系統 <p>※Dolby Digital 5.1 ch、DTS 5.1 ch、MPEG-2 AAC 5.1 ch、PCMに対応</p> <p>[音声出力] (RCA端子 ×2) 1系統</p> <p>[ヘッドホン] (φ3.5 mm ステレオミニジャック) (側面) 1系統</p> <p>[LAN1]、[LAN2] に以下が1系統ずつ</p> <ul style="list-style-type: none"> 10BASE-T/100BASE-TX (モジュラージャックRJ-45) <ul style="list-style-type: none"> ※ [LAN1]: GIGA.TV、Yahoo! JAPAN、双方向データ放送専用 ※ [LAN2]: 家庭内ネットワーク、アクトビラ、TSUTAYA TV、「スカパー! HD録画」、BD-Live専用 <p>i.LINK端子 (S400 TS) 1系統 ※入力のみ</p> <p>[SDカードスロット] (側面) 1系統 DCF規格の画像データに対応</p> <p>[USB入力] (側面) 1系統 ※外付ハードディスクには対応していません</p>			解像度	フレーム周波数	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	同期極性	H	V	800×600 SVGA	60	37.88	60.32	P	P	P	1024×768 XGA	60	48.36	60.00	N	N	N	1280×720 16:9	60	44.772	59.855	N	P	P	1280×768 15:9	60	47.776	59.870	N	P	P	1360×768 16:9	60	47.712	60.015	P	P	P	1280×1024 SXGA	60	63.981	60.00	P	P	P	1920×1080 16:9	60	67.500	60.00	N	N	P
	解像度	フレーム周波数	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	同期極性	H	V																																																				
800×600 SVGA	60	37.88	60.32	P	P	P																																																					
1024×768 XGA	60	48.36	60.00	N	N	N																																																					
1280×720 16:9	60	44.772	59.855	N	P	P																																																					
1280×768 15:9	60	47.776	59.870	N	P	P																																																					
1360×768 16:9	60	47.712	60.015	P	P	P																																																					
1280×1024 SXGA	60	63.981	60.00	P	P	P																																																					
1920×1080 16:9	60	67.500	60.00	N	N	P																																																					
内蔵スピーカー	φ4 cm ×8、(12.5 cm × 5.8 cm) ×2 (実用最大出力 (JEITA) 左右:10 W+10 W、センター:10 W、ウーハー:10 W+10 W)																																																										

使用温度	0℃～40℃
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	254 W 本体主電源「切」時:0.00 W リモコン待機時:0.2 W (高速起動「入」時:約 42 W)
年間消費電力量*1	180 kWh/年(標準*2時)
電源コード	1.8 m
外形寸法	幅 1293.5±1.3 mm×高さ 923.9±4.5 mm×奥行き 407.0±0.9 mm
質量	44.6 kg
梱包寸法	幅 1425 mm×高さ 1010 mm×奥行き 482 mm
梱包質量	54.5 kg
スタンド角度調節範囲	左右各約20° (オートターン)
付属品	リモコン、単4乾電池 (×2)、B-CASカード、BS・110度CSデジタル放送受信紹介パンフレット、GIGA.TVパンフレット、ご購入時アンケート用パンフレット、取扱説明書、テレビ台への固定用部品

仕様は改良などのため一部変更する場合があります。

*1: 省エネ法(目標年度:平成24年度)に基づいて、型サイズや受信機の種類の算定法により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

*2: 一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、明るさ順応補正=切、バックライト補正=入、高速起動設定=切、ハードディスク節電=入をおすすめしています。

作成日付	2012年6月25日	形名	三菱液晶テレビ LCD-55LSR3
		整理番号	12-B22 (2/2)