三菱液晶テレビ LCD-32BHR300

■寸法図　単位：mm

上面

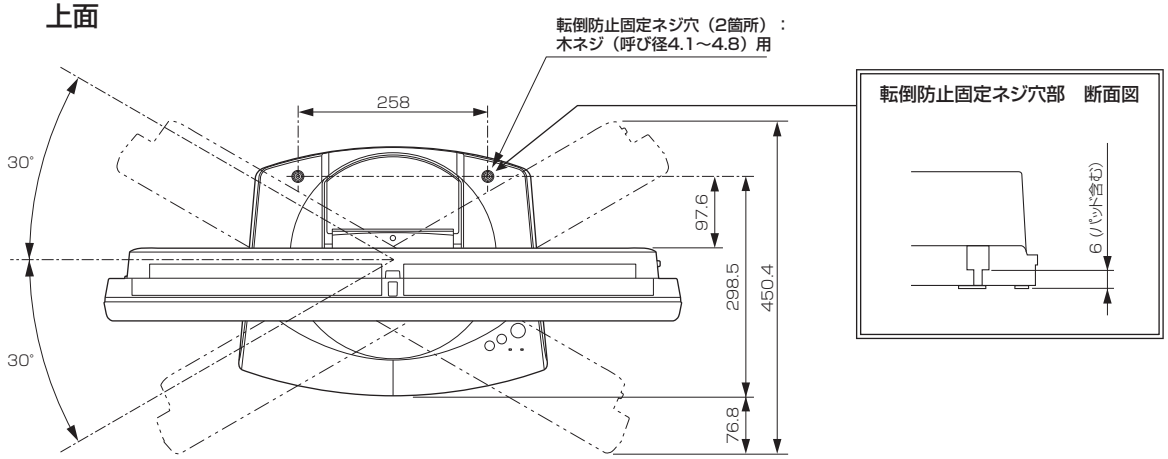

底面

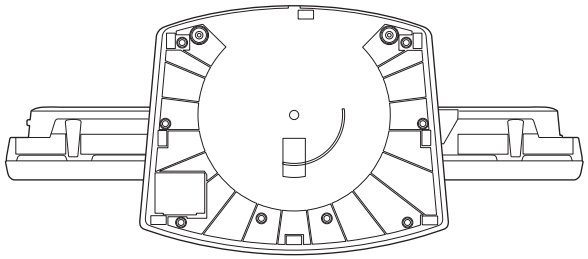

正面

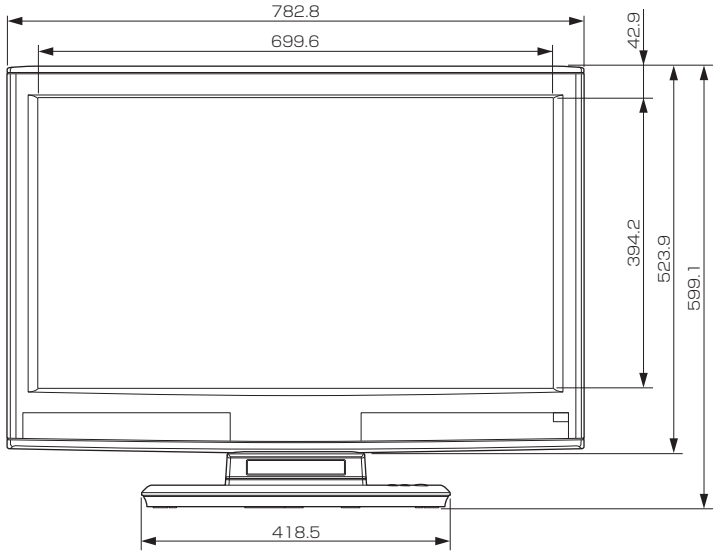

側面

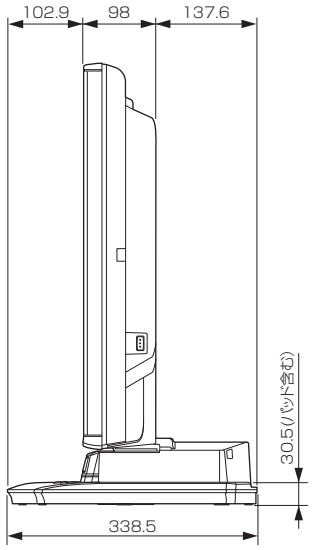

背面

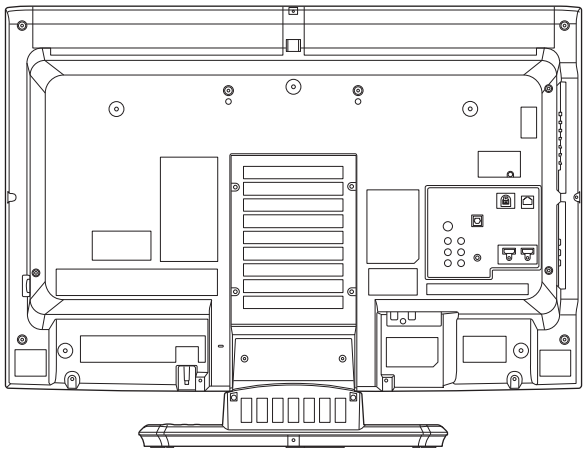

作成日付	2009年8月	形　名	三菱液晶テレビ LCD-32BHR300
三菱電機株式会社 京都製作所		整理番号	09-B28（1/2）

三菱液晶テレビ LCD-32BHR300

■仕様

形　　名	LCD-32BHR300	
液晶モジュール	サイズ	32V 形、アスペクト比16：9
	画素数	1366×768（ワイドXGA）
受信チャンネル	VHF：1～12チャンネル、UHF：13～62チャンネル、CATV：C13～C63チャンネル、 地上デジタル：000～999チャンネル、BSデジタル：000～999チャンネル、 110度CSデジタル：000～999チャンネル	
アンテナ入力	地上デジタル/アナログ：VHF/UHF　一軸　75Ω、 BS・110度CSデジタル：75Ω（C15形）兼コンバーター用電源 （DC15V 4W以下）出力	
接続端子	「HDMI1入力」、「HDMI2入力」、「HDMI3入力」（側面端子）に以下が1系統ずつ ※PC入力には対応していません ・デジタル映像・音声（Type A 19ピン） ※映像：480i、480p、1080i、720p、1080pに対応 音声：リニアPCM 2ch、サンプリング周波数32/44.1/48 kHzに対応 「ビデオ1入力」、「ビデオ2入力」、「側面端子入力」に以下が1系統ずつ ・Y/C分離映像（S端子：ビデオ1入力、側面端子のみ。S2映像対応） またはコンポジット映像（RCA端子）※同時差込み時はS端子優先 ・ステレオ音声（RCA端子×2） 「デジタル音声（光）出力」 ・デジタル音声（光端子）1系統　※MPEG2 AAC 5.1 ch、PCMに対応 「音声モニター出力」（φ3.5 mm ステレオミニジャック）1系統 「ヘッドホン」（φ3.5 mm ステレオミニジャック）1系統 「LAN端子」10BASE-T/100BASE-TX（モジュラージャックRJ-45）1系統 「電話回線」（モジュラージャックRJ-11）1系統　2400bps（着呼機能なし） 「i.LINK端子」（S400 TS）1系統 「SDカードスロット」（側面）1系統　DCF規格の画像データに対応 「USB入力」（側面）1系統	
内蔵スピーカー	（4.5 cm × 12.3 cm）×2（実用最大出力（JEITA）10 W + 10 W）	
使用温度	0 ℃ ～ 40 ℃	
電　　源	AC 100 V　50/60 Hz	
消費電力	120 W　　本体主電源「切」時：0 W　リモコン待機時：0.3 W	
年間消費電力*1	90 kWh/年(標準*2時)	
電源コード	2 m	
外形寸法	幅 782.8 mm×高さ 599.1 mm×奥行き 338.5 mm	
質　　量	16.9 kg	
梱包寸法	幅 855 mm×高さ 674 mm×奥行き 386 mm	
梱包質量	19.9 kg	
付属品	リモコン、単3乾電池（×2）、B-CASカード、 BS・110度CSデジタル放送受信紹介パンフレット、 ご購入時アンケート用パンフレット、取扱説明書、テレビ台への固定用部品	

仕様は改良などのため一部変更する場合があります。

*1: 省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定法により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

*2: 一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード＝スタンダード、視聴者設定＝標準、バックライト補正＝入をおすすめしています。

作成日付	2009年8月	形　名	三菱液晶テレビ LCD-32BHR300
三菱電機株式会社 京都製作所		整理番号	09-B28（2/2）