

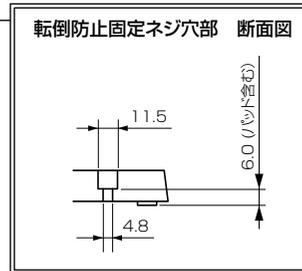


三菱液晶テレビ LCD-32MR2


■寸法図 単位:mm

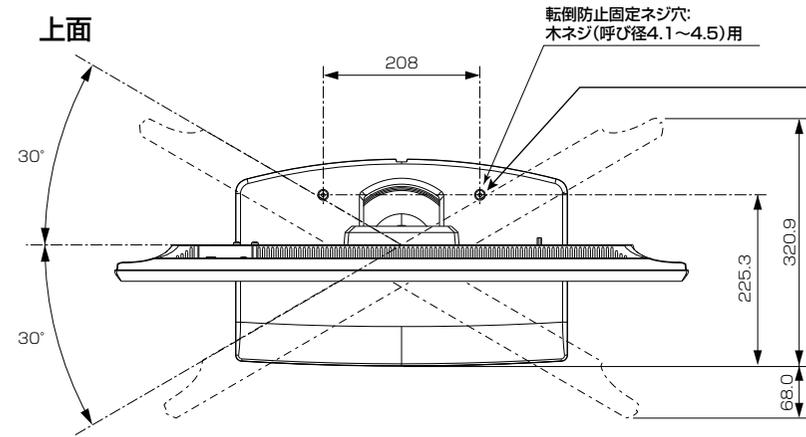



正面

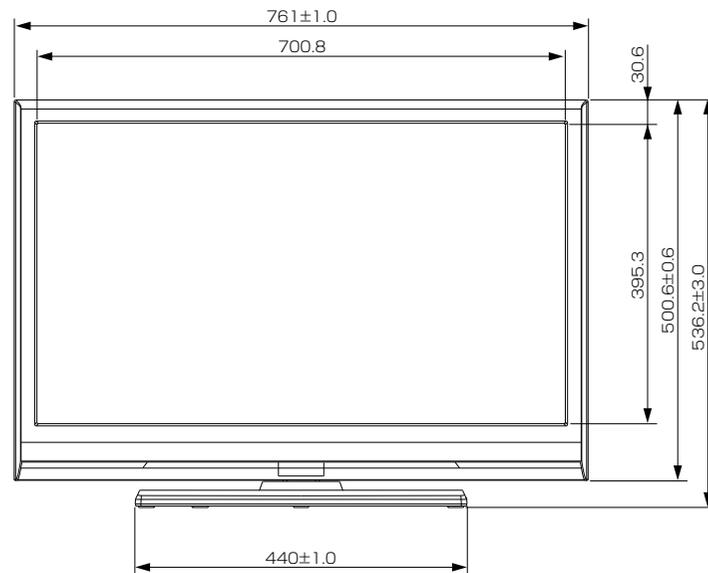


側面

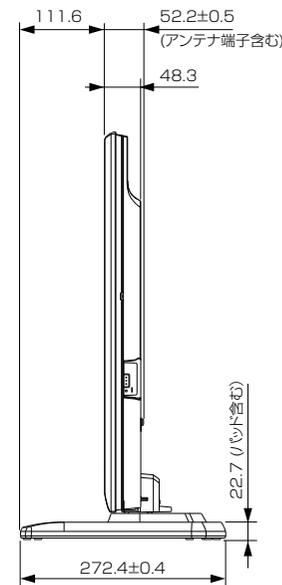

底面

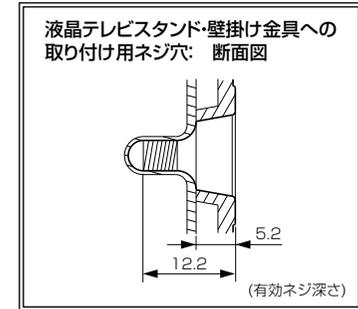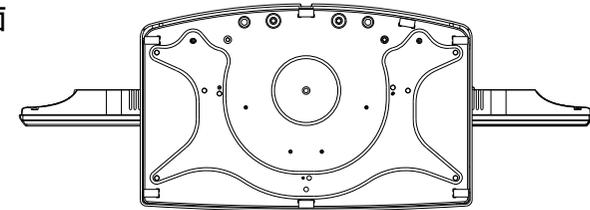

背面

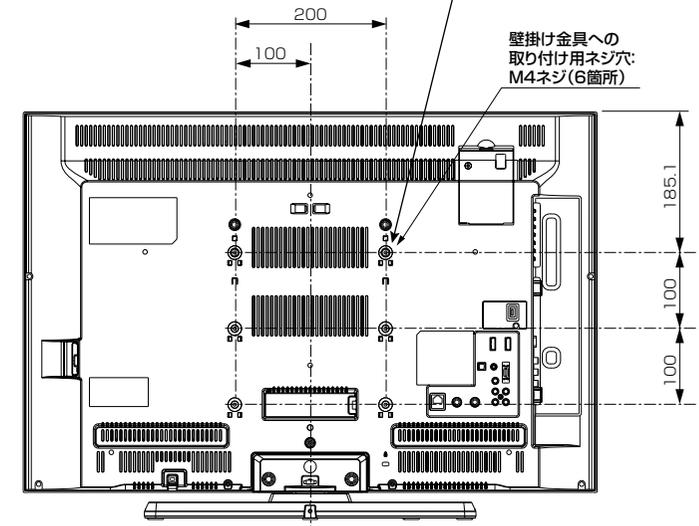

作成日付	2011年9月1日	形名	三菱液晶テレビ LCD-32MR2
	三菱電機株式会社 京都製作所	整理番号	11-B20(1/2)

三菱液晶テレビ LCD-32MR2

■仕様

形名	LCD-32MR2																																														
液晶モジュール	サイズ	32V形、アスペクト比16:9																																													
	画素数	1366×768(ワイドXGA)																																													
受信チャンネル	地上デジタル：000～999チャンネル、BSデジタル：000～999チャンネル、110度CSデジタル：000～999チャンネル																																														
アンテナ入力	地上デジタル：VHF/UHF 一軸 75Ω (CATVパススルー対応)、BS・110度CSデジタル：75Ω (C15形) 兼コンバーター用電源 (DC15V 4W以下) 出力																																														
接続端子	<p>「ビデオ1入力」、「側面端子」に以下が1系統ずつ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンポジット映像 (RCA端子) ・ステレオ音声 (RCA端子×2) <p>「D端子1入力」に以下が1系統ずつ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンポーネント映像 (D端子) ※D4映像対応 ・ステレオ音声 (RCA端子×2) <p>「HDMI入力1」、「HDMI入力2」、「HDMI入力3」(側面端子)に以下が1系統ずつ</p> <p>※「HDMI入力1」のみARC対応。</p> <p>※「HDMI入力2」のみ音声をアナログ音声入力(φ3.5mm ステレオミニジャック)に切替可能。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル映像・音声 (Type A 19ピン) ※映像：480i、480p、1080i、720p、1080pおよび以下の信号に対応 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">解像度</th> <th rowspan="2">水平 周波数 (kHz)</th> <th rowspan="2">垂直 周波数 (Hz)</th> <th rowspan="2">ピクセル クロック (MHz)</th> <th colspan="2">同期極性</th> </tr> <tr> <th>H</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>640×480</td> <td>31.469</td> <td>59.940</td> <td>25.175</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>800×600</td> <td>37.879</td> <td>60.317</td> <td>40.000</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1024×768</td> <td>48.363</td> <td>60.004</td> <td>65.000</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>1280×768</td> <td>47.776</td> <td>59.870</td> <td>79.500</td> <td>N</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1360×768</td> <td>47.712</td> <td>60.015</td> <td>85.500</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1280×1024</td> <td>63.981</td> <td>60.020</td> <td>108.000</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> </tbody> </table> <p>※音声：リニアPCM 2ch、サンプリング周波数32/44.1/48 kHzに対応</p> <p>「SDカードスロット」(側面)</p> <p>※DCF規格の画像データ、AVCHD規格の映像データに対応</p> <p>「デジタル音声出力(光)」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル音声(光端子)1系統 ※MPEG2 AAC 5.1ch、PCMに対応 <p>「LAN端子」10BASE-T/100BASE-TX (モジュラージャックRJ-45) 1系統</p> <p>「ヘッドホン」(側面) (φ3.5mm ステレオミニジャック) 1系統</p> <p>「USB端子」外付ハードディスク録画専用 1系統</p>			解像度	水平 周波数 (kHz)	垂直 周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性		H	V	640×480	31.469	59.940	25.175	N	N	800×600	37.879	60.317	40.000	P	P	1024×768	48.363	60.004	65.000	N	N	1280×768	47.776	59.870	79.500	N	P	1360×768	47.712	60.015	85.500	P	P	1280×1024	63.981	60.020	108.000	P	P
	解像度	水平 周波数 (kHz)	垂直 周波数 (Hz)					ピクセル クロック (MHz)	同期極性																																						
H				V																																											
640×480	31.469	59.940	25.175	N	N																																										
800×600	37.879	60.317	40.000	P	P																																										
1024×768	48.363	60.004	65.000	N	N																																										
1280×768	47.776	59.870	79.500	N	P																																										
1360×768	47.712	60.015	85.500	P	P																																										
1280×1024	63.981	60.020	108.000	P	P																																										
内蔵スピーカー	(12.3cm×4cm)×2 (実用最大出力 (JEITA) 10W+10W)																																														
使用温度	0℃～40℃																																														
電源	AC100V 50/60Hz																																														
消費電力	87W 本体主電源「切」時：0W リモコン待機時：0.1W (高速起動「入」時：約13W)																																														
年間消費電力量*1	59 kWh/年(標準*2時)																																														
電源コード	1.8m																																														
外形寸法	【スタンド取り付け時】																																														
	幅 761±1.0mm×高さ 536.2±3.0mm×奥行き 272.4±0.4mm																																														
質量	【スタンド取り付け時】 12.0kg 【スタンド取り外し時】 8.6kg																																														
	幅 974mm×高さ 564mm×奥行き 125mm																																														
梱包寸法	幅 974mm×高さ 564mm×奥行き 125mm																																														
梱包質量	15.0kg																																														
スタンド角度調節範囲	左右各30° (オートターン)																																														
付属品	リモコン、単4乾電池 (×2)、B-CASカード、																																														
	BS・110度CSデジタル放送受信紹介パンフレット、GIGA.TVパンフレット、ご購入時アンケート用パンフレット、取扱説明書、スタンド、スタンド取付ネジ、テレビ台への固定用部品 (固定バンド、ネジ)、外付けハードディスクホルダー取付専用ネジ																																														

仕様は改良などのため一部変更する場合があります。

*1: 省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類の算定法により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

*2: 一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード＝スタンダード、視聴者設定＝標準、バックライト補正＝入、明るさ順応補正＝中をおすすめしています。

作成日付	2011年9月1日	形名	三菱液晶テレビ LCD-32MR2
三菱電機株式会社 京都製作所		整理番号	11-B20(2/2)