


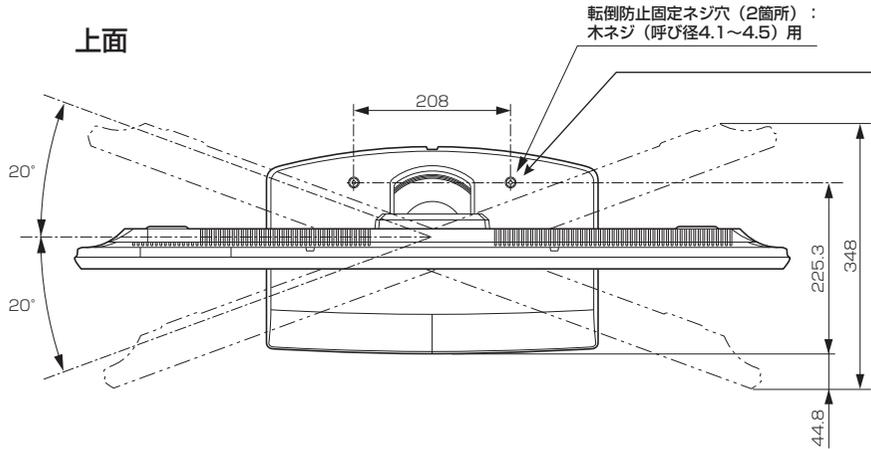


三菱液晶テレビ LCD-40DRW2


■寸法図 単位：mm




底面

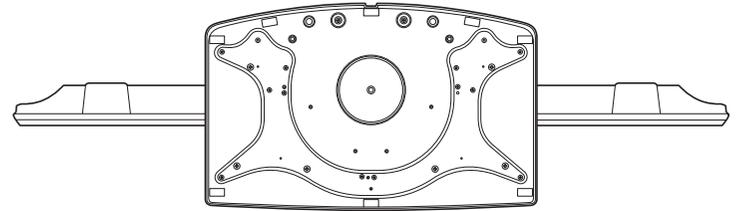


正面

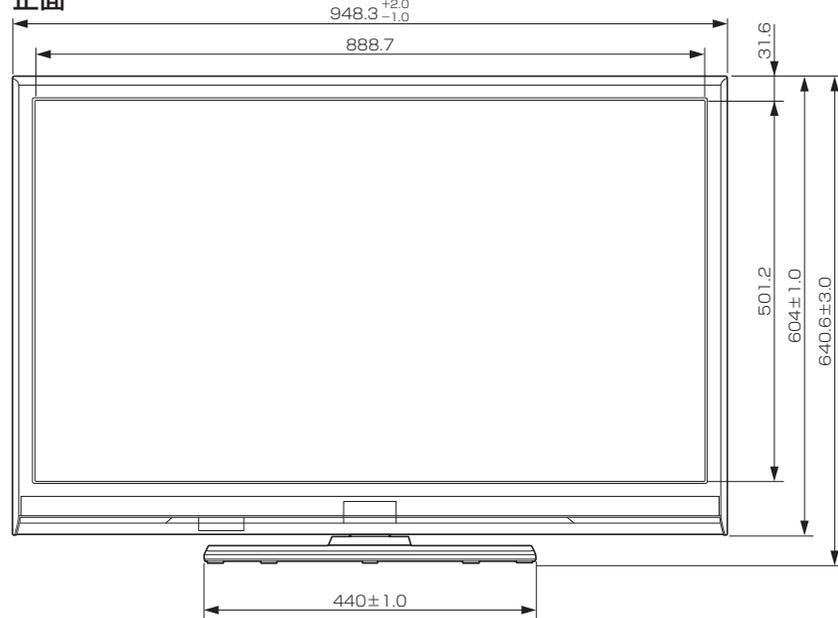

側面

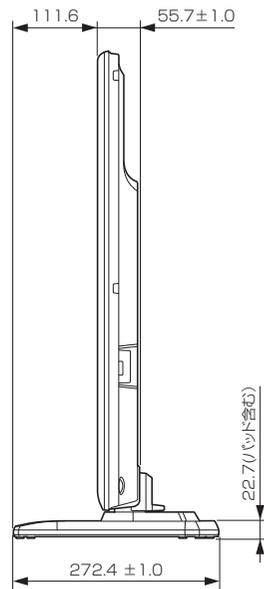

背面

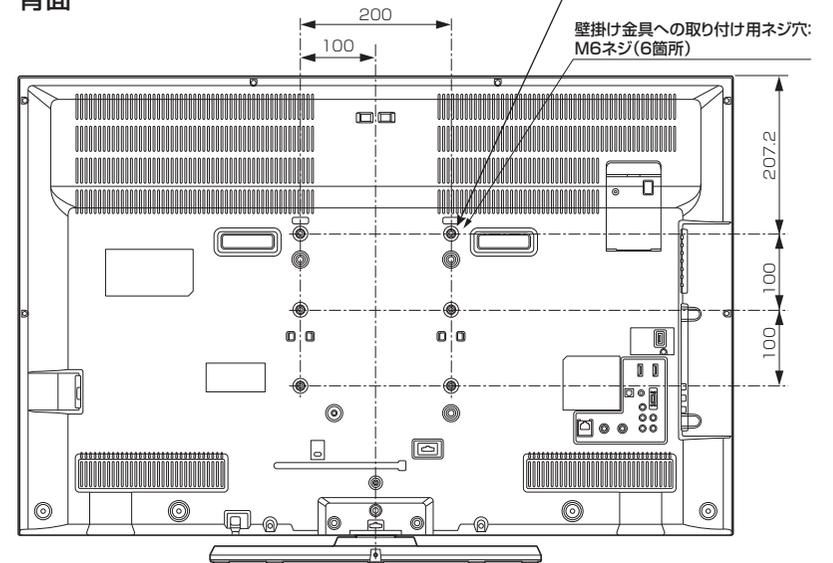

作成日付	2011年10月5日	形名	三菱液晶テレビ LCD-40DRW2
三菱電機株式会社 京都製作所		整理番号	11-B16 (1/2)

三菱液晶テレビ LCD-40DRW2

■仕様

形名	LCD-40DRW2																																														
液晶モジュール	サイズ	40V形、アスペクト比16:9																																													
	画素数	1920×1080 (Full HD)																																													
受信チャンネル	地上デジタル：000～999チャンネル、BSデジタル：000～999チャンネル、110度CSデジタル：000～999チャンネル																																														
アンテナ入力	地上デジタル：VHF/UHF 一軸 75 Ω (CATVバススルー対応)、BS・110度CSデジタル：75 Ω (C15形) 兼コンバーター用電源 (DC15V 4W以下) 出力																																														
接続端子	<p>「ビデオ1入力」、「側面端子入力」に以下が1系統ずつ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンポジット映像 (RCA端子) ・ステレオ音声 (RCA端子×2) <p>「D端子1入力」に以下が1系統ずつ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンポーネント映像 (D端子) ※D4映像対応 ・ステレオ音声 (RCA端子×2) <p>「HDMI入力1」、「HDMI入力2」、「HDMI入力3」(側面端子)に以下が1系統ずつ</p> <p>※「HDMI入力1」のみARC対応。</p> <p>※「HDMI入力2」のみ音声をアナログ音声入力(φ3.5mm ステレオミニジャック)に切替可能。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル映像・音声 (Type A 19ピン) <p>※映像：480i、480p、1080i、720p、1080pおよび以下の信号に対応</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">解像度</th> <th rowspan="2">水平周波数 (kHz)</th> <th rowspan="2">垂直周波数 (Hz)</th> <th rowspan="2">ピクセルクロック (MHz)</th> <th colspan="2">同期極性</th> </tr> <tr> <th>H</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>640×480</td> <td>31.469</td> <td>59.940</td> <td>25.175</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>800×600</td> <td>37.879</td> <td>60.317</td> <td>40.000</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1024×768</td> <td>48.363</td> <td>60.004</td> <td>65.000</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>1280×768</td> <td>47.776</td> <td>59.870</td> <td>79.500</td> <td>N</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1360×768</td> <td>47.712</td> <td>60.015</td> <td>85.500</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1280×1024</td> <td>63.981</td> <td>60.020</td> <td>108.000</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> </tbody> </table> <p>※音声：リニアPCM 2ch、サンプリング周波数32/44.1/48 kHzに対応</p> <p>「SDカードスロット」(側面) DCF規格の画像データに対応</p> <p>「デジタル音声出力(光)」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル音声 (光端子) 1系統 ※MPEG2 AAC 5.1 ch、PCMに対応 <p>「LAN端子」10BASE-T/100BASE-TX (モジュラージャックRJ-45) 1系統</p> <p>「ヘッドホン」(側面) (φ3.5 mm ステレオミニジャック) 1系統</p> <p>「USB端子」外付ハードディスク録画専用 1系統</p>			解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性		H	V	640×480	31.469	59.940	25.175	N	N	800×600	37.879	60.317	40.000	P	P	1024×768	48.363	60.004	65.000	N	N	1280×768	47.776	59.870	79.500	N	P	1360×768	47.712	60.015	85.500	P	P	1280×1024	63.981	60.020	108.000	P	P
	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)					ピクセルクロック (MHz)	同期極性																																						
H				V																																											
640×480	31.469	59.940	25.175	N	N																																										
800×600	37.879	60.317	40.000	P	P																																										
1024×768	48.363	60.004	65.000	N	N																																										
1280×768	47.776	59.870	79.500	N	P																																										
1360×768	47.712	60.015	85.500	P	P																																										
1280×1024	63.981	60.020	108.000	P	P																																										
内蔵スピーカー	(20 cm × 4 cm) × 2 (実用最大出力 (JEITA) 10 W + 10 W)																																														
使用温度	0℃～40℃																																														
電源	AC 100 V 50/60 Hz																																														
消費電力	130 W 本体主電源「切」時：0 W リモコン待機時：0.1 W (高速起動「入」時：約17 W)																																														
年間消費電力量*1	95 kWh/年(標準*2時)																																														
電源コード	1.8 m																																														
外形寸法	【スタンド取り付け時】																																														
	幅 948.3 ^{+2.0} mm×高さ 640.6±3.0 mm×奥行 272.4±1.0 mm																																														
質量	【スタンド取り外し時】																																														
	幅 948.3 ^{+2.0} mm×高さ 604±1.0 mm×奥行 55.7±1.0 mm																																														
梱包寸法	【スタンド取り付け時】18.4 kg 【スタンド取り外し時】13.4 kg																																														
梱包質量	幅 1184 mm×高さ 684 mm×奥行 190 mm																																														
スタンド角度調節範囲	23.0 kg																																														
付属品	左右各20° (オートターン)																																														
	リモコン、単4乾電池 (×2)、B-CASカード、BS・110度CSデジタル放送受信紹介パンフレット、GIGA.TVパンフレット、ご購入時アンケート用パンフレット、取扱説明書、スタンド、スタンド取付ネジ、テレビ台への固定用部品 (固定バンド、ネジ)																																														

仕様は改良などのため一部変更する場合があります。

*1: 省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定法により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

*2: 一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード＝スタンダード、視聴者設定＝標準、バックライト補正＝入、明るさ順応補正＝中をおすすめしています。

作成日付	2011年10月5日	形名	三菱液晶テレビ LCD-40DRW2
		整理番号	11-B16 (2/2)