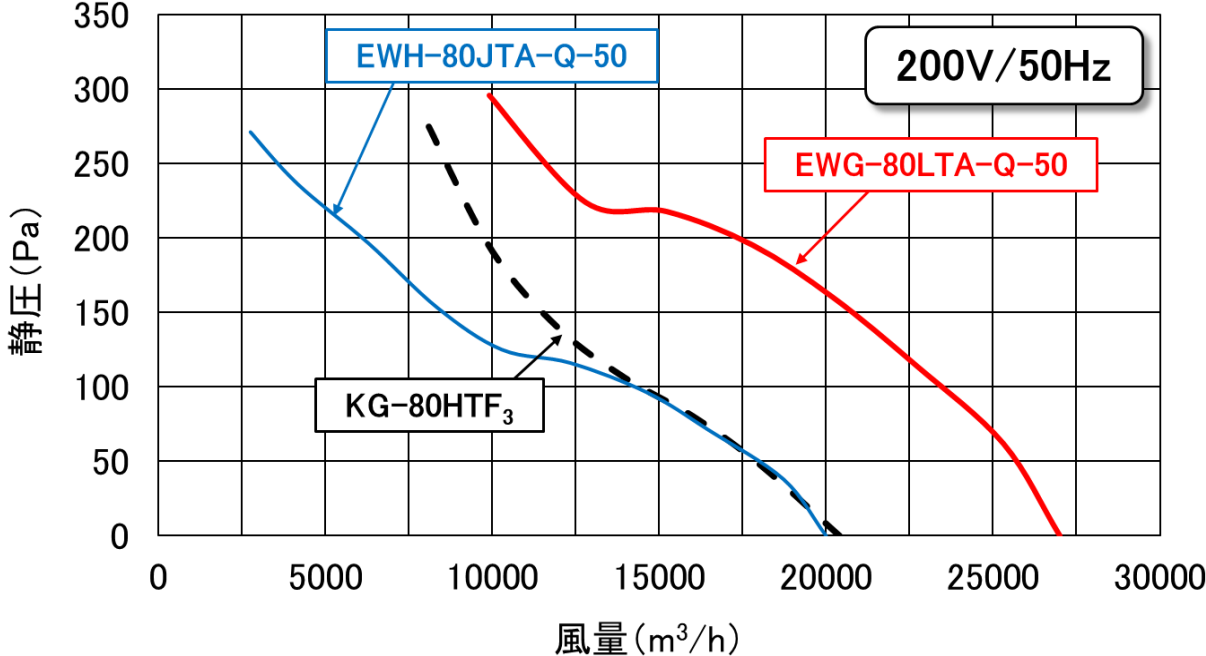
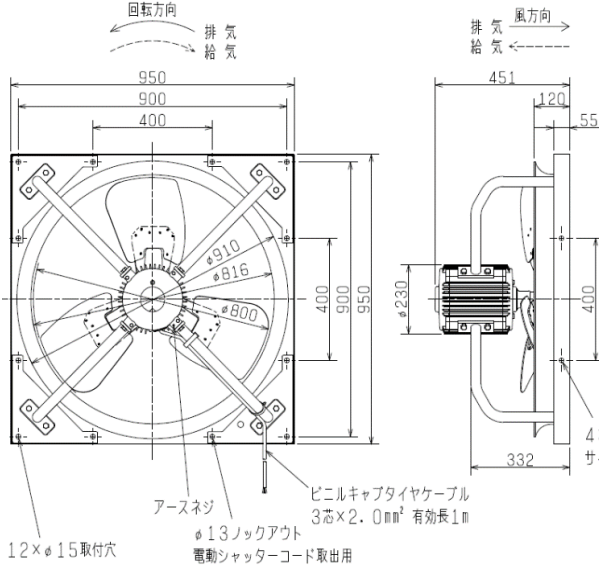
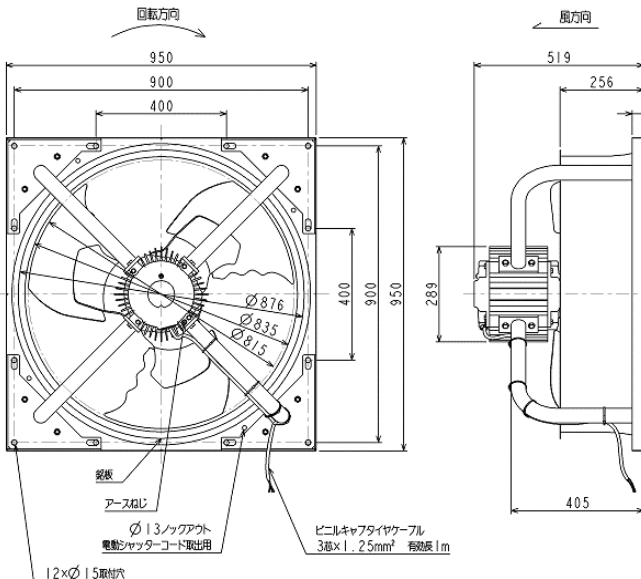
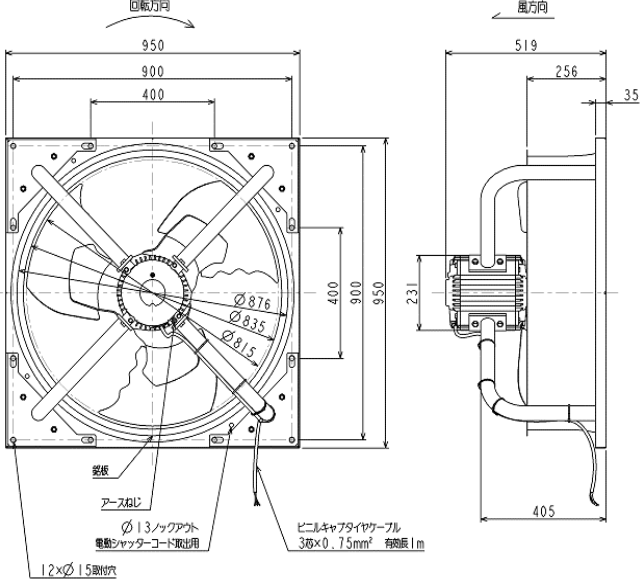


製品比較表【羽根呼び径 80cmタイプ(給気・50Hz)】

		現行	新型(取付ピッチ同一機種)	新型(取付ピッチ同一機種)
形名		KG-80HTF ₃ (給気変更時)	EWG-80LTA-Q-50	EWH-80JTA-Q-50
標準価格(税別)		218,000円	531,500円	476,000円
仕様	電源電圧	3相 200V 50Hz	同左	同左
	周囲環境条件	温度:-30℃~+50℃	同左	同左
		相対湿度:90%以下(常温)	同左	同左
		屋外用(雨線内)	同左	同左
	電動機	全閉形3相誘導電動機 6極	同左	全閉形3相誘導電動機 8極
	軸受グリース	シリコン	ウレア	ウレア
	絶縁階級	E種	同左	同左
	耐電圧	AC 1500V 1分間	同左	同左
	絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)	同左	同左
過負荷保護装置	なし	同左	同左	
性能	風量 [0Pa]	20,400m ³ /h	27,000m ³ /h	20,000m ³ /h
	騒音 [0Pa]	71dB(A)	67.5dB(A)	60.5dB(A)
	消費電力 [0Pa]	1,160W	1,960W	895W
	最大負荷電流	8.0A	11.9A	7.43A
	起動電流	48A	72.8A	37.4A
	送風性能曲線図			
	外形図			
				
				
羽根外径(羽根材質)	φ800mm(鋼板製)	φ815mm(鋼板製)	φ815mm(鋼板製)	
外形寸法	□950mm	同左	同左	
取付ピッチ	900mm、400mm 12箇所	同左	同左	
高さ寸法	451mm	519mm	519mm	
アース構造	M4ねじ	同左	同左	
取付ボルト径	M12	同左	同左	
電源接続方式	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×2.0mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×1.25mm ²)、有効長1m	ビニルキャブタイヤケーブル(3芯×0.75mm ²)、有効長1m	
製品重量	62.5kg	76kg	75kg	