

MEL<~LINK ニュース

MEL<~LINKの対象機種が拡大!

Ver.3.2.0より
冷媒漏えい診断
対応の機種が追加!

Ver.3.2.0より
対応機種追加

2026年4月
より対応!

空冷式
モジュールチラー
「DT-Rシリーズ」

コンデンシング
ユニット
「ECOVSシリーズ」


ほか

(1) MEL<~LINK Ver.3.2.0追加機種一覧

—:未対応 対応済:従来バージョンより対応 ●:Ver.3.2.0より対応

MEL<~LINK Ver.3.2.0 追加機種	機 能 別			
	異常通知	運転データ確認	冷媒漏えい診断	安全装置回路点検サポート
【チラー】空冷式モジュールチラー DT-R II 標準仕様	対応済	対応済	●	—
【チラー】空冷式モジュールチラー DT-R II 散水仕様	対応済	対応済	—	—
【チラー】空冷式モジュールチラー DT-R III 標準仕様	対応済	対応済	対応済	—
【チラー】空冷式モジュールチラー DT-R III 散水仕様	●	●	—	—
【チラー】空冷式モジュールチラー DT-R IV 標準仕様	●	●	—	—
【低温】一体空冷式ブラインクーラ(BALV-EN, BALV-EM)	●	●	—	—
【低温】ECOVS-DUAL II トップフロー 冷凍(2025年秋発売機種)	●	●	●	—
【低温】ECOVS-DUAL II サイドフロー ワイドレンジ(2025年秋発売機種)	●	●	●	—
【低温】コンデンシングユニット(MSAV-SN)	●	●	—	—
【低温】コンデンシングユニット(AFSV-SN)	●	●	—	—
【PAC】中温PAC (PCG(X),PLG(X),PCZG(X),PLZG(X)) 2013年以降発売機種	●	●	—	—

(※1) 機種により、ご利用いただける機能および接続可能デバイスが異なる場合があります。

具体的な対象シリーズについては、MEL<~LINK シリーズ WEB サイトの対象機種一覧表をご参照ください。

*ビル用マルチエアコン、設備用パッケージエアコン、業務用ロスナイ®、産業用除湿機はバージョンアップによる追加機種はありません。

(2) MEL<~LINK Ver.3.2.0 仕様変更

MEL<~LINK Ver.3.2.0 より、空冷式モジュールチラー及び一体空冷式ブラインクーラの接続可能台数が以下の通り変更となります。
尚、各機種の対応機能については (1) をご参照ください。

機種名	接続台数(Ver.3.1.0以前)	接続台数(Ver.3.2.0以降)
【チラー】空冷式モジュールチラー DT-R II 標準仕様	12台	24台
【チラー】空冷式モジュールチラー DT-R II 散水仕様	12台	24台
【チラー】空冷式モジュールチラー DT-R III 標準仕様	12台	24台
【チラー】空冷式モジュールチラー DT-R III 散水仕様	接続不可	24台
【チラー】空冷式モジュールチラー DT-R IV 標準仕様	接続不可	24台
【低温】一体空冷式ブラインクーラ(BALV-EN, BALV-EM)	接続不可	24台




MELく〜るLINK

集中管理を行う
中〜大規模の
機種複合物件におすすめ

空調冷熱製品の異常・運転データ・冷媒漏えいを遠隔でキャッチ！

クラウドで機器データを蓄積・共有

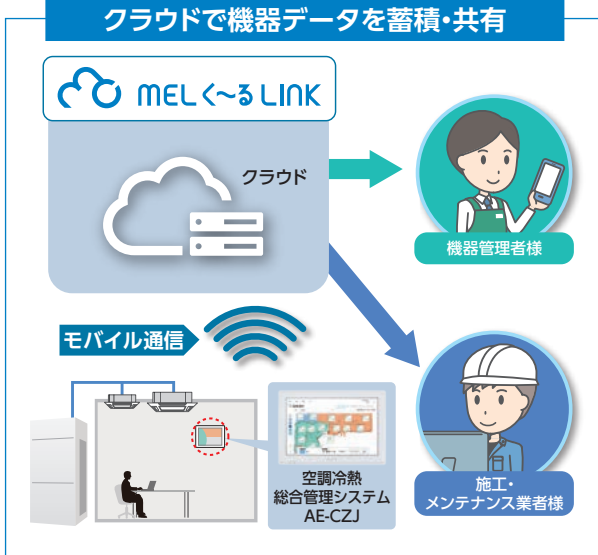

接続方法

空調冷熱総合管理システムAE-CZJ/EW-CZJに
MELく〜るLINK用のSIMカードを挿入するだけで、
モバイル通信に対応。



対象機種



ビル用マルチエアコン /
設備用パッケージエアコン /
店舗・事務所用パッケージエアコン /
チラー / 低温機器 /
業務用ロスナイ® / 産業用除湿機

対象機種の詳細は、お近くの販売窓口
にお問合せいただくか、MELく〜る
LINKのWEBサイトをご確認ください。

MELく〜るLINK

検索



管理台数

室内ユニット最大50台(複数冷媒系統可)※1

※1:ビル用マルチエアコンの場合。

Point 1

異常通知

異常発生時に即時メールでお客様にお知らせ。異常通知とともにエラーコード・異常内容も届くため、早急な設備復旧が可能。



Point 2

運転データ確認※2※3

冷媒温度や冷媒圧力などのユニットの細かな運転データを過去のデータまで確認可能です。



Point 3

冷媒漏えい診断※2※4※5

遠隔で自動診断し、冷媒漏えいの疑いを検知した際にお知らせ。フロン排出抑制法で定められた簡易点検※6をサポートし、点検の手間を削減。

フロン排出抑制法における
簡易点検の代替が可能

2026年2月にグリーン購入法の調達基準が変更になり、適合要件に必要な常時監視システムに対応する機能です。



Point 4

安全装置回路点検サポート※2※7※8

回路検査の遠隔地からの実施や検査結果の自動記録、冷媒センサー交換時期のお知らせなど、保守サービス業務をサポート。



※2:ご利用の際は、別途オプション契約が必要です。※3:周囲環境や運転状況によっては、正常に運転データを取得できない場合があります。※4:所定の稼働条件を満たせず、冷媒漏えい診断ができていない場合は、現地での目視点検が必要になります。※5:MELく〜るLINKで簡易点検を代替する際は、お客様ご自身にて点検記録簿を作成ください。※6:フロン排出抑制法により、第一種特定製品の管理者に3か月に1回以上の実施が義務付けられている点検。※7:本機能を使用される場合でも、現地での鳴動の確認は必要です。※8:本機能の回路検査は検知警報装置の正常動作を確認する検査です。換気運動を安全対策として用いる場合には使用できません。*MELく〜るLINKは情報提供サービスになりますので、役務対応(修理対応等)については、お客様自身での依頼が必要です。

利用料金

イニシャル費用		月額利用料(空調冷熱総合管理システム1台あたり)			
空調冷熱総合管理システム AE-CZJ EW-CZJ オープン価格					
		基本契約	オプション①	オプション②	オプション③
		異常通知	運転データ確認	運転データ確認 冷媒漏えい診断	安全装置回路 点検サポート
		3,500円(税抜)/月	1,500円(税抜)/月	2,000円(税抜)/月	3,500円(税抜)/月

MELく〜るLINKの詳細は、お近くの営業窓口にお問い合わせいただくか、
「MELく〜るLINKシリーズ ガイドブック(ご利用ユーザー様向け)26年3月版」をご参照ください。



三菱電機株式会社

冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山県和歌山市手平6-5-66