

ZEHマンションにおすすめ
**集合住宅向けZEH^{※1}対応
ローボディタイプエコキュート**

新登場!

※1. ZEH: Net Zero Energy House の略。住まいの断熱性・省エネ性能の向上、そして太陽光発電などの創エネルギーにより、年間の消費エネルギー量の収支をプラスマイナス「ゼロ」(もしくはゼロに近づく)にする住宅。集合住宅の場合はZEH-M (Net Zero Energy House Mansion)

◆ローボディタイプ初!

JIS C 9220:2018

年間給湯保温効率 (JIS)

3.3 達成

◆ZEH-M普及促進を目的とした補助金の対象

環境省: 低層ZEH-M促進事業・中高層ZEH-M支援事業

経済産業省: 超高層ZEH-M実証事業

*詳細は各省庁の補助金ページをご確認ください。

◆メーターボックス内設置^{※2}対応

貯湯ユニット上部にヒートポンプユニットを設置して空間を有効活用。

※2. 設置条件については仕様書・補足説明書をご確認ください。

**メーターボックス内に
設置すれば、外観もスッキリ!**

メーターボックス内設置イメージ



※3 あったかリンク EZ ※4 耐震クラスS ※5 パカッとハンドル
エマージェンシーストップ機能付き 自動エア抜き機能付き **受注生產品**

EXシリーズ 一般地向け・ローボディタイプ・300L (主に2~4人用)

SRT-B306DM

オープン価格

[区分名 C]		JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度: 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値	目標年度: 2017年度	
	106%	3.3	3.3		117%

別売部品

 無線LANアダプター付
EX・Aシリーズ用リモコンセット

RMCB-D6SE-T

 価格 **70,000** 円(税別)


台所リモコン

浴室リモコン

脚部カバー

GT-M460W

 価格 **13,500** 円(税別)


**フルオート
ダブル追いだき**


非常時に使いやすいカンタン取り出し

パカッとハンドル

*脚部カバーは別売、ハンドル部分は備え付けです。

1 パカッとあける

2 グルッとまわす


(イメージ図)

※3. 太陽光発電システムとの連携は、関連機器および別売部品のご購入・専門業者による工事、インターネット接続・専用アプリおよびお客様による設定が必要です。

※4. 万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

※5. 納期はご注文後、約2~3か月かかります。

耐塩害仕様にも対応いたします。(有償)

 *「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが推奨する自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機愛称です。

 **しあわせをシェアしよう。**

仕様表 (JIS C 9220:2018に基づく表記)

システム	仕向地	一般地
	形名	SRT-B306DM
	定格電圧 (周波数)	単相 200V (50-60Hz共用)
	最大電流	16A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃
	冬期高温沸上げ温度	90℃
	着霜期高温沸上げ温度	90℃
	年間給湯保温効率 (JIS) ※6	3.3
	給湯器具認証番号	W009-20020-100
	給湯器具認証型番	SRT-B306M
ヒートポンプユニット	形名	SRT-SU456-B
	種類	屋外専用
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃
	寸法 (高さ×幅×奥行)	※配管カバー寸法 638mm × 800 (+65※) mm × 285 (+16) mm
	質量	39kg
	中間期標準加熱能力 / 消費電力 ※2※3	4.5kW / 1.02kW
	中間期標準運転電流 ※3	5.4A
	中間期高温加熱能力 / 消費電力 ※1※2※4	4.5kW / 1.50kW
	運転音 (音響パワーレベル) (中間期 ※3 / 冬期 ※4) ※5	51dB / 55dB
	冷媒名 / 封入量	CO ₂ (R744) / 0.7kg
貯湯ユニット	設計圧力	高圧:14.0MPa / 低圧:3.5MPa
	形名	SRT-BT306DM
	タンク容量	300L
	種類	屋外形・屋外形
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃
	寸法 (高さ×幅×奥行)	1560×630×760mm
	アスペクト比 ※8	2.5
	質量 (満水時)	56kg (356kg)
	通常使用圧力 (減圧弁圧力) / 水側最高使用圧力 (遮断弁圧力)	180kPa / 197kPa
	風呂保温時消費電力 (うち制御用消費電力)	0.115kW (0.005kW)
ヒートポンプユニット	凍結防止ヒータ消費電力	0.036kW

仕様表 別表 (JIS C 9220:2011に基づく表示)
省エネルギー法に基づく区分名及び年間給湯保温効率


システム形名	SRT-B306DM
年間給湯保温効率 (JIS) ※7	3.3
区分名	9

※1 低外気温度は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
※2 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。
※3 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水温 17℃、沸上げ温度 65℃
※4 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温 9℃、沸上げ温度 90℃
※5 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。
■騒音等防止を考えた据付けに関して
『騒音等防止を考えた 家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック』を下記URLよりダウンロードできますので参照してください。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html


■2018年のJIS改正で運転音の測定方法が変更されました。
従来の「音圧レベル (騒音レベル)」はJISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。
詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。 <https://www.jraia.or.jp>
※6 年間給湯保温効率 (JIS) は、JIS C 9220に基き、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
年間給湯保温効率 (JIS) = 1年間での使用する給湯と保温に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力
算出条件: 沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度 65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度 65℃
※7 本表の年間給湯保温効率 (JIS) は、JIS C 9220:2011に基き表示したものです。
※8 貯湯ユニットの幅または奥行きの小さい方に対する高さの比です。
注1. JIS C 9220:2018では、熱回収機能 (ホトリター) なしの年間給湯保温効率と、JIS C 9220:2011の年間給湯保温効率は同じです。
注2. 夜間消費電力比率 (JIS C 9220 冬期給湯モード性能試験条件時): 55%
注3. 給湯モード性能試験時の供給設定方法は、貯湯ユニットの前面カバーを開け、前面カバー裏の給湯モードで確認ください。 (必ず、電源ブレーカーを「切」にしてから前面カバーを開けてください。)
ただし、上記試験を行わない一般のお客さまは、前面カバーを開けないでください。
注4. 適用電力制度については電力会社にお問い合わせください。
●エマージェンシーストップ機能付
万一、貯湯ユニット内で水漏れが起こった時、貯湯ユニットへの給水を自動的に止めて水漏れによる被害拡大を抑制する機能があります。

外形寸法図

貯湯ユニット

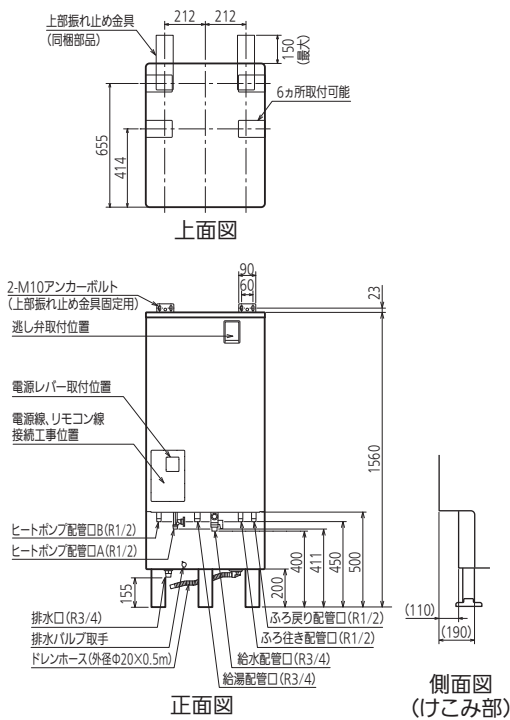

ヒートポンプユニット

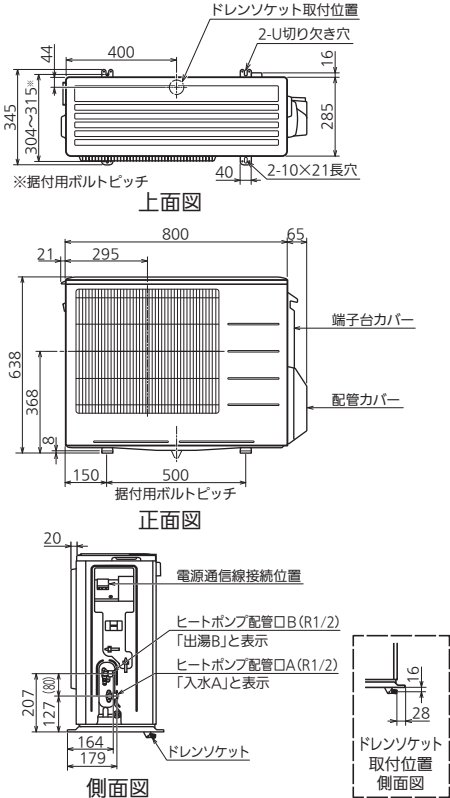

三菱電機株式会社

群馬製作所 〒370-0492 群馬県太田市岩松町 800

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法

11月30日

0120-139-365 (無料)

(受付時間 365日 24時間)

フリーダイヤルナビダイヤルをお使いいただけない場合は **TEL.03-3414-9655 FAX.03-3413-4049** (有料)

■ご相談対応 平日 9:00～19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付の可能性があります。

*電話番号は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
*電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

携帯電話の場合

TEL.0570-077-365 (有料)

FAX.0570-088-365 (有料)

●「家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute

●お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。