

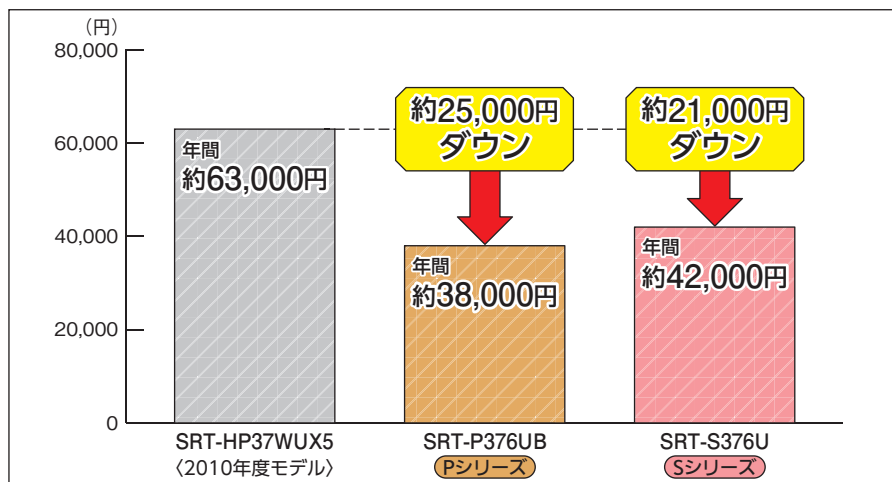
エコキュートユーザーの皆さん！

あなたの給湯機 買い替え時期 かもしれません

 給湯機の
買い替え目安は **10～15年** といわれています。

壊れてからでは遅いので、この機会に見直してみませんか*


*当社電気給湯機の補修用性能部品の保有期間は、製造の打ち切り後、10年です。


◆毎日使う給湯機はランニングコスト^{※1}が大事。例えば2010年度モデルの機種と比較してみると？

断熱性能 アップ + 機器性能 アップ

 によって **Pシリーズ** なら
2010年度モデルより
**年間 約 25,000円
おトクに!**

※1:給湯・保温負荷はJISC 9220の4人負荷を中部エリアの給水・外気温度に基づいて換算しています。電気料金は2022年6月時点の中部電力ミライズの「スマートライフプラン」の数値を使用(契約電力は10kVA以下を想定)。ランニングコストの目安は、季節や地域、運転モードの設定、ご利用状況、電力契約等により異なります。なお、SRT-P376UBはふろ熱回収機能有にて試算しています。

◆最新機種は性能・機能も進化しています!

項目	2010年度モデル	2022年度モデル
Pシリーズ Sシリーズ NEW キラリユキープ PLUS	ありませんでした	深紫外線の連続照射でお風呂のお湯を除菌*。 お湯がきれいでお湯が快適に。 
Pシリーズ Sシリーズ Aシリーズ NEW パカッとハンドル <small>*薄型、300Lタイプを除く。</small>	前面の脚部カバーを取り外し、 非常用取水栓から取水 	取水窓をパカッとあけて*4 ハンドルをクルッとまわすだけ! 非常時に使いやすい カンタン取り出し 

※2:〔試験機関〕衛生微生物研究センター(試験番号:2021D-BT-07039-7)〔試験条件〕湯量:180L、湯温:40℃、ふろ配管長8m、保温無し〔試験方法〕湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8mに、湯はり完了から5時間後の4人目入浴を想定して、0.1,2時間後にそれぞれ1人分の菌を投入。0～3時間までキラリユキープを運転し、3～5時間で2時間キラリユ入浴を実施し、キラリユ入浴前後の菌数を測定〔試験結果〕2時間キラリユ入浴により、99.8%除菌


※3:〔試験機関〕衛生微生物研究センター(試験番号:2021D-BT-07039-5)〔試験条件〕湯量:180L、湯温:40℃、ふろ配管長8m、保温無し〔試験方法〕湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8mに、4人入浴を想定して、0.1,2.5時間後にそれぞれ1人分の菌を投入。0～13時間までキラリユキープを運転し、湯はり完了から13時間後に2時間キラリユ洗濯を運転し、キラリユ洗濯前後の菌数を測定〔試験結果〕2時間キラリユ洗濯により、99.5%除菌

※4:脚部カバーがない場合、取水窓を開ける操作は必要ありません。


しあわせをシェアしよう。

 *「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが推奨する自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機愛称です。

◆その他の性能・機能も進化しています！

項目	2010年度モデル	2022年度モデル
Pシリーズ 入浴中に ボタンを押すだけ ホットあわー	ありませんでした	マイクロバブルが体を包み込み、 体も気持ちもポッカポカ！ 入浴するだけで、 肌水分量もアップ！ 
Pシリーズ Sシリーズ お風呂の栓を ポンと抜くだけ ふろ配管自動洗浄 バブルおそうじ	〈バブル循環洗浄〉 〈バブル注水洗浄〉	マイクロバブルの増量によって 〈バブル循環洗浄〉と〈バブル注水洗浄〉の 洗浄率 約1.4倍アップ！ <small>*汚れを模擬した油分を配管に塗布してバブルおそうじ注水洗浄を行い、 洗浄前後での油分量を測定。2010年度モデルとの比較。</small>
スマホ連携	ありませんでした	無線LANアダプター付リモコンを経由してエコキュートを スマホで遠隔操作、 あったかリンク で 浴室暖房とも連携
お天気リンクEZ	ありませんでした	天気予報をもとに太陽光発電の余剰電力を上手に活用！
サーモジャケットタンク	ありませんでした <small>*貯湯タンク上部までEPS(発砲ポリスチレン)で すっぽりと包んで保温。</small>	断熱性の高い真空断熱材とウレタンなどを適材適所で用い、高い断熱性を実現！
ホットリターン	ありませんでした	残り湯の熱を回収して効率的に！
耐震クラス ^{※1}	B	S ^{※2、※3}

※1. (一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。

※2. 角型地階および1階ならびに敷地の部分に設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。370Lタイプは地上階(1階)でのアンカーボルト3本固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。460L/550Lタイプは地上階で脚固定金具を併用した固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。KHとは設計用水平震度を示します。

※3. 角型370Lタイプ以上において。

いずれか
チェックがついたら
買い替えの検討を！

- ☐ 給湯機本体に記載のある製造年から10年以上経過、もしくは10年に近い。
- ☐ リモコンの画面が暗い。
- ☐ 給湯機を設置した当初と比べて、設定した温度よりも湯温が低い。
- ☐ 水が漏れている。

3ステップでガス給湯器との年間の光熱費を比較！

**給湯光熱費かんたん
シミュレーション**



後継機種を調べるなら、

LINE 公式アカウント

三菱電機 **WIN2K**

LINE公式アカウント
「三菱電機WIN2K」は、
スマートフォンで
気軽に・簡単に製品
検索をサポートします。

友だち追加はこちら



@972isqbm

三菱電機株式会社

群馬製作所 〒370-0492 群馬県太田市岩松町 800

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法

0120-139-365 (無料)
(受付時間365日24時間)

フリーダイヤルナビダイヤルをお使いいただけない場合は **TEL.03-3414-9655 FAX.03-3413-4049**(有料)

■ご相談対応 平日 9:00～19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

*電話番号は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

*電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

●「家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機」のホームページ

www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute

●お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。