


ハンドドライヤー

■主な仕様

乾燥方法	形 名			乾燥時間※1 〈強〉	風速※2 〈強〉	風量〈強〉	運転音※3 〈強〉	風量切換	外形寸法 (mm)	電 源	定格電流 (A)	消費電力 (W)	モーター種類	安全装置	電源コード	ドレンタンク 容量(L)	質 量 (kg)										
両面 ジェット乾燥	JT-HB116PH-W	簡易 ヒーター	ON	3～5秒	98m/s	2.8m³/分	56dB	無段階	幅 300 奥行 219 高さ 670	100V 50Hz-60Hz	11.8	1,080	DC ブラシレス モーター	・温度ヒューズ ・過電流 遮断機能	なし (速結端子接続) <div>別売部材 あり</div>	0.8	11										
	JT-HB116PH-H		OFF	4～6秒							7.4	590															
	JT-HB116PH-S	-	-	4～6秒							7.4	590						-	-	-	-						
	JT-HB116PN-W																										


※1:乾燥時間(片手の残水量150mg時)は当社測定方法による。 ※2:風速はノズル口での測定値。 ※3:無響室で2m離れた位置での測定。

外形図

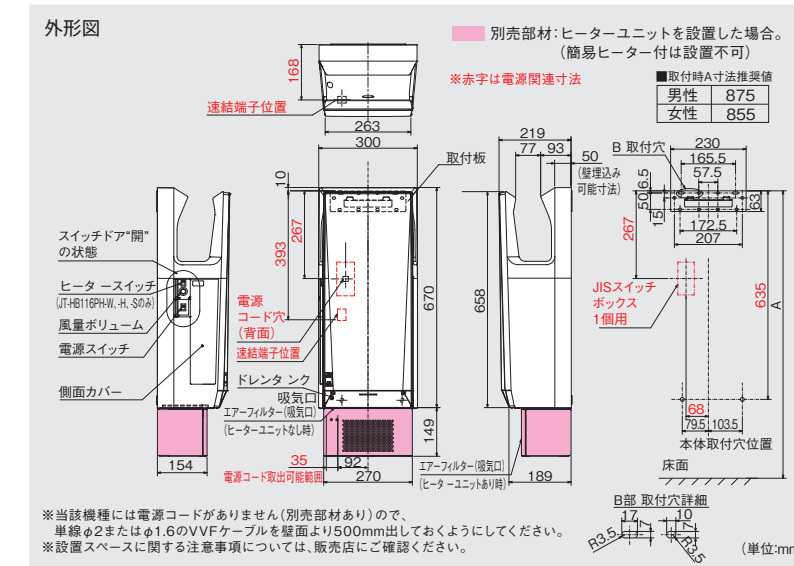

※当該機種には電源コードがありません(別売部材あり)ので、
単線φ2またはφ1.6のVVFケーブルを壁面より500mm出しておくようにしてください。
※設置スペースに関する注意事項については、販売店にご確認ください。


取付要領図

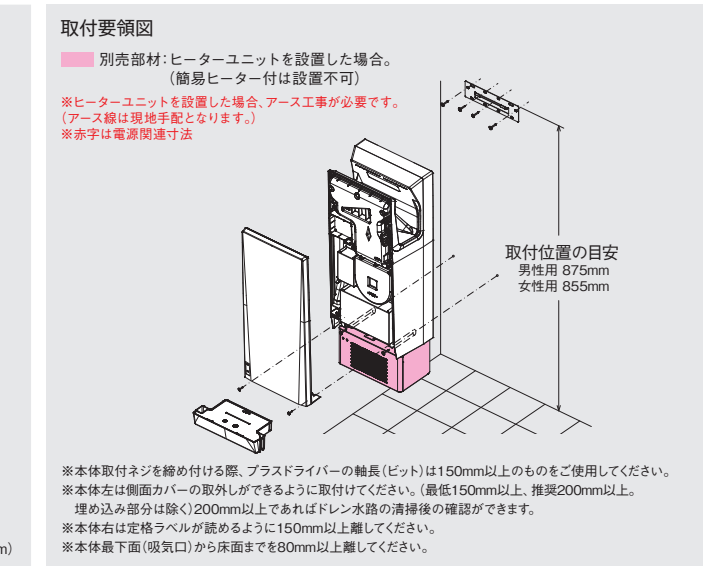

※本体取付ネジを締め付ける際、プラスドライバーの軸長(ビット)は150mm以上のものをご使用してください。
※本体左は側面カバーの取外しができるように取付けてください。(最低150mm以上、推奨200mm以上。
埋め込み部分は除く)200mm以上であればドレン水路の清掃後の確認ができます。
※本体右は定格ラベルが読めるように150mm以上離してください。
※本体最下(吸気口)から床面までを80mm以上離してください。

■別売部材 ※専用スタンド共通:取付高さ推奨値より高くなります。 ※この紙面に掲載の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

専用スタンド
JP-S21FS2-H
(ライトグレー)
価格**22,000**円(税別)

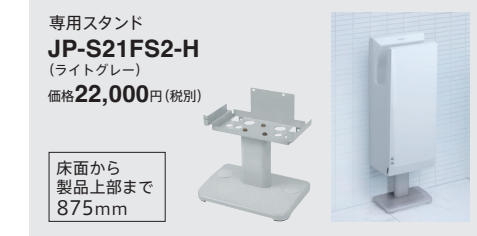

床面から
製品上部まで
875mm

JT-HB116PN-W専用

専用スタンド
JP-S06FS2-H
(ライトグレー)
価格**22,000**円(税別)
(ヒーターユニット組み合わせ時)
床面から製品上部まで
873mm



ヒーターユニット(吊下げ式)
JP-110HU2-H
(ライトグレー)
価格**39,000**円(税別)



床面から
製品上部まで
865mm

※製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げ(ご購入)の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

愛情点検



★長年ご使用のハンドドライヤーの点検を!

ご使用の際
このようなことは
ありませんか


- 風がとまらない
- 風の出力が不規則
- 焼けたような臭いがある
- 漏電遮断器が作動する
- 運転中に異常音や振動音がする
- その他の異常・故障がある

ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源スイッチ・漏電遮断器を切り、
必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用
などは販売店にご相談ください。


●ハンドドライヤーの補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。
●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。
●印刷の色は、実際の商品の色と多少違うことがありますのでご了承ください。
●このカタログのお問合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
●本カタログに記載の製品は、日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には保証書がついています。
購入時は、必要事項が記入されている
かご確認の上、大切に保存してください。



「三菱ハンドドライヤー」のホームページ

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

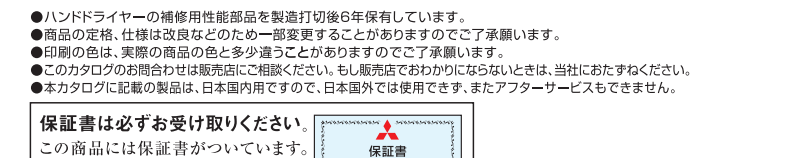

製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

三菱電機WIN2K 検索



www.MitsubishiElectric.co.jp/jettowel

ジェットタオルリースのご案内

1台から初期投資0円で
導入できます。

詳しくは専用ホームページで
<http://www.credit.co.jp/jettowel/>
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社
全国共通フリーダイヤル
TEL:0120-303-810 FAX:0120-650-508

三菱電機(株) 中津川製作所は、品質マネジメントシステム及び環境マネジメントシステムのISO認証取得工場です。

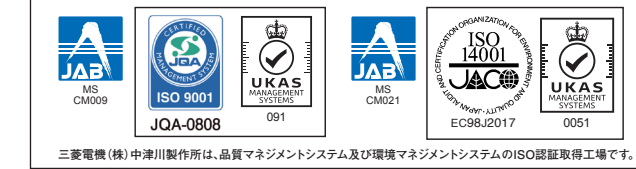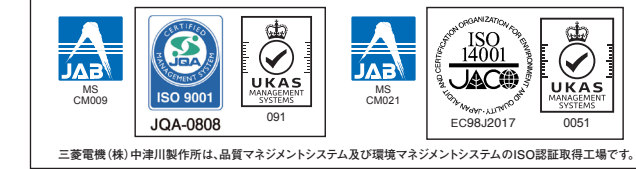

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1-3 ☎(0573)66-8219

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがあります。

J-2610-1<IP>

2026年10月作成

お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。



Changes for the Better

ハンドドライヤー

業務用 2026-10

モーターがタフ。ボディがタフ。
強さを磨いた、新・標準モデル。

NEW
3 Colors



シルバー※
ホワイト
ダークグレー※

ジェットタオル®

※ 受注生産品。

しあわせをシェアしよう。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

高効率DCブラシレスモーターの採用で、 タフなジェットタオルに進化。

日本製
MADE IN JAPAN

1

タフなモーター & ボディで
過酷な環境でも安定稼働。

安定稼働

高効率DCブラシレスモーター搭載

利用頻度が高い環境でも安定稼働できるよう、高効率DCブラシレスモーターを搭載。1日あたりの平均使用回数が従来品から2.5倍にアップ。

〈1日の使用回数の目安〉

従来品 (JT-HC116KN2-W)	400回/日
本製品 (JT-HB116PN-W)	1,000回/日

2.5倍
多く使える

大規模施設で
大活躍



商業施設



オフィス



病院

さらに、消費電力が従来品比で約9%ダウン※1、省エネにも貢献

※1: 従来品 JT-HC116KN2-W (消費電力: 650W) と本製品 JT-HB116PN-W (消費電力: 590W) との比較。

高効率DCブラシレスモーターとは


摩擦の原因となるブラシをなくして電子制御に切り替えたことで、エネルギーロスを抑えて効率よくパワーを発揮。また、粉塵や湿気など外部から異物が侵入しにくい全閉構造を採用。

■高効率DCブラシレスモーター



ローターに何も
接しないため、
摩耗が発生しません。

■整流子モーター



ブラシと
ローターに
摩耗が発生。



衝撃に強いタフボディ

本体正面パネルの厚みを従来品 (JT-HC116KN2-W) から0.2mm肉厚にすることで、正面からの衝撃に対する耐性を強化しました。



2

空間になじんで、スッキリ収まる。
設置性がさらに向上。

デザイン性向上

3つのカラーからセレクト

ホワイトに加え、シルバー・ダークグレー※2もラインアップ。デザインを重視したサニタリー空間にもマッチします。

※2: シルバー・ダークグレーは受注生産品。シルバーはボディがダークグレー、本体正面パネルがシルバー。

同じく3カラー展開していた旧モデル (2010年発売) の取付板と流用が可能。入れ替えにもおすすめ。



ホワイト



シルバー



ダークグレー

カウンターと美しく一体化

一般的なトイレのカウンター (高さ750mm) への設置に対応。空間になじむ一体感のある設置を実現します。

3

お手入れ時の負担や気になる
音を軽減、毎日をこちょよく。

衛生的

低騒音

手軽にメンテナンス

片面のみの着脱構造で、ドレン水路の清掃も簡単。



とことん清潔

従来のアルコール拭き清掃※3に加え、次亜塩素酸ナトリウム水溶液での拭き清掃※4が可能に。

※3: アルコールとは日本薬局方消毒用エタノール (濃度76.9~81.4%) を指します。※4: 次亜塩素酸ナトリウム水溶液は、金属を腐食させ故障につながる恐れがあるため、下記の注意事項を必ずお守りください。・0.02% (200ppm) 以下の拭き消毒のみとし、スプレー噴霧は厳禁。消毒後は水気を十分に拭いた布で次亜塩素酸ナトリウムを拭き取る。・次亜塩素酸ナトリウムをつけた手をジェットタオルで乾燥させない。・背面部、底面部、スイッチドア内部 (全色)、正面パネル (シルバー) は不可。

気になる音を低減 (弱ノッチ使用時)

弱ノッチ使用時に、従来品比4dBの低騒音化を実現 (弱ノッチ使用時: 45dB※5)。音が気になる場所でも快適に使用可能。

※5: 無響室で2m離れた位置での測定。運転音は抑えられますが乾燥時間は長くなります。また、使用条件により運転音の大きさが変わる場合があります。

簡易ヒーター付き (100V)	JT-HB116PH-W -W (ホワイト) 価格 248,000 円 (税別)
	JT-HB116PH-H -H (ダークグレー) <small>受注生産品</small>
	JT-HB116PH-S -S (シルバー) ※6 <small>受注生産品</small> 価格 298,000 円 (税別)
ヒーターなし (100V)	JT-HB116PN-W -W (ホワイト) 価格 228,000 円 (税別)

※6: シルバーはボディがダークグレー、本体正面パネルがシルバー。

三菱ハンドドライヤー

ジェットタオル®

スリムタイプ〈新・標準モデル〉

* 簡易ヒーターの使用目安は室温20℃以上です。20℃以下で使用すると温風感が損なわれます。* この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。