MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

ハンドドライヤー
ジェットタオル®

ペーパータオルをお使いの皆様へ

ペーパータオルでお困りではないですか？

ペーパータオルをご使用中の施設管理者様の
お困りごとを市場アンケートから抜粋。
管理コスト・手間・ごみの散乱などの問題は、
ジェットタオルを使用することで
解消する事が可能です。

■サニタリー空間に関する調査結果
調査機関：株式会社マクロミル
調査時期：2022年11月
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：ハンドドライヤーの導入に関与している全国の20～69歳の男女824人の内、
ハンドドライヤー稼働停止中に困りごとがあった755名(当社調べ)

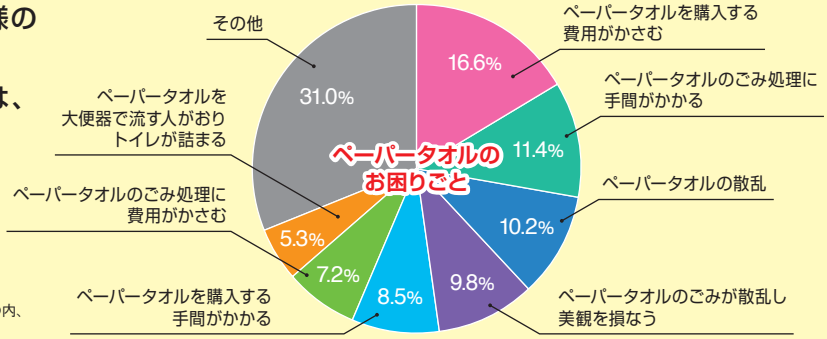

立木約10本に相当するペーパータオルの消費抑制

ペーパータオルからジェットタオルに切り替えることで、**年間24万枚**のペーパータオルの消費を抑制できます！

立木1本
円柱樹齢30年を想定
（高さ8m・直径14cm）

▶ ペーパータオル
約2.4万枚

引用：ウェブサイト「紙への道／古紙1tは立木、20本に相当する」算出根拠より

1カ月の消費量
2万枚

▶ 年間の消費量
24万枚

※2枚/回×400回/日×25日/月=2万枚/月

左記をもとに、立木に換算すると・・・

24万枚/年 ÷ 約2.4万枚/本 ＝ 立木約10本/年

ペーパータオルからジェットタオルへの切替えで
年間約10本分の立木消費の抑制に相当!!

●ペーパータオルを使用することが、必ずしも環境破壊に繋がるわけではありません。

ランニングコスト抑制

カンタン！
コストシミュレーションは
コチラから

ジェットタオルは低消費電力で利用が可能です。
設備導入時の初期費用はペーパータオルよりもかかりますが、日々のランニングコストを抑えられるため、
ジェットタオルスリムタイプ1台を7年間使用することで、ペーパータオルよりも約130万円コストを抑えられます！

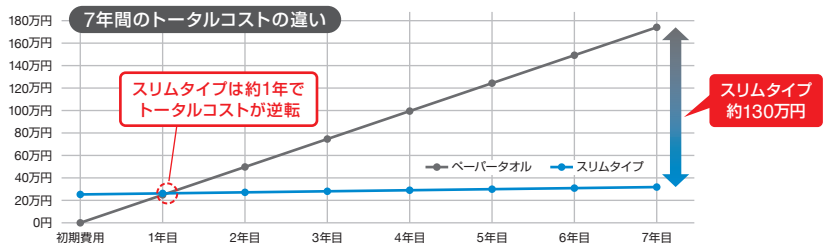

■計算条件
●1ヶ月間25日（1日400回）の使用 とする
●メンテナンスに要する人件費 は含まない
ペーパータオル…紙は1枚1円（税別）とし、1回2枚使用とする。
ジェットタオル…スリムタイプ（JT-SB116LH）の場合、乾燥時間ヒーターON5秒/回使用／常時運転（1日⇒24時間［ランニングコストは待機電力を含む］、1ヶ月⇒30日として算出）／電力料金目安単価31円kWh（税込）（家電公取協規約より）／「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンは強運転で使用（1ヶ月⇒30日として算出）。50Hzの場合。

●初期費用
ペーパータオル…ペーパーホルダー料金
ジェットタオル…本体費用（定価税別）＋
三菱電機システムサービス（株）据付標準工事料金表（税別）

しあわせをシェアしよう。

ハンドドライヤーをお使いの皆様へ

故障する前の対応が重要です

ジェットタオルのモーター寿命は約7年※、製造打ち切り後6年で補修用部品の生産・保有も終了いたします。
不自由なくご使用いただけるよう、下記のような症状が見られるようになりましたら、
故障前の更新検討をお願いいたします。

- 以前より風の勢いが弱い。
- 定期清掃をしても汚れが取れない。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 運転中に異常音がする。

JT-SB116GN
2005～2010年販売

JT-MC107E
2004～2011年販売

※使用条件によっては短くなる場合があります。詳細はジェットタオルカタログ「ご使用時のお願い」をご覧ください。

スリムタイプ〈衛生強化モデル〉がオススメです！

設置空間の空気もキレイに。

DESIGN AWARD 2023

KIDS DESIGN AWARD 2022

GOOD DESIGN AWARD 2021

「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン内蔵

使用状況に応じて、3パターンの運転設定

ON ジェットタオル 循環清浄 ON	OFF ジェットタオル 循環清浄 ON	ON ジェットタオル 循環清浄 OFF
手乾燥をしながら空気を循環清浄し、ニオイも抑えたい。	手乾燥はせずに、空気を循環清浄し、ニオイも抑えたい。	手乾燥をしながらランニングコストを最小限に抑えたい。

本体樹脂の衛生性向上

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 ※1

SIAA ISO 22196 抗菌加工 ※2

※1：SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
・製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

※2：SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

「水滴飛散抑制ノズル」搭載

再循環流を発生させて、
吹き返しを抑制し、
利用者への水滴飛散を
99.9%※3まで抑えます。



※3：色水を用いて水滴飛散量を確認（当社調べ）

三菱電機株式会社 中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1-3 ☎(0573)66-8219

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

お役に立つ関連情報が満載の
ジェットタオルのホームページも、ぜひご覧ください。

無償デモ機 貸出中！ 詳しくはホームページまで 無料！

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/products/jettowel/index.html

製品の定格・仕様は改良などのため、一部変更することがあります。

2024年1月作成

〈PICITO〉