MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

MELく～るLINK for スリム

2026-11

有償　本サービスをご採用の際は販売窓口までご相談ください。


三菱電機の常時遠隔監視システム

初年度サービス利用料無料※1

for スリム MELく～るLINK


小～中規模の店舗・事務所用パッケージエアコン単独の物件に最適な常時遠隔監視システムです。
効率的な管理・保守メンテナンスをサポートします。

クラウドで機器データを蓄積・共有

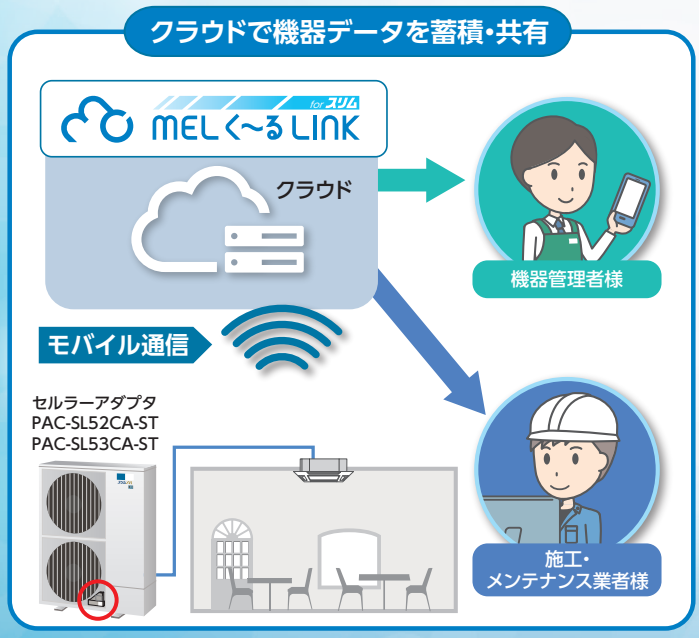

モバイル通信に対応

セルラーアダプタ（別売）を室外ユニットに取り付けるだけで、モバイル通信に対応。
お客様ご自身でのインターネット環境の準備が不要。

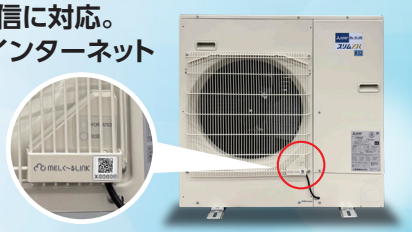

対象機種	管理台数
店舗・事務所用パッケージエアコン スリムエアコン	室外ユニット1台（1冷媒系統）


*P80～P280形は2014年5月発売以降のスリムエアコン（一部機種は除く）、P28～P63形は2019年5月発売以降のスリムエアコンが対象です。
*対応機能は発売年度によって異なります。詳細は、対象機種・対応機能一覧表をご参照ください。

MELく～るLINK for スリムの3つのポイントをご紹介！

Point ❶ 異常通知機能

省力化に貢献　異常通知

空調機に異常が発生した場合に、機器管理者と施工・メンテナンス業者の双方に通知。
また、異常発生直前の運転データを確認でき、異常原因の予測や処置の事前準備も可能。

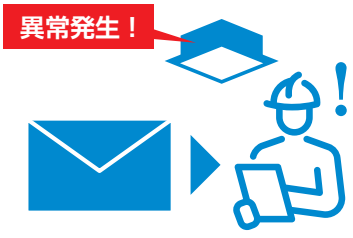

Point ❷ 遠隔からの冷媒漏えい診断※2※3

省力化に貢献　簡易点検※4の代替可能

冷媒漏えいを自動診断し、診断結果をクラウドに保存。簡易点検の代替が可能。

省エネに貢献　冷媒漏えいの早期発見

冷媒漏えいの早期発見により、
フロン排出量の削減と機器効率の悪化を防止。

簡易点検代替可能
（JRA GL-17※5適合）



Point ❸ 空調機の遠隔操作

省力化に貢献　空調機の遠隔操作

離れた場所の空調機を一元的に管理可能。事前空調や消し忘れ防止により、快適性の向上や省エネに貢献。



省エネに貢献　運転情報の確認※6※7

遠隔地から運転情報や消費電力量の確認が可能。環境に適した節電対策をサポート。


※1:ご利用開始から1年間は基本利用料（700円（税抜）/月）、冷媒漏えい診断オプション利用料（300円（税抜）/月）が無料です。別途、別売のセルラーアダプタと設置費用が必要です。
※2:冷媒漏えい診断はオプションで、別途300円（税抜）/月が発生します。冷媒漏えい診断機能の有効設定が必要です。※3:2022年10月発売以降のスリムエアコンが対象です。それ以外の機種は弊社営業窓口までお問合せください。 ※4:フロン排出抑制法により、第一種特定製品の管理者に3か月に1回以上の実施が義務付けられている点検。 ※5:日本冷凍空調工業会標準規格。業務用冷凍空調機器の常時監視によるフロン類の漏えい検知システムガイドライン。 ※6:あくまで目安値です。実際の消費電力量とは異なる場合があります。※7:2019年5月発売以降のスリムエアコンが対象です。

MELく～るLINK for スリム

機器管理者様のメリット

メリット ① 離れた場所からでも空調機を操作可能

遠隔地から空調機の運転確認・操作ができるため、管理の時間を大幅に短縮。
遠隔地から、まとめてエアコンの運転・停止ができ、省力化に貢献します。



設定可能項目	最大8冷媒系統の空調機を同時にON/OFF操作可能
運転ON/OFF、運転モード、設定温度	

*遠隔操作は機器に操作が反映されるまでに最大5分程度かかります(アプリ画面への反映は最大10分程度)。
*換気機器と連携している場合は、遠隔操作の使用はしないでください。空調機の操作が正しく反映されない場合があります。

メリット ② 遠隔での冷媒漏えい診断で簡易点検が不要に

遠隔で自動診断し、冷媒漏えいを検知した際にお知らせ。自動診断の結果をクラウドに記録します。GL-17適合の常時監視システムで簡易点検の自動化が可能です。

これまでは
目視による外観点検
3か月に1回点検かつ簡易点検チェックシートの記載




*冷媒漏えい診断機能の有効設定が必要です。
*対象機種、冷媒漏えい検知性能試験結果は暮らしと設備の業務支援サイト[WIN²K]にてご確認いただけます。

施工・メンテナンス業者様のメリット


メリット ① 現地訪問前の運転状態確認で省力化

現場に行く前に、空調機の状態を事前に確認できるため、異常原因の予測がつけやすくなり、迅速な修理対応が可能です。

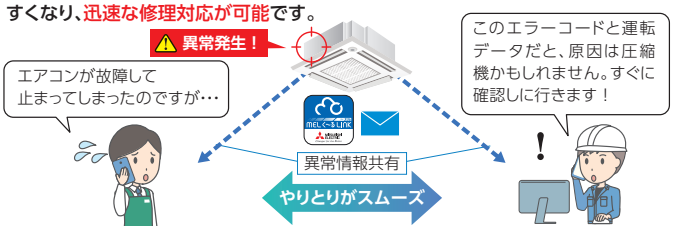


メリット ② 機器管理者様との長期的な関係性構築


空調機の運転・保全に関する情報を機器管理者様と共有可能。
タイムリーな保守提案活動ができるため、長期的な関係性構築につながります。



保全目安時期が任意の時間へ設定可能に。



システム構成図

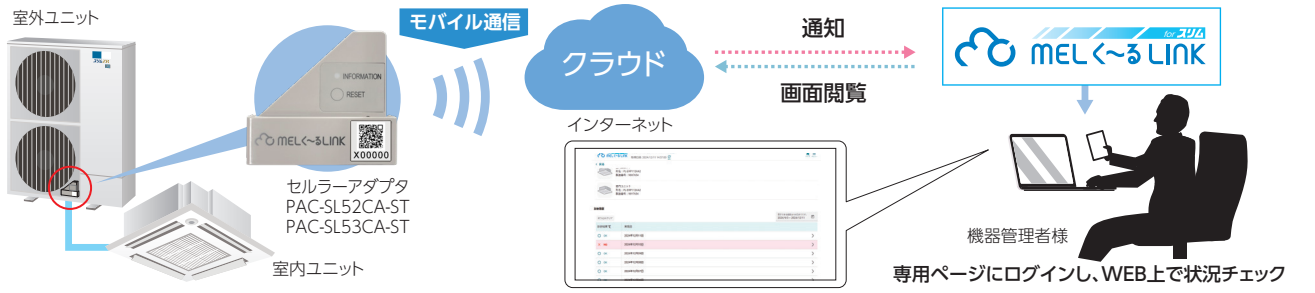

■機器管理者様向け	・遠隔操作　・予防保全サポート機能　・冷媒漏えい診断※8　・異常通知※9 ・運転状態(室温/外気温/設定温度/運転モード/フィルタークリーニングサイン)の確認※9　・エネルギー使用量の確認※9
■施工・メンテナンス業者様向け	・遠隔操作　・予防保全サポート機能　・冷媒漏えい診断※8　・異常通知※9　・異常プレ通知※9　・運転データを遠隔から確認可能※9 ・運転状態(室温/外気温/設定温度/運転モード/フィルタークリーニングサイン)の確認※9　・エネルギー使用量の確認※9

※8:冷媒漏えい診断の有効設定が必要です。※9:物件担当者および物件担当者が閲覧設定したユーザーのみ閲覧できます。
〈MELく～るLINK for スリムご利用時の注意点〉　*ご利用には、フロン法点検支援・機器管理ツール[MELflo]のご登録が必要です。*システムコントローラ、遠方発停用アダプタ、M-NET接続用アダプタ、M-NET接続用インターフェースとの接続はできません。*運転モードを自動に設定した場合、WEBアプリ上に設定温度は表示されません。本体リモコンで設定・確認をお願いします。【冷媒漏えい診断機能について】*空調機を24時間運転しない場合や検知に必要な運転情報が得られなかった場合など、冷媒漏えい診断のために、10分程度(外気温5℃以下の場合は機種により異なり、10～60分程度)自動で運転を行います。診断のための自動運転は、午前0時～3時の間の設定した時間に行い、設定された運転モード、風量、風向と異なる運転をすることがあります。*停止中に自動運転した場合、室温が低下または上昇することがあります。*冷媒漏えい診断機能を有効にする場合、ブレーカーを落とさずに常に通電状態にしてください。*自動運転には1回あたり約0.6kWhの電力量を消費します。(外気温15℃室温20℃　PLZX-ERMP280H6の場合)*対応機種は発売年度によって異なります。詳細は、対象機種・対応機能一覧表ご参照ください。

*価格は事業者向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。
*画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

セルラーアダプタ	対象機種	価格(税抜)
PAC-SL52CA-ST	スリムZR P28～P63形 スリムER P40～P63形	67,000円
PAC-SL53CA-ST	スリムZR P80～P280形 スリムER P80～P280形 ズバ暖スリム DH/Hシリーズ	67,000円

*P28～P63形は2019年5月発売以降のスリムエアコン、P80～P280形は2014年5月発売以降のスリムエアコン(一部機種は除く)が対象です。

初年度利用料無料※10(冷媒漏えい診断オプション含む)

■月額利用料(1台あたり)
(利用料のお支払いは年払い(1年もしくは3年から選択いただけます)のみとなります。)

基本利用料	700円(税抜)/月
冷媒漏えい診断オプション	300円(税抜)/月

※10:ご利用にあたっては、セルラーアダプタ(別売)と設置費用が必要です。
*詳細は販売窓口へお問合せください。

三菱電機株式会社　冷熱システム製作所(静岡)　〒422-8528　静岡市駿河区小鹿3-18-1

■スリムエアコンのお求め、ご相談は当店へ。

この印刷物は、2026年11月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は、印刷物なので、実際の色とは若干異なる場合があります。
静PAC-2609-0019
2026年11月作成