

家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機 三菱 エコキュート ご提案資料

EXシリーズ 一般地向け・角形・300L (主に2～4人用)

SRT-B306DM

2023年4月
発売予定

オープン価格

【区分C】

JIS C 9220:2018

JIS C 9220:2011

目標年度: 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値	目標年度: 2017年度
	106%	3.3	3.3	 117%

▼ヒートポンプユニット (SRT-SU456-B)
H:638×W:800(+65※)D:285(+16)mm ※配管カバー寸法

▼貯湯ユニット (SRT-BT306DM)
H:1560×W:630×D:760mm

※1:機能のご利用には別売部品の無線LANアダプター付リモコンセットが必要になります。

※2:万一の本体水漏れ時には、ただちに給水を止めるセーフティ機能。貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

万一を考えた水漏れ時対策

エマージェンシーストップ機能付き

万一の本体水漏れ時には、ただちに給水を止めるセーフティ機能付き。



快適	ホットあわー
快適	ハイパワー給湯
清潔	キラリユキープPLUS
清潔	バブルおそうじ
ふる熱回収	ホットリターン
機器連携	あったかリンク※1
機器連携	お天気リンクEZ※1
断熱	サーモジャケットタンク
時短	お急ぎ湯はり
節水	給湯ガイド
備え	耐震クラスS
備え	バカッとハンドル
備え	エマージェンシーストップ※2

給湯ガイド

お湯の
使用量が
分かります



目標を超えると
音と表示で
お知らせ



お湯はりから・保温・たし湯まですべて自動。

フルオート ダブル追いだき

リモコン
ワンタッチ
ふろ
自動

ワンタッチで
湯はり開始

自動湯はり・
自動でストップ

自動保温

自動たし湯
※設定変更可

追いだき
マイルドモード

追いだき
急速モード

高温さし湯
※同時3秒押し

追いだき<マイルドモード>

一定のはやさで追いだきをするため、
入浴しながら温度を上げたい時など、
やさしいあたため方。



追いだき<急速モード>

最大能力でいっきに設定湯温まで
あたためます。時間がなくてすぐ
入浴したいときに大助かり！



無線LANアダプター付EX・Aシリーズ用リモコンセット
RMCB-D6SE-T
価格 **70,000円**(税別)

台所リモコン

浴室リモコン

リモコンケーブル(20m)
LM-620B
価格 **3,000円**(税別)



脚部カバー(300L/370L/460L用)
GT-M460W
価格 **13,500円**(税別)



別売部品
エコキュートを無線LANに接続しない場合
EX・Aシリーズ用リモコンセット:RMCB-D6SE 価格 **60,000円**(税別)

フルオート用浴槽アダプター(L型)
GT-F791B
価格 **5,000円**(税別)




ヒートポンプ
架橋PE配管セット
GT-KPSET5
価格 **25,000円**(税別)



アンカーボルト(脚部固定用)
φ12×100mm・30本入
GZ-B1F
価格 **16,000円**(税別)



アース棒
GT-30F
価格 **1,500円**(税別)



スマートリモコン

無線LANアダプター付リモコンなら見た目もすっきり！

※無線LANアダプターは台所リモコン背面に設置。
※エコキュート本体とリモコンは有線接続です。

台所リモコン



浴室リモコン



ボタンひとつでパッと一発操作OK。
ワンボタン・ワン機能

ふろ自動運転や湯量・湯温設定など、ボタン一つで一発操作OK。またよく使う部分の文字も大きく、操作がスムーズ！



台所/浴室リモコン間で同時通話OK。

双方向ハンズフリーインターホン機能


リモコン間で会話ができて、何かと便利。お年寄りの入浴時の安心感も高めます。



操作を声で教えてくれる。

音声ガイダンス機能

操作のたびに動作内容と注意喚起を、音声で親切にお知らせ。うっかりミスもしにくいと好評です。



精細な表示でわかりやすくお知らせ。

ドット表示

精細なドット表示(液晶の一部)により、運転や給湯の状況をハッキリとした文字でわかりやすくお知らせします。

例:音声ガイダンスの音量変更時
ガイダンス音量
【標準: 100%】

お子さまのいるご家庭のために。

チャイルドロック

ボタンをロックして誤操作を防止するセーフティ機能を搭載。



ポイント①

ZEH-M※3 におすすめ

JIS C 9220:2018
年間給湯保温効率(JIS) **3.3**

◎ZEH-Mを対象とした補助金が導入されています。※4

環境省

経済産業省

低層ZEH-M促進事業・中高層ZEH-M支援事業※5 超高層ZEH-M促進事業※5

※3:Net Zero Energy House Mansionの略。住まいの断熱性・省エネ性能の向上、そして太陽光発電などの創エネルギーにより、年間の一次消費エネルギー量の収支をプラスマイナス「ゼロ」(もしくはゼロに近づく)にする集合住宅。

※4:2022年10月時点。詳細は各省庁の補助金ページをご確認ください。

※5:貯湯缶が一缶の給湯機では年間給湯保温効率(JIS)が3.3以上であることが要件。

ポイント③

高圧一括受電(群制御システム)対応

高圧一括受電のマンションにおいては、群制御システム仕様(特殊品)によるデマンド制御で電力ピークの抑制が可能。

ポイント④

自動エア抜き機能搭載

試運転時の水抜き栓操作が不要で施工が簡単。


ポイント⑤

耐震クラスS

脚部に幅広の「タフレッグ」を採用。


※7:地震および1階ならびに敷地の部分に設置において。
※8:(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。

地震
対策



省エネ志向の家族にピッタリ、4人家族でも安心感ある容量

4人家族で使用した一例 ※イメージ

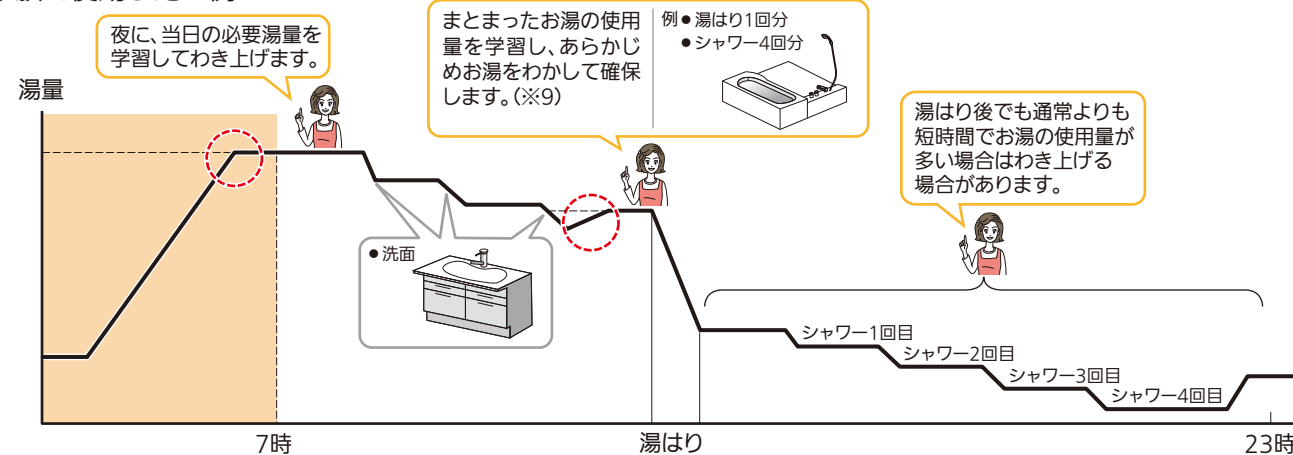

※9:過去2週間に、まとまって使用した最大使用湯量を確認します。

急な来客で5名入浴した場合でも、十分な湯量を確認いただけます。また、6名が入浴したり少人数でも短時間に多くお湯を使用した場合は、湯切れの可能性もあります。

入浴される方が増える場合は、当日、湯はりの前までに「満タンわき増し」ボタンを押していただくと、湯切れの可能性が低くなります。

試算条件(当社想定)

入浴者数	お湯の使用量の目安				
	浴槽湯はり	+	シャワー	+	洗面・台所
4人	1回(180L)	+	4回(320L)	+	洗面・台所(120L)
5人	1回(180L)	+	5回(400L)	+	洗面・台所(120L)
6人	1回(180L)	+	6回(480L)	+	洗面・台所(120L)

■試算条件(当社想定)
給水温度9℃・給湯温度40℃。
◎浴槽湯はり量 180L
◎シャワー湯量 80L/人 程度使用。
◎洗面・台所 20L/人程度使用。
※上記の使用量目安は、浴槽の大きさ、シャワーの使い方などによって変わります。

断水
対策

非常時には生活用水として使用

貯湯タンク

万一の断水等の際には貯湯ユニット内のお湯(水)を生活用水として活用できます。




断水
対策

扱いやすい非常用取水栓

バカッとハンドル

ハンドルの回すと吐水口からタンク内の水(お湯)が出ます。



断水
対策

非常時にもわかりやすい

給水配管専用止水栓

貯湯ユニットに標準装備なので、給水の開閉も分かりやすく操作もカンタン。

