MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

ビル空調 マルチエアコン
店舗・事務所用パッケージエアコン
スリムエアコン

2024-9

現地電気工事の完了を待たずに、ドレンアップメカの試運転が可能に

ドレンアップメカ試運転キット（別売）

電気工事の進捗に左右されずに、電源が通っていない現場でもドレンアップメカの試運転作業が可能。
室内ユニットの据付作業効率化や工程管理の改善に貢献します。

モバイルバッテリーと電池のどちらも使用が可能※1

※1:モバイルバッテリー、USBケーブル、電池は付属していません。お客様にてご用意ください（モバイルバッテリーやUSBケーブル、電池は三菱電機株式会社の保証対象外です）。

形名	価格（税別）
PAC-SK80DPC	19,000円

従　来

建物の設備工事は空調工事、
電気工事の順序で行われており、
電気工事が完了していない場合、
ドレン排水試験を行うことができない…

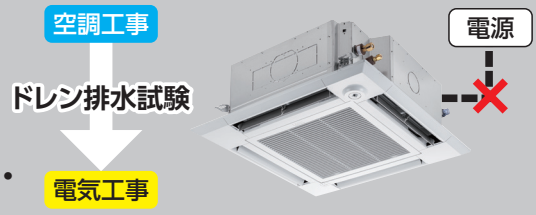

今　後

電気工事の進捗状況に左右されずに、
電源が通っていない現場でも
ドレンアップメカの試運転作業が可能に！

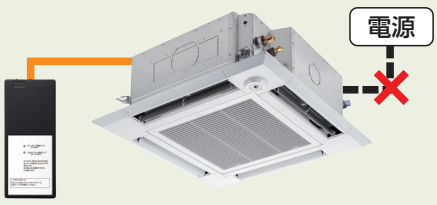

この紙面に掲載の商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。なお、消費税、配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

ビル空調 マルチエアコン
スリムエアコン

実際にご利用いただいたユーザー様のお声

ダイダン株式会社（大阪本社）様

大規模物件での試運転用に購入。ドレン配管とドレンアップメカの通水が同時に行え、作業の時短化につながった。

三菱電機からもリリースされることを知り、今回の大規模物件で使用することを想定して、合計5台を購入しました。**主に乾電池にて活用**しているのですが、**モバイルバッテリーのみに対応している製品と比較して、取り回しが良く便利**です。

通常、通電まで期間が必要な大規模物件でドレンアップメカの試運転を行う場合は、レンタル手配している発電機に接続するか、通電を待つかにて対応することが多いです。**発電機の移動や接続は大変手間**がかかりますし、通電まで待つと**ドレン配管への通水試験と別途試運転を行う必要が出てきて二度手間**となってしまいます。これらの手間を省ける点が、業務の時短化につながっています。

▲現場では電池にて活用。すでに50～60台を試運転されており、持続時間にも不満はないとのこと。

■接続イメージ

ドレンアップメカおよびフロートスイッチのコネクタを室内ユニット基板から取り外し、本キットのコネクタに接続してください。

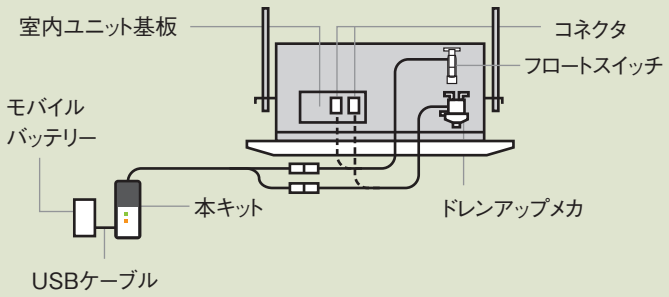

＊試運転後はコネクタを元に戻してください。

■仕様表

項　目	内　容
電源※1	モバイルバッテリー（5V）　または単3形ニッケル水素電池×6本 ＊モバイルバッテリーとUSBケーブルはUSB 2.0 Micro-Bに接続可能で、電流2A以上に対応したものをご利用ください。 ＊アルカリ乾電池も使用可能ですが、使用時間が短くなる場合があります。
入　力	DC5V/最大1.6A DC7.2V　単3形ニッケル水素電池　6本
出　力	DC13V/最大0.5A
使用時間	モバイルバッテリー　約8時間※2 単3形ニッケル水素電池　約3時間※3
使用環境条件	周囲温度:0～40℃、湿度:30～90%RH（結露なきこと） ＊硫化ガス等腐食性ガスの雰囲気は避けてください。
操作・表示	ドレンポンプ　入/切スイッチ、ドレンポンプ運転ランプ、水位センサー検知ランプ
本体材質	ABS（黒）
製品寸法（高さ×幅×奥行）	190×80×24mm（リード線は含まず）
製品質量	0.18kg（電池の質量は含まず）
対象機種	〈スリムエアコン〉 4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ／コンパクトタイプ〉、2方向天井カセット形、1方向天井カセット形、天井ビルトイン形、天井埋込形、壁掛形※4 〈マルチエアコン〉 天井カセット形4方向吹出し、天井カセット形2方向吹出し、天井ビルトイン形、天井埋込形、（P224・280形除く）、壁掛形※4 ＊2024年度以降の対象モデルです。過年度の対象モデルは、納入仕様書をご確認ください。

※1:モバイルバッテリー、USBケーブル、電池は付属していません。お客様にてご用意ください（モバイルバッテリーやUSBケーブル、電池は三菱電機株式会社の保証対象外です）。
※2:Anker PowerCore10000（10000mAh）を使用して4方向天井カセット形（PL-＊RP・HA形）のドレンポンプを揚程850mmで連続運転させた場合の目安です。使用環境等によって異なります。
※3:Panasonic eneloop BK-3MCCを使用して4方向カセット（PL-＊RP・HA形）のドレンポンプを揚程850mmで連続運転させた場合の目安です。使用環境によって異なります。
※4:壁掛形はドレンアップメカ（別売）接続時に使用可能となります。
＊ Panasonicはパナソニックホールディングス株式会社の登録商標です。eneloopはパナソニックエナジー株式会社の登録商標です。 Ankerのロゴ、PowerCoreは安克創新有限公司の登録商標です。

三菱電機株式会社　静岡製作所 〒422-8528　静岡市駿河区小鹿3-18-1

■スリムエアコンのお求め、ご相談は当店へ。

この印刷物は、2024年9月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は、印刷物なので、実際の色とは若干異なる場合があります。
静PAC-2409-0010

2024年9月作成