

昼間沸上げ形
 自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

おひさまエコキュート

本チラシ掲載商品の価格には配送・設置調整・据付工事等に要する費用は含まれておりませ
 ん。記載の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格では
 ありません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。

別売部品

無線LANアダプター付昼間沸上げ形用リモコンセット RMCB-D6SE-T-PV 価格 70,000 円(税別)	脚部カバー (460L/370L用) GT-M460W 価格 13,500 円(税別)
	
台所リモコン	浴室リモコン

*昼間沸上げ形用リモコンセット (RMCB-D6SE-PV) の価格は60,000円 (税別) です。

ラインアップ

370Lタイプ 主に3～4人用

SRT-B376U-PV 価格 **1,090,000**円(税別)

460Lタイプ 主に4～5人用

SRT-B466U-PV 価格 **1,200,000**円(税別)

仕様表 (JIS C 9220:2018及びJRA 4085:2022に基づく表示)

システム	仕向地	一般地	
	形名	SRT-B376U-PV	SRT-B466U-PV
	定格電圧(周波数)	単相 200V(50-60Hz共用)	
	最大電流	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	冬期高温沸上げ温度	90℃	
	蓄霜期高温沸上げ温度	90℃	
	年間給湯保温効率 (JIS) ※7	ふろ熱回収なし	3.6
	昼間沸上げ形年間給湯保温効率 (JRA) ※8	3.6	
	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値	※10「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページを参照してください。	
ヒートポンプユニット	給水器具認証番号	W009-20020-100	
	給水器具認証型番	SRT-B376	SRT-B466
	形名	SRT-MU416-B	SRT-MU516-B
	種類	屋外専用	
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃	
	寸法(高さ×幅×奥行き)	※配管カバー寸法 715 × 800(+65※) × 285(+16)mm	
	質量	41kg	41kg
	中間期標準加熱能力 / 消費電力 ※2※3	4.1kW / 0.87kW	5.1kW / 1.10kW
	中間期標準運転電流 ※3	4.7A	5.8A
	中間期最大加熱能力 / 消費電力 ※2※3※5	4.5kW / 0.97kW	6.0kW / 1.33kW
貯湯ユニット	冬期標準高温加熱能力 / 消費電力 ※1※2※4	4.1kW / 1.37kW	5.1kW / 1.70kW
	冬期高温最大加熱能力 / 消費電力 ※1※2※4※5	4.5kW / 1.52kW	6.0kW / 2.10kW
	運転音(音響パワーレベル)(中間期 ※3 / 冬期 ※4) ※6	51dB / 55dB	55dB / 57dB
	冷媒名 / 封入量	CO ₂ (R744) / 0.75kg	
	設計圧力	高圧:14.0MPa / 低圧:8.5MPa	
	形名	SRT-BT376U-PV	SRT-BT466U-PV
	タンク容量	370L	460L
	種類	屋外形	
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃	
	寸法(高さ×幅×奥行き)	1820×630×760mm	2160×630×760mm
外形寸法図	アスペクト比 ※9	2.9	3.5
	質量(満水時)	62kg(432kg)	72kg(532kg)
	通常使用圧力(減圧弁圧力) / 水側最高使用圧力(減し弁圧力)	290kPa/320kPa	
	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.115kW(0.005kW)	
	凍結防止ヒータ消費電力	0.036kW	

※1 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
 ※2 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。
 ※3 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
 ※4 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
 ※5 最大加熱能力とは、実測値ではなく機器の制御上目標とする能力値です。加熱能力は、370L機種の場合は4.1～4.5kWの範囲、460L機種の場合は5.1～6.0kWの範囲で運転します。加熱能力は運転時の外気温、貯湯量などによって決定されます。
 ※6 運転音は、反響の少ない無音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

■騒音等防止を考えた据付けに関して
 『騒音等防止を考えた 家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック』を下記URLよりダウンロードできますのでご参照ください。
 一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

■2018年のJIS改正で運転音の測定方法が変更しました。
 従来の「音圧レベル(騒音レベル)」はJISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。
 詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。 <https://www.jraia.or.jp>

※7 年間給湯保温効率 (JIS) は、JIS C 9220Iに基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したもので、以下の式で求められます。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。


年間給湯保温効率 (JIS) = 1年間使用する給湯とふろ保温に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力量
 算出条件: 沸上げモード「おまかせ」での蓄霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃

※8 昼間沸上げ形年間給湯保温効率 (JRA) は、JRA4085Iに基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したもので、以下の式で求められます。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
 昼間沸上げ形年間給湯保温効率 (JRA) = 1年間使用する給湯とふろ保温に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力量
 算出条件: 沸上げモード「おまかせ」での蓄霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃

※9 貯湯ユニットの幅または奥行きの小さい方に対する高さの比です。

※10「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へ入力する数値は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ(https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf)を参照してください。

注1. 夜間消費電力量比率 (JIS C 9220 冬期給湯モード性能試験条件時) : 5%
 注2. 昼間消費電力量比率 (JRA 4085:2022 冬期給湯モード性能試験条件時) : 70%
 注3. 適用電力制度については電力会社にお問い合わせください。

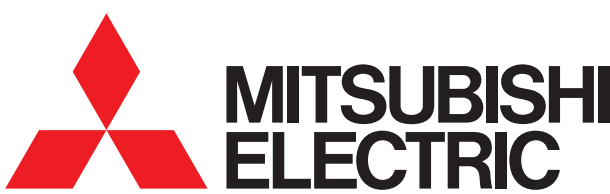

昼間沸上げ形
 自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

おひさまエコキュート

Changes for the Better

太陽光発電の余剰電力を有効活用



おひさま
 エコキュート

年間給湯
 保温効率
 3.6



三菱 エコキュート



●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法

いつもサンキュー 365日
0120-139-365 (無料) **FAX 0120-365-088** (無料)
 (受付時間365日24時間)

フリーダイヤルをお使いいただけない場合はTEL 03-3414-9655(有料) FAX 03-3413-4049(有料)

■ご相談対応 平 日 9:00～19:00
 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

* 本窓口にご提供いただいた個人情報、ご相談の回答および関連するサポート業務のために利用し適切に管理いたします。
 * 個人情報保護方針は、こちらのホームページよりご確認ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/privacy

●「家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute



表示を正しく
 家電取扱い協会

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

おひさまエコキュート 機能紹介

おひさまエコキュート 一般地向け・角形・370L (主に3〜4人用)

SRT-B376U-PV

価格 **1,090,000**円(税別)

[区分名 E]		JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度: 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値	目標年度: 2017年度	
	102%	3.6	3.6		109%

▼ヒートポンプユニット<SRT-MU416-B>
H:715×W:800(+65※)×D:285(+16)mm ※配管カバー寸法
▼貯湯ユニット<SRT-BT376U-PV>
H:1820×W:630×D:760mm

おひさまエコキュート 一般地向け・角形・460L (主に4〜5人用)

SRT-B466U-PV

価格 **1,200,000**円(税別)

[区分名 E]		JIS C 9220:2018		JIS C 9220:2011	
目標年度: 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	「エネルギー消費性能計算 プログラム(住宅版)」への JIS効率の入力値	目標年度: 2017年度	
	102%	3.6	3.6		109%

▼ヒートポンプユニット<SRT-MU516-B>
H:715×W:800(+65※)×D:285(+16)mm ※配管カバー寸法
▼貯湯ユニット<SRT-BT466U-PV>
H:2160×W:630×D:760mm

新築でも卒FITでも 太陽光発電の余剰電力は「売る」より「自家消費」する時代に！

余剰電力の売電価格は年々減少しています



「おひさまエコキュート」と 「エコキュート」のちがい

おひさまエコキュート 余剰電力を活用または、昼間電力を使用し、主に**昼間**にわき上げ

〈わき上げイメージ〉

朝のお湯使用のために少しわき上げ

夜間 わき上げ

昼間 ※2 主に昼間 わき上げ

太陽光発電の余剰電力またはご契約の電力活用

一般的なエコキュート 昼間時間より割安な深夜電力を活用し、主に**夜間**にわき上げ

〈わき上げイメージ〉

夜間 ※3 主に夜間 わき上げ

ご契約の電力活用

※2:昼間わき上げ時間帯以外でもお湯の不足が予測される場合は、わき上げを行うことがあります。
※3:夜間以外でもお湯の不足が予想される場合は、わき上げを行うことがあります。

おひさま
エコキュート

- 快適 **ハイパワー給湯**
- 機器連携 **あったかリンク ※1**
- 節水 **給湯ガイド**
- 備え **耐震クラスS**
- 備え **パカッとハンドル**

※1:機能のご利用には別売部品の無線LANアダプター付リモコンセットが必要です。

*写真はSRT-B376U-PV形です。
*写真は脚部カバー(別売部品)付きです。

どちらか一方をお選びください。

無線LANアダプター付
昼間沸上げ形用リモコンセット
RMCB-D6SE-T-PV
価格 **70,000**円(税別)

または

無線LANアダプター付
昼間沸上げ形用リモコンセット
RMCB-D6SE-PV
価格 **60,000**円(税別)

台所リモコン 浴室リモコン

さらに

FIT開始から10年が経った**卒FITユーザー**は

2009年 FIT開始 48円/kWh


売電単価は13年前の約1/5

卒FITユーザー 8.5円/kWh

〔太陽光10kW未満(住宅用)〕

おひさまエコキュートの コストメリット

給湯にかかる光熱費削減

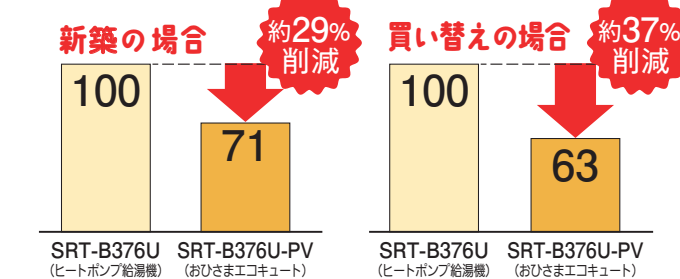

【給湯光熱費算出条件(当社試算)】●国立研究開発法人建築研究所による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されているエネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver2.5.4をもとに以下の条件を設定●住宅の間取り:主たる居室29.81㎡その他居室51.34㎡非居室38.93㎡地域区分6地域 年間日射地域区分:A3区分●外皮平均熱透過率:0.87W/㎡K●暖冷房設備 主たる居室、その他の居室 ルームエアコンディショナー エネルギー消費区分(い)●換気 壁付け式第三種換気設備 比消費電力 0.3W/(㎡/h)換気回数 0.5回/h●照明設備:主たる居室、その他の居室、非居住 すべての機器においてLEDを使用(調光・人感センサーあり)●太陽光発電:4kW結晶シリコン系太陽電池屋根置き型真南から東及び西へ15度未満の勾配30度●給湯日本産業規格JIS C 9220:2018に基づいて算出された年間給湯保温熱量より当社試算●ヒートポンプ給湯機 SRT-B376Uにて試算。電気料金:東京電力エナジーパートナー「スマートライフ」契約容量10kVA(燃料費調整額除く)2025年2月現在。●【おひさまエコキュート】SRT-B376U-PVにて試算。電気料金:東京電力エナジーパートナー「くら上手」契約容量10kVA(燃料費調整額除く)2024年7月現在。●給湯機で利用する太陽光発電の消費量は、全体の消費電力量から給湯分を算出して算出。太陽光発電の自家消費による運転の消費電力量は新築の場合:16円/kWh、買い替えの場合:8.5円として算出。2025年2月現在。

- 太陽光発電の余剰電力の活用
- おひさまエコキュート向けの料金プラン
- 比較的气温の高い昼間にわき上げるため効率の良いわき上げ

よりおトクに！

パカッとハンドル

非常時に使いやすいカンタン取り出し
*脚部カバーは別売、ハンドル部分は本体備え付けです。

パカッとハンドル



脚部カバーを外さずに、取水窓を開けて
非常用取水栓にカンタンアクセス。*4



ハンドルを回すと吐水口からタンク内の水
(お湯)が出ます。*5

パカッとハンドルの
使用イメージを動画
で確認できます。



非常時の取水方法と
使用再開操作について
動画で確認できます。



操作しやすいハンドル形状と
吐水路の径拡大でバケツ1杯分(約10L)の
取水時間 約50%短縮*6

20年度モデル

約5分45秒*6

22年度モデル


約2分50秒*6

*4:脚部カバーがない場合、取水窓を開ける操作は必要ありません。 *5:ホース不要で水(お湯)が取り出せます。ただし熱湯がでる場合がありますのでご注意ください。
*6:SRT-W376(22年度モデル)とSRT-W375(20年度モデル)による比較。満水状態のタンクから非常用取水栓全開操作で10L吐水した時間を計測。(取水栓を開く時間を含む。)
*水(お湯)の取り出しには、別途、電源・給水配管専用止水栓・逃し弁の操作と取水窓の開閉が必要になります。10L取水時の総作業時間はSRT-W376(22年度モデル)で約6分30秒、SRT-W375(20年度モデル)で約11分です。

非常時にも使いやすい “非常時にも使いやすい”をとことん追求 心強さいっぱい三菱 エコキュート

地震対策 **耐震クラスS** *7 *8



耐震性能も安心の「耐震クラスS対応」。*7 *8
脚部に幅広の「タフレッグ」を採用。*9
三本脚の施工しやすさはかわらず、
プロの「うれしい!」も大切にします。



*7:角型地階および1階ならびに敷地の部分に設置において、また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。370Lタイプは地上階(1階)でのアンカーボルト3本固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。460Lタイプは地上階で脚固定金具を併用した固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。KHとは設計用水平震度を示します。詳細は、仕様書または据付工事説明書をご確認ください。
*8:(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。詳細は三菱 エコキュート総合カタログをご確認ください。
*9:角型370Lタイプ以上において。

ハイパワー給湯 ハイパワー給湯

2箇所同時給湯*10でも、3階*10でも、爽快な給湯で快適に

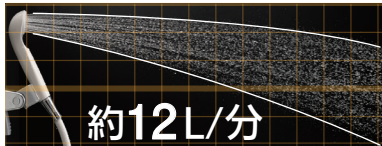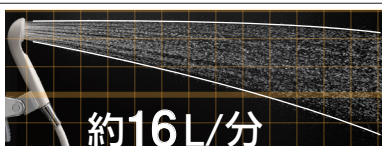高圧力型 減圧弁圧力 180kPa	 約12L/分
※11 ハイパワー給湯タイプ 減圧弁圧力 290kPa	 約16L/分

*10:水源水圧が低い場合や給水・給湯配管が細い場合、また湯はりなど他の給湯と同時に使用した場合、出湯量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類などでも流量は変化します。
エコキュートはお湯をタンクに貯める方式のため、水道直圧式の給湯器よりシャワーの勢いが多少弱くなることがあります。気になる方は「ハイパワー給湯タイプ」をおすすめします。
【シャワー条件】形名:SRT-S376Uの場合、水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、給湯配管径16A、配管長15m5曲がり。
【3階シャワー条件】水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、給湯配管径16A、配管長15m5曲がり、設置面からシャワーヘッドまでの高さ8m。当社試験設備にて、現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより変化します。
※11:ハイパワー給湯タイプは、水源水圧300kPa以上でご使用ください。

スマホ連携

RMCB-D6SE-T-PVが必要です。

エコキュートを経由してネットワークに接続することで、スマホアプリからさまざまな操作や設定が可能になります。

*スマホ連携は、無線LANアダプター付リモコンセットおよび関連機器のご購入・専門業者による工事、インターネット接続・専用アプリおよびお客様による設定が必要です。
*おひさまエコキュートをご使用の際、お天リンクEZは使用できません。

外出先から湯はり操作 旅行先からわき上げ停止操作 使用湯量などを確認



スマホ画面

ふる自動をするときは、浴槽の栓が閉まっていることを確認してください。
浴室やその周辺にいる人の状態などを事前に十分に確認してから操作してください。
*画面はすべてイメージです。仕様変更などにより、実際の画面とは異なる場合があります。