

Mr.SLIM

HAPPY ON AIR!

届けよう、課題解決のカタチ。



しあわせを
シェアしよう。

働きやすさと暮らしやすさを

スリムZR ラインアップ

■セット価格(税別) 4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ)(ワイヤード)

【標準シングル】

セット形名	セット価格(税別)	
	ムーブアイセンサーパネル +左右ルーバーユニット	ムーブアイセンサーパネル
PLZ-ZRMP40(S)HF(G)6	1,208,000円	1,128,000円
PLZ-ZRMP45(S)HF(G)6	1,301,000円	1,221,000円
PLZ-ZRMP50(S)HF(G)6	1,375,000円	1,295,000円
PLZ-ZRMP56(S)HF(G)6	1,440,000円	1,360,000円
PLZ-ZRMP63(S)HF(G)6	1,516,000円	1,436,000円
PLZ-ZRMP80(S)HF(G)6	1,616,000円	1,536,000円
PLZ-ZRMP112HF(G)6	1,836,000円	1,756,000円
PLZ-ZRMP140HF(G)6	2,134,000円	2,054,000円
PLZ-ZRMP160HF(G)6	2,319,000円	2,239,000円

【同時ツイン】

セット形名	セット価格(税別)	
	ムーブアイセンサーパネル +左右ルーバーユニット	ムーブアイセンサーパネル
PLZX-ZRMP80(S)HF(G)6	2,068,000円	1,908,000円
PLZX-ZRMP112HF(G)6	2,361,000円	2,201,000円
PLZX-ZRMP140HF(G)6	2,622,000円	2,462,000円
PLZX-ZRMP160HF(G)6	2,801,000円	2,641,000円
PLZX-ZRMP224HF(G)6	3,354,000円	3,194,000円
PLZX-ZRMP280HF(G)6	3,954,000円	3,794,000円

*()内のSは単相機種を表し、Gは左右ルーバーユニット付き機種を表します。
*同時トリプル、同時フォーのラインアップも取り揃えております。
*価格は事業者向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。
なお、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引取り費などは含まれておりません。

ムーブアイセンサーパネル+無線通信キットのセット形名をご用意

ムーブアイセンサーパネルと無線通信キットを組み合わせた場合のセット形名
をご用意しております。記載のセット形名末尾の「H」と「F」の間に形名記号「B」
を加えると、無線通信キットをセットした一式をご注文いただけます。

【例】 PLZ-ZRMP112HBF G6

無線通信キット
(Bluetooth® 通信)

PAR-SB1LA
価格 39,000円(税別)



【MELく〜るLINK for スリム/MELく〜るLINK Liteご利用時の注意点】
*MELく〜るLINK for スリムは2014年5月発売以降のスリムエアコンが対象です。P80〜P280形は2014年5月発売以降のスリムエアコン、P40〜P63形は2019年5月発売以降のスリムエアコンが対象です。2014年
以前のスリムエアコンではご利用いただけません。
*MELく〜るLINK LiteはPAR-40MA以降のMAスマートリモコンと接続された2018年5月発売以降のスリムエアコンが対象です。
*対応機能は発売年度によって異なります。
*PAR-47MA以前のMAスマートリモコンでMELく〜るLINK Liteをご利用いただく場合は、MELRemo+アプリよりリモコンのソフトウェアアップデートが必要です。
*ご利用には、フロン点検支援・機器管理ツール「MELflo」のご登録が必要です。
*システムコントローラ、遠方発停用アダプタ、M-NET接続用アダプタ、M-NET接続用インターフェースとの併用はできません。
*冷媒漏れ診断を行うには、冷媒漏れ診断機能の有効設定が必要です。
*空調機を24時間運転しない場合や検知に必要な運転情報が得られなかった場合など、冷媒漏れ検知のために、10分程度(外気温5℃以下の場合は機種により異なり、10〜60分程度)自動で運転を行います。検知の
ための自動運転は、午前0時〜3時の間の設定した時間に行い、設定された運転モード、風量、風向と異なる運転をすることがあります。システムコントローラ、遠方発停用アダプタにて手元操作の禁止設定、運転モードの
切替制限を行っている場合は対応できません。
*停止中に自動運転した場合、室温が低下または上昇することがあります。
*冷媒漏れ検知機能を有効にする場合、ブレーカーを落とさずに常に通電状態にしてください。
*自動運転には1回あたり約0.6kWhの電力量を消費します。(外気温15℃室温20℃ PLZX-ERMP280H6の場合)
*一定の稼働条件を満たさず、冷媒漏れ診断ができていない場合は、現地での目視点検が必要になります。
*運転モードを自動に設定した場合、WEBアプリ上に設定温度は表示されません。本体リモコンで設定・確認をお願いします。
*本サービスは事業者様向けのサービスであり、一般消費者様向けのサービスではありません。

【商標について】
■QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■iOSはApple Inc.のOS名称であり、米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc.およびその関連会社の商標または登録商標です。Android、Google ChromeはGoogle LLCの商標です。
■Apple、iPhone、iPad、Safari、MacはApple Inc.の商標です。
■Windows、Microsoft Edgeは、マイクロソフトグループの企業の商標です。
■Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。



安全に関する
ご注意

〈エアコンの使用対象について〉

- このパンフレットに掲載のエアコンは、対人専用の冷暖房装置です。
- 食品・動植物・精密機器・美術品の保存など、特殊用途には使用しないでください。
品質低下などの原因になることがあります。

〈ご使用に際して〉

- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上正しくご使用ください。

〈据付けに際して〉

- 据付けは、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ
不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。

三菱電機株式会社

冷暖システム製作所(静岡) 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

■スリムエアコンのお求め、ご相談は当店へ。

快適性

意識しなくても自然に心地いい、
あなただけの特別な快適さを。

三菱電機独自の360°の目と風が生み出す、
あなたに合わせた新しい快適。

① 人感ムーブアイ

人感ムーブアイは、360°回転し、「人の位置」「人数」「床温」を検知する三菱電機独自の輻射温度センサー。室内を12エリアに分割し各エリアの床温度を測定できるため、体感温度を考慮したきめ細かな制御が可能です。


② 左右ルーバーユニット(別売)

4方向天井カセット形に左右ルーバーユニットを装着することで、360°気流吹き分けが可能。さらに、人感ムーブアイと連動し、床温度と人を検知して、風向を上下左右に自動調整する「ぐるっとスマート気流」で、自動で快適な空間を実現します。



よける

エアコンの風があたって不快、ということがないよう、人を検知して上下左右に風よけ。風あたりを抑えて、心地よさをキープします。

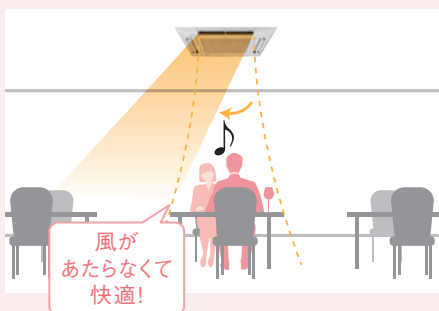

ムラをなくす

日差しによる温度ムラが発生すると、人感ムーブアイが検知して集中空調。斜め方向にも送風し、温度ムラを解消します。



さらに、風にあたりたいときや、部屋のすみまでくまなく風を送りたいときにも。

あてる コーナーまで、しっかり風を届ける。

振る 上下、左右、斜め、すみずみまで気流を。

*スリムZR・ズバ暖スリム 4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ)が対象です。左右ルーバーユニットは別売です。左右ルーバーユニットを組み込む場合、室内ユニットの高さが80mm加算されます。

スマートフォンとの連携で、
空調操作をひときわラクに、快適に。

近づけば、自動で空調オン!

スマートフォンのアプリを介して、人の接近を検知。自動で空調運転を開始します。

*アプリのバックグラウンド動作オンの状態で可能。

お好み温度に自動調節!

設定温度の変更履歴から個々のお好み温度を学習・反映し、エリアの室温を自動調節します。

*アプリのバックグラウンド動作オンの状態で可能。

リモコン操作も スマートフォンから!

空調機のON/OFFも、運転モードや設定温度の変更も、風速・風向などの調節も、スマートフォンで操作できます。



動作イメージ

*スマートフォンとの連携制御には専用アプリ「MELRemo+」のダウンロードおよび無線通信キット(別売)の取り付けが必要です。

*スマートフォンのBluetooth®機能を有効にし、本製品の検知エリアにいない必要があります。



ハードとソフトの連携で、 誰もが手放しで省エネできる空調に。




優れた省エネ性能が、さらに進化。 **NEW**

スリムZR

業界トップクラス※1の省エネ性を誇るスリムZRが、さらに進化しました。
圧縮機と冷媒の制御最適化によりAPFを向上※2させ、いっそう効率的な運転を実現。

4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ)

■能力別APF2015値

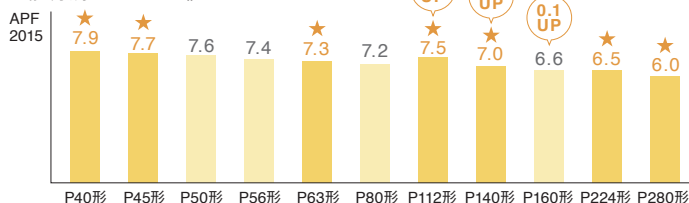

省エネ法
基準値クリア※3


※1:店舗・事務所用パッケージエアコンP40・P45・P63・P112・P140・P224・P280形において、4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ)接続時。2026年5月11日発売予定、2026年1月現在(当社調べ)。
※2:従来機PLZ-ZRMP112・140・160HF5(2025年発売)との比較。
※3:4方向天井カセット形(コンパクトタイプ)P40～P280形を除く。
※P40～P80形は三相機種、P224・P280形は同時ツインの値
※APF2015値はJIS B 8616:2015に準拠した値

スリムER

スリムERもAPFが向上※4したことで選択肢が広がり、
より多くの空間で、省エネと快適性を両立。

4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ)

■能力別APF2015値

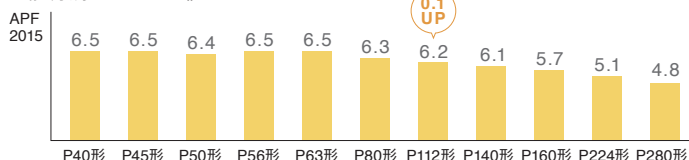

省エネ法
基準値クリア※5


※4:従来機PLZ-ERMP112HF5(2025年発売)との比較。
※5:4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ)、1方向天井カセット形は全容量帯が対象。
※P40～P80形は三相機種の値、P224・P280形は同時ツインの値
※APF2015値はJIS B 8616:2015に準拠した値



三菱電機独自のセンシング技術「人感ムーブアイ」が、
優れた省エネ性能をさらに後押し。

人感ムーブアイ

人(位置・人数)、床温を検知できる三菱電機独自の輻射温度センサー「人感ムーブアイ」を
最大限に活用。人の感じ方を考慮した多彩な機能で、省エネと快適を両立します。



▶ 三菱電機だけの多彩な機能で省エネの推進を後押し。

省エネ自動モード

三菱だけ

人のいるエリアが快適になるように運転し、ムダな冷暖房を抑制します。

ムーブアイ効果有無の比較
消費電力約25%※4節約
(当社基準による)



在室率省エネモード

三菱だけ

在室率が30%程度の場合、1℃分の空調パワーをセーブして消費電力量を削減します。



※4:PLZ-ZRMP140HF6での当社環境試験室において。外気温、空調負荷は当社が独自に想定した夏季/冬季モデルにて。冷房:人感ムーブアイの設定温度を28℃とし、人感ムーブアイなしの機種(標準パネル使用時)は冷房立ち上がり時の体感温度が同一となるよう設定温度を25～26℃にしたときの消費電力量比較。暖房:人感ムーブアイの設定温度を20℃とし、人感ムーブアイなしの機種(標準パネル使用時)は暖房安定時の体感温度が同一となるよう設定温度を24℃にしたときの消費電力量比較。使用条件などにより数値は異なります(当社調べ)。
*スリムZR・ズバ暖スリムが対象です。


ムーブアイ mirA.I. 三菱だけ

エアコンで検知できる多様なデータから、建物性能※5と輻射温度の影響を解析し学習。少し未来の室温変化を予測して運転でき、快適の実現に加えて冷やしすぎやあたためすぎを防ぎ、省エネにも貢献します。

※5:ここでは室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの)を指します。

*スリムZR・ズバ暖スリムが対象です。

*省エネ効果の実証結果、ご利用時の注意点については店舗・事務所用パッケージエアコン スリムエアコン総合カタログをご覧ください。

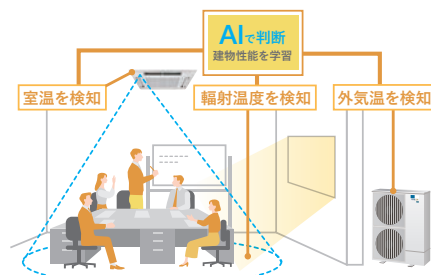



省力化

小さな工夫、一つひとつが、現場を変える大きな力。



ユニット本体の施工性改善

背面カバーパネルの背面ネジレス化を実現

NEW


スリムER P112～P160形の背面カバーパネルに、背面ネジレス構造を新採用。ネジ止め本数の削減により作業時間を短縮し、壁際に据付けの際の作業性を改善します。



固定ネジの一部に六角タイプを採用。

NEW

室内ユニットで使用している電気品カバーなどの固定ネジの一部に、六角ネジを新採用。ネジ穴がつぶれた場合でもスパナ等で確実に取り外すことが可能となり、施工性を大幅に向上させます。



*対象機種：4方向天井カセット形（i-スクエアタイプ）／（コンパクトタイプ）、1方向天井カセット形、天井吊り、厨房用天井吊り

従来（トラスネジ）

六角ネジ



別売部品「吊りボルト振れ止め用耐震キット」が新発売！

NEW

災害リスクに備え、安心のメーカー純正耐震振れ止め部材を新たにラインアップ。これまで現地手配で対応していた耐震対策を、メーカー純製品で確実かつ効率的に実現。信頼性の高い耐震対策と大幅な施工省力化を同時に提供します。

	全ネジボルトを用いた従来方法	吊りボルト振れ止め用耐震キット使用時
据付時間	約13分	約6分

作業時間
▶約50%削減！



*対象機種：4方向天井カセット形（i-スクエアタイプ）

1段設置時	270～1,000mm
2段設置時	最大2,000mm（PAC-SL81TTKが2セット必要です。）

*室内ユニット上部～天井スラブまでの寸法が700mmの場合。取付けは、脚立を使用。天井材なし。1人作業。従来方法：全ネジボルトにて吊りボルト間を交差で4面補強した場合との比較（当社調べ）。

*画像は1段設置の場合。



吹出温度表示で、試運転を効率的に

NEW

4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉において、空調の試運転時に欠かせない吹出温度※1の確認を、MAスマートリモコン（PAR-48MA）で実現。

リモコン画面に吹出温度を表示できるため、従来のような計測器の用意や測定の手間が不要。試運転時や保守・メンテナンス時の作業効率を向上します。

※1：吹出温度は室内ユニット熱交換器の配管温度をもとにした推定値。運転状態によっては実際の吹出温度との差異が大きくなる場合があります。

運転データ収集結果		5/5
冷媒7トンス	0	26/07/01 AM12:00
吹出温度推定値1	16.0℃	
吹出温度推定値2	15.0℃	
吹出温度推定値3	14.0℃	
吹出温度推定値4	16.0℃	
前の画面へ：戻るボタン		
▼ ページ ▲		更新

*同時フォーで運転の場合。



常時遠隔監視システム



MELく～るLINKシリーズ

フロン排出抑制法における簡易点検の代替が可能

有償

本サービスをご検討の際は販売窓口までご相談ください。

空調機をインターネットに接続し、常時遠隔監視することで、遠隔地から機器の異常確認や、空調機の遠隔操作※2が可能。モバイル通信によるサービスのため、お客様ご自身のインターネット環境の準備が不要です。

	集中管理を行う中～大規模の機種複合物件に	スリムエアコン単独の小～中規模物件に	よりお手軽にフロン点検を行いたい方に
システム名	MELく～るLINK	MELく～るLINK for SLiM	NEW MELく～るLINK Lite 2026年7月発売予定
対応機種	ビル用マルチエアコン／設備用パッケージエアコン／店舗・事務所用パッケージエアコン／チラー／低温機器／業務用ロスナイ／産業用除湿機	店舗・事務所用パッケージエアコン	店舗・事務所用パッケージエアコン
費用	通信装置購入費用 + サービス利用料		
通信装置	AE-CZJ / EW-CZJ	PAC-SL52CA-ST / PAC-SL53CA-ST	PAC-SL83GW
システム構成図			
管理台数	室内ユニット最大50台（複数冷媒系統可）	室外ユニット1台（1冷媒系統）	MAスマートリモコン最大6台（複数冷媒系統可）

※2：MELく～るLINK for スリムとMELく～るLINK Liteが対象です。

*本サービスは事業者向けのサービスであり、一般消費者様向けのサービスではありません。サービスの詳細については、MELく～るLINKシリーズ 紹介パンフレット（2026年1月版）をご覧ください。

いま一度、フロン類の排出量削減に向けた対策を。

地球温暖化を抑制するために、大気中に放出されるフロン類の量を削減する取り組みの重要性がますます高まっています。

フロン排出抑制法とは

第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）を使用している管理者（ユーザー）様に以下の必要な点検実施が求められます。

第一種特定製品が対象

管理者様（主にユーザー様など）による 簡易点検

すべての第一種特定製品を対象とした簡易点検を、3か月に1回以上（四半期ごとに1回以上）実施しなければなりません。

圧縮機定格出力7.5kW以上の機器が対象

専門業者様^{※1}による 定期点検

一定容量以上の機器は、簡易点検に加えて、専門知識を有する者による定期点検の実施が必要です。

※1：冷凍フロン類取扱技術者等の有資格者。

また、機器廃棄時には以下の事項が求められ、怠った場合は管理者（ユーザー）様に直接罰が科せられます。

- ① 機器廃棄時のフロン回収（違反の場合50万円以下の罰金）
- ② 機器廃棄時の書類を3年間保存（違反の場合30万円以下の罰金）

*直接罰：指導や勧告、命令を経ず即時に罰則の対象となります。

▶ フロン排出抑制法の対応を常時遠隔監視システムでお手伝いします。



常時遠隔監視
システム



MELく〜るLINK シリーズ

冷媒漏えいを遠隔で自動診断できます。

初年度サービス利用料無料^{※2※3}



遠隔で自動診断し、冷媒漏えいを検知した際にお知らせ。

冷媒漏えいへの対処を迅速化し、フロン排出量の削減に貢献します。

フロン排出抑制法における簡易点検の代替が可能

※2：MELく〜るLINK for スリムは、ご利用開始から1年間はサービス利用料（700円（税抜）/月）、冷媒漏えい診断オプション利用料（300円（税抜）/月）が無料です。別途、別売のセルラーアダプタと設置費用が必要です。

※3：MELく〜るLINK Liteは、ご利用開始から1年間はサービス利用料1,400円（税抜）/月、冷媒漏えい診断オプション利用料（600円（税抜）/月）が無料です。別途、別売のセルラーゲートウェイが必要です。

*冷媒漏えい診断について、2022年5月発売以降のスリムエアコンが対象です。それ以外の機種は弊社営業窓口までお問合せください。ご利用時の注意点は店舗・事務所用パッケージエアコン スリムエアコン総合カタログをご覧ください。



さらに

東京都「令和5年度 先進技術を活用したフロン排出削減事業」に参加しました。

冷媒量を意図的に調整した空調機と通常空調機で、漏えい検知判定や冷媒量の電力消費量への影響検証を行いました。検証レポートは右のQRコードからチェック。



梱包やユニット本体の素材に配慮。

梱包における発泡スチロールを削減。同時に4方向天井カセット形〈i-スクエアタイプ〉より再生プラスチックの採用を進めるなど、持続可能な社会の実現にできることから取り組んでいます。

*再生プラスチックの順次導入により、部品の色が異なる場合があります。



*ターボファン