


三菱電機はココが違う！



Mr.SLIM 省力化ポイント集

施工・メンテナンスされるみなさまの作業をもっと簡単に。
Mr.SLIMは様々な工夫で作業時間の短縮に貢献します！

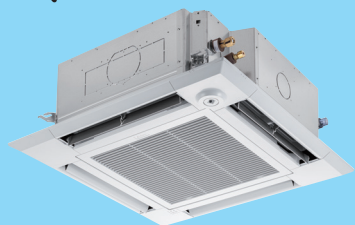


室外ユニット編 (P28～P63形を除く全室外ユニットが対象)

運搬時



運搬しやすい取っ手の位置・形状



取っ手がない！



持ちやすい位置に取っ手がなく、運搬しづらい...



取っ手が背面含めた4箇所にバランスよく配置されており、持ちやすいように溝の深さもしっかり確保。


室外ユニットが持ち運びやすいから、運搬作業の負荷が軽減できる！

据付時

固定しやすい据付脚の位置・形状



工具を使いづらい！




回しにくい！

据付脚の固定作業を行う際に、工具が使いづらい...



据付脚が本体外側まで伸びているため、電動ドライバーを垂直近く差し込める。




据付脚が平面なため、スパナの可動域を広く確保できる。

ボルトの締付作業がやりやすくて、作業時間の短縮につながる！


接続時

雨などから基板を守る保護カバーを標準装備

*P28～P63形の全室外ユニット、スリムER P112～P160形を除く。

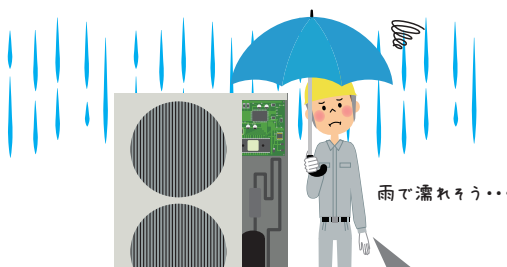

雨天での作業時、基板が濡れないか心配...



基板全体が隠れる大きさの保護カバーが標準で搭載されているから、雨天時の作業が安心！



しあわせをシェアしよう。

働きやすさと暮らしやすさを



室内ユニット編 ～4方向天井カセット形(îスクエアタイプ)～



据付時

鋼材使用時の天井裏の必要スペースを削減

従来

必要スペース
97mm→7mmへ削減※1

横吊り金具使用時

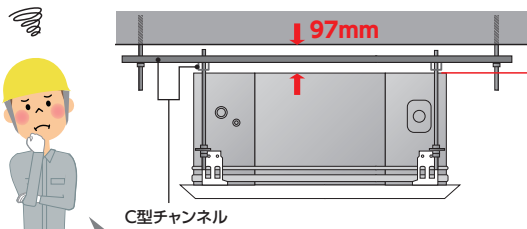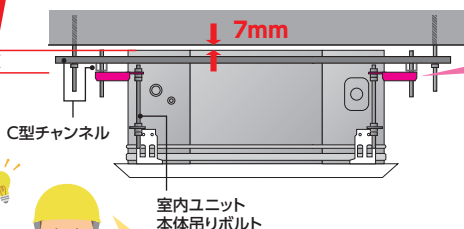

横吊り金具(別売)

鋼材をユニット周囲に設置可能とし、必要スペースを削減

C型チャンネルなどの鋼材使用時に天井裏のスペースが足りない場合がある



天井裏のスペースがあまりない場合でも鋼材が使用できるから、室内ユニットの設置自由度が上がる！

※1:必要最小スペース:室内ユニット高さ+7mm。従来の必要スペースは、高さ45mmのC型チャンネルを図のように設置した場合。使用するC型チャンネルの厚みまたは取り付け方によって従来の必要スペースは異なります。

配線時

電源線を直線に通せる構造

接続しにくい...



配線取入口から直線で端子台に接続できるため、電気配線接続時の作業負担を低減できます。

さらに

リモコン線取入口とは別に設け、電源線からのノイズ影響を抑制。施工品質の向上に貢献します。

電源線がまっすぐ通せなくて接続しづらい

電源線がラクに通せるから、配線作業の時間を短縮できる！


点検時

ドレンパンの汚れ具合を簡単に確認できる構造



手間がかかる...

コーナーパネルを取り外すだけでアクセス可能



ドレンパン点検窓と汚れ具合の確認イメージ



汚れ具合の確認作業時間を92%削減!※2

さらに

点検窓のすぐ隣にあり、アクセスが容易なドレンプラグを取り外すことで、簡易的な清掃が可能。

ドレンパンを外さないと汚れ具合が確認できない

ドレン関連のメンテナンス時間が短縮できて、業務効率上がる！

※2:4方向天井カセット形(îスクエアタイプ)(PL-ZRP63HA3)にて、ドレンパン内部の汚れ具合をドレンパン点検窓から確認した場合(14秒)とドレンパンを取り外して確認した場合(3分8秒)の比較(当社調べ)。*本チラシに記載されている室外ユニット・室内ユニットのイラストは当社想定イメージ図です。

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

■スリムエアコンのお求め、ご相談は当店へ。