

ダイヤフラッシャー 〔注文〕


特長

本点滅装置はサイリスタを主回路に使用した無接点点滅器です。制御部に電子回路を採用しておりますのでリレーなどの可動部がないため寿命は半永久的です。

点滅の周期は決められた範囲内で任意にまた容易にかえられます。方式についてはご注文により種々のものを設計製作しております。お望みのパターンをご連絡ください。

用途

展望用エレベータ・ショーウインド・看板・広告・道路などの誘導や警告・パブホールなど

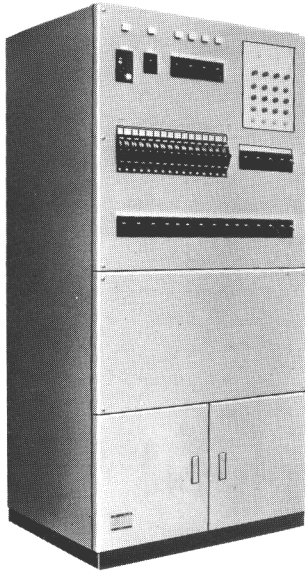

仕様

電 源 AC100Vまたは200V


負 荷 白熱灯

蛍光灯

負荷容量 15A×4回路×4セット 計240A

周 期 1秒～30秒

その他ご注文により、点滅パターン、負荷容量および色の数、周期は変更されますのでお問合せください。

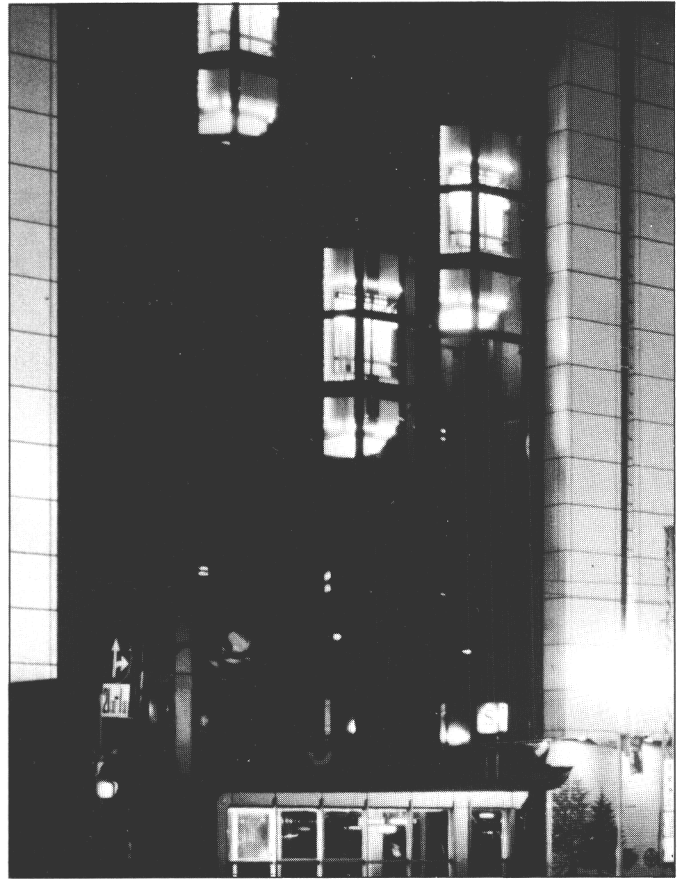

ダイヤフラッシャー実施例(エレベータ下部部分)

ダイヤフラッシャーの系統図

