


## 1 ダイヤフラッシャー 注文

### 特長

- 調光器と電子制御回路（演出設定機能内蔵）を組み合わせた照明演出用調光装置です。
- この装置は、使用目的（季節、曜日、時間帯etc）に合わせての演出（調光と点滅の組み合わせ）や手動調光との組み合わせもできます。

### 用途

展望用エレベータ・ショーウィンド・看板・広告・道路などの誘導や警告・パブホールなど

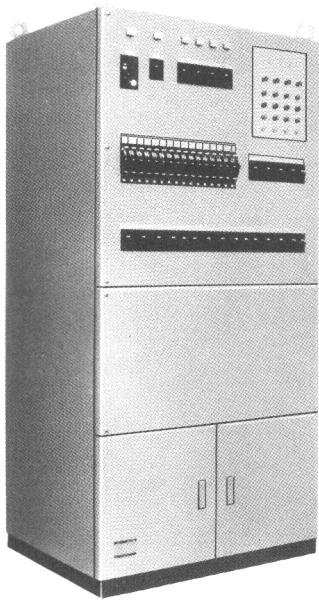

### 仕様

電源 AC100Vまたは200V

負荷 白熱灯

蛍光灯

負荷容量 15A×4回路×4セット 計240A

周期 1秒～30秒

その他ご注文により、負荷容量および色の数、周期は変更いただけますのでお問合せください。



ダイヤフラッシャー実施例(エレベータ下部部分)

ダイヤフラッシャーの系統図

