


ルミファイン

シンプルで明るく

かつ光学設計を考慮したルミファイン。


しゃ光角は15°しかも場所を選ばない薄形設計。

- しゃ光角は、横方向で15°に設定。目に疲労感を与えません。
- 埋込本体は薄形設計(90mm)ですので(下面開放一般形)、天井のふところの狭い場所でも埋込可能です。
- 反射板(額縁)のコーナー部は、スッキリした見映えの一体化仕上げです。
- 直付形は新築はもとより改装工事に最適です。
- 埋込形は40Wと110Wとが連結可能です。

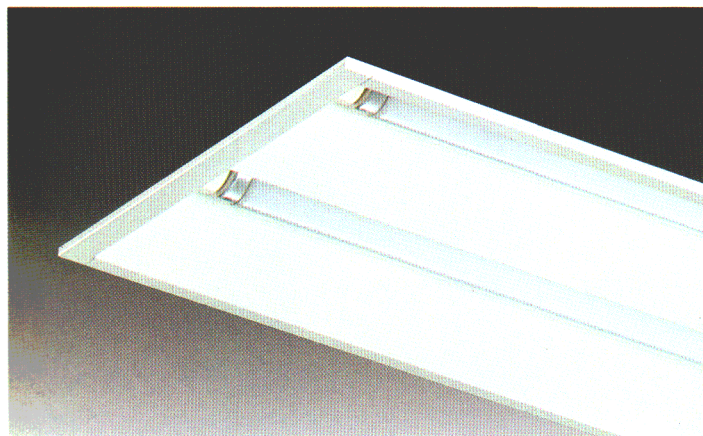


ランプがしゃ光されていない露出形の器具は、まぶしさを
感じ、目が疲労するなど視力低下の原因にもなります。

〔例①〕

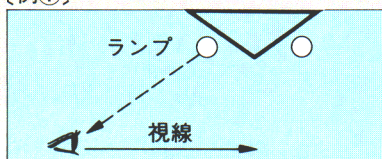


まぶしさを感じ、目が疲れやすい。

〔例②〕

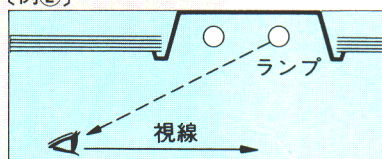


ルミファイン使用効果

ルミファインを使用すれば、ランプ横方向のまぶしさを
抑えることができ、目の疲労などを防ぎます。

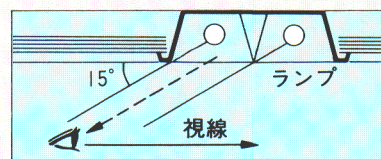


まぶしくなく、目が疲れにくい。

配光曲線

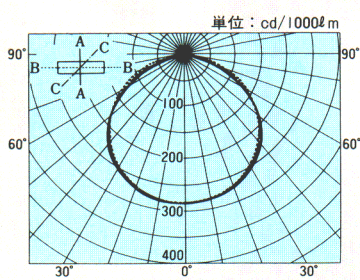

水平照度

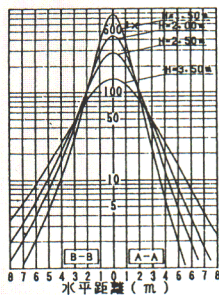

照明率表

照明率 (×0.01)

	天井反射率%				壁反射率%				床反射率%			
	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10
室	.40	35	25	20	15	25	19	16	10	16	14	8
指	.60	48	38	32	28	37	31	27	31	27	26	8
数	.80	56	46	39	35	45	39	34	38	34	32	8
	1.00	63	53	47	42	52	46	41	45	41	39	8
	1.25	69	60	54	49	58	53	49	52	48	46	8
	1.50	73	65	59	54	63	57	53	56	52	50	8
	2.00	78	71	66	62	69	64	60	63	59	57	8
	2.50	82	76	71	67	73	69	66	67	64	61	8
	3.00	84	79	75	71	76	72	69	70	68	64	8
	4.00	87	83	79	76	80	77	74	74	72	69	8
	5.00	89	85	83	80	82	80	77	77	75	71	8
	7.00	91	88	86	84	85	83	81	80	79	74	8
	10.00	92	90	89	87	87	85	84	82	81	77	8

20W×2

グロー式

FB2132S (シーリング)

1L ¥9,600

1H ¥10,600

本体: K2132S 1L ¥7,000 1H ¥8,000

反射板: P2132S ¥2,600

塗装色: 白色



重さ: 4.8kg

ソケット: W551T

つまみネジ: P3

鉄板厚さ: 0.6(本体、反射板)

本体・反射板・ランプ別梱包

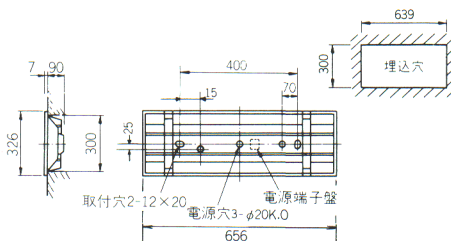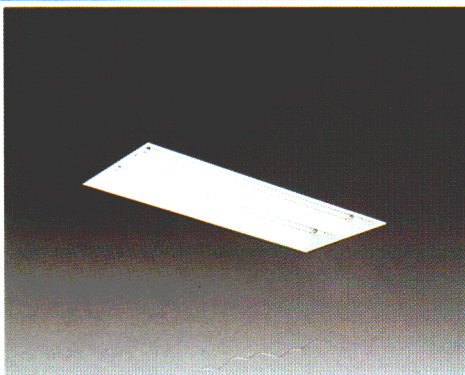

20W×2

グロー式
遮光角24°

FB2352

1H ¥11,800

本体: K2352 1H ¥9,000

反射板: P2432 ¥2,800

塗装色: 白色

重さ: 4.8kg

ソケット: W551T

つまみネジ: P1

鉄板厚さ: 0.6(本体、反射板)

本体・反射板・ランプ別梱包

