


EH、ESH：器具に内蔵されたスイッチまたはコネクタで、3200lmと4500lmの明るさ切替えができます。(非常灯、Hf-ベーンシクラインは除く)
 ER：外部のスイッチにより、3200lmと4500lmの明るさ切替えができます。(遠隔操作対応形)

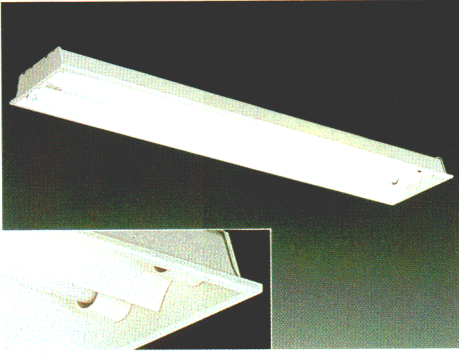


Hf 32W×2
YB4182 注文
 1ESH・2ESH △ ¥34,000

- 本体、ソケットカバー：白色
 - 重さ：4.3kg
 - ソケット：W681T
 - 使用ランプ：FHF32EX-N
 - 鉄板厚さ：0.6(本体) 0.4(反射板)
- ランプ別梱包
 適合連結金具：REB5I


速結端子

入力電力(W)	
1ESH	99
2ESH	98

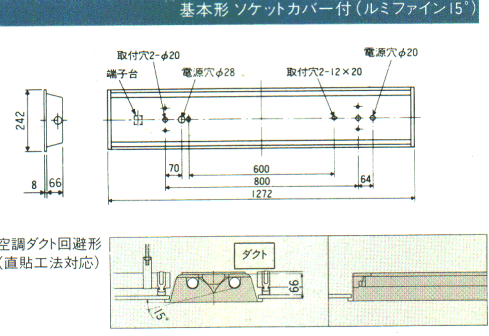


工事用蛍光灯器具

Hf 32W×2 基本形 連続取付形(ルミファイン15°)

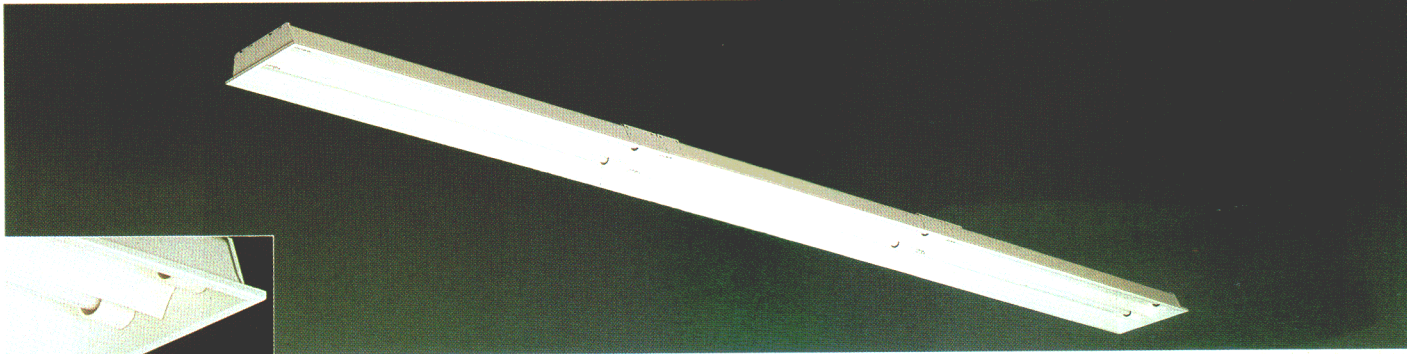


YB4052 (先端用) 注文
 1ESH・2ESH △ ¥35,500
 1ER・2ER △ ¥38,000

- 本体、ソケットカバー：白色
 - 重さ：4.3kg
 - ソケット：W681T
 - 使用ランプ：FHF32EX-N
 - 鉄板厚さ：0.6(本体)0.4(反射板)
- ランプ別梱包
 適合連結金具：REB54

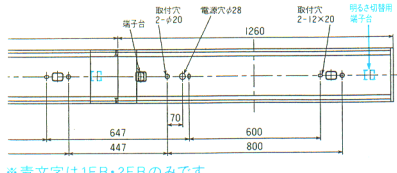


YB4072 (終端用) 注文
 1ESH・2ESH △ ¥35,500
 1ER・2ER △ ¥38,000

- 本体、ソケットカバー：白色
 - 重さ：4.3kg
 - ソケット：W681T
 - 使用ランプ：FHF32EX-N
 - 鉄板厚さ：0.6(本体)0.4(反射板)
- ランプ別梱包
 適合連結金具：REB54

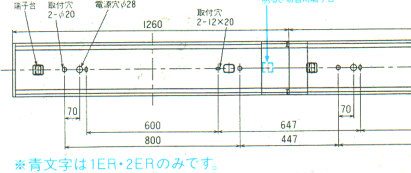


YB4062 (中間用) 注文
 1ESH・2ESH △ ¥35,500
 1ER・2ER △ ¥38,000

- 本体、ソケットカバー：白色
 - 重さ：4.3kg
 - ソケット：W681T
 - 使用ランプ：FHF32EX-N
 - 鉄板厚さ：0.6(本体)0.4(反射板)
- ランプ別梱包
 適合連結金具：REB54

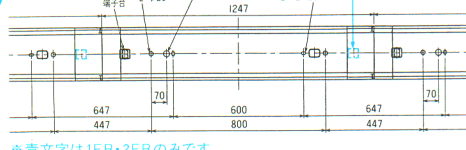


速結端子

入力電力(W)	
1ESH	99
2ESH	98

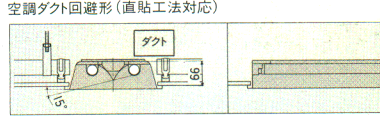

連続取付
 (連結金具は器具と一体構造になっています。)

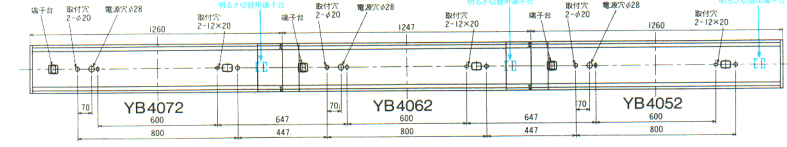


連結金具

REB54
 ○ ¥700


垂鉛メッキ鋼板
 連結器具：+ネジ4本

適合器具
 YB4052
 YB4062
 YB4072

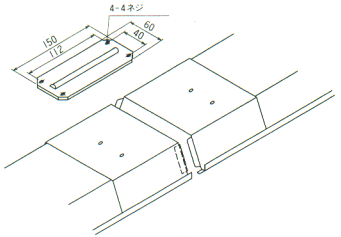

YB4002
 器具効率：79.4%

器具形名	YB4002
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	79.4%
上方光束	0%
下方光束	79.4%

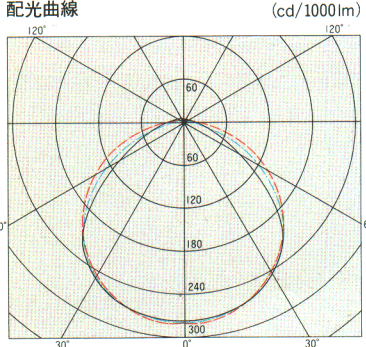

照明率表

反射率(%)	天井	壁	床	照明率 (×0.01)																												
				室指数																												
80	10	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	70	10	33	45	51	57	62	65	69	72	74	76	77	79	80			
		60	10	24	36	43	49	55	59	64	68	70	73	75	77	79	30	10	19	30	37	43	50	54	60	64	67	70	73	75	77	
		10	10	15	26	32	39	46	49	56	61	64	68	70	74	76	10	10	15	26	32	39	46	49	56	61	64	68	70	74	76	
		70	10	32	44	50	56	61	64	68	71	73	75	76	78	79	70	10	23	35	42	48	54	58	63	67	69	72	74	76	78	
50	10	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	30	10	18	30	36	43	49	53	59	63	66	70	72	75	77			
		10	10	15	26	32	39	46	49	56	60	63	67	70	73	75	10	10	15	26	32	39	46	49	56	60	63	67	70	73	75	
		60	10	23	34	41	47	53	56	62	65	68	70	72	74	76	60	10	23	34	41	47	53	56	62	65	68	70	72	74	76	
		30	10	18	29	36	42	48	52	58	62	65	68	71	73	75	30	10	18	29	36	42	48	52	58	62	65	68	71	73	75	
30	10	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	10	10	15	26	32	38	45	49	55	60	62	66	69	72	74			
		60	10	18	29	36	42	48	51	57	61	64	67	69	72	74	10	10	15	26	32	38	45	48	54	59	62	65	68	71	73	
		10	10	15	26	32	38	45	48	54	58	62	65	68	71	73	0	0	0	14	24	30	36	43	47	53	57	60	63	66	68	71
		0	0	0	14	24	30	36	43	47	53	57	60	63	66	68	71	0	0	0	14	24	30	36	43	47	53	57	60	63	66	68