






ルミファイン

シンプルで明るく
かつ光学設計を考慮したルミファイン。
遮光角は15°しかも場所を選ばない薄形設計。

- 遮光角は、横方向で15°に設定。目に疲労感を与えません。
- 埋込本体は薄形設計(90mm)ですので(下面開放一般形)、天井のふところの狭い場所でも埋込可能です。
- 反射板(額縁)のコーナー部は、スッキリした見栄えの一体化仕上げです。
- 直付形は新築はもとより改装工事に最適です。

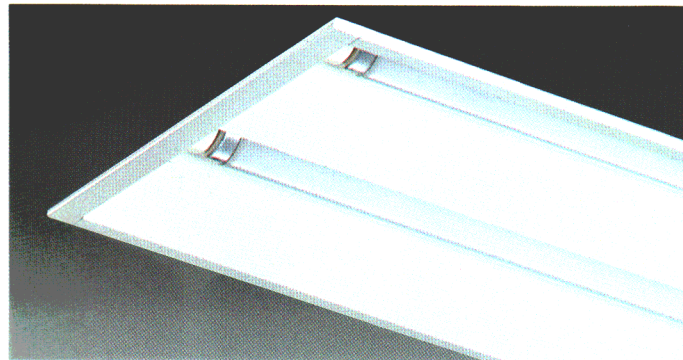

工事用蛍光灯器具

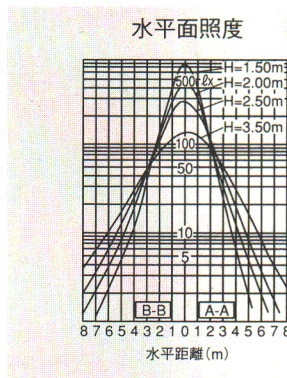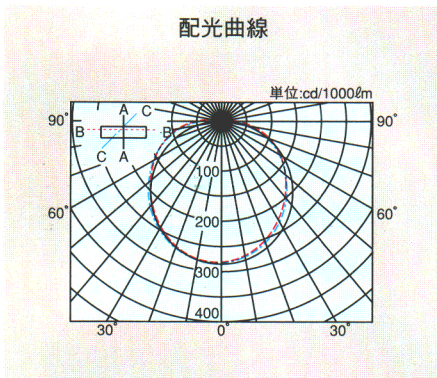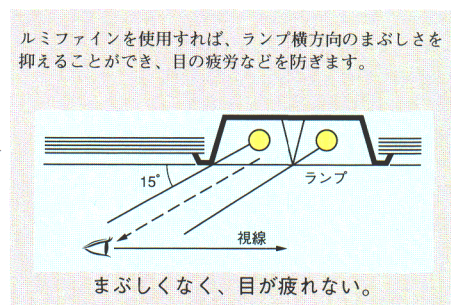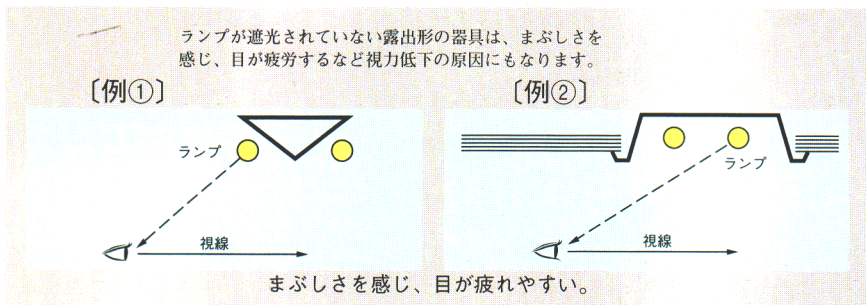

照明率度

天井反射率(%)	70				50				30				0			
	70	50	30	10	50	30	10	0	30	10	0	0	30	10	0	0
壁反射率(%)	20															
床反射率(%)	20															
室 指 数	.40	35	25	28	16	25	19	16	19	16	14					
	.60	48	38	32	28	37	31	27	31	27	26					
	.80	56	46	39	35	45	39	34	38	34	32					
	1.00	63	53	47	42	52	46	41	45	41	39					
	1.25	69	60	54	49	58	53	49	52	48	46					
	1.50	73	65	59	54	63	57	53	56	52	50					
	2.00	78	71	66	62	69	64	60	63	59	57					
	2.50	82	76	71	67	73	69	66	67	64	61					
	3.00	84	79	75	71	76	72	69	70	68	64					
	4.00	87	83	79	76	80	77	74	74	72	69					
5.00	89	85	83	80	82	80	77	77	75	71						
7.00	91	88	86	84	85	83	81	80	79	74						
10.00	92	90	89	87	87	85	84	82	81	77						

20W×2

FB25162

1L ○ ¥10,400
1H ○ ¥11,500

本体: K2132S 1L ○ ¥7,600
1H ○ ¥8,700

反射板: P2462 ○ ¥2,800


- 本体: 白色
- 重さ: 4.8kg
- ソケット: W551T
- つまみネジ: P3
- 鋼板厚さ: 0.6 (本体) 0.5 (反射板)

反射板・ランプ別梱包


入力電力(W)	
1L・1H	47

グロー式
遮光角15°

（シール）

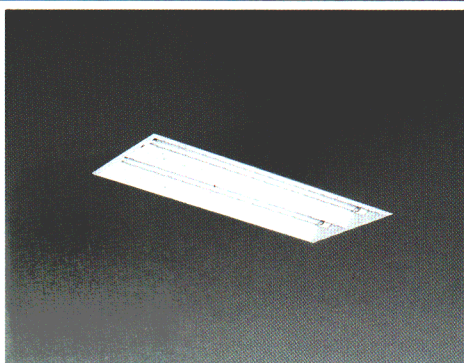

埋込穴 300×639



20W×2

FB2352

1H △ ¥12,900


本体: K2352 1H △ ¥9,800
反射板: P2432 ○ ¥3,100

- 本体: 白色
- 重さ: 4.8kg
- ソケット: W551T
- つまみネジ: P1
- 鋼板厚さ: 0.6 (本体・反射板)

反射板・ランプ別梱包

入力電力(W)	
1H	47

グロー式
遮光角24°

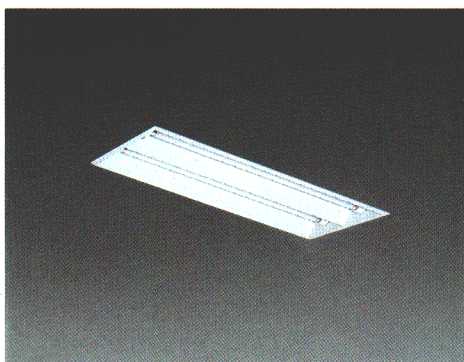

埋込穴 300×639

