


ソケット

W241T (32mm管) (38mm管) 兼用

○ ¥270

- つき合わせ接触式
- 取付金具付

▽41-7542





W081TC (32mm管) 専用

○ ¥1,300

- つき合わせ接触式

▽41-2655




W251T (32mm管) (38mm管) 兼用

○ ¥330

- つき合わせ接触式
- 取付金具付

▽41-7542

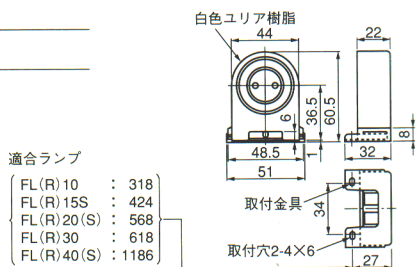


W051TC (38mm管) 専用

○ ¥1,300

- つき合わせ接触式

▽41-2655




高出カランプ用

W011H 固定側

○ ¥1,100

- つき合わせはさみ接触式
- インターロックスイッチ付

▽41-2617




W021H 可動側

○ ¥1,000

- つき合わせはさみ接触式

▽41-2617



■W081TCとW051TCとは本体が同一のためグラウンドとグラウンドバックシン、スリップリングをそれぞれ取り替えることにより、細管(32mm)⇄太管(38mm)に変更できます。

ソケット使用上のご注意

- 周囲温度(器具内温度)は65℃以下でご使用ください。
- 防浸形ソケットではリード線は、ゴムパッキンの穴に確実に通しゴムパッキンもソケット底部の凹部に確実ににはめ込んでください。(不完全ですと防水性能が低下します。)
- 防浸形ソケットの外殻はユリア樹脂ですが、稀硝酸・稀硫酸などに侵され易いため耐薬品形器具としてはなるべくご使用にならないでください。

●つまみネジ

●蛍光灯用ソケット

形式	¥
W18	500
W19	300
W121T	200
W181H	800
W191H	600
W271T	500
W281T	400
W351T	400
W421H	500
W431H	600
W442H	1,700
W452H	2,000
W471TC	1,000
W481H	2,000
W491H	1,700
W501T	200
W551T	200
W561T	200
W582T	400
W582TMF	700
W591T	200
W601T	200
W621T	300
W661T	300

形式	¥
W671T	300
W681T	300
W691T	300
W701T	300
W711H	800
W721H	800
W731T	800
WRC10	1,300
L8	400
LS1	200
L051T	100
L071T	200
L081T	200
L091T	200
L101T	200
L111T	100
L151T	400
L161T	200
L281T	200
L291T	400
L301T	400
L311T	700
L331T	200
L341T	700

形式	¥
A6	100
A7	100
A8	100
A9	100
A10	100
A12	100
A13	100
A14	100
C2	100
C3	100
C7	100
C11	100
C12	100
C14	100
C15	100
C16	100

形式	¥
N1	100
N2	100
P1	100
P2	100
P3	100
P4	100
P5	100
P7	100
P8	100
P9	100
P10	100
R1	100
R2	100
R3	100
R4	100

※⊕はサービス部品です。
販売会社又はサービスセンターにご注文ください。