


点灯管・コンパクト形蛍光ランプ

点灯管(グロースタート)

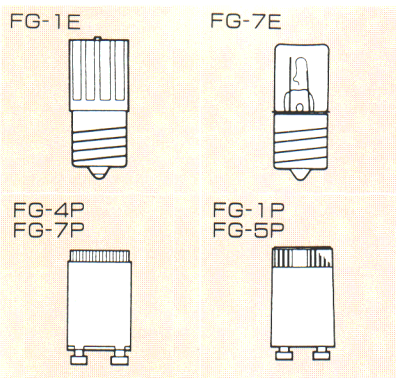

スタート使用上のご注意

- ガラス製品ですから落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。
 - グロースタートを交換するときは、必ず電源を切ってください。
 - グロースタートは蛍光ランプやソケットに適合したものを使用して下さい。
 - グロースタートを取り付けるときは、ソケットに確実にねじ込んで下さい。
- ねじ込みが不完全ですと、点灯しない場合があります。

- グロースタートが古くなると、蛍光ランプの点灯が遅くなることがあります。
- グロースタートが悪くなり、ランプが点滅を繰り返す場合は、直ちに交換して下さい。
- 過電圧、低電圧での使用は避けてください。
- E形口金のグロースタートを使用する器具は、必ず雑音防止用コンデンサーを並列に使用して下さい。
- 樹脂ケース使用のグロースタートは、ランプの周囲温度が65℃を超える、殺菌ランプなどの紫外線光源から直接照射をうける場所でのご使用は避けて下さい。


■ランプ定格表

形名	標準価格(税別)	適合蛍光ランプ	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位
FG-7E	¥80	FL4,FL6,FL8,FL10,FPL4,FPL6,FPL9,FDL9,FML9	60Y001	-	○	20×10
FG-7P	¥150		60Y014	-	○	25×8
FG-5P	¥150	FCL32,FCL32/30,FPL28	60Y005	-	○	20×10
FG-4P	¥150	FL40S,FCL40,FCL40/38,FL40S/38,FPL36,FML36	60Y004	-	○	20×10
FG-1E	¥80	FL15,FL20S,FL20SS/18,FCL20,FCL20/18,FCL30,FCL30/28,FL30S,FPL13,FPL18,FPL27,FDL13,FDL18,FDL27,FML13,FML18,FML27	60Y002	-	○	20×10
FG-1P	¥150		60Y003	-	○	20×10

BB Single

ルビカ電球色、ルビカ温白色、ルビカ白色、ルビカエース、ルビカディ
(3000K) (3500K) (4200K) (5000K) (6700K)

Ra 84

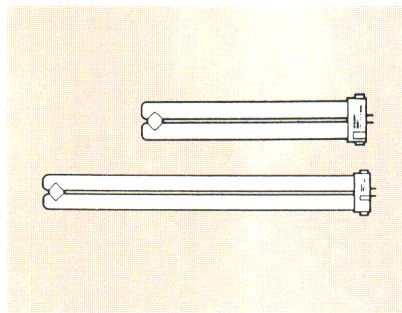

特長

- ランプの長さは直管40ワット一般蛍光ランプに比べ約1/3の長さです。(36ワットタイプの場合)
- 従来の蛍光ランプでは不可能だった、イキイとしたパワフルな光の輝きを演出します。(長さ当たりの明るさ(光束)は3波長形直管蛍光ランプの約2.4倍)(当社比)
- ひときわ明るく、物の色が自然に見えるすぐれた演色性です。
- 直管40ワット一般蛍光ランプ(重さ250g)に比べ約1/2も軽量化(36ワットタイプで130g)。(当社比)
- Moon&Urbanなイメージのルビカ温白色が新登場。(業界初)

用途

- デパート、レストラン、スーパー、ブティック等の店舗照明
- 一般事務室をはじめとするオフィス照明

■ランプ定格表

形名	標準価格(税別)	光色(色温度)	定格ランプ電力(W)	初特性			寸法(mm)			口金	適合点灯管	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位
				ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	長さ	ガラス管の径	ガラス管幅						
FPL18EX-N	¥1,100	ルビカエース(5000K)	18	0.375	1120	7500	222	20	43	GY10q-3	FG-1E FG-1P	60W061	133534	○	10
FPL18EX-D	¥1,100	ルビカディ(6700K)	18	0.375	1040	7500	222	20	43	GY10q-3	FG-1E FG-1P	60W063	133527	○	10
FPL27EX-L	¥1,400	ルビカ電球色(3000K)	27	0.610	1800	7500	247	20	43	GY10q-4	FG-1E FG-1P	60W005	214806	○	10
FPL27EX-N	¥1,400	ルビカエース(5000K)	27	0.610	1800	7500	247	20	43	GY10q-4	FG-1E FG-1P	60W001	125379	○	10
FPL27EX-D	¥1,400	ルビカディ(6700K)	27	0.610	1660	7500	247	20	43	GY10q-4	FG-1E FG-1P	60W003	125362	○	10
FPL28EX-L	¥1,600	ルビカ電球色(3000K)	28	0.435	2100	7500	325	20	43	GY10q-5	FG-5P	60W013	149641	○	10
FPL28EX-N	¥1,600	ルビカエース(5000K)	28	0.435	2100	7500	325	20	43	GY10q-5	FG-5P	60W015	149634	○	10
FPL28EX-D	¥1,600	ルビカディ(6700K)	28	0.435	1960	7500	325	20	43	GY10q-5	FG-5P	60W017	149627	○	10
FPL36EX-L	¥1,800	ルビカ電球色(3000K)	36	0.435	2900	9000	412	20	43	GY10q-6	FG-4P	60W025	172236	○	10
FPL36EX-WW	¥1,800	ルビカ温白色(3500K)	36	0.435	2900	9000	412	20	43	GY10q-6	FG-4P	60W035	238345	○	10
FPL36EX-W	¥1,800	ルビカ白色(4200K)	36	0.435	2900	9000	412	20	43	GY10q-6	FG-4P	60W033	172250	○	10
FPL36EX-N	¥1,800	ルビカエース(5000K)	36	0.435	2900	9000	412	20	43	GY10q-6	FG-4P	60W021	125355	○	10
FPL36EX-D	¥1,800	ルビカディ(6700K)	36	0.435	2730	9000	412	20	43	GY10q-6	FG-4P	60W023	125348	○	10
FPL55EX-L	¥2,300	ルビカ電球色(3000K)	55	0.670	4500	9000	557	20	43	GY10q-7	-	60W045	172212	○	10
FPL55EX-WW	¥2,300	ルビカ温白色(3500K)	55	0.670	4500	9000	557	20	43	GY10q-7	-	60W055	238352	○	10
FPL55EX-W	¥2,300	ルビカ白色(4200K)	55	0.670	4500	9000	557	20	43	GY10q-7	-	60W053	172267	○	10
FPL55EX-N	¥2,300	ルビカエース(5000K)	55	0.670	4500	9000	557	20	43	GY10q-7	-	60W041	133558	○	10
FPL55EX-D	¥2,300	ルビカディ(6700K)	55	0.670	4200	9000	557	20	43	GY10q-7	-	60W043	133541	○	10

表示について：◎販売会社・配送センター在庫品 ○工場在庫品 ⊕準標準品 ⊙準注文品 △注文品 ★生産中止品 (在庫僅少品)