

20W×2

グロー式 遮光角15°


FB25162

1L ○ ¥10,400
1H ○ ¥11,500


本体：K2132S 1L ○ ¥7,600
1H ○ ¥8,700

- 反射板：P2462 ○ ¥2,800
- 本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板：鋼板・白色仕上
 - 重さ：4.8kg
 - ソケット：W741T
 - つまみネジ：P3
 - 鋼板厚さ：0.6 (本体) 0.5 (反射板)
- 反射板・ランプ別梱包

消費電力(W)	
1L・1H	47

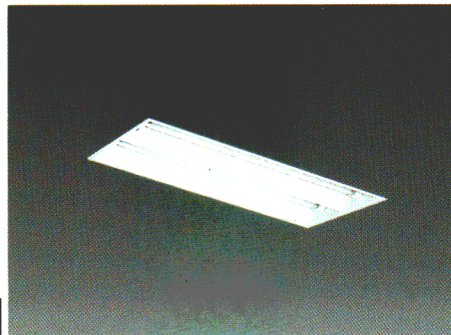

埋込穴 300×639

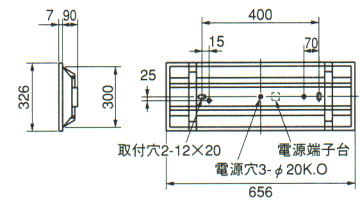

20W×2

グロー式 遮光角24°


FB2352

1H △ ¥12,900


本体：K2352 1H △ ¥9,800

- 反射板：P2432 ○ ¥3,100
- 本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板：鋼板・白色仕上
 - 重さ：4.8kg
 - ソケット：W741T
 - つまみネジ：P2
 - 鋼板厚さ：0.6 (本体・反射板)
- 反射板・ランプ別梱包

消費電力(W)	
1H	47

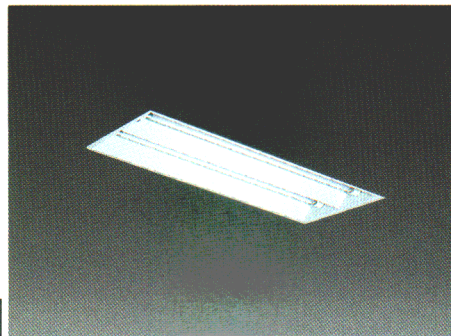

埋込穴 300×639

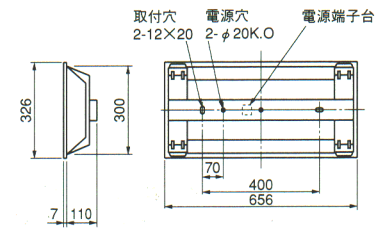

20W×2

グロー式 遮光角30°


FB2362

1H △ ¥13,400


本体：K2462 1H △ ¥9,800

- 反射板：P2442 ○ ¥3,600
- 本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板：鋼板・白色仕上
 - 重さ：4.9kg
 - ソケット：W741T
 - つまみネジ：P2
 - 鋼板厚さ：0.6 (本体・反射板)
- 反射板・ランプ別梱包

消費電力(W)	
1H	47

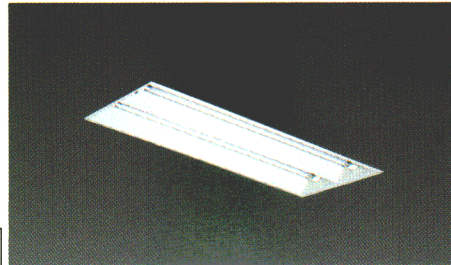

埋込穴 300×639

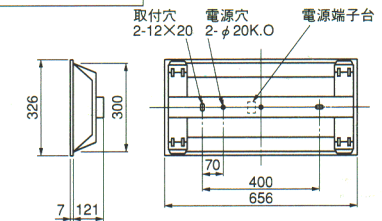

20W×4

グロー式 遮光角15°


FB2134

1L ○ ¥21,300
1H ○ ¥23,400


●本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上

- 反射板：鋼板・白色仕上
 - 重さ：7.6kg
 - ソケット：W741T
 - つまみネジ：P2
 - 鋼板厚さ：0.6 (本体・反射板)
- ランプ別梱包

消費電力(W)	
1L・1H	94

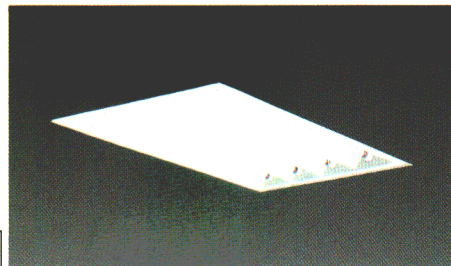

埋込穴 603×639

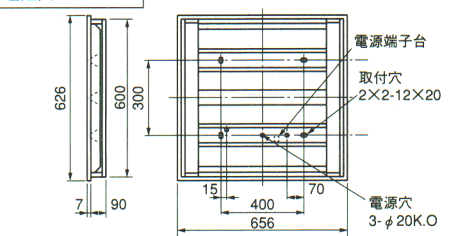

40W×2

ラビッド式 遮光角15°

FB45162


1RUSH・2RUSH ○ ¥19,600
1ESH・2ESH △ ¥22,100 **注文**

本体：K4132S-R 1RUSH・2RUSH ○ ¥13,400
1ESH・2ESH △ ¥15,900

- 反射板：P4462 ○ ¥6,200
- 本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板：鋼板・白色仕上
 - 重さ：6.3kg
 - ソケット：W741T
 - つまみネジ：P3
 - 鋼板厚さ：0.6 (本体) 0.5 (反射板)
- 反射板・ランプ別梱包


同タイプ非常用器具：FBK4062 (525ページ)
FBR4062 (565ページ)
適合連結金具：REB36 ○ ¥770 (285ページ)

消費電力(W) ()内は、PS形ランプ使用時	
1RUSH・2RUSH	86(79)
1ESH	81(73)
2ESH	80(72)

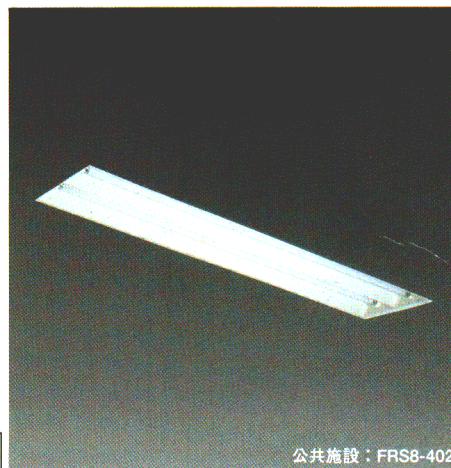

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長手寸法 1274×N-20 (Nは器具台数を示します)

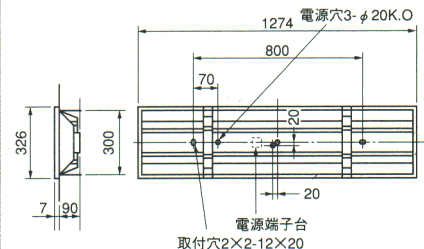

公共施設：FRS8-402

(注) ESHの場合600ピッチ取付穴には使用できません。