

**新商品**


**Hfシリーズ ファインベース既設天井対応形**

Hf 32W×2 ソケット隠ぺい形

**YBM4272** 注文 


1EC・2EC △ ¥38,200

- 本体：鋼板・白色仕上
  - 重さ：8.1kg
  - ソケット：W771T、W781T
  - つまみネジ：R1
  - 鋼板厚さ：0.6（本体）0.5（反射板）
  - 使用ランプ：FHF32EX-N
- ランプ別梱包  
適合連結金具：REB27（314ページ）

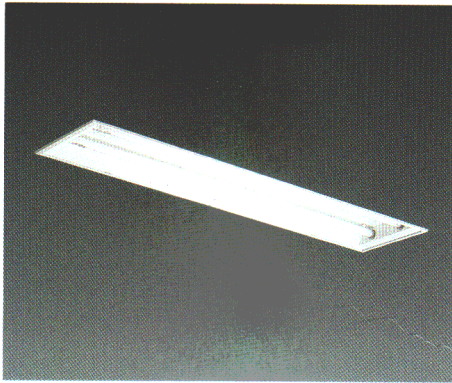

埋込穴 300×1257


連続埋込穴長寸法 1273×N-20  
(Nは器具台数を示します)

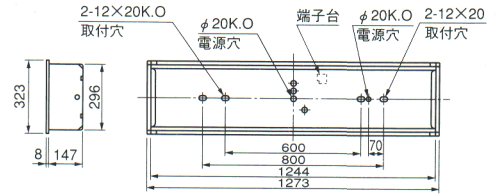

消費電力 (W)	
1EC	99
2EC	98


**CAD Hf連続調光インバータ**

Hf 32W×2 ソケット隠ぺい形

**YB4272** 注文 


1EU・2EU ○ ¥29,200  
1ESH・2ESH ○ ¥35,200

- 本体：鋼板・白色仕上
  - 重さ：8.1kg
  - ソケット：W771T、W781T
  - つまみネジ：R1
  - 鋼板厚さ：0.6（本体）0.5（反射板）
  - 使用ランプ：FHF32EX-N
- ランプ別梱包  
適合連結金具：REB27（314ページ）

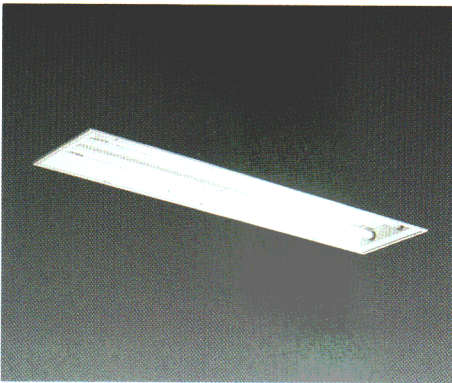

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長寸法 1273×N-20  
(Nは器具台数を示します)

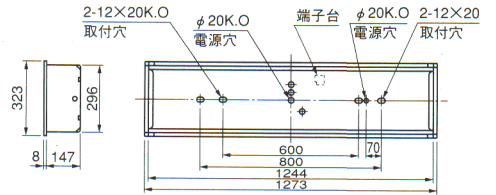

消費電力 (W)	
1EU・1ESH	99
2EU・2ESH	98

**CAD Hfインバータ**

工事用蛍光灯器具（新商品）

**オプション**


OA金属ルーバ・オプション

V1タイプ 遮光角：横方向30度／縦方向30度

**L45002** 注文 

△ ¥36,500

- ルーバ：鋼板・アルミ蒸着鏡面仕上
- 重さ：2.0kg

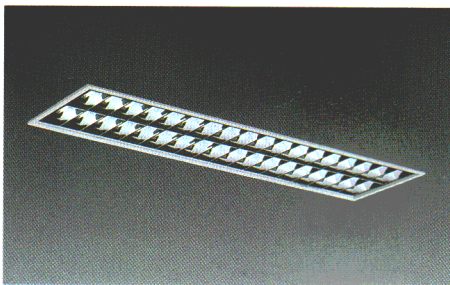


※この他のオプションの詳細は、108～110ページをご覧ください。

YB4272+L45002の場合

配光曲線


照明率表

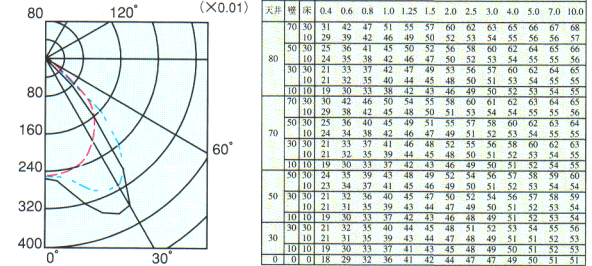

YB4272+L45012の場合

配光曲線


照明率表

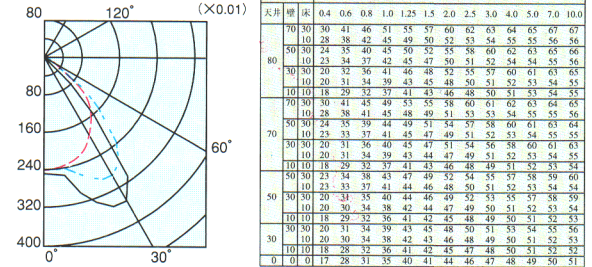

YB4272+L45022の場合


配光曲線

照明率表

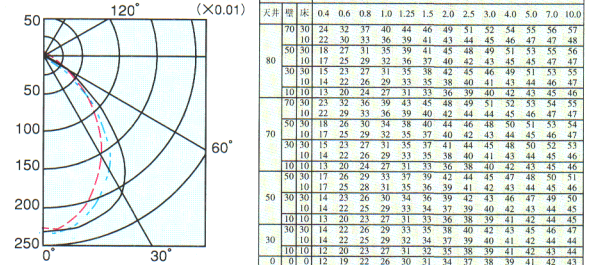

OA金属ルーバ・オプション

V3タイプ 遮光角：横方向30度／縦方向30度

**L45022** 注文 

△ ¥36,500

- ルーバ：鋼板・白色仕上
- 重さ：2.0kg

