


Hf 32W×1

YL4001 New

1EU・2EU ○ ¥12,700

- 本体：鋼板・白色仕上
- 反射板：鋼板・白色仕上
- 重さ：1.8kg
- ソケット：W741T
- 鋼板厚さ：0.5 (本体) 0.4 (反射板)
- 使用ランプ：FHF32EX-N

ランプ別梱包
同タイプ連続調光用器具：YLM4001 (68ページ)
適合連結金具：REA40 (313ページ)
適合ガード：GAF26 (311ページ)

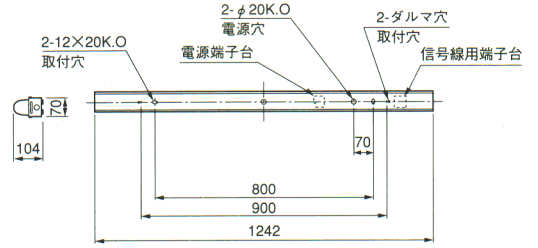

Hfインバータ

消費電力 (W)	
1EU・2EU	49



公共施設：FSS8-321


Hf 32W×2

YL4002 New

1EU・2EU ○ ¥15,100

- 本体：鋼板・白色仕上
- 反射板：鋼板・白色仕上
- 重さ：1.8kg
- ソケット：W742T
- 鋼板厚さ：0.5 (本体) 0.4 (反射板)
- 使用ランプ：FHF32EX-N

ランプ別梱包
同タイプ非常用器具：YLH4002 (545ページ)
適合連結金具：REA40 (313ページ)
適合ガード：GAF28 (311ページ)

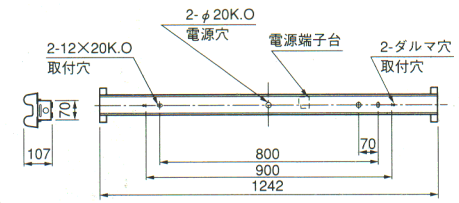

Hfインバータ

消費電力 (W)	
1EU	99
2EU	98



Hf 32W×2

YL4002タイプ 非常用照明器具 (蓄電池内蔵式)


YLH4002 New

1EU・2EU △ ¥70,300

- 本体：鋼板・白色仕上
- 反射板：鋼板・白色仕上
- 重さ：3.0kg
- ソケット：W742T
- 電池：7N25AB
- 鋼板厚さ：0.5 (本体) 0.4 (反射板)
- 使用ランプ：FHF32EX-N

ランプ別梱包
適合連結金具：REA40 (313ページ)
REA47 (反射板) (314ページ)
適合ガード：GAF28 (311ページ)

*非常時には2灯中の1灯が1600ℓmで点灯します。

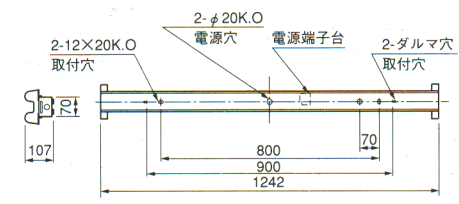

非常時
32W 50%
1灯点灯

Hfインバータ

消費電力 (W)	
1EU	104
2EU	103



器具高さ (m)	1.00	2.00	2.50	2.70	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	7.00	
単体配置	A1	3.5	4.8	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	4.6
	B	2.6	3.5	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4	4.3	3.9
直線配置	A2	4.1	5.0	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.3	4.9	4.2
	A	9.0	12.0	12.9	13.2	13.6	14.1	14.3	14.7	14.8	14.6
四角配置	B	6.2	8.7	9.5	9.8	10.3	10.9	11.4	12.1	12.4	12.5
	A	8.4	11.4	12.2	12.4	12.7	13.1	13.4	14.0	14.6	14.6
	B	5.8	8.2	9.0	9.2	9.6	10.1	10.6	11.5	12.2	12.5

保守率 0.75