


Hfファイナベース 2灯埋込形器具(埋込幅220)

■基本形

埋込形器具

YB4002
器具効率：79.4%

配光曲線 (cd/1000ℓm)

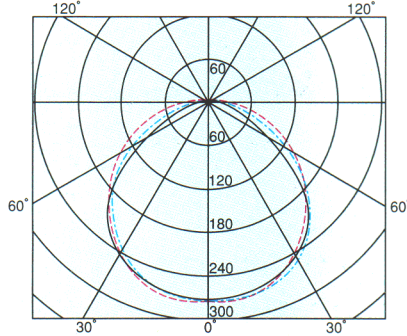

照明率表

反射率 (%)		室指数												
天井	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	10	33	45	51	57	62	65	69	72	74	76	77	79	80
50	10	24	36	43	49	55	59	64	68	70	73	75	77	79
30	10	19	30	37	43	50	54	60	64	67	70	73	75	77
10	10	15	26	32	39	46	49	56	61	64	68	70	74	76
70	10	32	44	50	56	61	64	68	71	73	75	76	78	79
50	10	23	35	42	48	54	58	63	67	69	72	74	76	78
30	10	18	30	36	43	49	53	59	63	66	70	72	75	77
10	10	15	26	32	39	45	49	56	60	63	67	70	73	75
70	10	32	44	50	56	61	64	68	71	73	75	76	78	79
50	10	23	34	41	47	53	56	62	65	68	70	72	74	76
30	10	18	29	36	42	49	52	58	62	65	68	71	73	75
10	10	15	26	32	38	45	49	55	60	62	66	69	72	74
70	10	32	44	50	56	61	64	68	71	73	75	76	78	79
50	10	23	35	42	48	54	58	63	67	69	72	74	76	78
30	10	18	29	35	42	48	51	57	61	64	67	69	72	74
10	10	15	26	32	38	45	48	54	59	62	65	68	71	73
0	0	0	14	24	30	36	43	47	53	57	60	63	66	68

器具形名	YB4002
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	79.4%
上方光束	0%
下方光束	79.4%

Hf32W×2

遮光角：横方向15度/縦方向0度

YB4002

1EU・2EU ○ ¥25,500 **New**
1ESH・2ESH ○ ¥31,500 **CAD**
1ER・2ER △ ¥34,000 **注文**


97年9月モデルチェンジ予定 **Hfインバータ**

- 本体：白色仕上
- 重さ：4.3kg
- ソケット：W681T
- 鋼板厚さ：0.6(本体) 0.4(反射板)
- 使用ランプ：FHF32EX-N

ランプ別梱包

適合連結金具：REB51 ○ ¥700 (315ページ)


消費電力(W)	
1ESH・1ER・1EU	99
2ESH・2ER・2EU	98

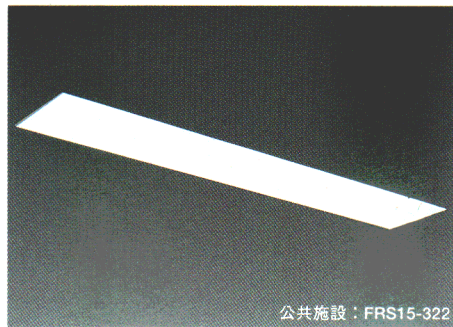

公共施設：FRS15-322

埋込穴 220×1257

連続埋込穴寸法 1272×N-15
(Nは器具台数を示します)

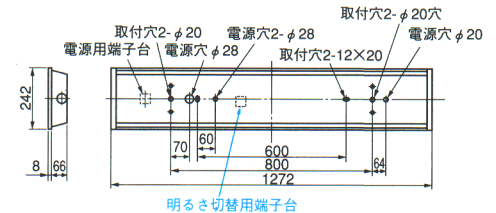

明るさ切替用端子台

※青文字は1ER・2ERのみです。

Hf32W×2

YB4002タイプ非常用照明器具(蓄電池内蔵式) 遮光角：横方向15度/縦方向0度

YBH4002

1EU・2EU ○ ¥81,000 **New**
1ESH・2ESH ○ ¥87,000 **CAD**

97年9月モデルチェンジ予定 **Hfインバータ**


- 本体：白色仕上 ●重さ：5.9kg
- ソケット：W681T
- 電池：7N25AB
- 鋼板厚さ：0.6(本体) 0.4(反射板)
- 使用ランプ：FHF32EX-N

ランプ別梱包

適合連結金具：REB51 ○ ¥700 (315ページ)

※非常時には2灯中の1灯が1600ℓmで点灯します。


消費電力(W)	
1ESH・1EU	104
2ESH・2EU	103

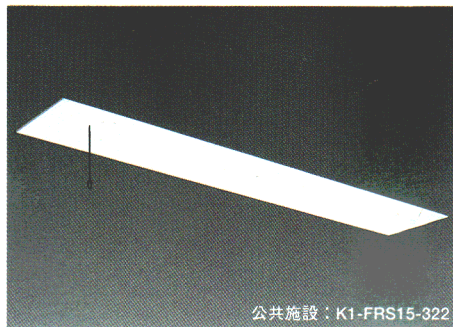

公共施設：K1-FRS15-322

埋込穴 220×1257

連続埋込穴寸法 1272×N-15
(Nは器具台数を示します)

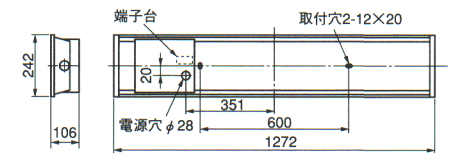

Hf32W×2 空調リターン穴付

遮光角：横方向15度/縦方向0度

YB4042 **注文**

1EU・2EU △ ¥28,000 **New**
1ESH・2ESH △ ¥34,000 **CAD**
1ER・2ER △ ¥36,500


97年9月モデルチェンジ予定 **Hfインバータ**

- 本体：白色仕上 ●重さ：4.0kg
- ソケット：W681T
- 鋼板厚さ：0.6(本体) 0.4(反射板)
- リターン穴開口面積：0.015㎡
- 使用ランプ：FHF32EX-N

ランプ別梱包


適合連結金具：REB51 ○ ¥700 (315ページ)

消費電力(W)	
1ESH・1ER・1EU	99
2ESH・2ER・2EU	98

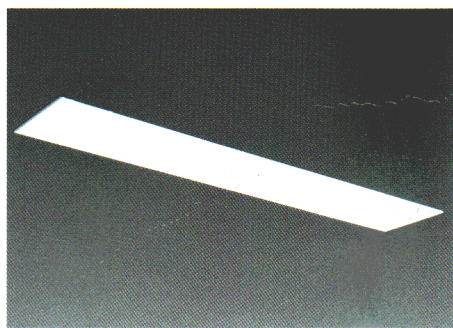

埋込穴 220×1257

連続埋込穴寸法 1272×N-15
(Nは器具台数を示します)

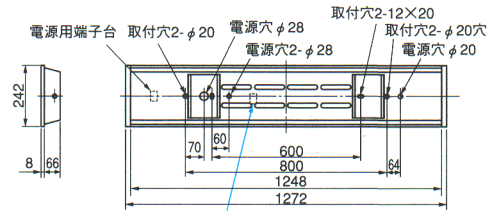

明るさ切替用端子台

※青文字は1ER・2ERのみです。

Hf32W×2

ソケットカバー付 遮光角：横方向15度/縦方向0度

YB4182 **注文**

1EU・2EU △ ¥28,000 **New**
1ESH・2ESH △ ¥34,000 **CAD**


97年9月モデルチェンジ予定 **Hfインバータ**

- 本体：鋼板・白色仕上
- ソケットカバー：プラスチック・白色仕上
- 重さ：4.3kg
- ソケット：W681T
- 鋼板厚さ：0.6(本体) 0.4(反射板)
- 使用ランプ：FHF32EX-N

ランプ別梱包

適合連結金具：REB51 ○ ¥700 (315ページ)

消費電力(W)	
1ESH・1EU	99
2ESH・2EU	98

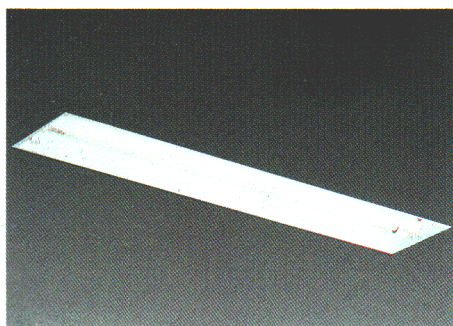

埋込穴 220×1257

連続埋込穴寸法 1272×N-15
(Nは器具台数を示します)

