

Hfファインベース 2灯埋込形器具(埋込幅220)・直付形器具

Hf32W×2
 YB4052(先端用) **注文**
 1EU・2EU △ ¥25,500 **New CAD**
 1ESH・2ESH △ ¥31,500 **Hfインバータ**
 1ER・2ER △ ¥34,000

YB4062(中間用) **注文**
 1EU・2EU △ ¥25,500 **New**
 1ESH・2ESH △ ¥31,500
 1ER・2ER △ ¥34,000



YB4072(終端用) **注文**
 1EU・2EU △ ¥25,500 **New**
 1ESH・2ESH △ ¥31,500
 1ER・2ER △ ¥34,000

- 97年9月モデルチェンジ予定
- 本体：鋼板・白色仕上
 - ソケットカバー：プラスチック・白色仕上
 - 重さ：4.3kg
 - ソケット：W681T
 - 鋼板厚さ：0.6(本体) 0.4(反射板)
 - 使用ランプ：FHF32EX-N
- ランプ別梱包
 適合連結金具：REB54 ○ ¥700 (315ページ)

消費電力(W)	
1ESH・1ER・1EU	99
2ESH・2ER・2EU	98



遮光角：横方向15度/縦方向0度
 埋込穴 220×1247N+10 (Nは器具台数を示します)

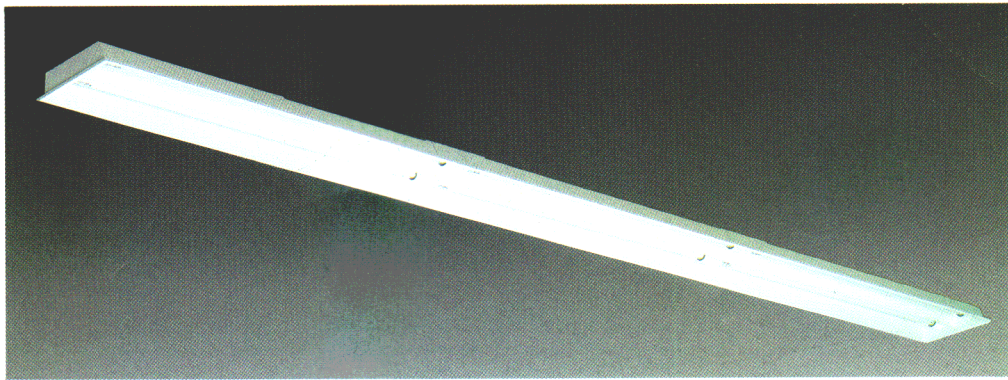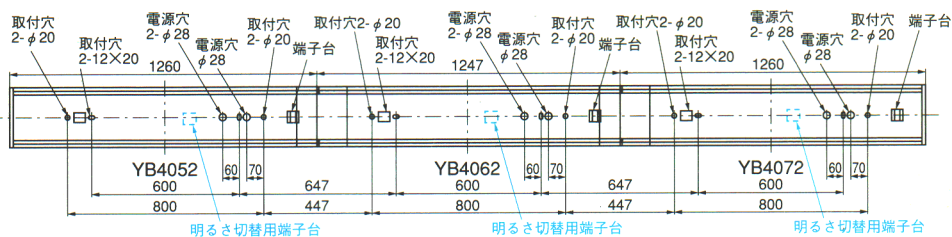


直付形器具

YX4022
 器具効率：79.4%

器具形名	YX4022
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	79.4%
上方光束	0%
下方光束	79.4%

配光曲線 (cd/1000lm)

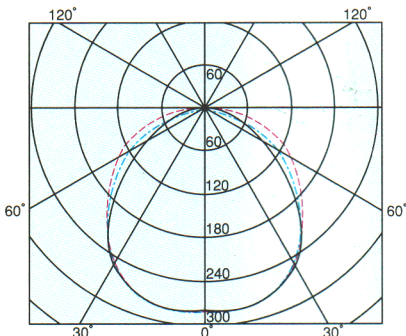

照明率表

		照明率 (×0.01)												
		室指数												
反射率 (%)		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
天井	壁	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
	70	10	33	45	51	57	62	65	69	72	74	76	77	79
	50	10	24	36	43	49	55	59	64	68	70	73	75	77
80	30	10	19	30	37	43	50	54	60	64	67	70	73	75
	10	10	15	26	32	39	46	49	56	61	64	68	70	74
	70	10	32	44	50	56	61	64	68	71	73	75	76	78
70	50	10	23	35	42	48	54	58	63	67	69	72	74	76
	30	10	18	30	36	43	49	53	59	63	66	70	72	75
	10	10	15	26	32	39	45	49	56	60	63	67	70	73
50	50	10	23	34	41	47	53	56	62	65	68	70	72	74
	30	10	18	29	36	42	49	52	58	62	65	68	71	73
	10	10	15	26	32	38	45	49	55	60	62	66	69	72
30	30	10	18	29	35	42	48	51	57	61	64	67	69	72
	10	10	15	26	32	38	45	48	54	59	62	65	68	71
	0	0	0	14	24	30	36	43	47	53	57	60	63	66



Hf 32W×2
 YX4022
 1EU・2EU △ ¥36,000 **注文 New**
 1ESH・2ESH ○ ¥42,000
 1ER・2ER △ ¥44,500 **注文 CAD**

- 97年9月モデルチェンジ予定 **Hfインバータ**
- 本体：白色仕上
 - 重さ：4.7kg
 - ソケット：W681T
 - 鋼板厚さ：0.6(本体) 0.4(反射板)
 - 使用ランプ：FHF32EX-N
- ランプ別梱包

消費電力(W)	
1ESH・1ER・1EU	99
2ESH・2ER・2EU	98



遮光角：横方向15度/縦方向0度

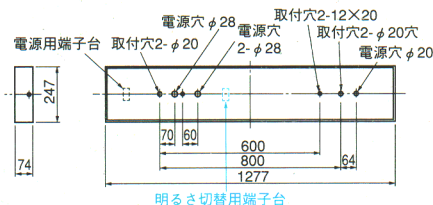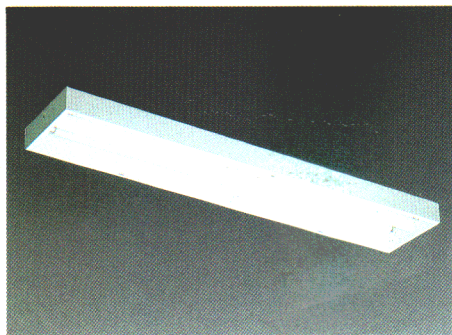


Hf 32W×2
 YXH4022 **注文**
 1EU・2EU △ ¥83,000 **New CAD**
 1ESH・2ESH △ ¥89,000

- 97年9月モデルチェンジ予定 **Hfインバータ**
- 本体：白色仕上
 - 重さ：7.6kg
 - ソケット：W681T
 - 電池：7N25AB
 - 鋼板厚さ：0.6(本体) 0.4(反射板)
 - 使用ランプ：FHF32EX-N
- ランプ別梱包

消費電力(W)	
1ESH・1EU	103
2ESH・2EU	104



YX4022タイプ非常用照明器具(蓄電池内蔵式) 遮光角：横方向15度/縦方向0度

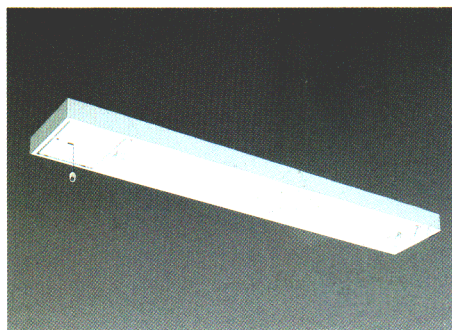

器具高さ(m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1 3.1	3.5	3.7	3.9	4.3	4.6	5.1	5.4	5.5
	B 4.4	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.0	5.9
A2	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.5	6.7	6.7
四角配置	A 8.8	10.0	10.4	10.9	11.8	12.7	14.3	15.5	16.3
	B 10.3	11.4	11.9	12.4	13.3	14.0	15.2	16.0	16.6
直線配置	A 7.6	8.5	8.9	9.4	10.2	11.0	12.6	13.9	14.9
	B 8.8	9.8	10.2	10.7	11.5	12.2	13.4	14.3	15.1

保守率 0.70

(注) オプションを取り付けた場合、照度範囲が変わります。ご注意ください。

¥は標準価格の略称で、この価格には消費税は含まれておりません。